



LIXIL リビング建材 ヴィータス(モイス棚板用) 取付け説明書

※この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け上のお願い


- モイスの表面に細かな粉が付着していますので、取付け完了後に必ず固くしぼったきれいな布でふき取ってください。
- モイスを廃棄処理する場合はガラス、陶磁器質、またはコンクリート廃材に該当しますので、産業廃棄物処理法に従った廃棄処理を行ってください。

■梱包内容


名称	モイス	モイス固定ねじ(皿タッピンねじφ4×20)
姿図		
入数	1枚	4本

■取付け詳細

①取付けするヴィータス棚板(固定棚板もしくは可動棚板)の裏面に下記の取付け可能範囲図を参考にモイスを配置してください。

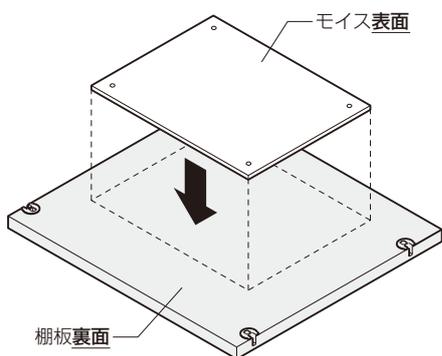

※モイスには表裏があります。仕上げ面が表になるように配置してください。

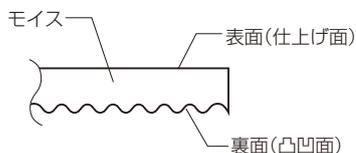


取付け可能範囲図

モイス取付け可能範囲


●W04/W055(モイス1枚)

●W08(モイス2枚)

②モイス加工穴をガイドに、φ2.5深さ10の下穴をあけてください。

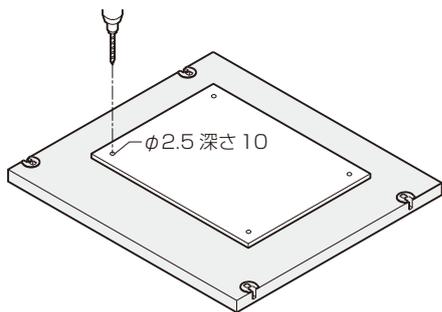

③モイス固定ねじ(皿タッピンねじφ4×20)で固定してください。

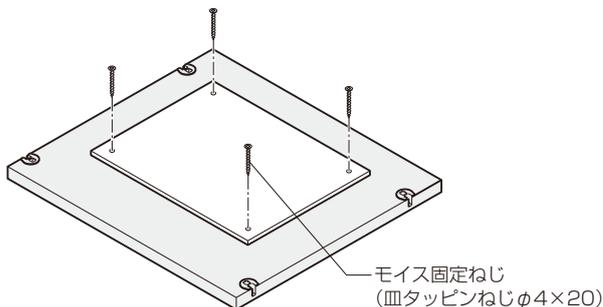

●お願い

※ねじの締めすぎにご注意ください。モイスが割れる場合があります。