




●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

■取付け順序

1 シリンダー付きの場合

- ①シリンダーを箱錠の丸穴に差し込みます。
※シリンダーに上下の向きはありません。
 - ②サムターンを箱錠の丸穴に差し込みます。
※セキュリティサムターンの場合は、ボタンを下にして箱錠の丸穴に差し込みます。
※サムターンのツマミは縦にしてください。
 - ③サムターンをシリンダーにねじ止めします。
※サムターンは縦のとき解錠、横のとき施錠です。
※セキュリティサムターンの場合は、取付け後同梱の操作方法ラベルをサムターンの上に張ってください。
- ※上・下用のシリンダー・サムターンの区別はありません。

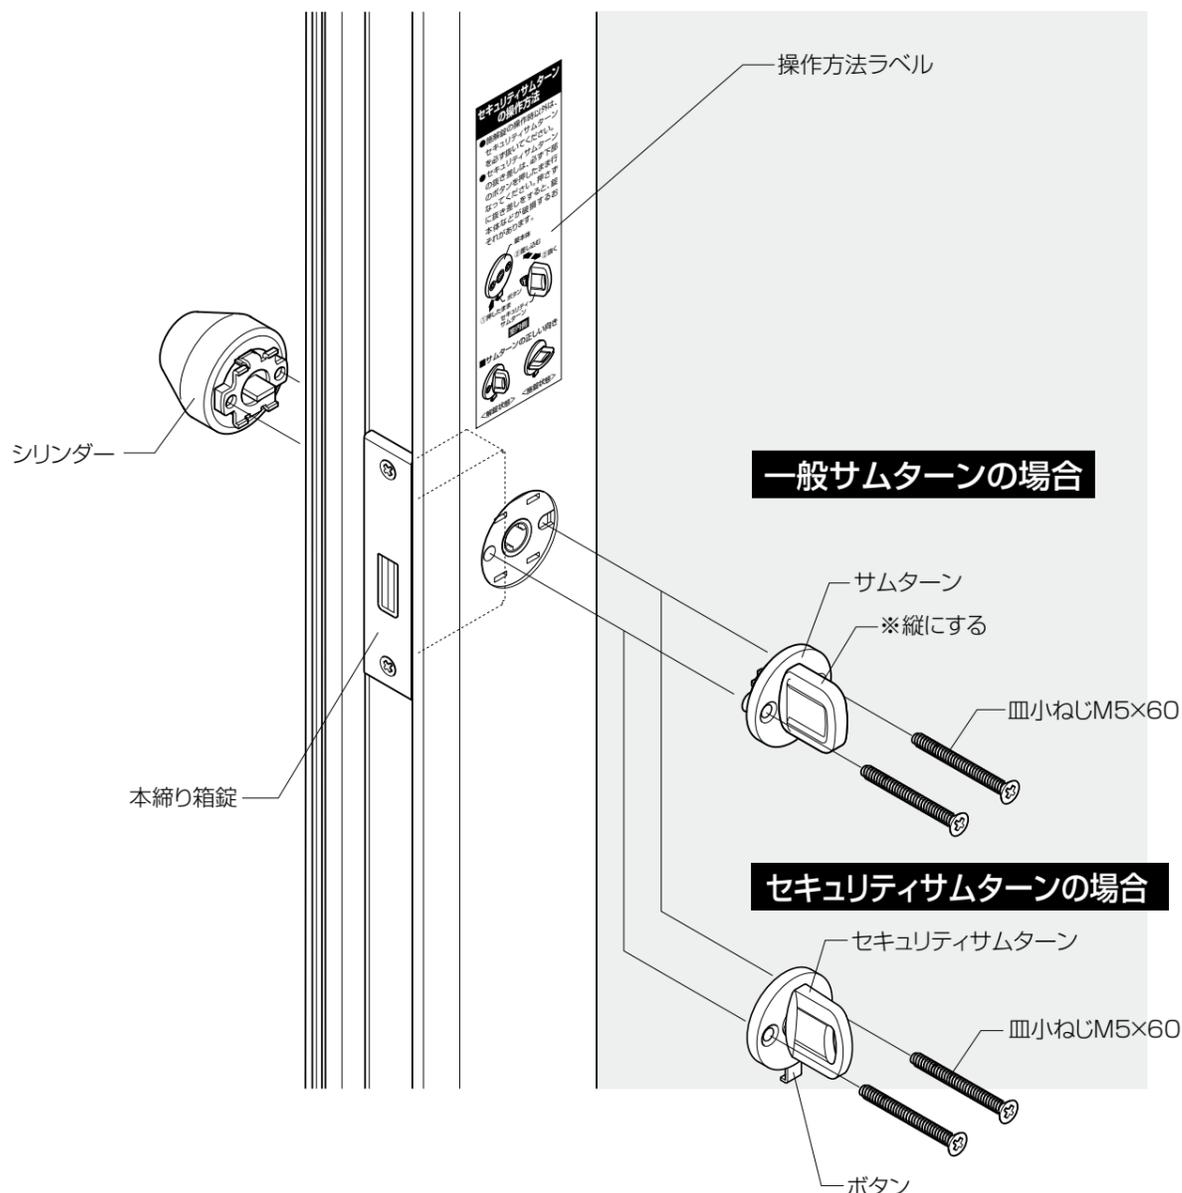

2 シリンダー無しの場合

- ①サムターンを箱錠の丸穴に差し込みます。
※セキュリティサムターンの場合は、ボタンを下にして箱錠の丸穴に差し込みます。
※サムターンのツマミは縦にしてください。
 - ②サムターンを本締め箱錠にねじ止めします。
※サムターンは縦のとき解錠、横のとき施錠です。
※セキュリティサムターンの場合は、取付け後同梱の操作方法ラベルをサムターンの上に張ってください。
- ※上・下用のサムターンの区別はありません。

