



### 施工される方へのお願い

**木質製品は、ソリが発生する場合があります。支障のある場合は建付け調整機能がありますので、下記ケースに応じて調整をお願いします。**

**ケース1** ドアの上(下)部が枠(床)にあたる。

**【上下調整方法】**

- ・ 本体側下丁番のキャップを外してください。(図1参照)
- ・ 上下調整ねじを本体を下げる場合左に、上げる場合は右に回してください。
- ・ キャップをはめてください。

**ケース2** ドアの側面が枠と当たる。

**【左右調整方法】**


- ・ 固定ねじをゆるめてください。(図2参照)
- ・ 左右調整ねじを、吊元側に本体を寄せる場合右に回し、離す場合は左に回してください。
- ・ 固定ねじを締めてください。

**ケース3** 本体の前後の位置がずれている。


**【前後調整方法】**

- ・ 固定ねじをゆるめてください。(図2参照)
- ・ 前後調整ねじを、ドアを前に移動する場合右に回し、後ろに移動する場合左に回してください。
- ・ 固定ねじを締めてください。


**(調整方向について)**

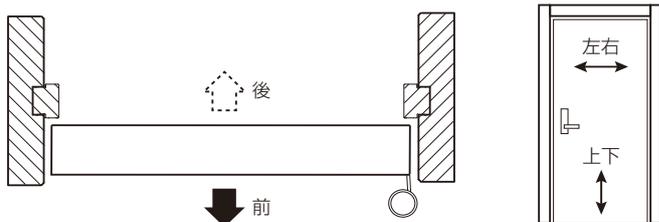

(図1)

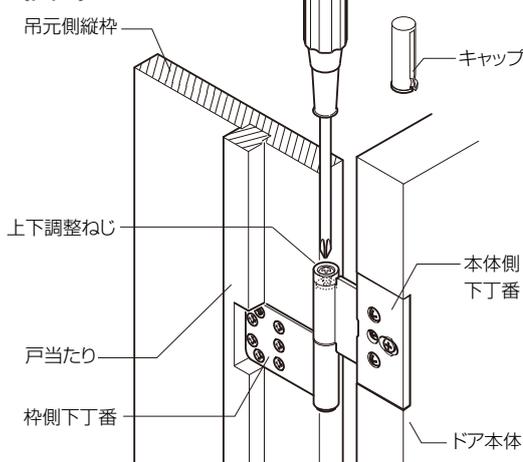

(図2)

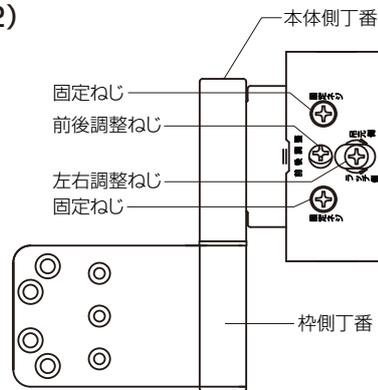

### お願い

室内外の温度差・湿度差が極端に発生しないようご配慮ください。エアコンやストーブなどの冷気、熱気が直接当たると、ソリが発生する場合があります。

### 施工上のお願い

建具養生などの際、粘着テープ類(ガムテープ・養生テープなど)を表面材にじかに貼らないでください。建具表面が傷んだり、粘着剤がこびりついてとれなくなったりするおそれがあります。