

LIXIL リビング建材

収納開き扉用建付け調整方法と施工上のお願い



施工される方へのお願い
本体施工まではがさないでください。



木質製品は、ソリが発生する場合があります。支障のある場合は建付け調整機能がありますので、下記ケースに応じて調整をお願いします。

ケース1 キャビネットと扉が干渉している、もしくはすき間がひろく。



【調整方法】

- ・各丁番の上下調整を行う。(図1参照)
- ・各丁番の前後調整を行う。(図2参照)
- ・各丁番の左右調整を行う。(図3参照)



(図1：扉の上下調整)

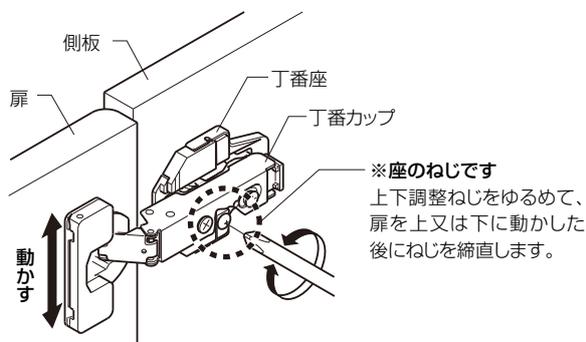

(図2：扉の前後調整)

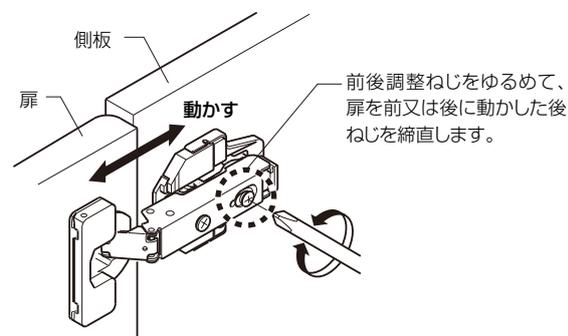

(図3：扉の左右調整)

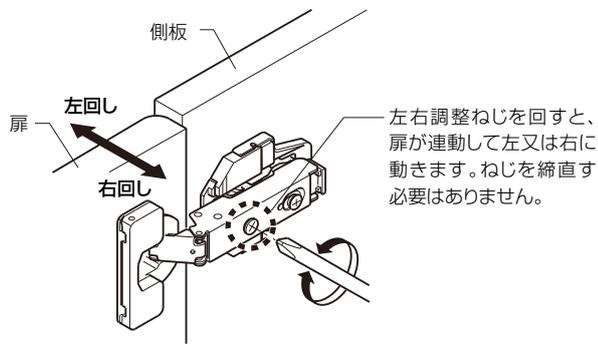

※図は左吊元を示します。右吊元は左右が逆になります。

施工上のお願い

建具養生などの際、粘着テープ類(ガムテープ・養生テープなど)を表面材にじかに貼らないでください。建具表面が傷んだり、粘着剤がこびりついてとれなくなったりするおそれがあります。