

リビング建材 リノバ

フレキシブルコーナーキャップ

取付け説明書



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

■取付けされる方へのお願い

- コーナーキャップに強い衝撃を与えないでください。はがれの原因となります。
- 酸性、アルカリ性の洗剤やシンナーなどの溶剤でふかないでください。変色・変質の原因となります。
- 湿気や直射日光のあたる場所を避けて保管してください。ソリ、ねじれ、変形や両面テープの粘着力低下の原因となります。


■取付け上のお願

- 本製品は屋内用です。湿気の多い場所、雨の吹き込みを受ける場所、浴室など水気のある場所などで使用しないでください。
- コーナーキャップは、専用の両面テープにて取付けてください。
- コーナーキャップの取付け面の水分、木くず、ホコリなどは必ず拭き取ってください。はがれの原因となります。
- 一度取付けたコーナーキャップをはがして再度取付けしないでください。粘着力が落ち、はがれの原因となります。
- コーナーキャップの取付けは、5℃～40℃の範囲で行ってください。低温ではり合わせる場合は、粘着力が低下しますのでテープおよび材料を温めてください。


■取付け順序

1 幅木カバーの取付け


- カバー材の取付けは、カバー材同梱の取付け説明書にしたがって取付けてください。

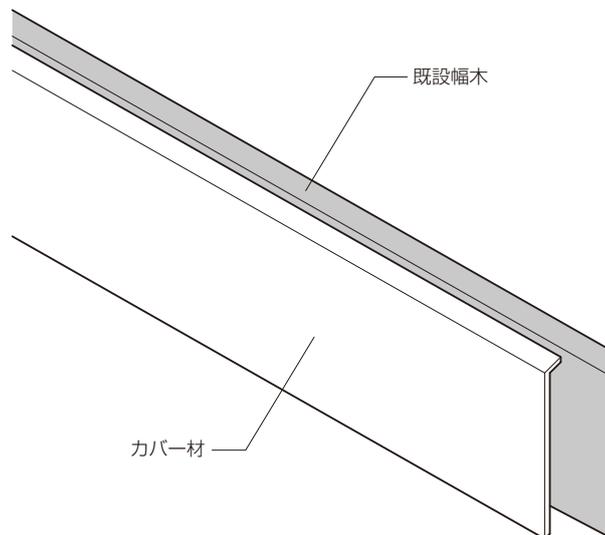

- コーナーキャップが10mm程度かぶさるように、幅木カバーの長さを調節して取付けてください。

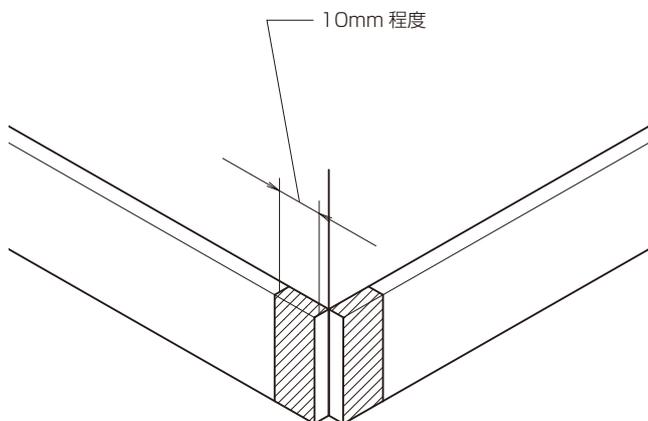





出隅部

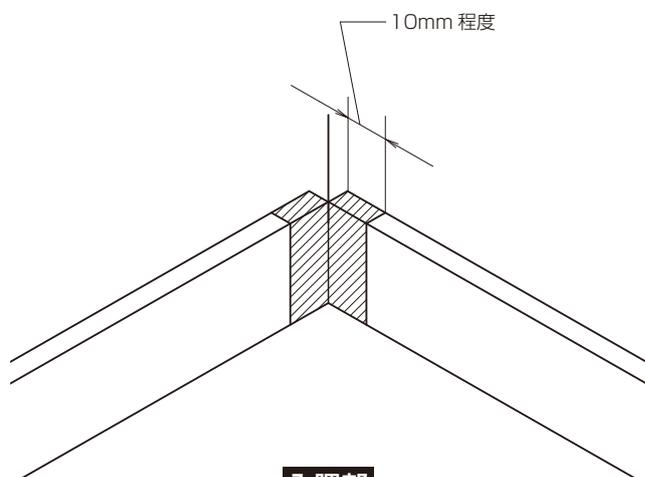


入隅部

2 フレキシブルコーナーキャップの取付け



①カバー材を取付けた幅木の高さ(A寸法)、厚さ(B寸法)を合わせて、コーナーキャップをハサミでカットしてください。

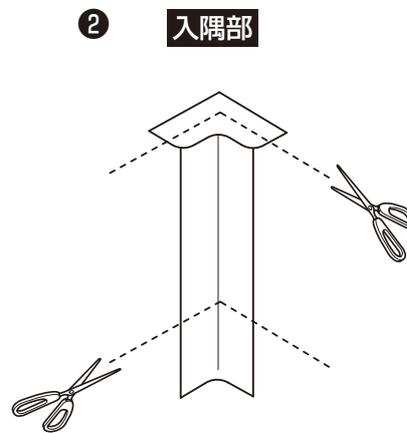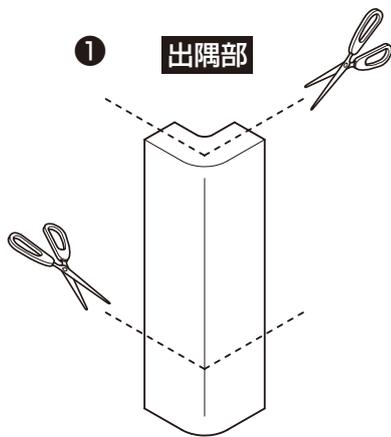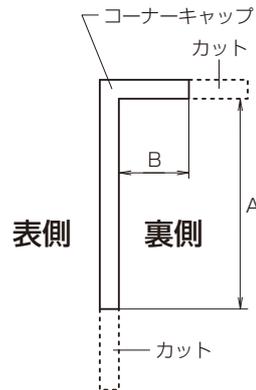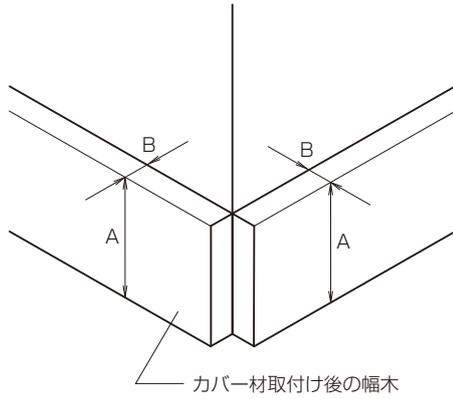

②コーナーキャップを取付ける前に、必ず幅木カバー材の表面に付着している水分、木くず、ホコリなどをきれいに拭き取ってください。

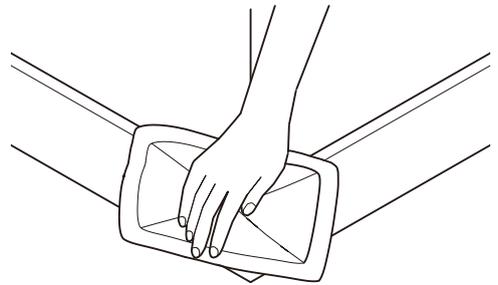

③両面テープのはくり紙をはがし、幅木に接着面を圧着させてください。

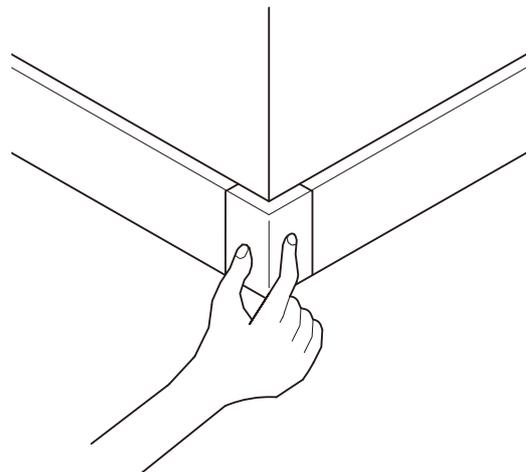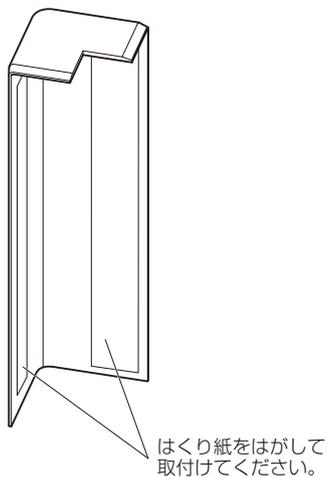

お願い

一度取付けたものを、はがして再度取付けしないでください。接着力が落ちはがれの原因となります。