



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●吊車の本体への取付けは、吊車が本体木口面と同一面になるまで押し込んでください。押し込み後、引っ張って抜けないことを確認してください。押し込みが足りないと、本体が脱落するおそれがあります。

■取付け上のおお願い

- 枠取付けの際は、水準器・下げ振りなどで水平・垂直を確認してください。
- 造作材・建具枠を取付ける時は、必ず接着剤（現場手配）を併用してください。かい木を使用する場合は、かい木の両面に接着剤（現場手配）を塗布してください。
- 現場で使う接着剤は、「F☆☆☆☆」又はノンホルムタイプを使用してください。
- 本製品のねじ締付け時には、クラッチ付きドライバーを使用してください。締付けトルクが強すぎると、ねじが空転したり、ねじの頭がとんだり、つぶれたりする場合があります。
- 各部材のガイド穴にゴミが入らないようにしてください。
- 本製品の組立て・取付け時には、同梱の指定ねじを使用してください。他のねじを使用すると、部品・部材の脱落や、枠の垂下がり・ゆがみなどの原因となります。（本説明書内で「現場手配」と記されている場合は除きます。）
- 組立てねじは、縦枠とねじ頭が面一になるまで締め込んでください。但し、叩き込まないようにして下さい。保持力低下の原因となります。
- 壁内の通気が悪く、内部結露が発生するおそれがある場合は、防水処理をしてから取付けしてください。
- 造作材・建具枠と柱・間柱・まぐさとの間には必ずすき間をつくり、かい木を入れてください。
- 造作材・建具枠をコンクリートやモルタル（床面）に直付けしないでください。やむを得ず直付けする場合は、造作材・建具枠木口と床面の間に、必ず防水処理をしてください。
- 造作材・建具枠の下地材及び、かい木には、必ず乾燥材（含水率20%以下）を使用し、湿潤材は使用しないでください。
- 枠の組立て後、揺らす・ねじれ・引張りなど無理な力を加えないでください。破損する原因になります。
- 枠は倒れ、傾き、たいこ、つぶみ、ねじれがないように取付けてください。片引枠の場合は、中縦枠の施工にご注意ください。吊込み後、本体とのすき間・干渉の原因になります。
- 納品時に各部材・部品を検品してください。万一製品に不具合があった場合は、必ず取付け前にお買い求め店までご連絡ください。（施工後の色調・不具合・キズなどによる交換はできません。）
- 本体は落下させたり、立てかける時に衝撃を与えないでください。本体部品が損傷し、開閉に支障をきたす原因になります。
- 片引き・引分けの建具引込み部の半壁は、枠を開口部に取付けてから取付けしてください。
- 梁又はまぐさが軽量鉄骨の場合は、ねじ保持力が弱いので直接固定しないでください。必ず枠と軽量鉄骨の間に木枠を入れて取付けしてください。
- 鴨居取付けねじの締めすぎにご注意ください。上レールを変形させると本体の動きが悪くなる場合があります。本体吊込み時に動きが悪い場合は、ねじをゆるめてください。
- 取付け時の建具養生などは、ダンボール、ミラーマットなどを使用し、粘着力の強いテープ（ガムテープ、養生テープなど）を長い時間建具表面に直貼りしないでください。テープを剥がす際、表面シートを傷めたり、またテープそのものの粘着剤が表面に付着したまま残ることがあります。
- ガイドピンは、「**5**ガイドピンの取付け」通りに正確な位置に取付けてください。本体の開閉操作に支障がでる原因になります。
- 本製品は上吊方式のため、梁又はまぐさで重量を受けますので、本体重量に耐える断面の梁又はまぐさをご使用ください。上枠及び、上レールの垂れ下がりの原因になります。

間口	本体重量	梁・まぐさの断面寸法（幅×高さ）
6尺	50kg	105mm×180mm以上



- 枠組立て前に鴨居のレールに吊車を挿入してください。吊車の入れ方を間違えると本体の吊込みおよび、建付け調整ができません。
- 枠は取付け前に開梱した状態で現場に置かないようにしてください。現場の粉塵がソフトモーション部品に混入し、作動不良の原因となります。ソフトモーション部品に潤滑剤などを塗布しないでください。作動不良の原因になります。
- 運搬・加工の際は、キズ付かないように取扱ってください。

■本体保管上のおお願い

- 本体のソリ・ねじれ防止のため、下記場所に置いたり、保管しないでください。
・直射日光の当たる場所・昼夜などで温度差の激しい場所・湿気が多い場所
 - 本体を長期間保管する場合は、寝かせた状態で保管してください。立て置きでの保管はソリ・ねじれなどの原因になります。
- ※建築工事中は、本体を養生・保全のため取外しておき、取付け完了後に吊込むことをおすすめします。

■部品・部材の明細

※枠はノックダウン、本体は完成品

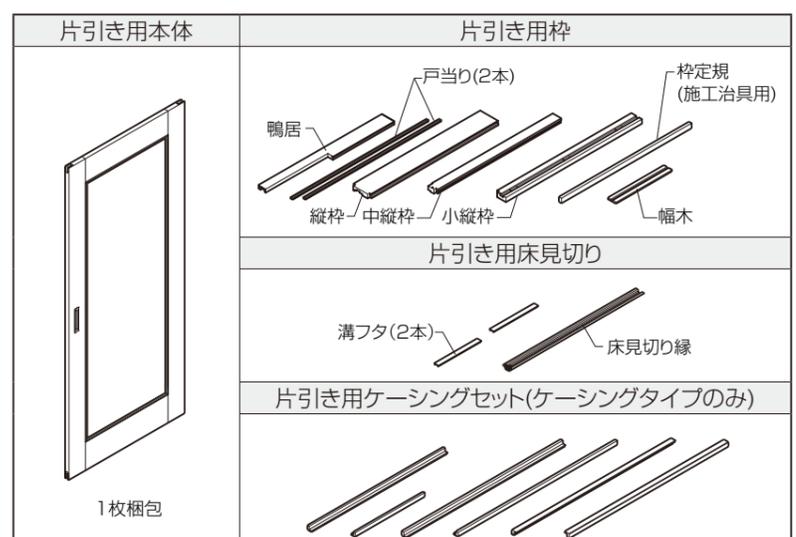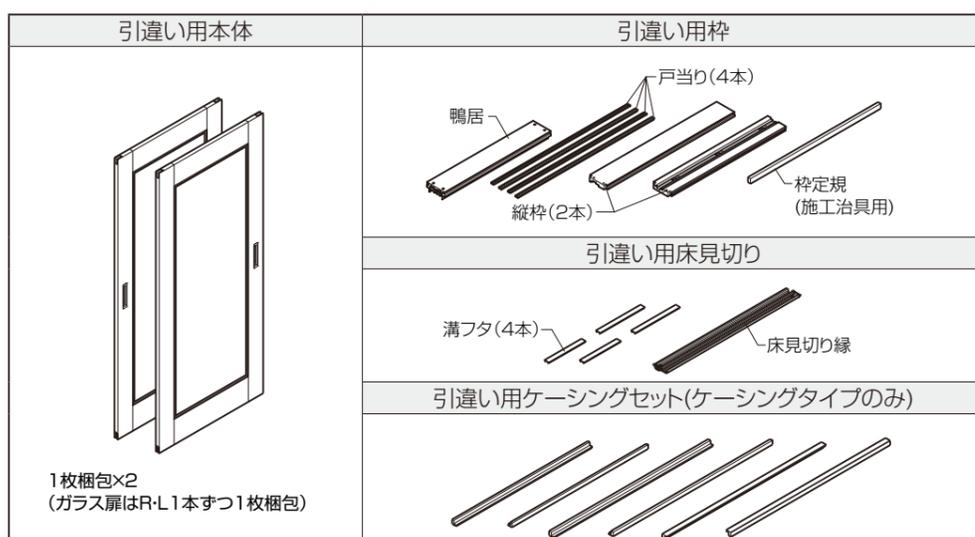

■ 枠セット

		引違い	片引き
枠	鴨居	1	1
	縦枠	2	1
	中縦枠	—	1
	小縦枠	—	1
	幅木	—	1
	戸当り	4	2
	部品セット	引違い用	1
	片引き用	—	1

■ 部品セット

〔片引き(NC156,171,180/C付)〕

組立て用皿小ねじM4×50	4
鴨居取付け用トラスタッピンねじφ4×50	6
縦枠取付け用DNビス(皿木ねじ)φ3.8×50	6
ガイドピンセット	1
吊車	2

〔片引き(NC115)〕

組立て用皿小ねじM4×50	4
鴨居取付け用トラスタッピンねじφ4×50	6
縦枠取付け用DNビス(皿木ねじ)φ3.8×50	10
ガイドピンセット	1
吊車	2

〔片引き/床見切り用〕

床見切り縁用ガイドピン	1
床見切り縁用ガイドピンカバー	1
なべタッピンねじφ4×30	6

〔引違い(NC156,171,180/C付)〕

組立て用皿小ねじM4×50	4
鴨居取付け用トラスタッピンねじφ4×50	8
縦枠取付け用DNビス(皿木ねじ)φ3.8×50	6
ガイドピンセット	2
吊車	4

〔引違い(NC115)〕

組立て用皿小ねじM4×50	4
鴨居取付け用トラスタッピンねじφ4×50	8
縦枠取付け用DNビス(皿木ねじ)φ3.8×50	10
ガイドピンセット	2
吊車	4

〔引違い/床見切り用〕

床見切り縁用ガイドピン	2
床見切り縁用ガイドピンカバー	2
なべタッピンねじφ4×30	6

■ プッシュ錠セット


プッシュ錠本体	1
錠座カバー	1
プッシュ錠取付け用皿タッピンねじφ3.5×8	2

■ 開口部の作り方

■ 開口部寸法の出し方

※開口部の水平・垂直を正しく出してください。

※本製品は上吊方式を採用しています。梁(まぐさ)は、強度を要するため、NC115の場合は断面寸法50×180(mm)、NC115以外の場合は105×180(mm)以上を使用してください。鴨居の垂下がりの原因になります。

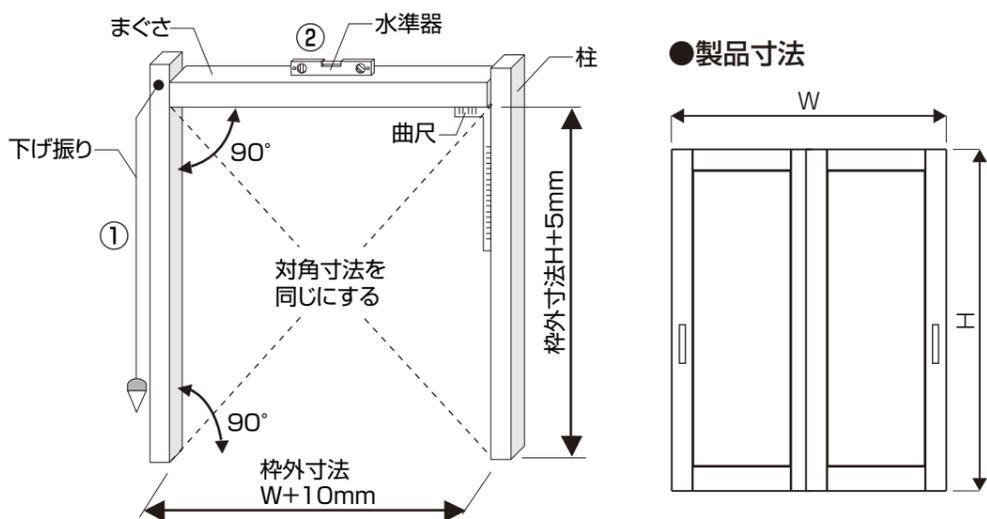

■ 対応壁厚 (単位:mm)

ケーシング付タイプ	対応壁厚
薄壁用	111~141
厚壁用	142~182


ノンケーシングタイプ	対応壁厚
NC115	76~100
NC156	116~130
NC171	131~145
NC180	146~160

■ 壁厚の違いによる枠とケーシングの組合せ (単位:mm)

	ケーシング(足寸法)	対応壁厚
薄壁用	8	111~121
	14	122~133
	19	134~141
厚壁用	8	142~148
	14	149~160
	19	161~170
	25	171~182

- ① 下げ振りを使って、柱が垂直になるように取付けてください。
- ② 水準器・曲尺を使って、まぐさが柱と垂直で、水平になるように取付けてください。

※柱、床、まぐさの水平・垂直がでていないと、枠が下図のようになり、不具合現象につながります。

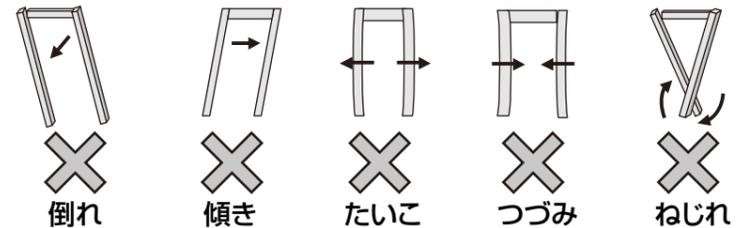


■ 床の張り方

※本製品は床先張り(枠後付け)専用です。枠の取付け前に床を張ってください。

〔床見切りを使用する場合〕


● 引違い

※床材は、柱芯(建具芯)を中心に70mmあけて張ってください。

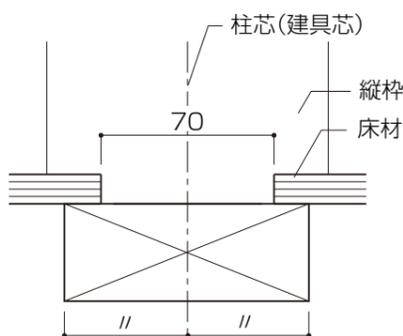

● 片引き


※床材は、柱芯(建具芯)より引込み側に35mmあけて張ってください。柱芯と建具芯が合っていない場合は、縦枠端部よりa寸法内側に入った所に35mmあけて張ってください。

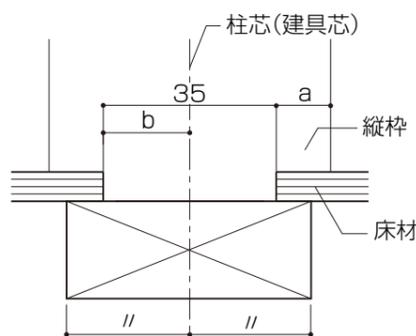

(単位:mm)

枠機種	a寸法	b寸法
NC115	22.5	0
NC156	43	0
NC171	58	7.5
NC180	67	12
C付115(薄壁用)	22.5	0
C付142(厚壁用)	49.5	13.5


〔床見切りを使用しない場合〕

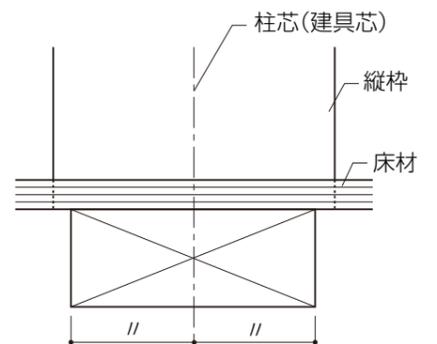


■取付け順序

1 枠の組立て


- ①吊車を互いちがいの向きにして、上レールの各木口よりそれぞれ挿入してください。
- ②図のように、各部材を組み合わせ、同梱のねじ（皿小ねじM4×50）で固定します。

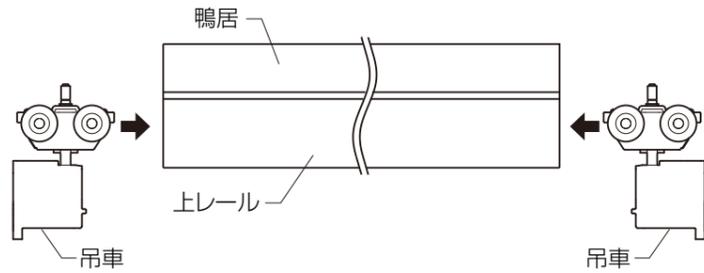

●引違い枠

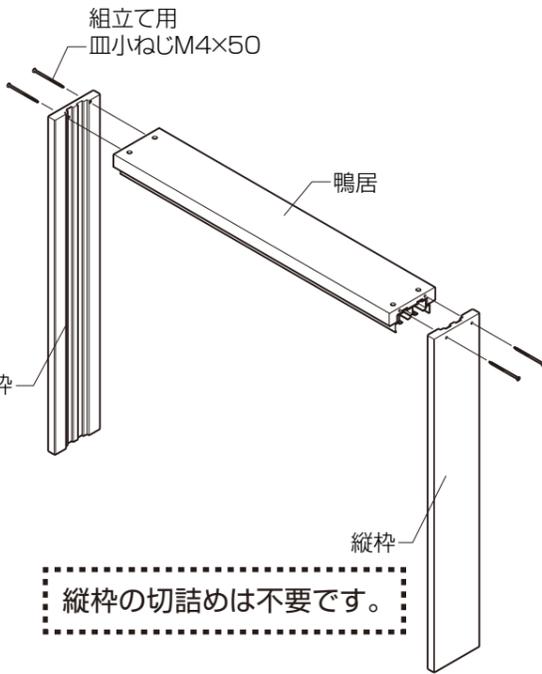


●片引き枠

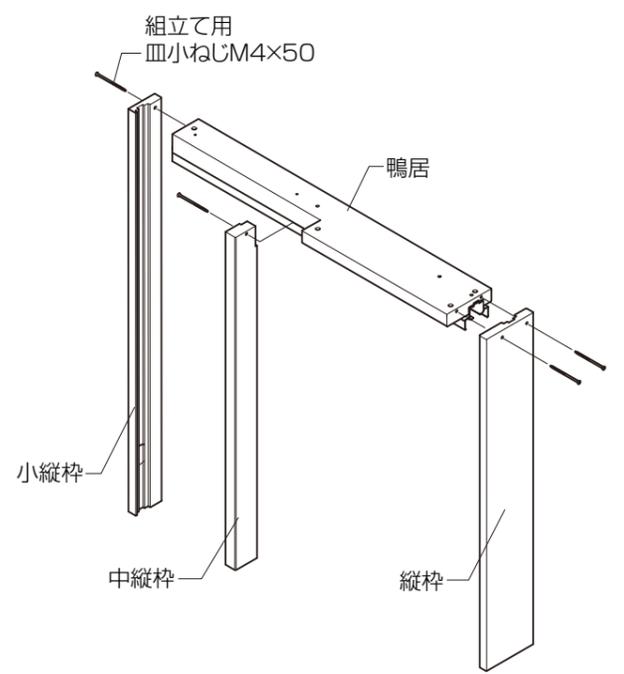

縦枠の切詰めは不要です。

お願い


- ※枠組立て前に鴨居のレールに吊車を挿入してください。吊車の入れ方を間違えると本体の吊込みおよび、建付け調整ができません。
- ※枠は取付け前に開梱した状態で現場に置かないようにしてください。現場の粉塵がソフトモーション部品に混入し、作動不良の原因となります。

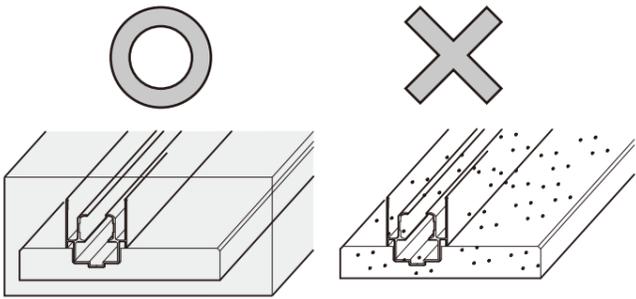

2 枠の取付け



●鴨居

※鴨居はトラスタッピンねじφ4×50で固定してください。

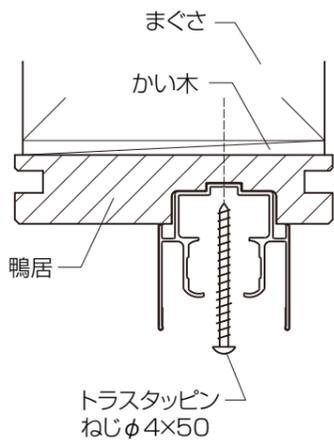

●縦枠・小縦枠


※DNビス（皿木ねじ）φ3.8×50で固定してください。

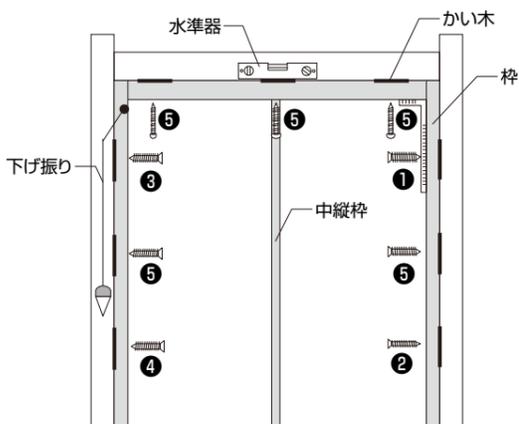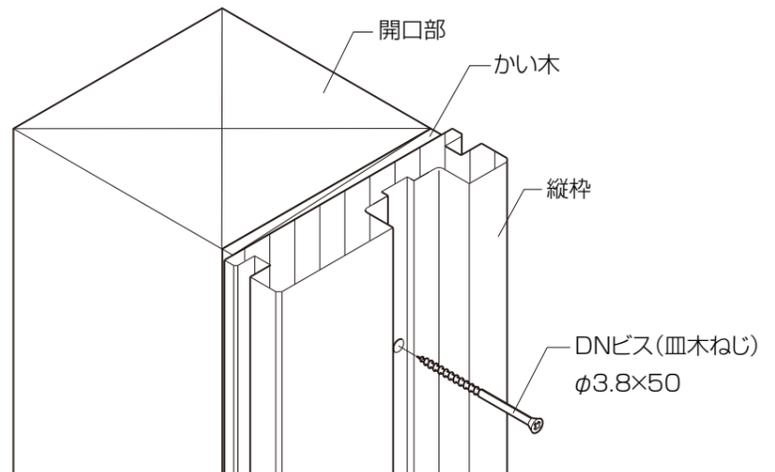

※中縦枠が曲がらないように注意してください。

- ①枠を開口部にはめこんで、鴨居の水平を確認してから、縦枠の①を仮固定してください。
 - ②下げ振りを使って垂直・倒れがないことを確認してから、縦枠の②を仮固定してください。
 - ③水準器で鴨居の水平を確認してから縦枠の③を仮固定してください。
 - ④下げ振りを使って垂直・倒れがないことを確認してから、縦枠の④を仮固定してください。
 - ⑤枠の水平・垂直を再度確認して、上下、左右のすき間をかい木で調整後、残りのねじで本固定してください。
- ※枠に水糸を張る等して枠が曲がっていないことを必ず確認してください。
- ※縦枠の固定箇所を増やしたい場合は、現場手配の木ねじで躯体に固定してください。

お願い
※枠の倒れ、傾き、たいこ、つづみ、ねじれがないように取付けてください。

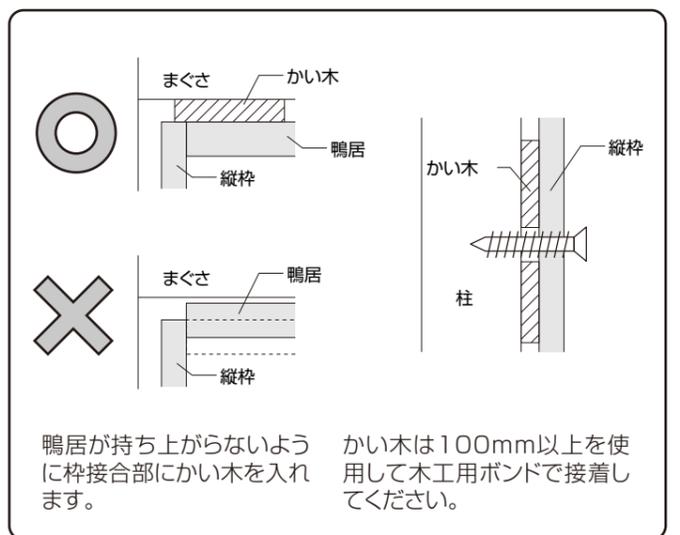


■取付け精度の許容範囲

※横方向の倒れ・奥行き方向のねじれ・枠のタイコ・ツツミが図の寸法をこえる場合は、取付けを修正してください。


●横方向の倒れ



●奥行き方向のねじれ




●枠のタイコ・ツツミ

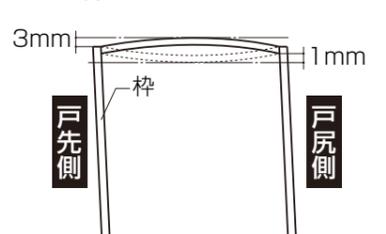


※裏面に接着剤(現場手配)を塗布し、専用のかくし釘で固定します。

●中縦枠

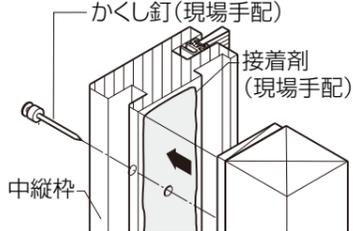

※床見切り縁を使用しない場合
中縦枠の位置出しには、同梱の幅木(正寸カット済み)を使用してください。

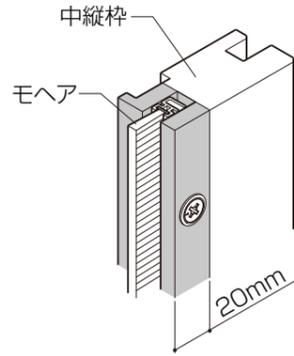


中縦枠を固定する際釘やタッカーをモヘア側から表裏20mmの斜線部には打たないでください。中縦枠にはモヘアを調整する機能が付いているため部品が破損し調整出来なくなります。


■取付け精度の許容範囲

※横方向の倒れ・奥行き方向のねじれ・枠のタイコ・ツツミが図の寸法をこえる場合は、取付けを修正してください。(引戸が吊込めない・ソフトモーション機構の作動不良の原因となります。)


●横方向の倒れ




●奥行き方向のねじれ



●枠のタイコ・ツツミ




●NC115中縦枠

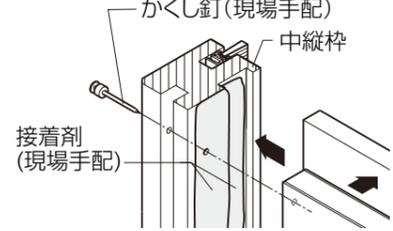


●お願い

- ※片引きの建具引込み部の小壁は、枠を開口部に取付けてから施工してください。小壁のボードを取付ける際、取付ビスが鴨居と鴨居レールを貫通しないように注意してください。中縦枠をまたぐ位置にソフトモーション部品があるため、部品が破損し、作動不良の原因となります。
- ※必ず内装ボードは縦枠に突当て施工してください。突当てができない場合は必ずかい木を入れてください。
- ※本製品は上吊り方式のため、梁又はまぐさで重量を受けますので、本体重量に耐える断面の梁又はまぐさをご使用ください。
- ※梁又はまぐさが軽量鉄骨の場合は、ねじ保持力が弱いので直接固定しないでください。必ず枠と軽量鉄骨の間に木枠を入れて取付けてください。
- ※鴨居の躯体固定ねじを締込みすぎると、本体の動きが悪くなる場合があります。本体吊込み時に動きが悪い場合はねじをゆるめてください。

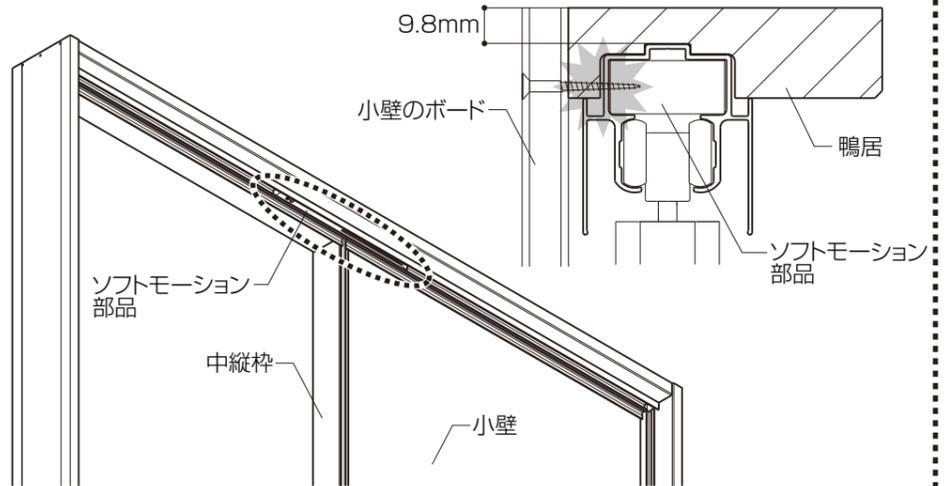


【床見切り縁の取付け】


- ①縦枠下部に取付けてある戸先側振止めをいったん外します。
 - ②床見切り縁に付いている位置出しスペーサーを、縦枠の戸じゃくり溝に合わせます。
 - ③同梱のねじで固定します。
- ※溝部の中心部の2箇所は床見切り縁用ガイドピンをのちほど取付けますので、あけておきます。
- ④戸先側振止めを取付けます。
 - ⑤戸当りに接着剤(現場手配)で溝を塞ぎます。
- ※戸当りが長い場合は無理に入れずに必要量を切詰めてください。



●床材厚さ12mm

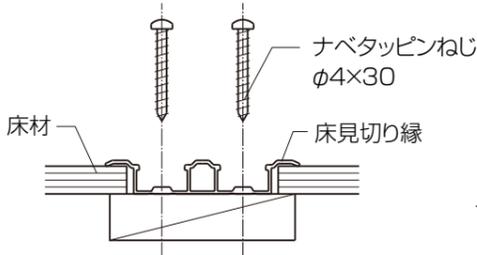


●床材厚さ15mm

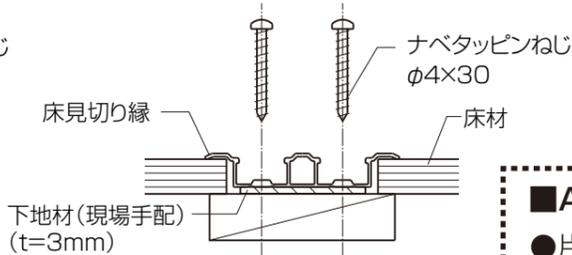


※床見切り縁取付け穴と床見切り縁用ガイドピン取付け穴を間違えないように注意してください。下図は床見切り縁用ガイドピン取付け穴位置です。


●引違い用床見切り縁

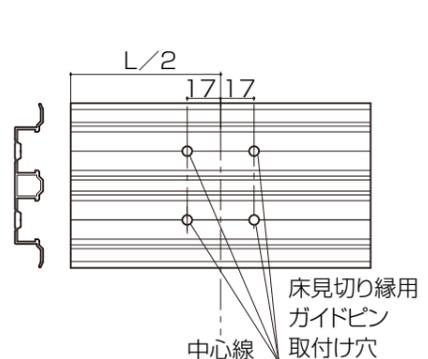


●片引き用床見切り縁(標準・幅狭)

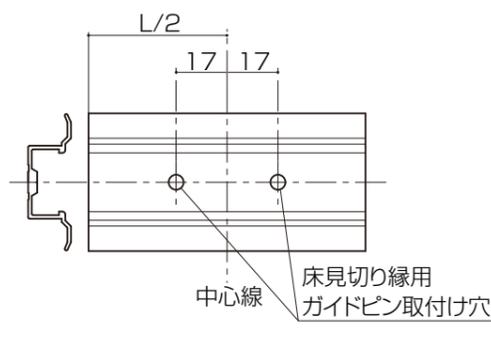

●引違い

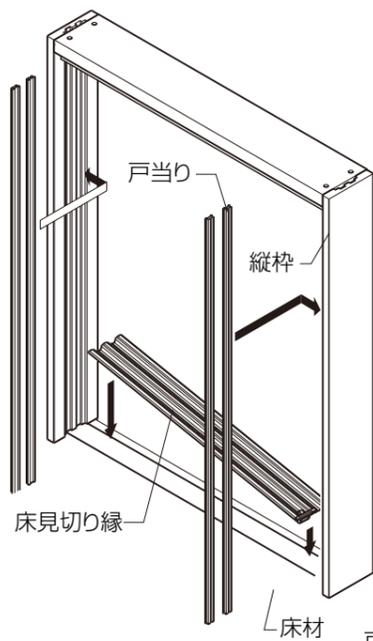


●片引き

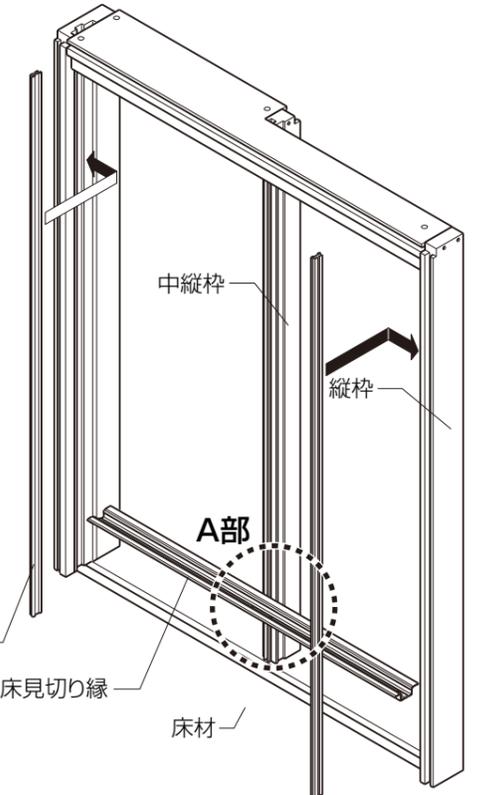


■A部詳細

●片引戸の場合、中縦枠の位置出しは、床見切り縁の位置出しラベルに合わせて取付けてください。

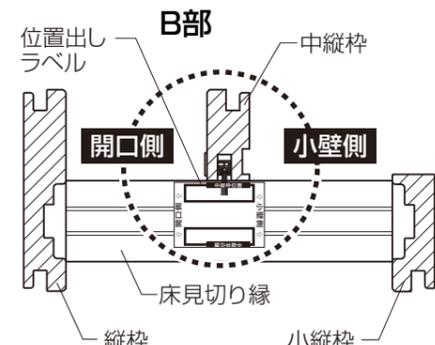

※片引戸の床見切り縁は左・右勝手を兼用しています。中縦枠位置出しを行うため、床見切り縁を設置する際は、ラベル記載の開口側と小壁側の向きを合わせて取付けしてください。


■B部詳細

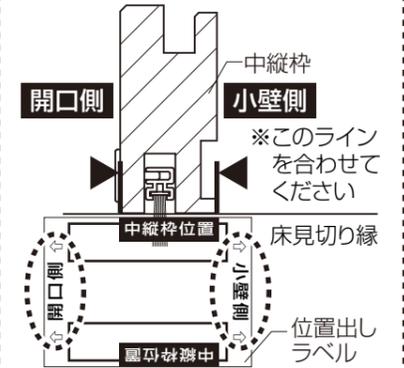

3 ケーシング材の取付け (ケーシングタイプのみ)


※壁材・床材を仕上げた後からケーシング材を取付けてください。

- ①別梱のケーシング材を現場寸法に合わせて切断します。
- ②枠のケーシング溝へケーシングを差込みます。
- ③ケーシング溝とケーシング材裏面に接着剤（現場手配）を塗布し、ケーシング材を固定します。

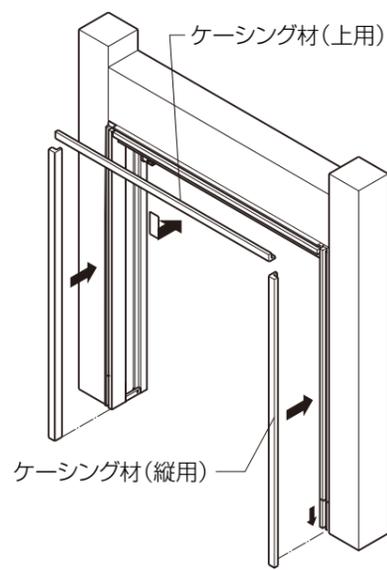

4 幅木の取付け(片引きのみ)

※片引きには小壁のボードと床材を見切るために幅木が同梱されています。幅木部材の裏面にまんべんなく接着剤（現場手配）を塗布し、専用のかくし釘で固定します。かくし釘のピッチは、200~300mmです。

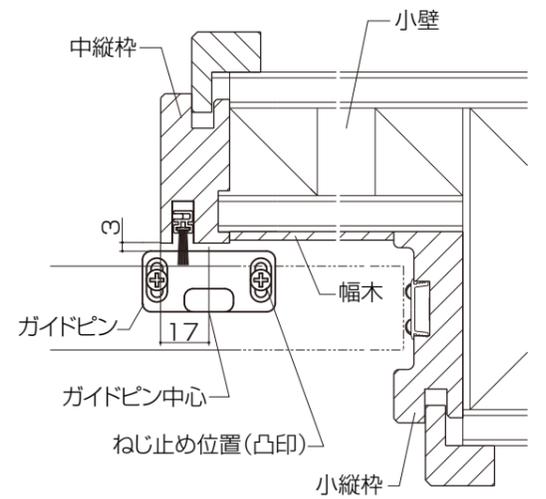


5 ガイドピンの取付け [床見切りを使用しない場合]

●ガイドピンを枠に同梱のねじ（皿タッピンねじφ3.5×20）で床材に固定します。
※機種により取付け位置が異なります。必ず下記の説明をお読みください。
※本体の開閉操作に影響が出ますので、E部・F部詳細図にしたがって取付けてください。

1 片引き(標準・幅狭)の場合


●図の位置および向きにガイドピンを置き、ガイドピンの長穴（2カ所）の凸印（ライン）の位置にねじ止めしてください。

※図は、左勝手を示します。右勝手の場合は、図と左右対称の位置となります。

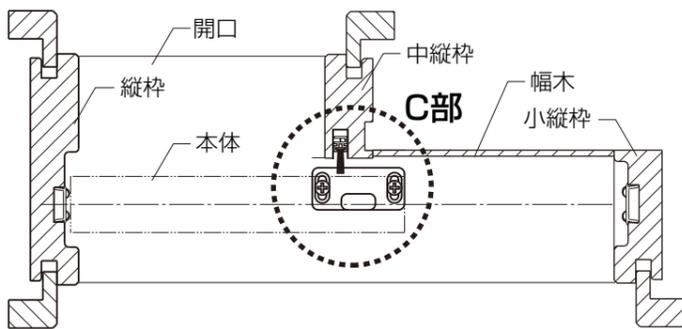


2 引違いの場合

●図の位置および向きにガイドピンを置き、ガイドピンの長穴（2カ所）の凸印（ライン）の位置にねじ止めしてください。

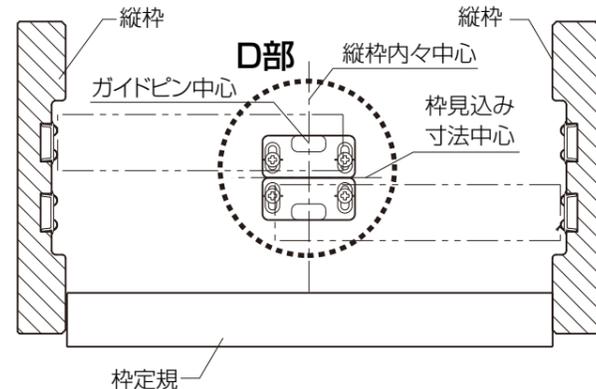


■C部詳細図


●標準・幅狭の場合

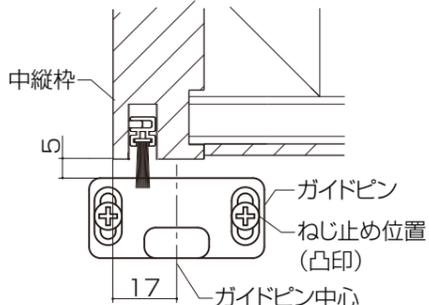

※本体が引戸ボトムシール付き（オプション）の場合、下図の位置に取り付けてください。

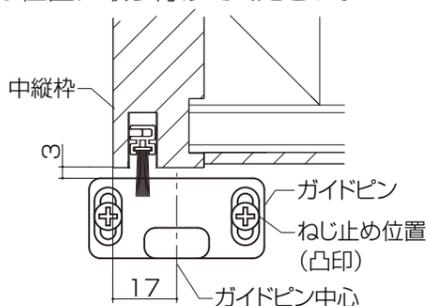


■D部詳細図

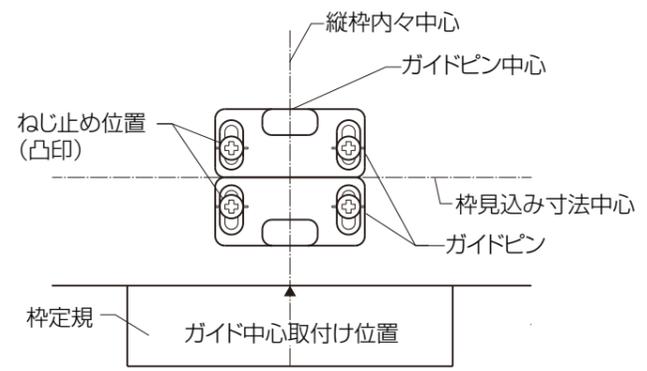

[床見切りを使用する場合]


●床見切り縁を使用する場合も同梱のねじ（ナベタッピンねじφ4×40）で固定します。床見切り縁にガイドピン取付け用の下穴が、前図のようにあらかじめあいていますので、ガイドピンカバーとガイドピンの中心を合わせて右図のように固定してください。

※図は片引きの場合

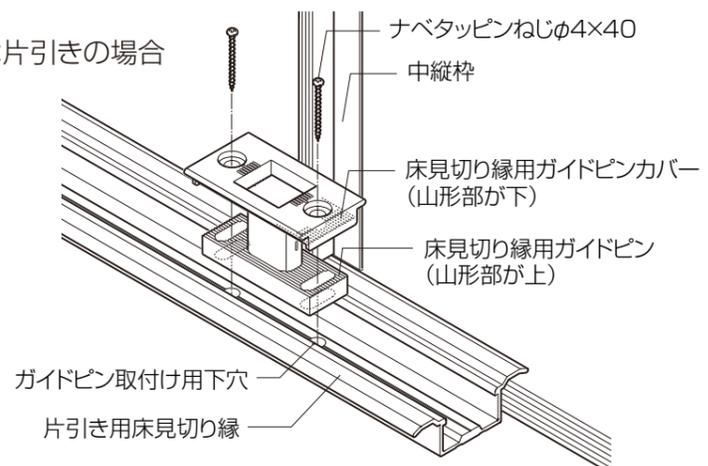

6 溝フタの取付け(床見切りを使用する場合)

- ※床見切り縁および床見切り縁用ガイドピンが正しい位置に取付けられているか確認してください。
- 溝フタの端部が、床見切り縁用ガイドピンカバーにかからない位置に合わせて当て木をし、プラスチックハンマーなどでたたき込んで固定します。

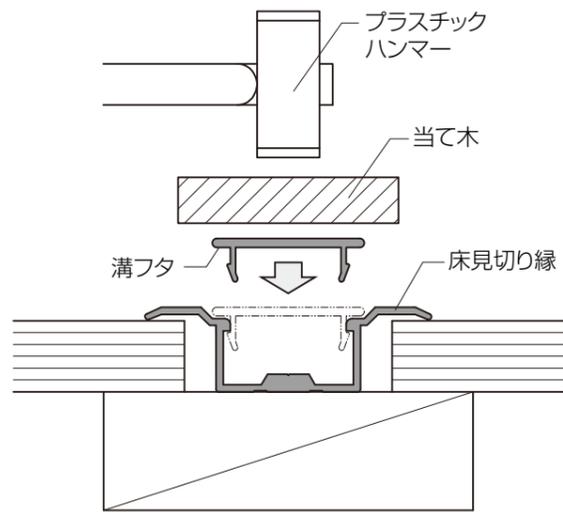


7 戸当りの取付け

- 戸当りに接着剤(現地手配)を付けて溝をふさぎます。
- ※戸当りは必ず床見切り取付後に取付けてください。

8 本体の吊込み


※本体の吊込み前に以下の作業を行ってください。

- ①本体を持ち上げて、本体下部の溝にガイドピンを入れます。

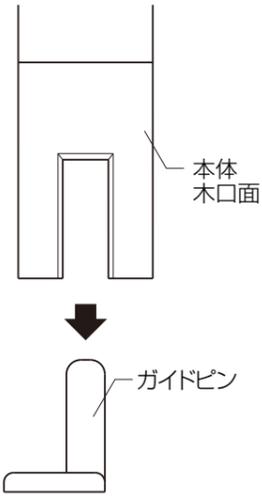

- ②片側ずつ吊車を本体に水平に押し込むと、ワンタッチで取付けられます。
※吊車の凸部を本体上部溝の凹部に合わせて差込みます。

●お願い
※ソフトモーション部品と吊車が干渉しない位置で吊込みを行ってください。

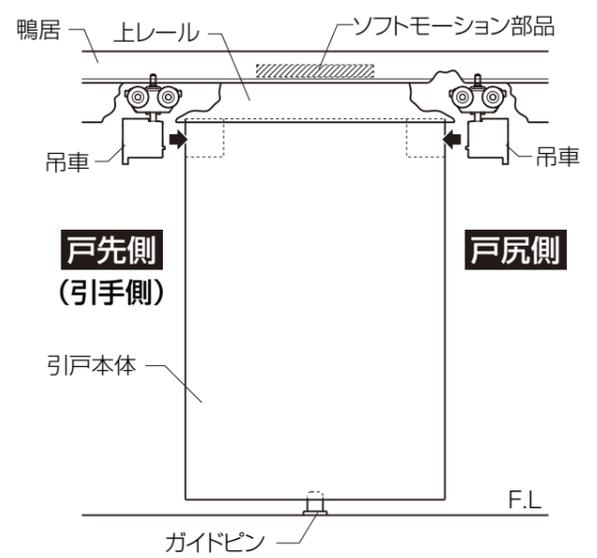


- ③縦枠戸先側振止めの位置を調整します。本体を閉めて、戸先側振止めが本体下部キャップとはめ合わせを確認してください。入らない場合は戸先側振止めのねじをゆるめて、位置を調整してください。

▲注意

- 吊車の本体への取付けは、吊車が本体木口面と同一面になるまで押し込んでください。押し込み後、引っ張って抜けないことを確認してください。押し込みが足りないと、本体が脱落するおそれがあります。

■戸先側振止めの調整方法

- 上下2カ所のねじをゆるめ、戸先側振止めを平行に動かした後、ねじを締めて固定します。

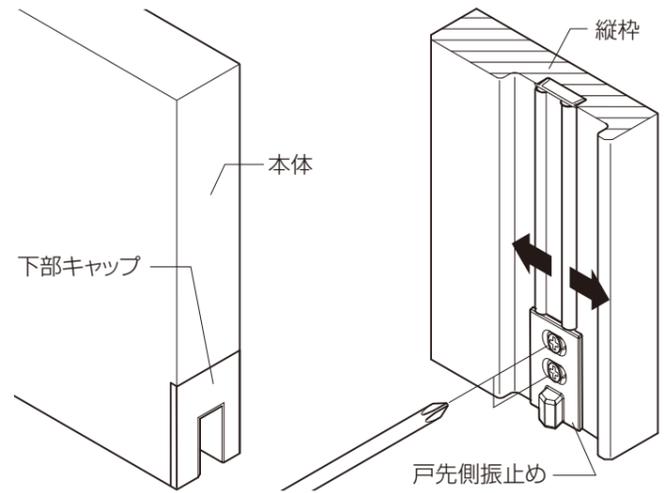


■ソフトモーション機構の復帰方法

- 本体を吊込んでソフトモーション機構が作動しない場合は、ソフトモーション部品を確認してください。ソフトモーション部品の正常な状態は右図の通りです。右図の状態ではない場合、以下の手順で正常な状態に戻してください。


※正常な状態はスライダー1とスライダー2が離れた状態です。



- ①スライダーを片側に寄せ、寄せた側と逆側のラッチA部にドライバーなどを挿入し、片側のラッチを回転させます。

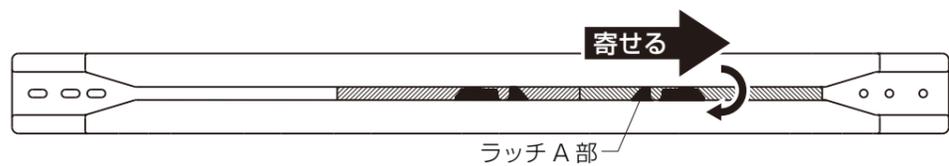

- ②回転させたラッチと逆側のラッチ(ラッチB部)にドライバーを挿入し、引っ張ります。引っ張ると端部でラッチが回転し正常な状態に戻ります。

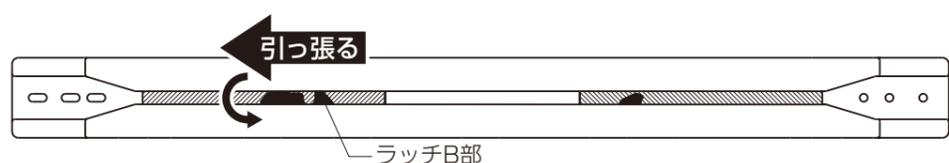


■引戸本体の調整

〔上下調整(調整幅+4mm、-1mm)〕

- プラスドライバーで吊車上部の調整ねじを右に回すと本体が上がり、左に回すと本体が下がります。
- ※床面と本体下部とのチリ寸法は、8mmが標準です。
- ※本体を下げすぎるとガイドピンベース部と本体が当たりますので、下げすぎないでください。

〔左右調整(調整幅±2mm)〕

- 左右調整は片引きの場合、中縦枠と本体のチリが大きい(小さい)場合(標準チリ9mm)に実施してください。引違いの場合、本体同士のチリが大きい(小さい)場合(標準チリ8mm)に実施してください。プラスドライバーで吊車下部の調整ねじを左に回すと本体が右へ動き、右に回すと本体が左に動きます。
- ※左右調整した場合は、本体が常に垂直になるようにガイドピンおよび縦枠下部の戸先側振止めの調整をしてください。調整しないと開閉操作が重くなる場合があります。


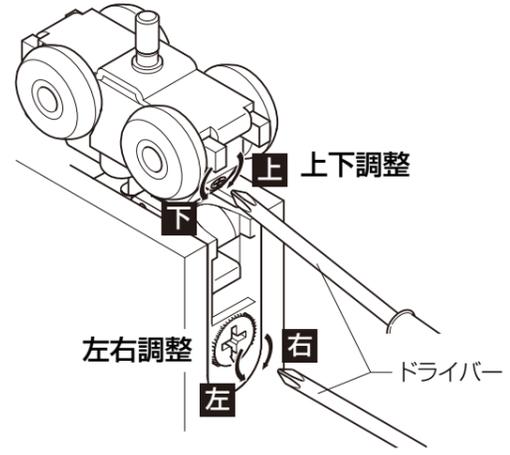


〔中縦枠の調整〕(調整代+6mm)

※本体とモヘアのすき間が1~2mm程度になるように調整してください。

出荷時には輸送時のモヘアの折れ曲がりを防ぐためモヘアを最も引っ込めた状態で出荷しています。

- ①中縦枠のモヘア調整ねじを手回しドライバーで回してモヘアの出寸法を調整してください。
- ②調整後、本体とモヘアの先端が1~2mmのすき間が確保されているか確認してください。

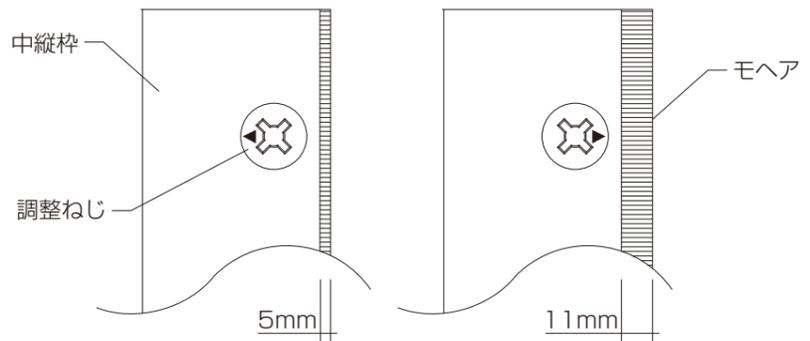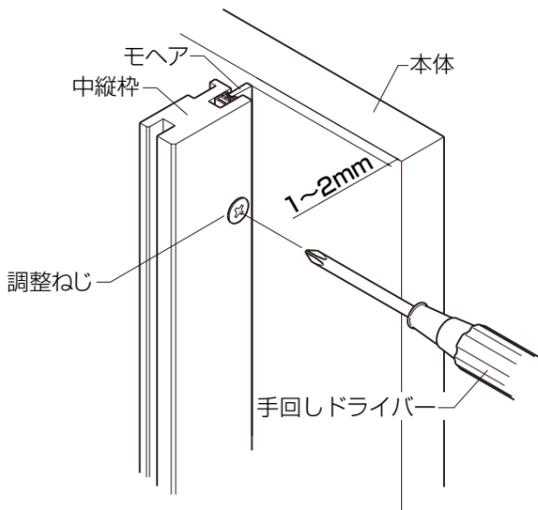


調整ねじの▲マークがモヘア側に向いている時がモヘアが最も出ている状態で、逆に向いている時が最も引っ込んでいる状態です。

■ソフトモーション機能 異常時の対処方法


現象	チェックポイント	対処方法
<p>閉まりきらない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●本体とモヘアが接触している ※片引き・引分けのみ 	<p>吊車の左右調整ねじで本体にモヘアが触れて開閉が重くならないように調整してください。調整につきましては引戸本体の調整の〔左右調整〕、〔中縦枠の調整〕を参照してください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●枠の取付け精度が許容範囲をオーバーしている ※『■取付け精度の許容範囲』の欄参照 	<p>許容範囲内となるように再施工してください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●ソフトモーション部品の外観に潤滑剤が塗布された形跡がある 	<p>ソフトモーション部品の交換が必要です。</p>
<p>ブレーキが効かない</p> <p>※ブレーキの効きには限度があります。重量の重たい本体を速くしめると、ブレーキ感が弱く感じたり、逆に重量の軽い本体・Wサイズの小さい本体を早く閉めると、ブレーキ感を強く感じたりします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ソフトモーション部品の外観に潤滑剤が塗布された形跡がある 	<p>ソフトモーション部品の交換が必要です。</p>

■本体の取外し方法

- 本体を手で支えてから吊車の操作レバーを指でつまみ、上に押し上げます。次に吊車を本体の内部ケースより引抜き、取外します。
- ※取外しがやりにくい場合は、マイナスドライバーなどを使用して操作レバーを押し上げながら引抜いてください。

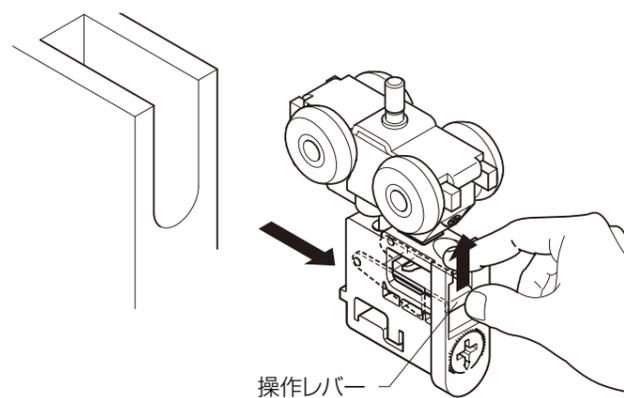


■プッシュ錠の取付け

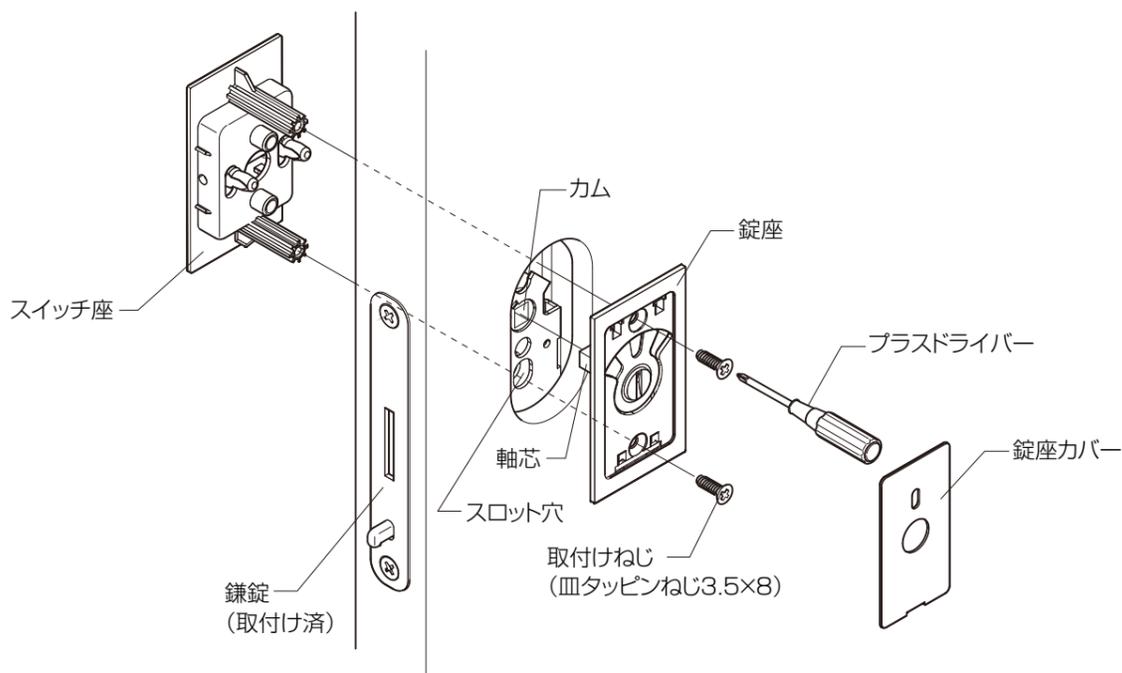


【錠の取付け】

- ①スイッチ座が解錠状態（フラットな状態）になっていることを確認して、スイッチ座を鎌錠のスロット穴に差込んでください。

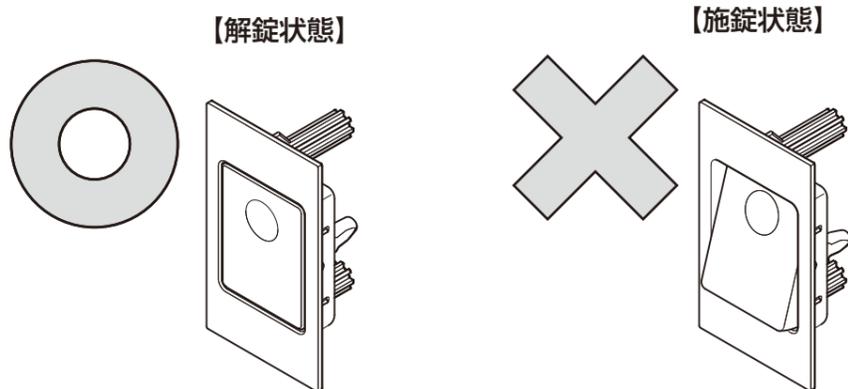

- ②スイッチ座の軸心が解錠状態になっていることを確認して、錠座の軸芯を鎌錠のカムに差込んでください。

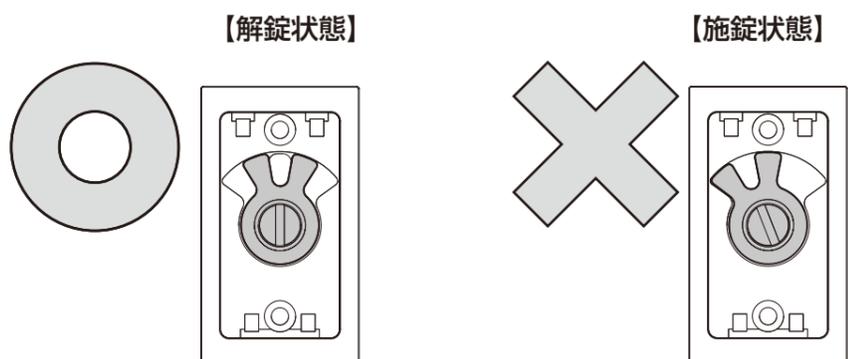


- ③スイッチ座と錠座を取付けねじで固定してください。

お願い
 ※必ず手回しドライバーでネジを固定してください。
 ※取付けねじを締め付け過ぎないでください。錠座が反ります。

- ④錠座カバーを錠座に取付けてください。

【錠の取外し】

- ①錠座カバー下部の切欠き部にマイナスドライバーを差込んで錠座カバーを外してください。

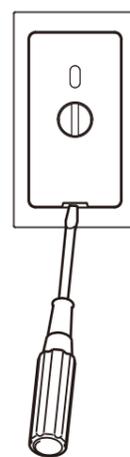


お願い
 ※無理矢理カバーを外さないでください。錠座カバーが破損するおそれがあります。


- ②スイッチ座と錠座の取付けねじを緩めてください。
- ③錠座とスイッチ座を外してください。

〔引戸錠のかかり調整〕


●ストライクの調整ねじを右に回すと錠のかかり部が出て、左に回すと錠のかかり部が奥に入ります。

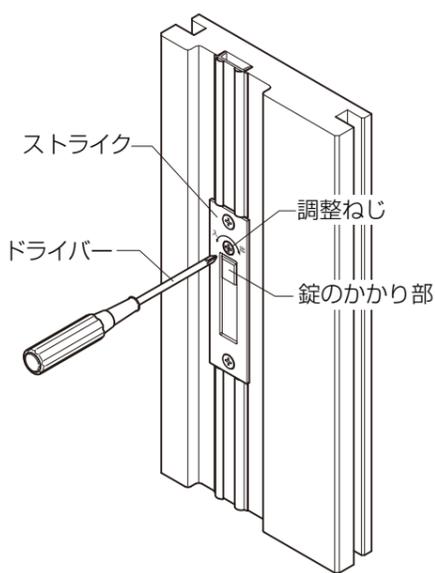

●本体と枠のすき間が大きい場合
調整ねじを左に回して調整してください。

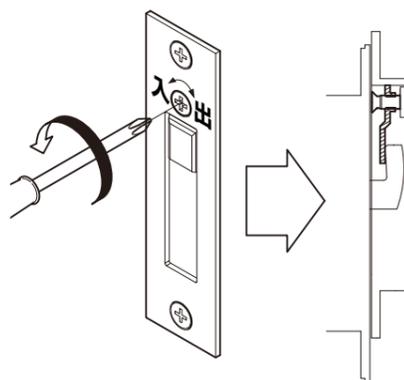

●錠がかかりにくい場合
調整ねじを右に回して調整してください。

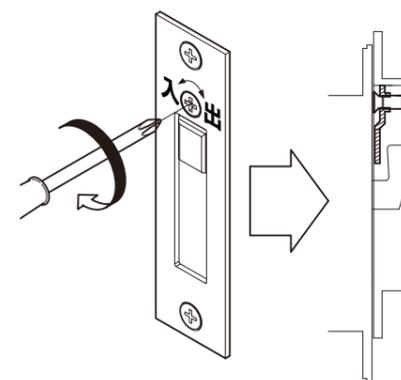


■引戸ボトムシール付き(オプション)の調整方法

1 ボトムシールの飛び出し量の調整(0~15mm)

※調整は、本体建付け調整(特に上下調整)後に実施してください。

- ①本体を吊込んだ状態で、本体木口下部の戸先側キャップの穴にプラスドライバーを差込みます。内部の調整ねじを左に回し、モヘヤ部を下げます。
- ②モヘヤの先端が床に接触する位置まで下げてください。(最大で15mmまでモヘヤ部は、下げられます。)

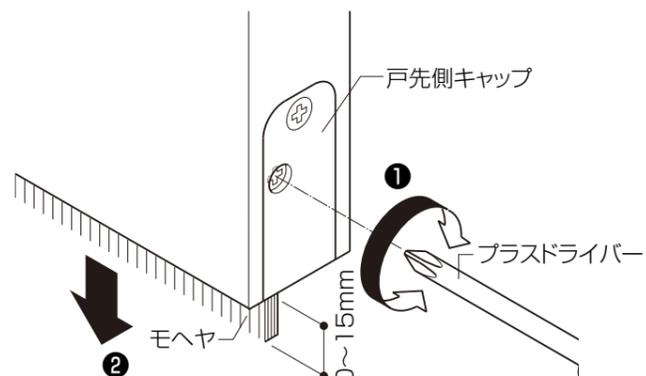


■バーハンドル(オプション)の取付け

※バーハンドルの取付けについては、別梱のバーハンドルセットに同梱の取付け説明書をご覧ください。


■納まり図

■上吊片引戸標準・幅狭タイプユニット ケーシング付

●縦断面図

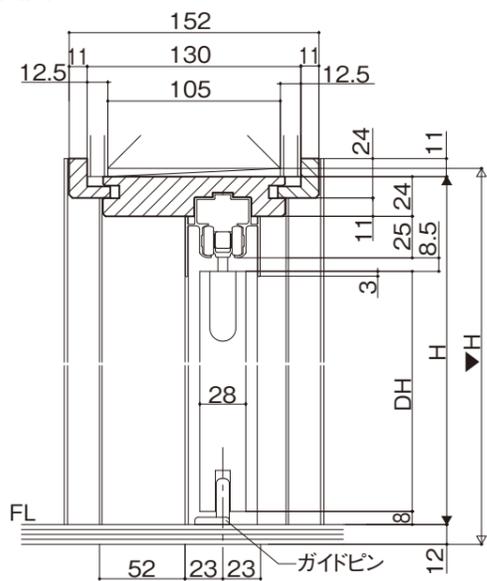

●横断面図

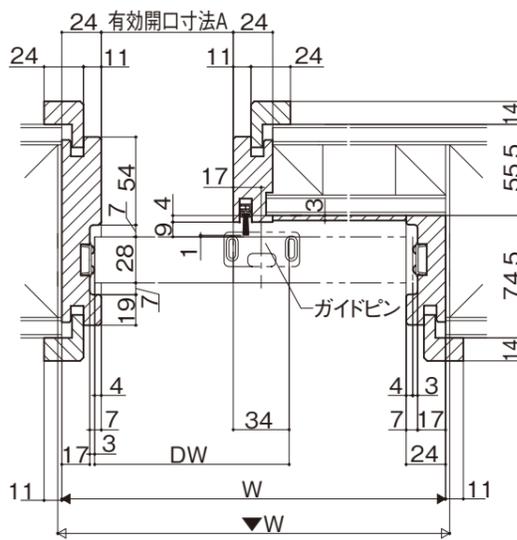


W呼称(枠外寸法)	A寸法
W12(1188)	553
W13(1324)	621
W14(1454)	686
W16(1644)	781
W18(1824)	871

H呼称(枠外寸法)
H20(2023)


■ 枠見込み 115mm の設定はありません。

■上吊引違い戸ユニット
ケーシング付

●縦断面図

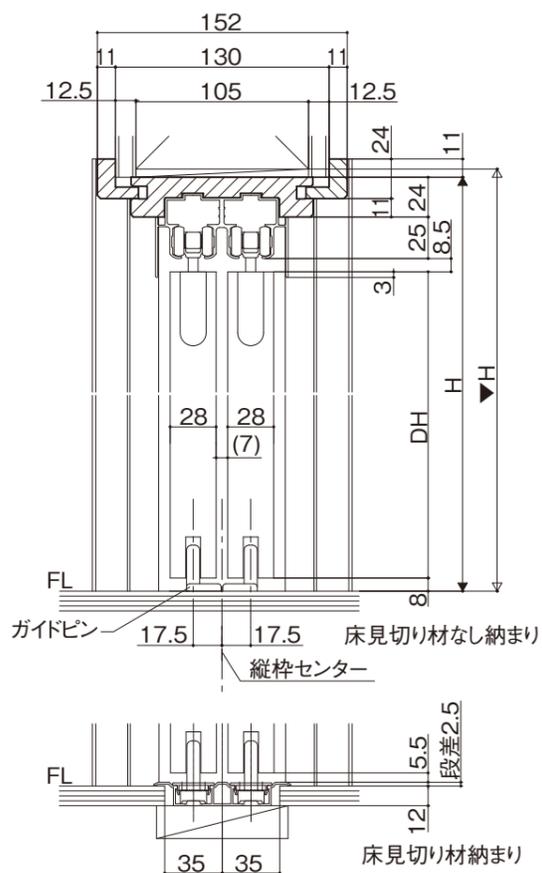

●横断面図

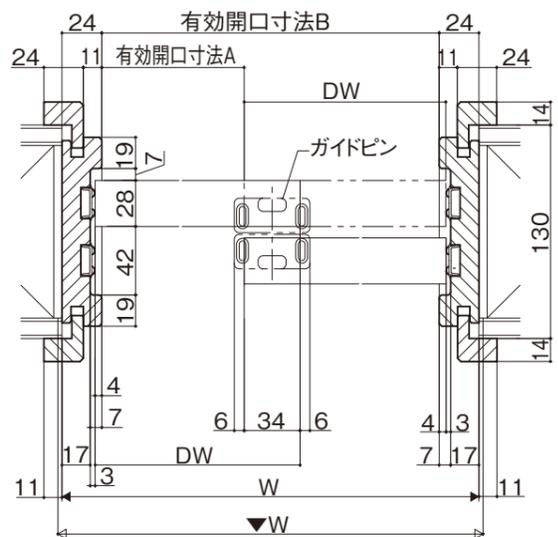


W呼称(枠外寸法)	A寸法	B寸法
W16(1644)	781	1596
W18(1824)	871	1776

■ 枠見込み 115mm の設定はありません。


H呼称(枠外寸法)
H20(2023)

■上吊片引戸標準・幅狭
NC115 タイプユニット
ノンケーシング

●縦断面図

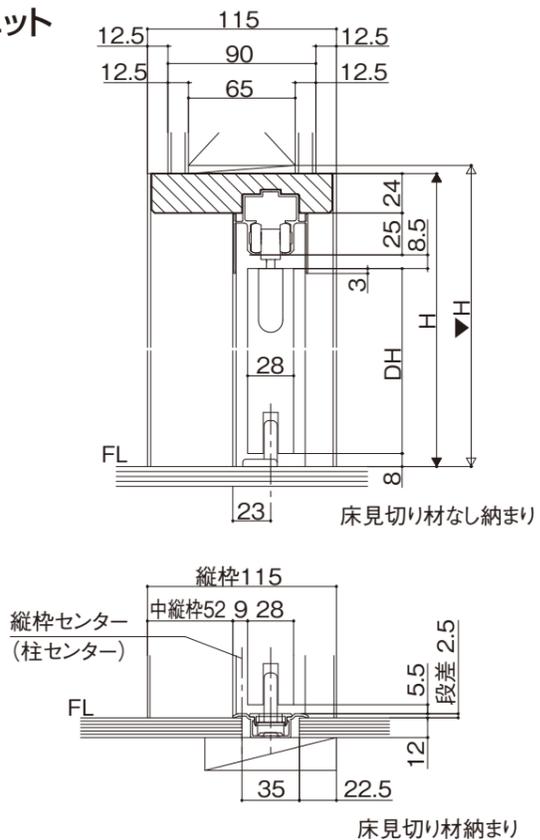

●横断面図

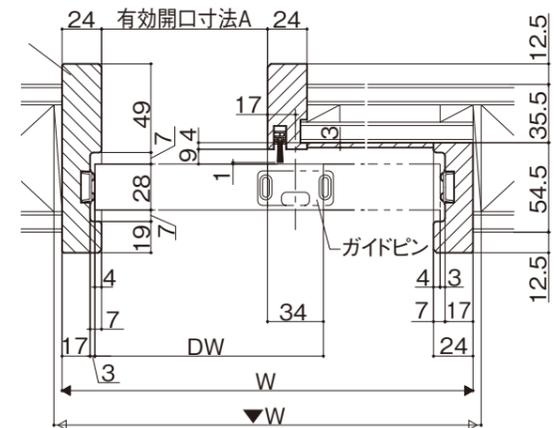


W呼称(枠外寸法)	A寸法
W12(1188)	553
W14(1454)	686
W16(1644)	781


H呼称(枠外寸法)
H20(2023)

■上吊引違い戸 NC115
ユニット ノンケーシング

●縦断面図

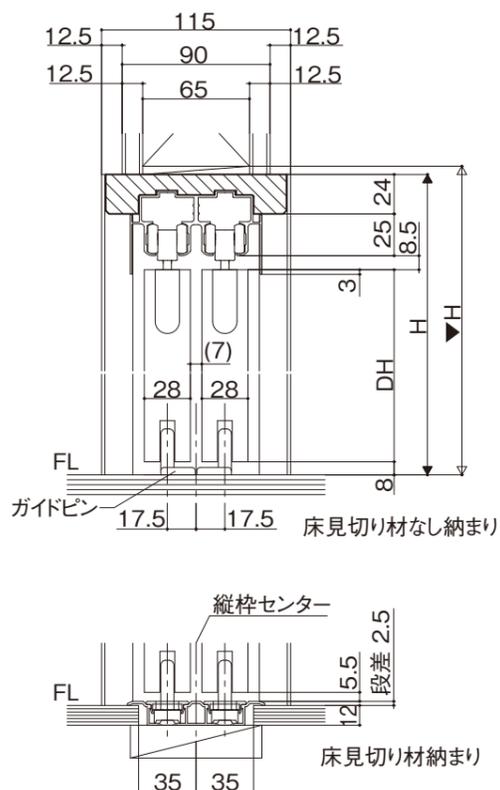

●横断面図

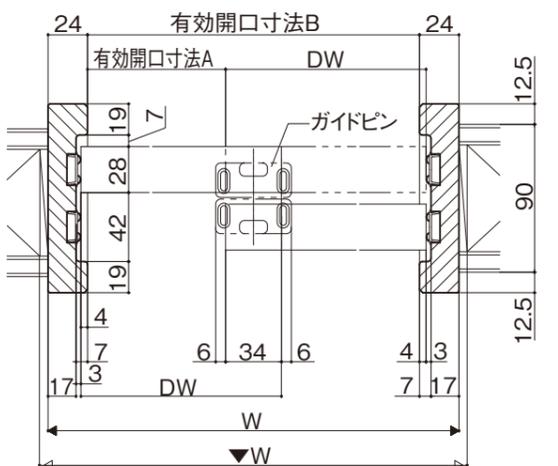

W呼称(枠外寸法)	A寸法	B寸法
W16(1644)	781	1596

H呼称(枠外寸法)
H20(2023)