

ライトドア・アンビィⅡ

取扱い説明書



ご使用にあたって

この説明書では、お施主さまが商品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項、お手入れの方法などの重要な内容を記載しております。

ご留意いただくとともに、大切に保管してください。

目次

■重要なお知らせ	1
■警告用語の種類と意味	1
■特に注意していただきたいこと	2
お願い	2
■ドアクローザの調整について	3
1.閉じ速度の調整	3
2.第1速度、第2速度の調整方法	3
3.完全に閉まり切らない場合	3
■ガードロックの操作について	3
■お手入れ方法	4
1.ドア	4
2.可動部分	4
■商品保証について	5

重要なお知らせ

ご使用の前に

●安全のために必ずお守りください。

「断熱玄関ドア ライトドア・アンビィⅡ」のご使用およびお手入れを行う場合は、必ずこの取扱い説明書にしたがってください。もし、この取扱い説明書にしたがわず、乱用又は誤用によって、ケガおよび損害が発生した場合は、当社およびその販売会社に責任はないものとさせていただきます。

- 1.この取扱い説明書の記載事項の他にも、あらゆる危険が想定されます。したがって、「断熱玄関ドア ライトドア・アンビィⅡ」のご使用およびお手入れの際は、この取扱い説明書の記載事項に限らず、安全対策に関して十分な配慮が必要です。
- 2.この取扱い説明書は著作権を有し、その権利は留保されています。
- 3.この取扱い説明書についての質問又はより詳しい情報が必要な場合は、下記の窓口までご連絡ください。

問合わせ事項	連絡先	TEL
商品全般	お客さま相談センター	☎ 0120-126-001
修理のご依頼	LIXIL修理受付センター	☎ 0120-413-433

警告用語の種類と意味

●以下の警告用語が持つ意味をよく理解し、本書の内容（指示）にしたがってください。

警告用語	意味
お願い	特に注意を促したり強調したい情報で、指示にしたがわないと機器の損傷・故障などにつながる場合があります。

特に注意していただきたいこと

お願い


- 調整ねじを左へ4回転以上回すと、中の油が出たり、調整ねじが外れることがありますので回さないでください。
- 金属タワシは使用しないでください。
樹脂（室内枠、額縁および表面材）およびアルミニウム（室外枠、額縁）の表面はキズ付きやすいので清掃の際は布やスポンジなどの柔らかいものを使用し、金属ブラシ、金属タワシ、金ペラは使用しないでください。
- 有機溶剤は使用しないでください。
ベンジン、ガソリン、エーテル、アセトン、シンナーなどの有機溶剤の使用は避けてください。表面の変色、色ハゲ、ムラなどの原因となります。
- 落ちない汚れ、表面のキズなど、ご家庭でお手入れが困難な場合は、最寄りの当社営業所までご相談ください。
- 機械油などの粘性のあるものを使用しますと、ゴミ・ホコリなどが付着し、さらに具合を悪化させるおそれがありますので使用しないでください。

ドアクローザの調整について

※寒くなると開閉速度が遅くなります。季節に合わせての調整をおすすめします。
調整はドライバーで簡単にできます。

1 閉じ速度の調整

- 図-1を参照して調整したい区間（第1速度又は第2速度）を決めます。

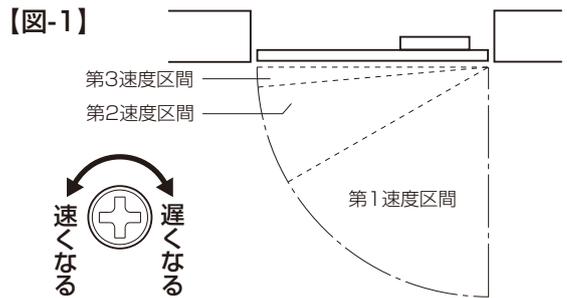

2 第1速度、第2速度の調整方法


- 調整したい区間の調整ねじ（図-2参照）を1/4ずつ回転させ、速度を確かめながら調整してください。

3 完全に閉まり切らない場合

- ドアが最後まで閉まり切らない場合は、ラッチング区間（第3速度）の調整を行います。シール下の調整ねじを左へ1～2回転すると、力強くドアが閉まります。

お願い

- 調整ねじを左へ4回転以上回すと、中の油が出たり、調整ねじが外れることがありますので回さないください。

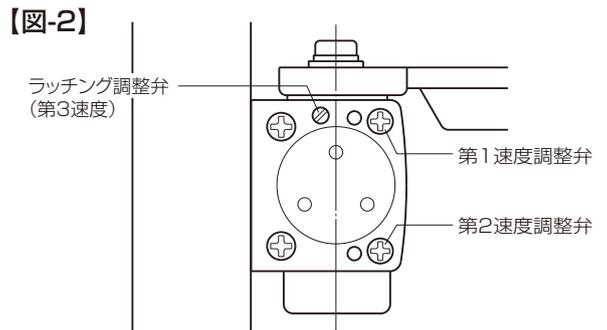

ガードロックの操作について


※本製品は、サブロックにガードロック方式を採用しています。

操作方法

- ①サムターンを45°回します。戸当り側からガードアームが引出され、ガード状態となります。
 - ②サムターンを90°回します。ドアは施錠状態となります。
- ※①、②の操作および解除は室外側からキーでも操作できます。


●ガード状態

●施錠状態

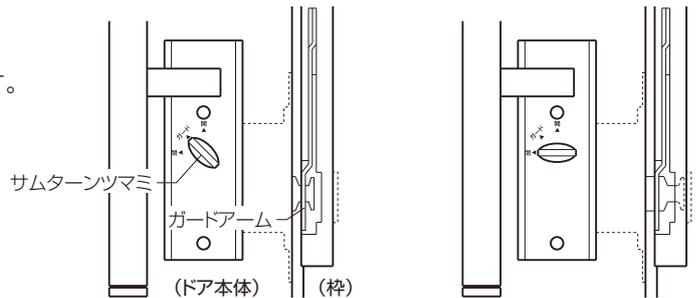

●ガード状態

●施錠状態

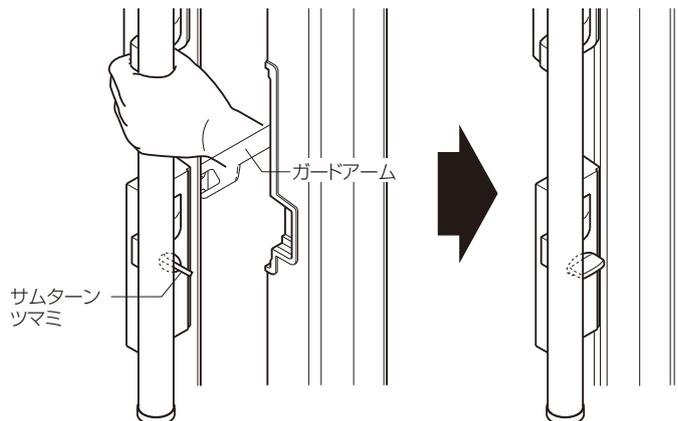


お手入れ方法

※美しさをいつまでも保つために、定期的なお手入れをお願いいたします。
特に海岸近くでは、お手入れの頻度を1カ月に1回程度をめやすとしてください。


1

ドア

- ①表面についたホコリ、砂などを取除きます。砂などが付いた状態で雑巾がけを行いますと、表面にキズを付ける原因となりますのでホウキ、ハタキなどを使用して取除いてください。
- ②水でぬらした雑巾で全体の汚れを拭取ります。汚れがひどい場合は中性洗剤をうすめた液で落とし、洗剤がのこらないように、ぬれ雑巾で拭取ってください。
- ③最後に柔らかい布で乾拭きしてください。

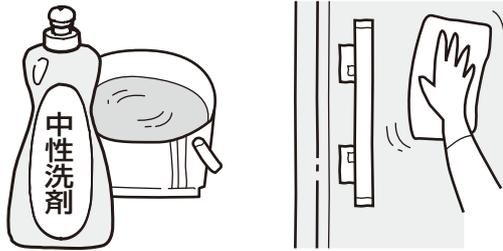

■各部位の名称

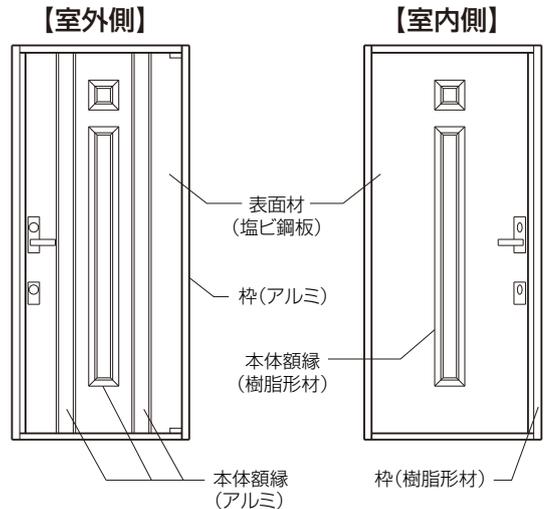

お願い

- 金属タワシは使用しないでください。
樹脂 (室内枠、額縁および表面材) およびアルミニウム (室外枠、額縁) の表面はキズ付きやすいので清掃の際は布やスポンジなどの柔らかいものを使用し、金属ブラシ、金属タワシ、金ペラは使用しないでください。
- 有機溶剤は使用しないでください。
ベンジン、ガソリン、エーテル、アセトン、シンナーなどの有機溶剤の使用は避けてください。表面の変色、色ハゲ、ムラなどの原因となります。
- 落ちない汚れ、表面のキズなど、ご家庭でお手入れが困難な場合は、最寄りの当社営業所までご相談ください。




2

可動部分

- ドアの開閉又は、錠の操作などが重くなった場合には、可動部分に揮発性の高い潤滑油を少量注油してください。

お願い

- 機械油などの粘性のあるものを使用しますと、ゴミ・ホコリなどが付着し、さらに具合を悪化させるおそれがありますので使用しないでください。

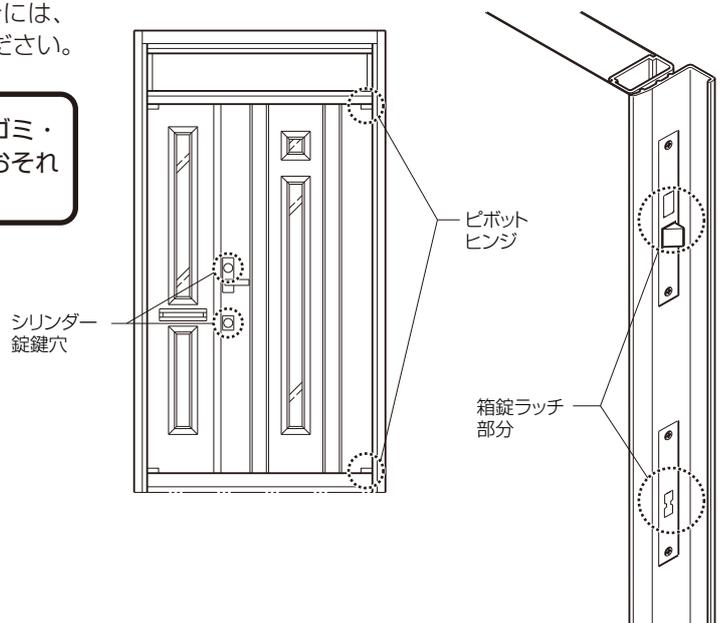

- この商品に関して、ご家庭での調整、お手入れが困難な場合は、お買い求めの工務店、販売店、又は当社営業所へご連絡ください。

商品保証について

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中、商品に故障、損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社お客さま相談センターにご相談ください。

■ **対象商品** サッシ・ドア商品

■ **保証期間** 施工者よりの引き渡し日(注1・注2)から2年間(電装部品については1年間)

注1)改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。

注2)分譲住宅(建売住宅)・分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡し日とします。

*ただし、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第2条第1項及び第2項に規定する「新築住宅」に取付けられた商品(同法第94条第1項に定める「雨水の浸入を防止する部分」として同法施行令第5条第2項に該当する部分に限る)からの雨水浸入については10年間とします。

■ **保証内容** 取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に商品そのものに不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合は除き無料修理いたします。

なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまることがあります。これは商品上の特性であり不具合ではありません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

■ **免責事項** 保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

- ①当社の手配によらない加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合
(例えば、海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色や腐食など)
- ②お客様の指図による、正規仕様でない特別な仕様にて製作した部分に起因する不具合
(例えば、サッシ・ドアの防犯性能、使い勝手、操作性の低下など)
- ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
- ④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
- ⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)や経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)又はこれらに伴うさび、かびなどその他類似の不具合
- ⑥商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食又はその他の不具合
(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。ガラスの熱割れ。強化ガラスの自然破損。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
- ⑦商品又は部品の材料特性に伴う現象
(例えば木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、ふし抜け、樹液のにじみ出しなど)
- ⑧天災その他の不可抗力
(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- ⑨施工当時実用化されていた技術、知識では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
- ⑩犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合
- ⑪引き渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
(例えば、クレセント・錠などの部品が、使用中にがたついたり異音などが発生し、異常が生じたまま使用し続けたことが原因で発生した傷・破損などの不具合)
- ⑫お客様自身の組立て、取付け、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合
- ⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

*保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます。

*本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社お客さま相談センターにお問い合わせください。

2013年4月

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎0120-126-001 FAX.03-3638-8447

- 店舗関連商品に関する商品相談は…TEL.03-3638-8152 月～金 9:00～17:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)
- 旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は
旭トステム外装(株)サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎0120-413-433 FAX.☎0120-413-436

<http://www.lixil.co.jp/support/>

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱い説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

- 商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。

取説番号	MAC-318E	事業所コード	ZZB2	2016.04.01 発行
------	----------	--------	------	---------------

