



LIXIL サーマス シリンダーサムターンセット 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。


■取付け上のお願

●本製品の鍵穴に、スプレー式潤滑油(CRC556など)やマシン油を注入しないでください。不具合の原因になります。万一鍵がスムーズに動かない場合は、当社指定の鍵穴用パウダー潤滑剤(DASZ020)又は鉛筆の芯を粉状にして注入してください。

■取付け順序

1 シリンダー・サムターンの取付け

- ①シリンダーを箱錠の丸穴に差込みます。
※シリンダーに上下の向きはありません。
- ②サムターンを箱錠の丸穴に差込みます。
※セキュリティサムターンの場合は、ボタンを下にして箱錠の丸穴に差込みます。
※サムターンのツマミは縦にしてください。
- ③サムターンをシリンダーにねじ止めします。
※サムターンは縦のとき解錠、横のとき施錠です。
※セキュリティサムターンの場合は、取付け後同梱の操作方法ラベルをサムターンの上に張ってください。
※上・下用のシリンダー・サムターンの区別はありません。

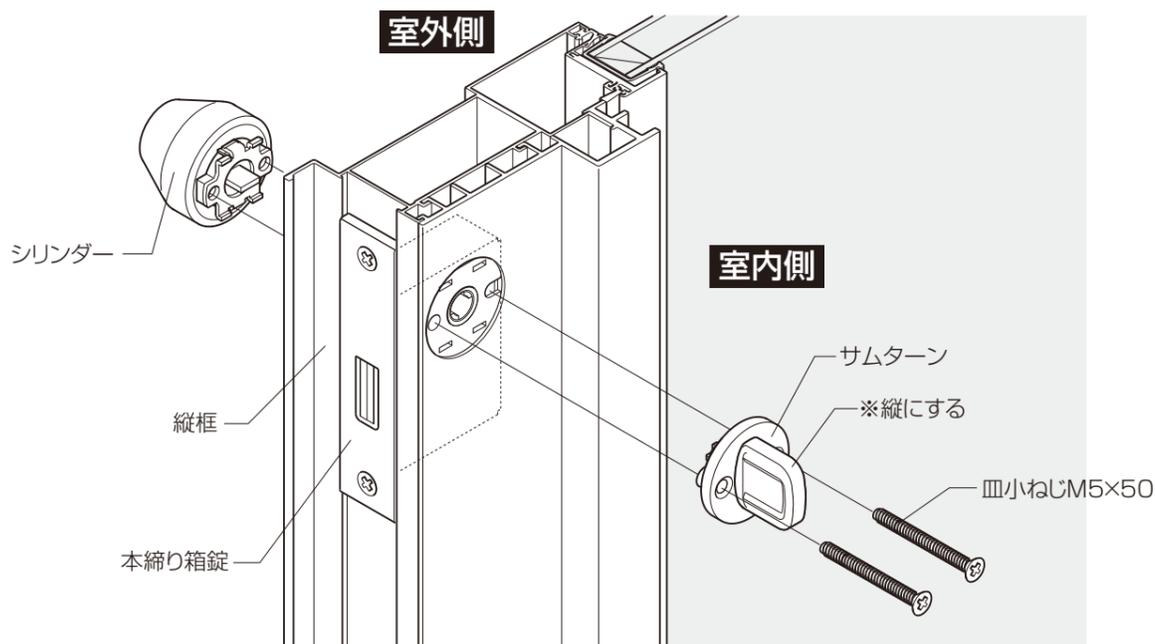

2 コンストラクション装置について(装置付きの場合)

- シリンダー2個のうち、封印シールが張られていないシリンダーにはコンストラクション装置が組込まれています。
施工の際は、工事専用のコンストラクションキーをご使用ください。施工後、お施主さま専用キーを使用するとコンストラクション装置が解除され、以降はコンストラクションキーでは施解錠できなくなります。
- 封印シールが張ってあるシリンダーにはコンストラクション装置が組込まれていないため、お引渡し時にシールをはがし、作動を確認してください。

