




LIXIL 採風勝手口ドア ベルエア ガラスの入れ方説明書

●本製品の障子上げ下げ機構は、滑車とワイヤーを用いたバランス機構です。
取扱いの際は、下記の指示にしたがってください。

■取扱い上のお願い

- 障子の上げ下げは、必ずガラスを入れて本体を立ててから、行ってください。
- 本体を上下逆さにして立て掛けないでください。
(ワイヤーのたるみ・飛び出しの原因になります。)
- ワイヤーが飛び出した場合は、下記のどちらかの方法でワイヤーを元に戻してください。
方法1…本体を立て、障子を2枚とも同時に下げます。
方法2…ガラスを入れて本体を立て、2～3回上げ下げします。
- ドア本体のガラスは上・下同じ厚さのガラスを使用してください。違うガラスを使用されると、上げ下げ窓のバランスがくずれ、障子が任意の位置で保持されず、使用上支障がでます。

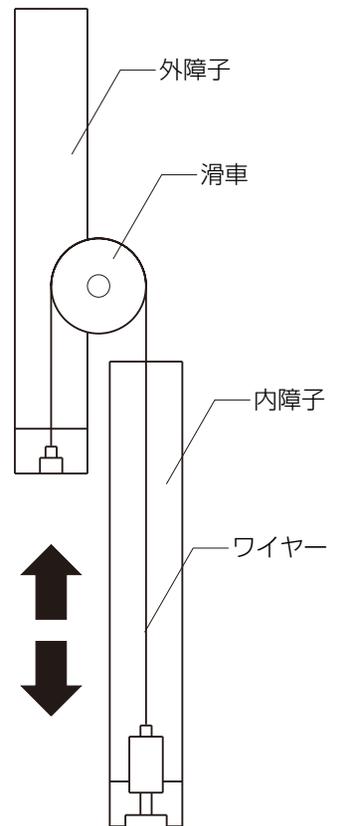

■ガラスの入れ方





- ①上げ下げ障子を閉め、上げ下げロックを施錠します。
- ②内障子にガラスを入れ、左右のみ込み寸法を均等にします。

- ③横→縦の順に押縁を内障子にはめ込みます。

- ④後付けビードでガラスを固定します。
- ⑤同様の手順で外障子にもガラスを入れます。

■A部詳細図

※ガラスは、上げ下げロックを掛けた状態で、内障子から先に入れてください。

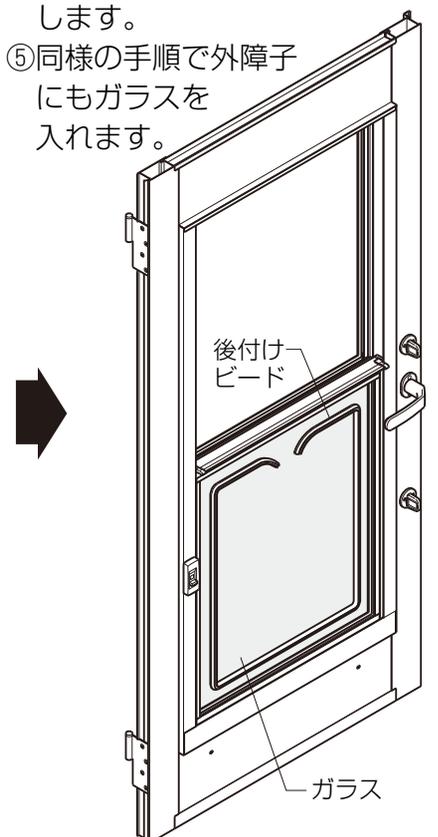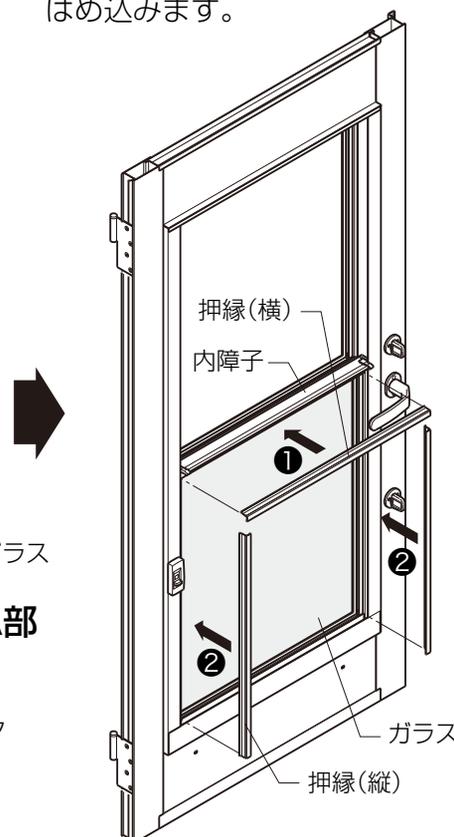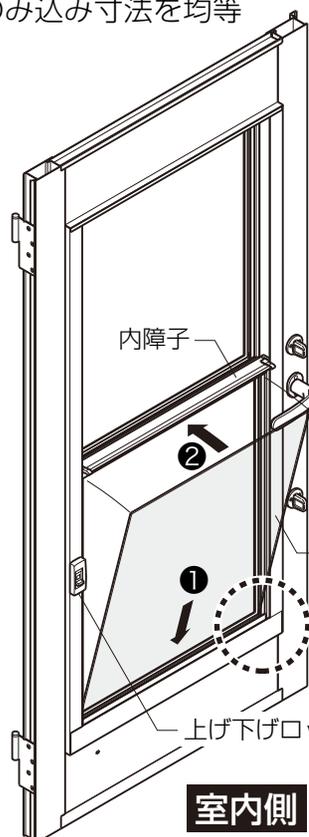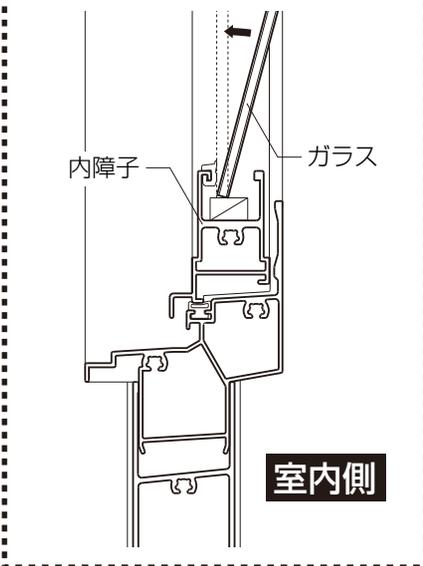

■後付けビード商品コード表

※後付けビードは右記の指定品(別売り)をお使いください。
※ブラック・オータムブラウンの製品にはブロンズ用をお使いください。
※右記の他、後付けビードはそれぞれ100mを用意しています。

ガラス厚(mm)	単板	—	3	4	5	6	6.8
	複層	12	13	14	15	16	—
色	ブロンズ	A3F02	A3F03	A3F04	A3F05	A3F06	A3F07
	ホワイト	A8F02	A8F03	A8F04	A8F05	A8F06	A8F07

(20m・小箱入り)