



IIXIL 玄関ドア 後付飾り鋳物 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。

冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲注意

●後付飾り鋳物をねじで固定する際、 $0.8 \sim 1.2 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($8 \sim 12 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$) のトルクで締付けてください。締付けがゆるいと鋳物の落下の原因となり、締付けがきついとスクリュウグロメットの破損の原因となります。


■取付け上のお願い

- 取付け作業は、ドア本体を水平に寝かせた状態で行ってください。
- 鋳物の取付けは、必ず指定の取付けねじを指定の本数使用して取付けてください。

■取付け対象のドアのデザイン

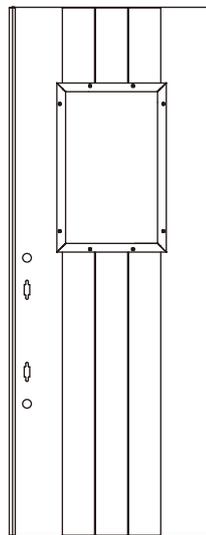

ジェスタ C40型

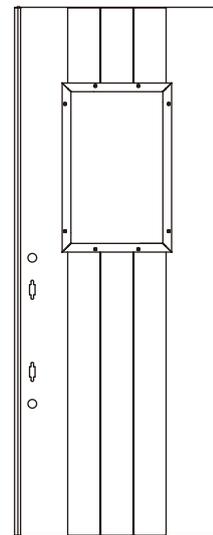


FG-E ジェスタ C40型


■梱包明細表

名称	入数	詳細
鋳物	1	下のデザイン一覧
鋳物取付けねじ	8	トラスタッピンねじ4×12
取付け説明書	1	—

■鋳物のデザイン一覧

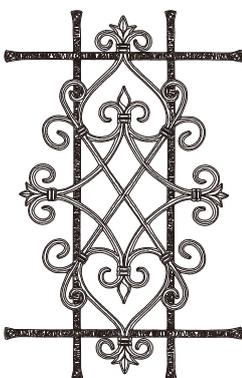


41A型(ロートアイアン)

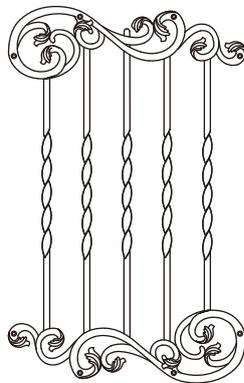


42A型(オーナメント)

※上下の区別があります

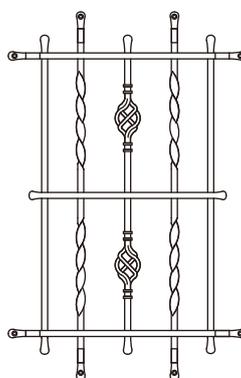


43A型(バスケット)

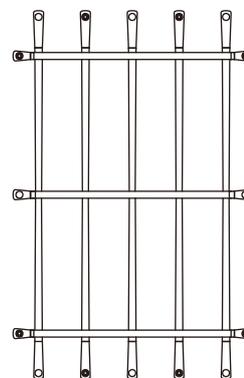

44A型(ラウンド)

※上下の区別があります

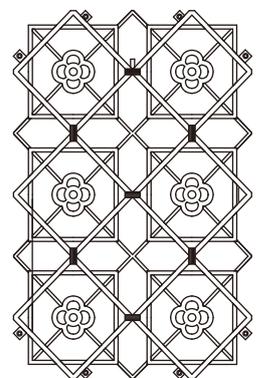

45A型(グリル)


※上下の区別があります

■ 鋳物のデザインの上下の区別


●42A型(オーナメント)、44A型(ラウンド)、45A型(グリル)には上下の区別があります。

リースフックがドア本体上部になるように、ねじで鋳物を取付けてください。上下逆に取付けるとリースフックが使用できません。


※リースフック:花やリース飾などを掛ける突起。2kg以上のものを掛けないでください。

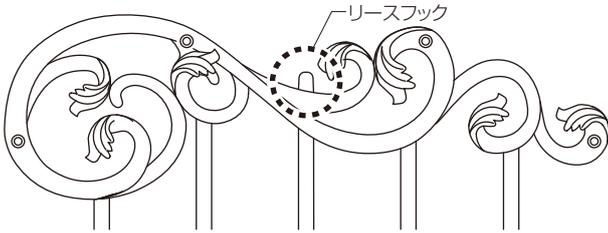

42A型(オーナメント)

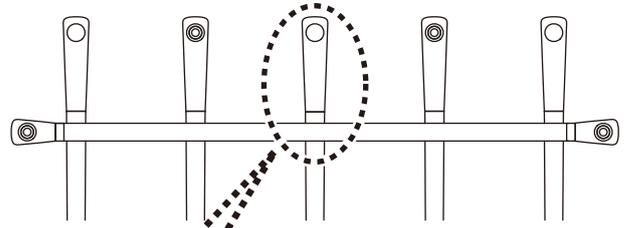


44A型(ラウンド)

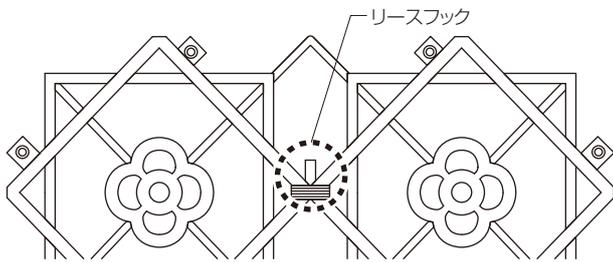

45A型(グリル)

■リースフック
(上部中央部側面図)

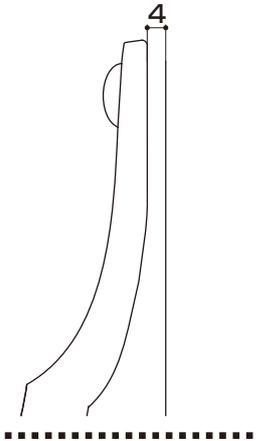

お願い

※44A型の場合は、鋳物を水平に寝かせて、上図の箇所が4mm浮いている側が上になるように取付けてください。

■ 取付け順序

●スクリューグロメットに鋳物をあてがい、ねじで鋳物を取付けます。

▲ 注意

●後付飾り鋳物をねじで固定する際、0.8~1.2N・m(8~12kgf・cm)のトルクで締付けてください。締付けがゆるいと鋳物の落下の原因となり、締付けがきついとスクリューグロメットの破損の原因となります。

