



LIXIL

サーモス アングルカバー

組立て・取付け説明書

●この説明書は、必ず組立て・取付けされる方にお渡しく下さい。

■組立て・取付け上のお願


- 必ず指定の組立て・取付けねじを使用してください。
- ソリや伸びを防止するため、直射日光に当たった状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズがついたりしやすいため、ぶついたり、こすったりしないでください。
- 樹脂が割れたり変形するおそれがありますので、組立てねじは1.0～1.5N・m{10～15kgf・cm}のトルクで止めてください。
- 縦用造作材は縦カバーから26mm以上あけて取付けてください。⊖すき間隠しピースが取付けできなくなります。
- 浴室には取付けできません。
- フレームインタイプには取付けできません。

■使用部品一覧表


① 丸木ねじ φ3.8×50	② 皿木ねじ φ3.1×20	③ 丸木ねじ φ3.8×38
④ すき間隠しピース	⑤ プッシュボタン	

■アングルカバーの組立て


■窓用

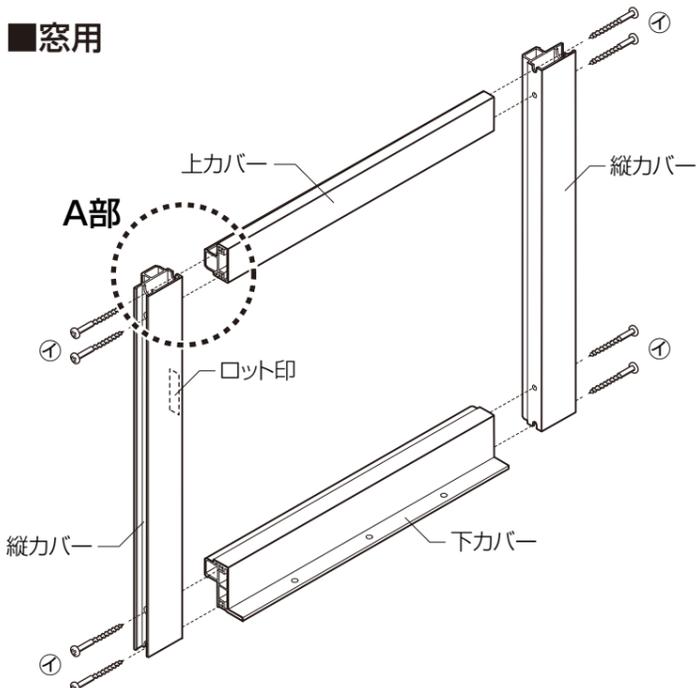

■テラス用

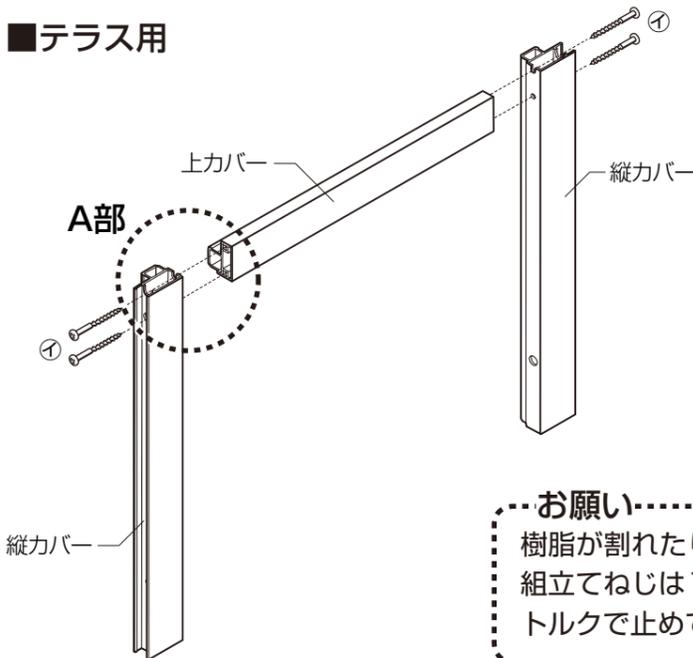

■A部詳細図

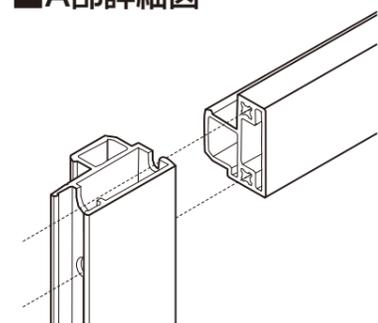

※上下を間違えないようにして組立ててください。


お願い

樹脂が割れたり変形するおそれがありますので、組立てねじは1.0～1.5N・m{10～15kgf・cm}のトルクで止めてください。


■サッシ枠への取付け

①取付けられたサッシ枠にアングルカバーを挿入します。


■窓用

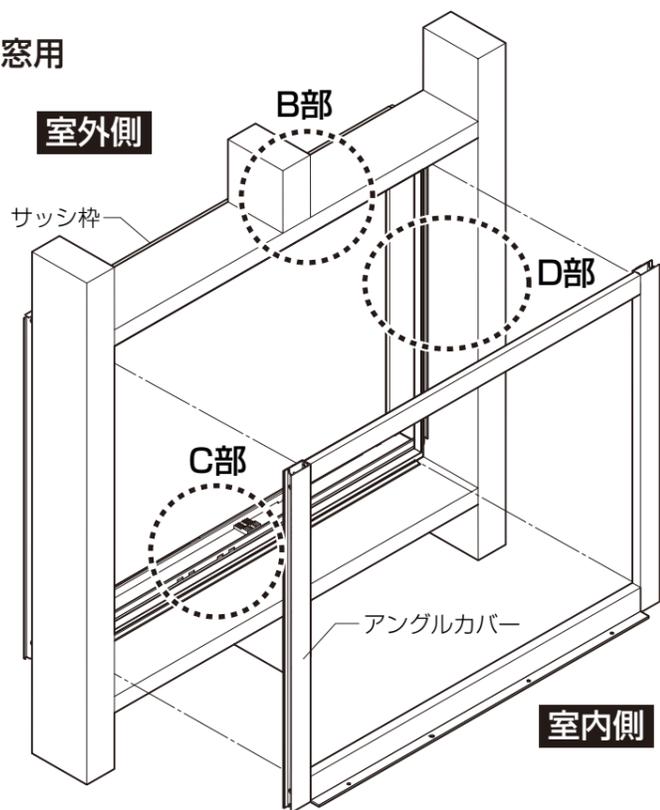

■テラス用

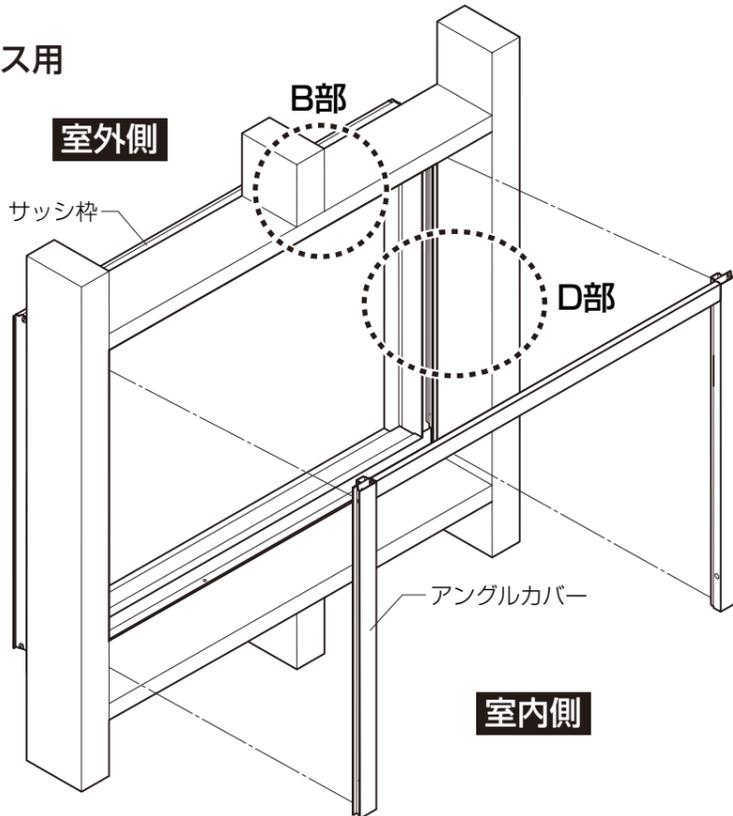


■B部詳細図

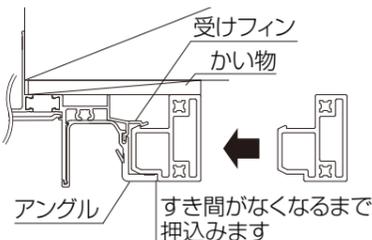


※アングルカバーがガタつく場合や、アングルとの間にすき間があく場合はアングルカバーと柱/まぐさの間にかい物を入れて調整してください。


■C部詳細図

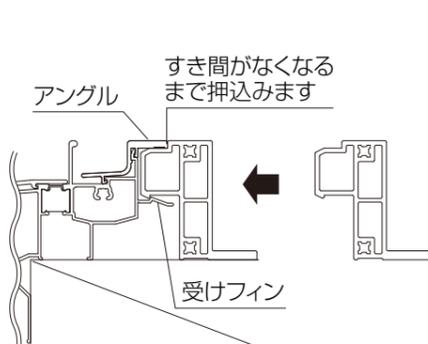

■D部詳細図

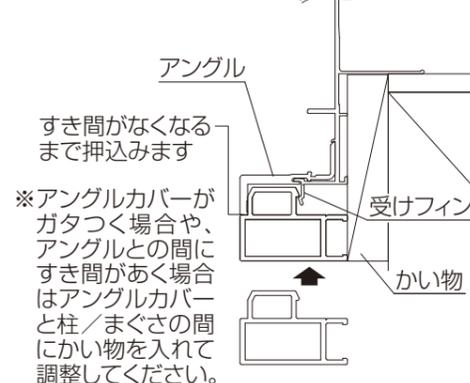


＜ブラケットがある場合＞

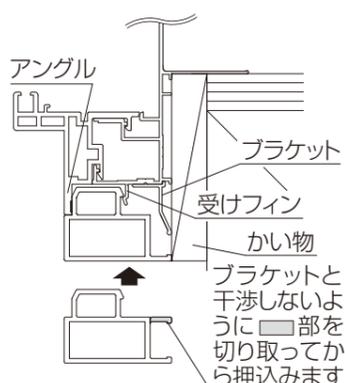

■アングルカバーの固定


■窓用

- ①アングルカバー下枠を㊸皿木ねじで固定してください。
- ②造作材などでアングルカバーと柱/まぐさのすき間を隠します。
- ③㊸すき間隠しピースを取付けます。

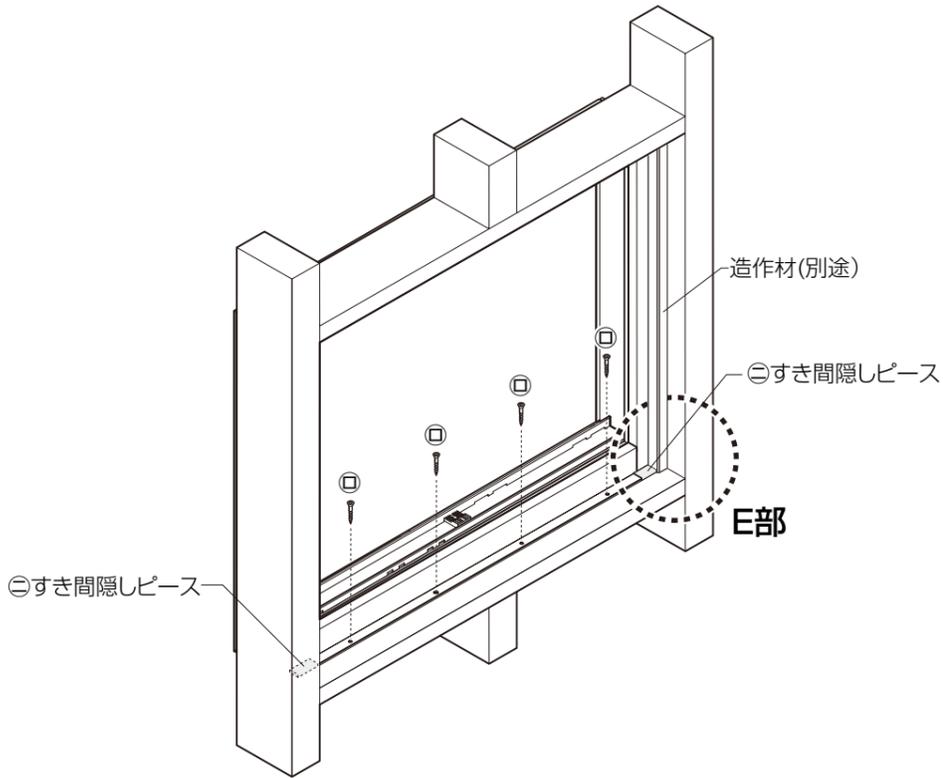


■テラス用

- ①アングルカバー縦枠の下部を㊹丸木ねじで固定し、㊾プッシュボタンで穴をふさいでください。
- ※㊹丸木ねじで固定する際は、必ずかい物をしてください。
- ②造作材などでアングルカバーと柱/まぐさのすき間を隠します。

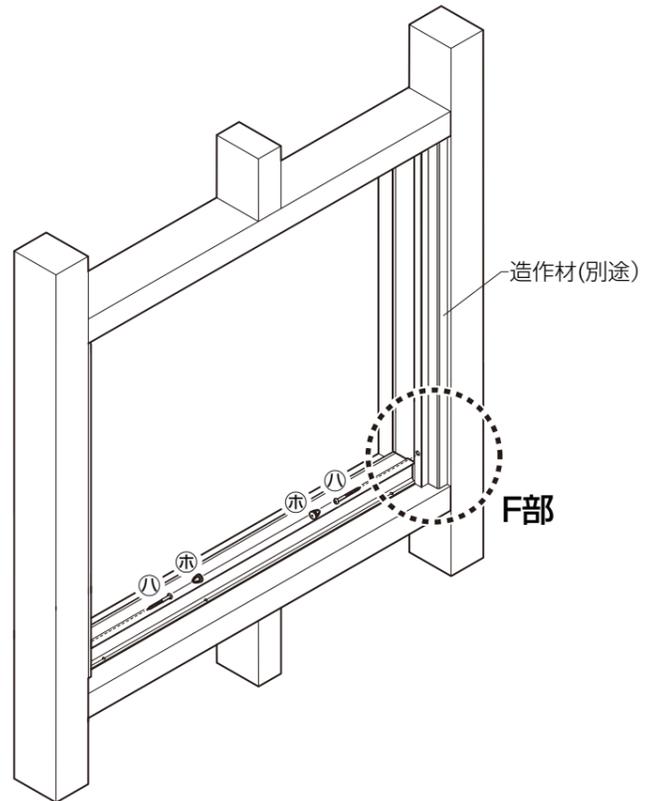


お願い

縦用造作材は縦カバーから26mm以上あけて取付けてください。
㊸すき間隠しピースが取付けできなくなります。

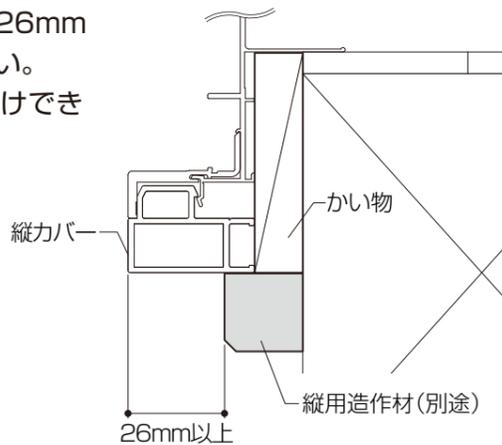


■E部詳細図

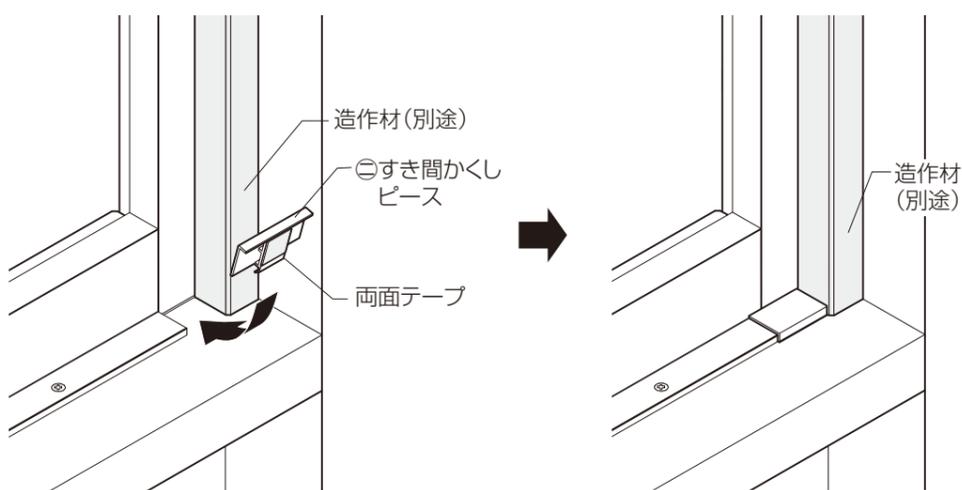

※縦のアングルカバーの下に㊸をもぐり込ませ、造作材とのすき間を隠します。

■F部詳細図

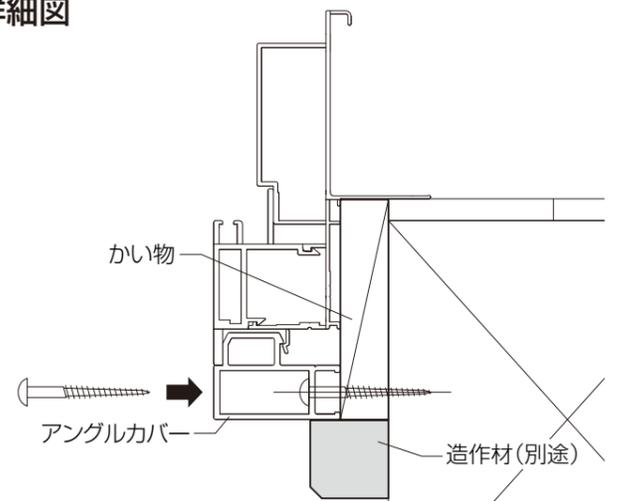

※ねじ固定部に柱とサッシの間にすき間がある場合は、必ずかい物を入れてからねじ止めしてください。
アングルカバーがころんだり、変形するおそれがあります。