



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- スベリ止め付き手袋を使用して作業を行ってください。金具で手を切るおそれがあります。
- シリンダー、サムターンなどの突起部を足場に使用しないでください。すべてケガをする場合があります。また製品・部品に損傷が発生し機能が低下するおそれがあります。

■梱包明細

名称	員数								
	サムターンセット			シリンダーセット			官民合同防犯		
	A	B	C	A・B	C・D	Y・Z	サムターンセットA	サムターンセットB	シリンダーセットA・B
標準サムターン	2	2	1	2	1	1	2	1	1
セキュリティサムターン	-	-	1	-	1	1	-	-	-
官民合同セキュリティサムターン	-	-	-	-	-	-	-	1	1
サムスペーサー	-	-	1	-	1	-	-	1	1
シリンダーセット	-	-	-	1	1	1	-	-	1
封印シール付シリンダーセット	-	-	-	1	1	1	-	-	1
連結パイプ	-	-	-	-	-	-	-	2	2
取付ねじ皿小 M4 × 12	-	4	2	4	2	2	-	2	2
取付ねじ皿小 M4 × 25	-	-	2	-	2	2	-	-	-
取付ねじ皿小 M4 × 35	4	-	-	-	-	-	4	-	-
取付ねじ皿小 M4 × 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
取付ねじ皿小 M5 × 14	-	-	-	-	-	-	-	2	2
取付ねじ皿小 M4 × 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■取付け上のおお願い

- 本製品の鍵穴にスプレー式潤滑油(CRC556等)やミシン油を注入しないでください。万一鍵がスムーズに動かない場合は当社指定の鍵穴用パウダー潤滑油(DASZO20)または鉛筆の芯を粉状にして注入してください。

■シリンダーセット・サムターンセットの取付け

■シリンダーセット・サムターンセットの取付け

- シリンダーの雌ねじ部を室外側より錠ケースの穴に差し込み室内側にサムターンをセットして付属のねじで固定してください。
- シリンダーなしの場合は錠ケース内の穴にあらかじめ雌ねじ部品が取付けされていますので、サムターンを室内側にセットしてねじ止めしてください。


部品セット種類	サムターン種類	取付ねじ
シリンダーセット	標準サムターン	皿小ねじ M4 × 12
	セキュリティサムターン	皿小ねじ M4 × 25
サムターンセット	標準サムターン	皿小ねじ M4 × 35 または M4 × 12
	セキュリティサムターン	皿小ねじ M4 × 25

■シリンダーセット・サムターンセットの取付け (官民合同防犯仕様)

- シリンダーセットの雄ねじ部を錠ケースの穴に差し込み、錠ケースを貫通した雄ねじ部を室内側から連結パイプで締付けします。
- 連結パイプにサムスペーサーを差し込み、その上からセキュリティサムターンを付属のねじで締付けてください。
- シリンダーなしの場合は錠ケースの穴にあらかじめ雌ねじ部品が取付けされていますので、サムターンを室内側にセットしてねじ止めしてください。



部品セット種類	サムターン種類	取付ねじ
シリンダーセット・サムターンセット	セキュリティサムターン	皿小ねじ M5 × 14
サムターンセット	標準サムターン	皿小ねじ M4 × 35

- セキュリティサムターンは必ず上部の錠ケースに取付けしてください。

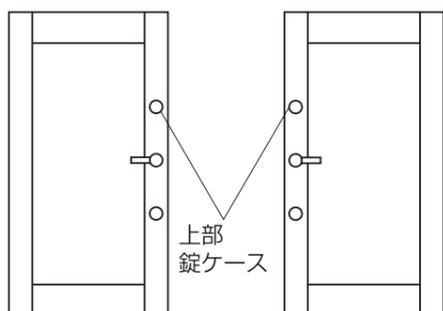

■コンストラクション装置について

- シリンダー 2 個のうち、封印シールが張られていないシリンダーにはコンストラクション装置が組込まれています。施工の際は、工事専用のコンストラクションキーをご使用ください。施工後、お施主様専用キーを使用するとコンストラクション装置が解除され、以降はコンストラクションキーでは施解錠できなくなります。
- 封印シールが張ってあるシリンダーにはコンストラクション装置が組込まれていないため、お引渡し時にシールをはがし作動を確認してください。

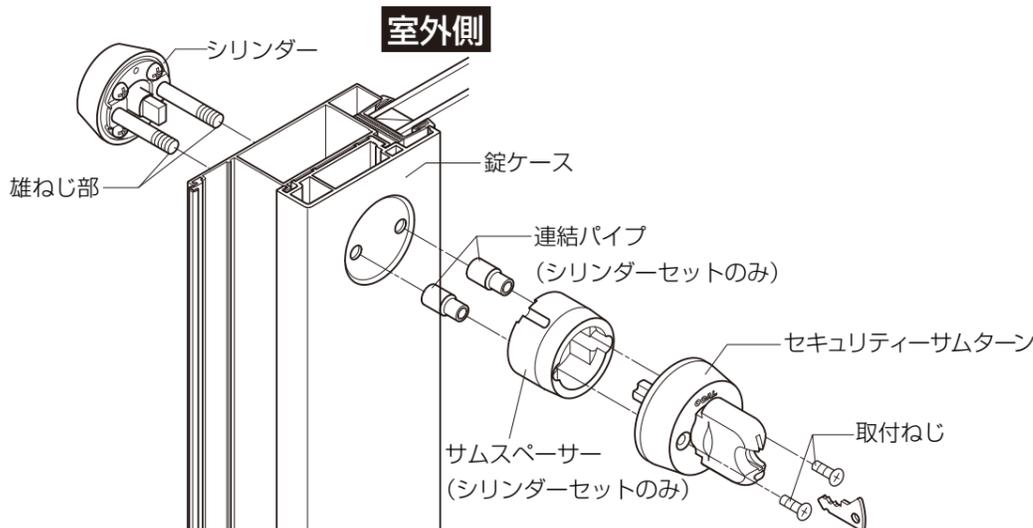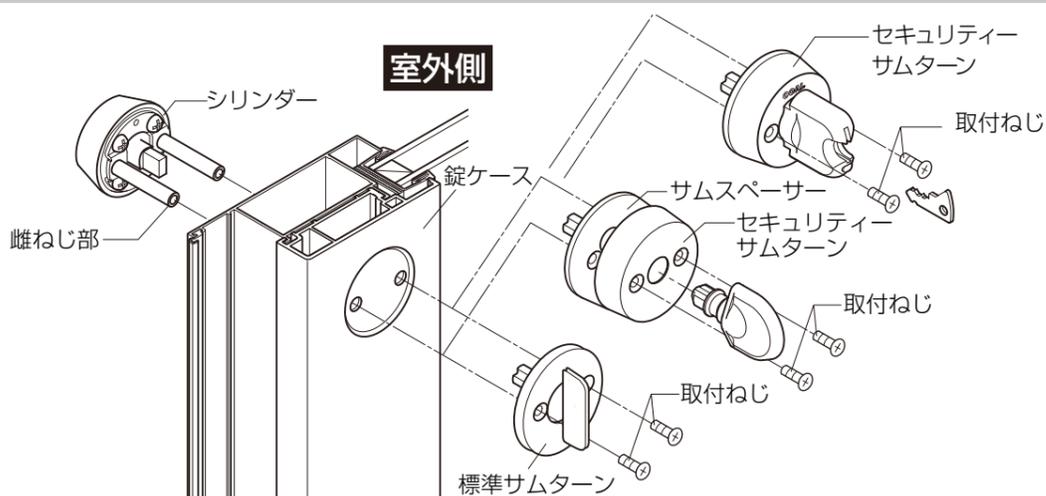

■サムターンつまみの位置

- サムターンの取付けを行う場合はつまみの位置に注意してください。

■ラベル張付け位置

- セキュリティサムターンの場合は取付後に同梱の操作方法ラベルを室内側のサムターンの下に張付けてください。

(縦) 解錠



(横) 施錠

