



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

■組立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意…組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。



▲注意

- 漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- 縦枠両側に張付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めてください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■組立て上のお願

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 取付けは、「取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書及び取付けねじセットは、必ず取付けされる方へお渡してください。
- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- 反り防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- 連窓・段窓する場合は、必ず連窓方立・段窓無目の組立て説明書もご覧ください。
- 連窓する場合は、連窓側の縦枠にブラケットは取付けしないでください。

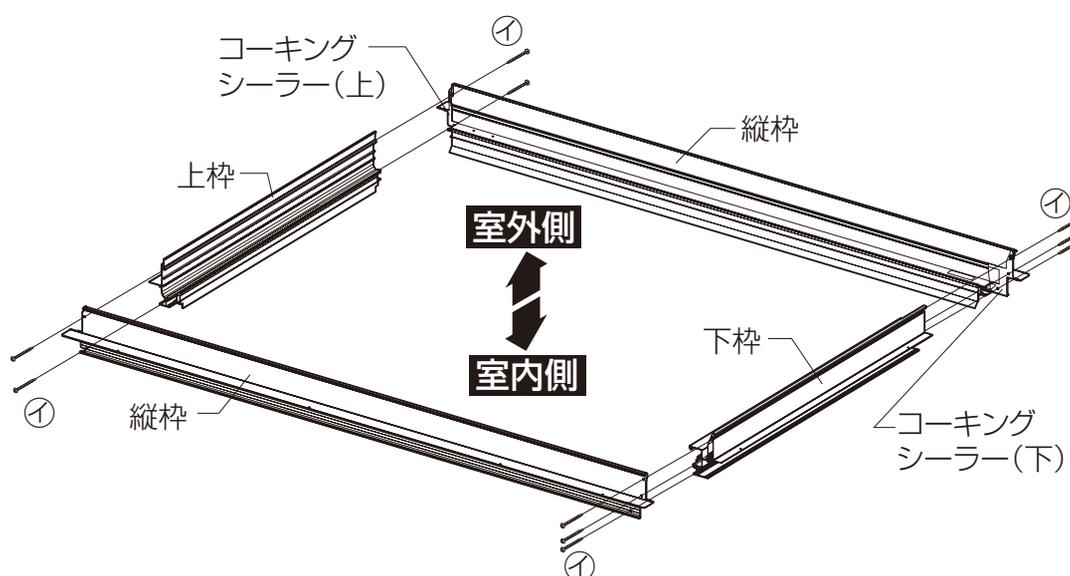
■ねじ・部品一覧表

①	㊦
	
バインドタッピンねじ φ4×30	丸木ねじ φ3.5×25
組立て用	躯体取付け用

※㊦は取付け説明書といっしょに、必ず取付けされる方にお渡してください。

■組立て順序

1 各部材の室内側・室外側の向きを合わせてねじ止めします。



▲注意

- 漏水防止のため、ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。
- 縦枠両側に張付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めてください。漏水の原因になるおそれがあります。