



■施工される方へのお願い

- 本説明書は必ず施工される方へお渡しください。
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意



- 漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・アングル取付け皿木ねじには、同梱されているコーキングワッシャーを必ずお使いください。
- ・サッシのアングルまわりは、シリコン系シーリング材(別売り)で必ずシーリング処理してください。

■取付け順序

1 躯体取付け前の確認

- 本体室内側下部に張り付けられている浴室用防水シールのリケイ紙はサッシ枠を躯体に取り付ける前に必ずはがしてください。

■A部詳細図

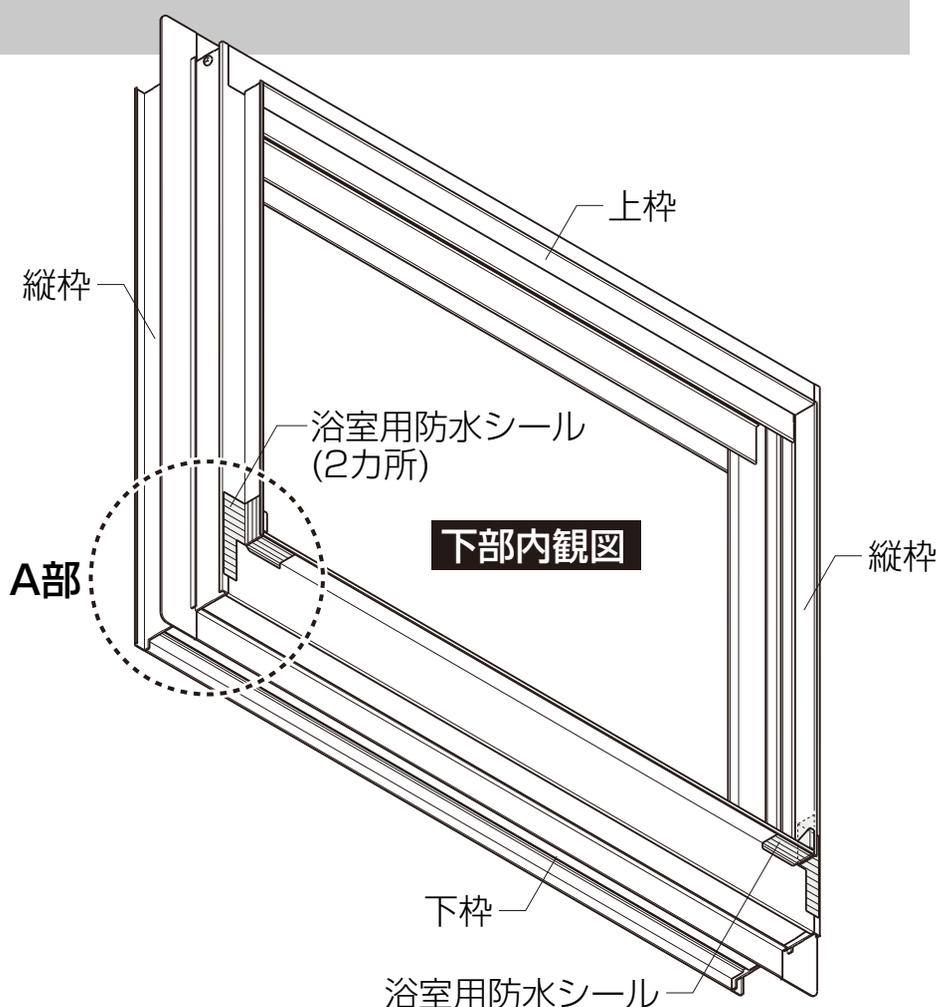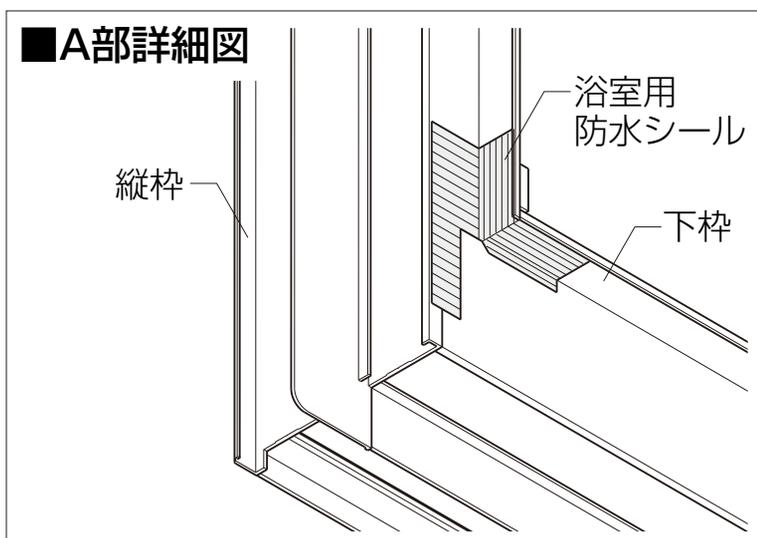

2 サッシ枠の取付け

- サッシ枠を躯体に取り付けます。


3 アングル部の取付け

- 室内側アングル部の取り付けは、皿木ねじとコーキングワッシャー (同梱)を必ず使用してください。

4 サッシまわりのシーリング処理

- サッシ枠の室内側アングルまわり(■部)は、シリコン系シーリング(別売り)でシーリング処理してください。
- アングルと縦枠結露受けピース(縦枠下部2カ所)の透き間(■部)にシリコン系シーリング(別売り)でシーリング処理してください。

■B部詳細図

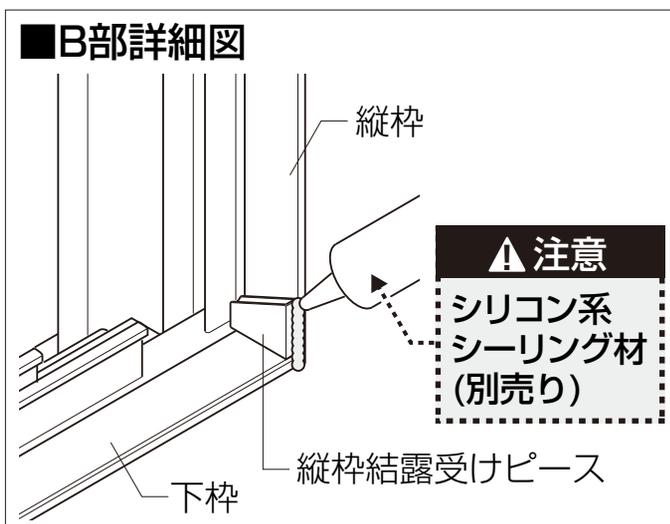

▲注意

コーキングワッシャー (同梱)

