





●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

### ■取付け上のお願

- ストッパーは枠の取付け前に行ってください。先に枠を取付けてしまうと、ストッパーの取付けができなくなります。
- 必ず指定の取付けねじを使用してください。
- 樹脂部材ねじ止めの際は、締めすぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通したりするおそれがあります。


### ■使用部品一覧表

上枠ストッパー	下枠ストッパー	特平タッピンねじφ4×12	止水ワッシャー付き 特平タッピンねじφ4×12
			

### ■取付け詳細


#### 1 上枠ストッパーの取付け

- ①下図の位置にφ4.5のドリルにて取付け穴をあけてください。  
※下図は内観右に取付ける場合です。内観左に取付ける場合は、  
下図と対称の位置に取付け穴をあけてください。

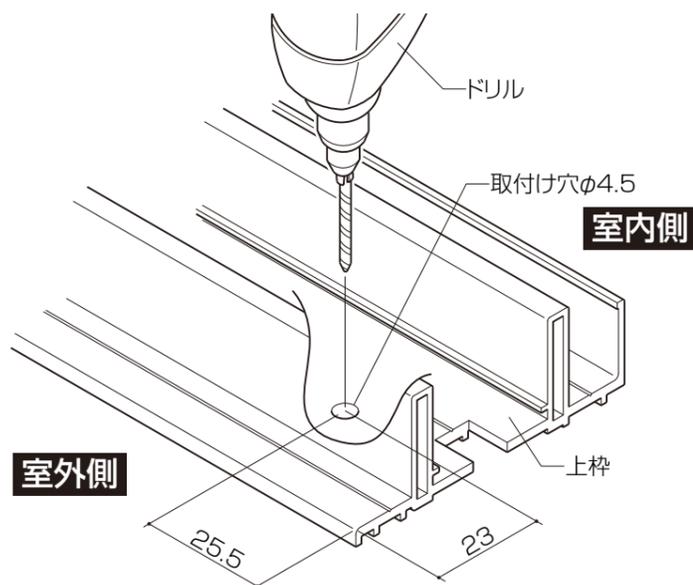


- ②上枠ストッパーをねじ止めします。

※取付け後、部品のガタツキなどが無いことを確認してください。

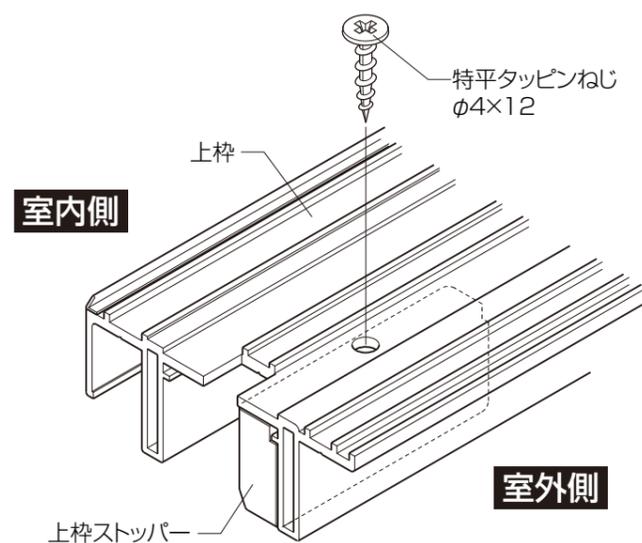


#### 2 下枠ストッパーの取付け

- ①下図の位置にφ4.5のドリルにて取付け穴をあけてください。  
※下図は内観右に取付ける場合です。内観左に取付ける場合は、  
下図と対称の位置に取付け穴をあけてください。

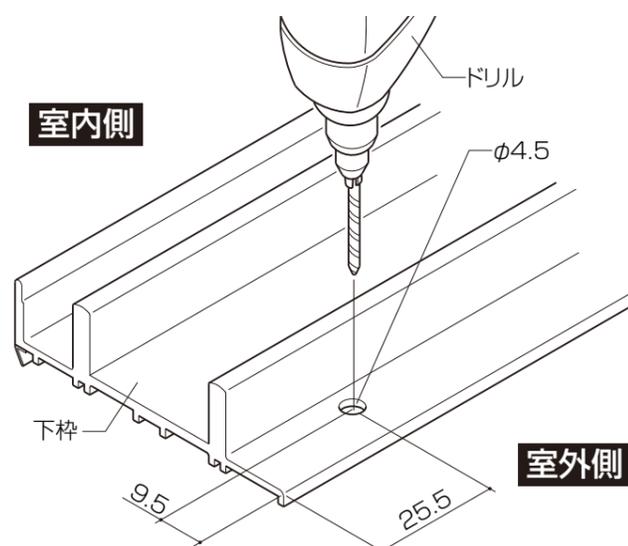

- ②下枠ストッパーをねじ止めします。

※取付け後、部品のガタツキなどが無いことを確認してください。

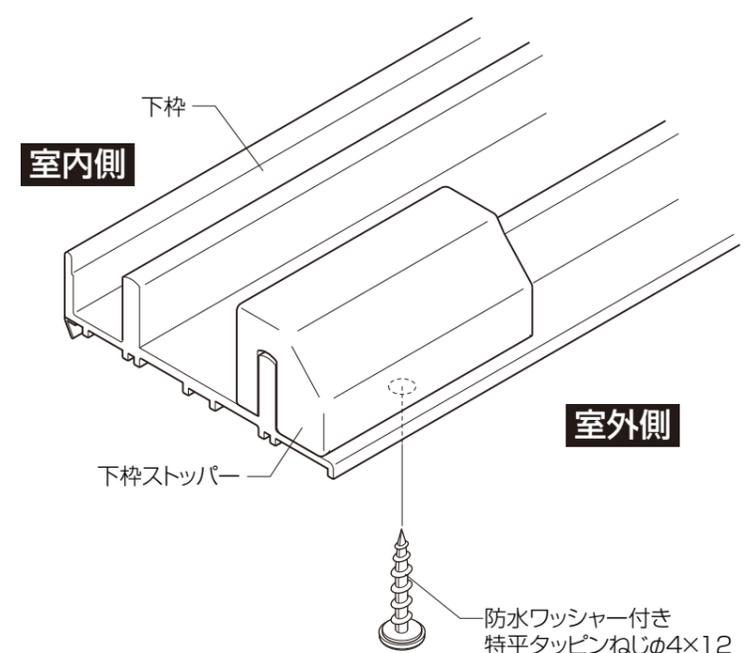

#### 3 枠の取付け

※枠の梱包に同梱されている取付け説明書をご覧ください。