



# LIXIL オープンウィンドー「柵」 取付け上のお願い

## ■取付け上のお願い

●オープンウィンドーは上吊りのため、必ず躯体上部の補強、柵中央部H開口の確保をしてください。後日開閉ができなくなったり、異音が発生するおそれがあります。

### 1 躯体上部の補強

●本製品は上吊りのためMax200kgの荷重がまぐさにかかります。

施工後、躯体下がりによる開閉不良を防止するため、必ず下記の補強を実施してください。


①まぐさ見付けは90mm以上。

②まぐさは補強金物などで固定する。

③間柱厚さは45mm以上。


④間柱ピッチは300mm以下。

⑤間柱は木ねじで固定する。

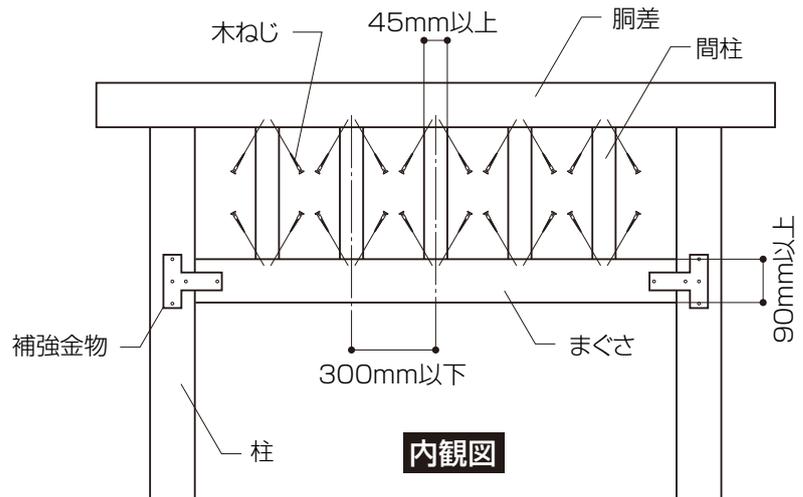

### 2 柵中央部H開口の確保

●本製品は上吊りのため躯体の下がりも考慮して柵の中央部の開口寸法(H2)が両端部の開口寸法(H1・H3)より小さくならない(下がらない)ように、柵を躯体に取付けてください。

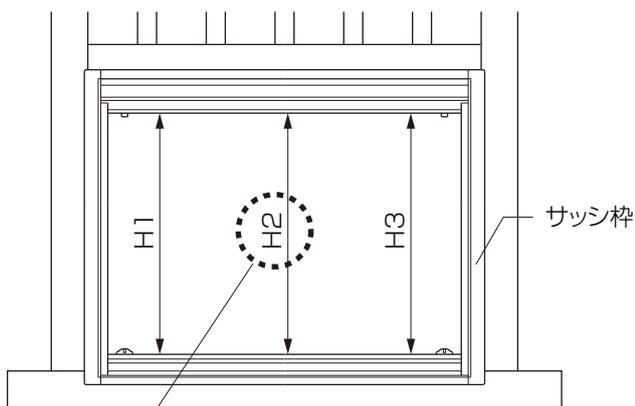

両端部に対して+4mm~-0mmになるよう、柵を持ち上げてください。

お願い

※中央部の開口寸法は、使用年数の経過による躯体の下がりも考慮して、+方向に取付けてください。

