



LIXIL

ガレージシャッタークワトロ(見切り部材)

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。※内は、ロットNo. 表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い



- 取付け前に必ず本説明書をお読みください。
- 本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・本製品を取付ける前に、躯体のシャッター取付け部に防水シートが張ってあることを確認してください。
 - ・見切り部材取付け後、必ず納まり図に指示している個所にコーキング材を充てんしてください。
 - ・見切り部材(横)を取付けるときに、シール材がはがれないようにしてください。

■部品一覧表

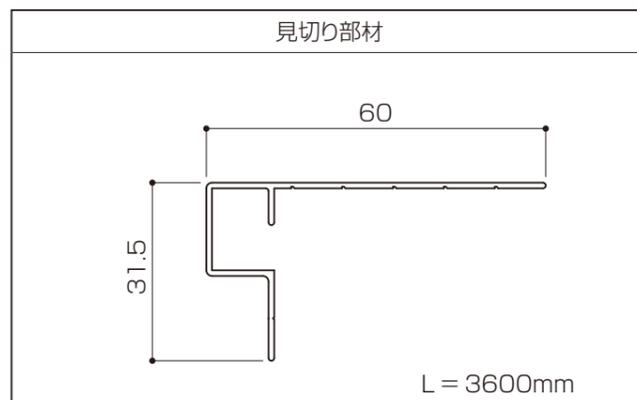
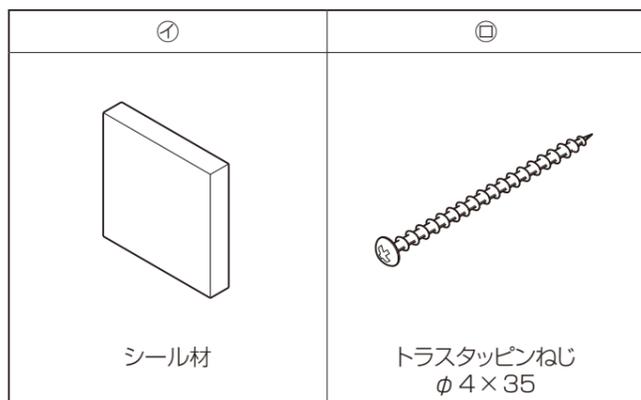


※見切り部材は1部材1梱包です。

■構造説明図

【単窓の場合】

【連窓の場合】

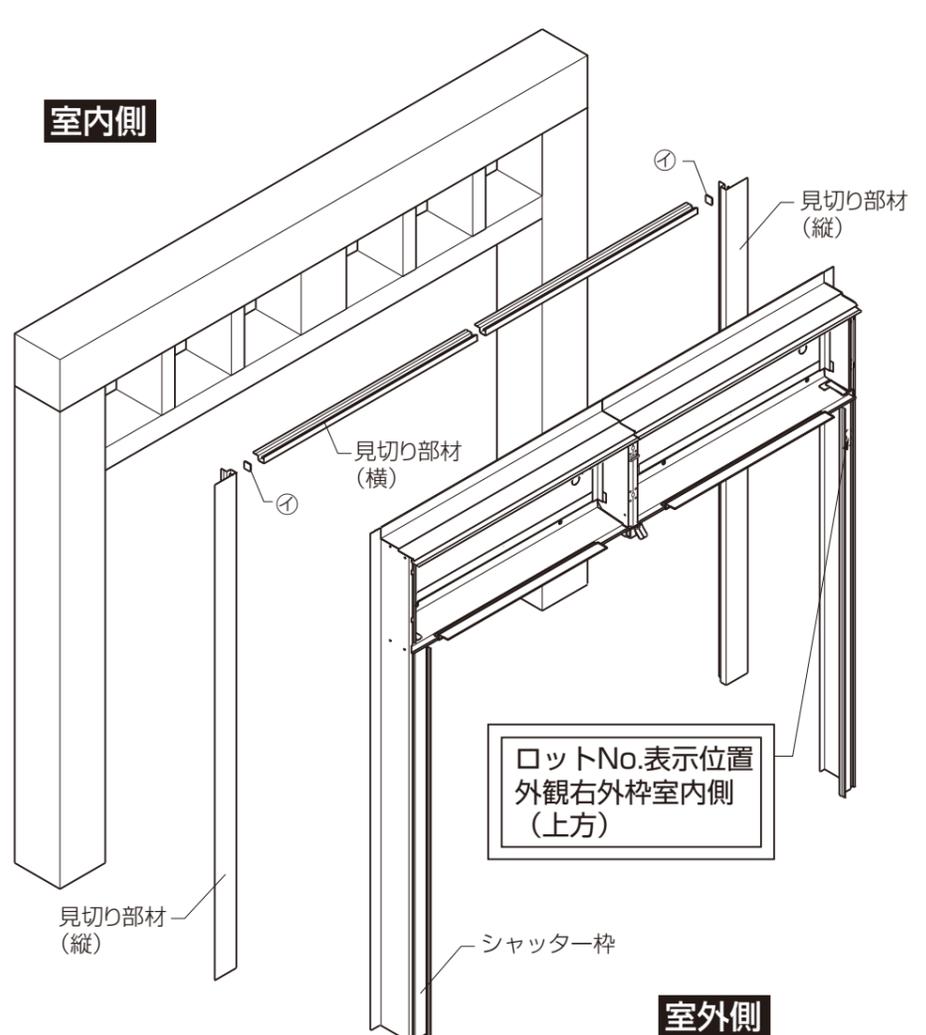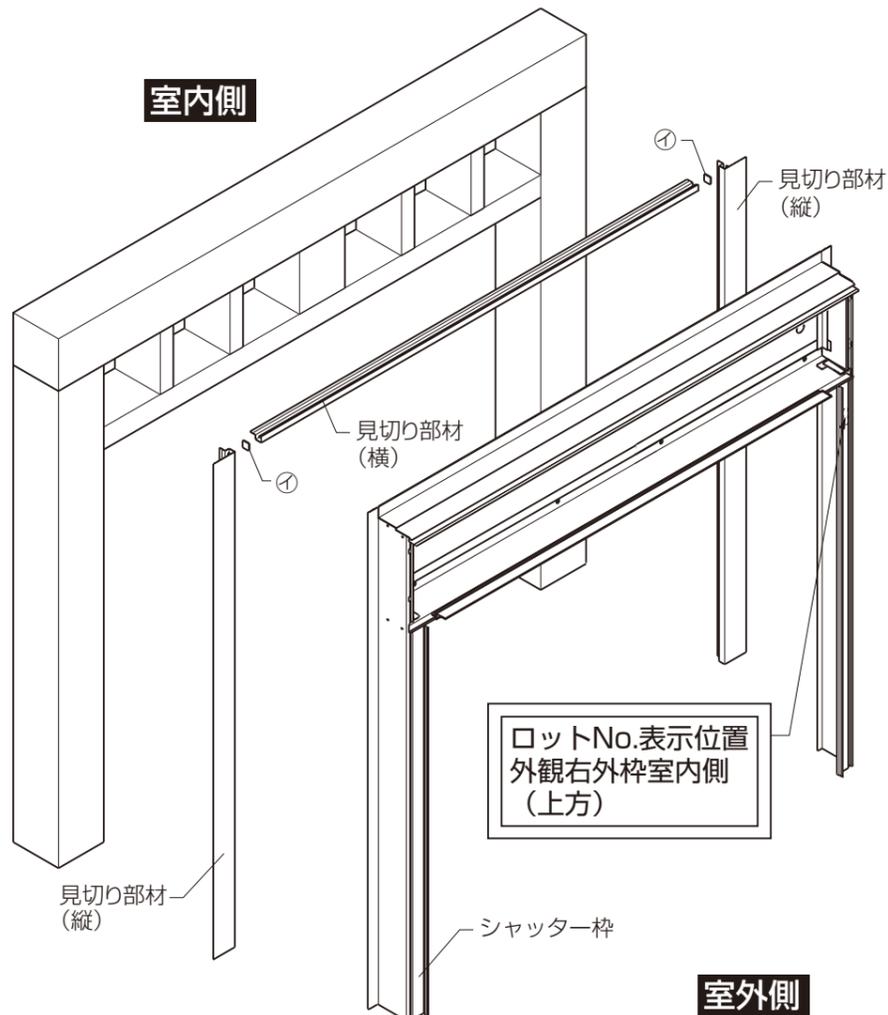


■取付け順序

1 見切り部材の切断


■縦用

- 開口 H 寸法の長さで切断します。

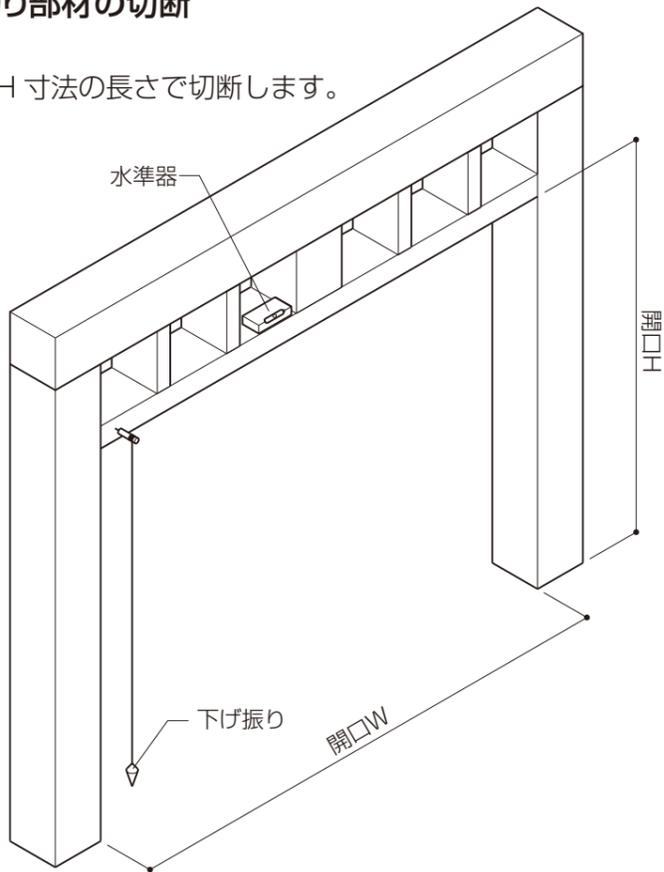



■縦用

- 「開口 W 寸法 - 25mm」の長さで切断します。
- W3500 を超える連窓の場合、2 本取りとなります。「(開口 W 寸法 ÷ 2) - 12.5」の長さで切断します。切断面が両サイドになるように切断してください。

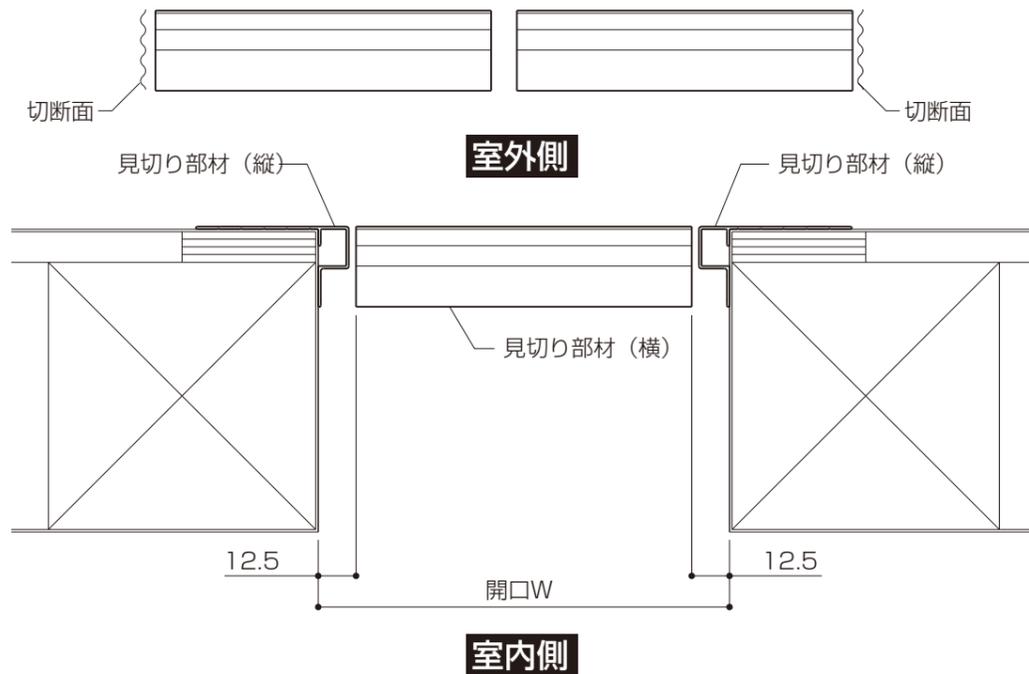

2 見切り部材の幅調整


- 納まりに合わせて見切り部材の幅を調整します。

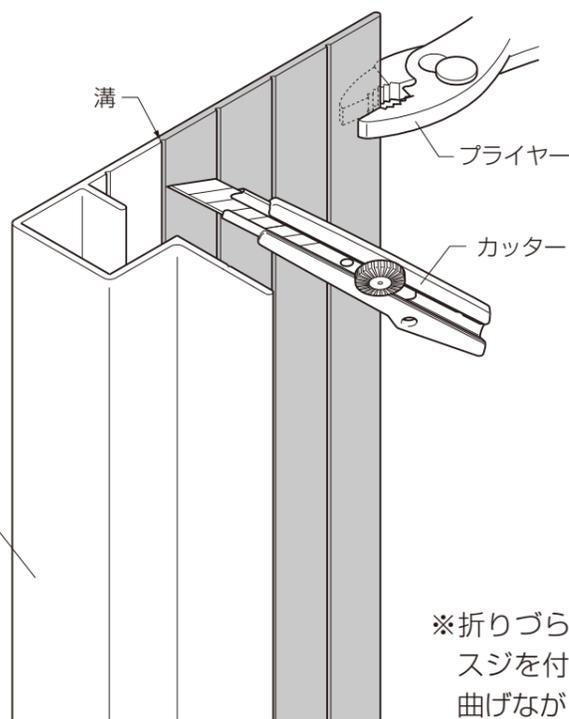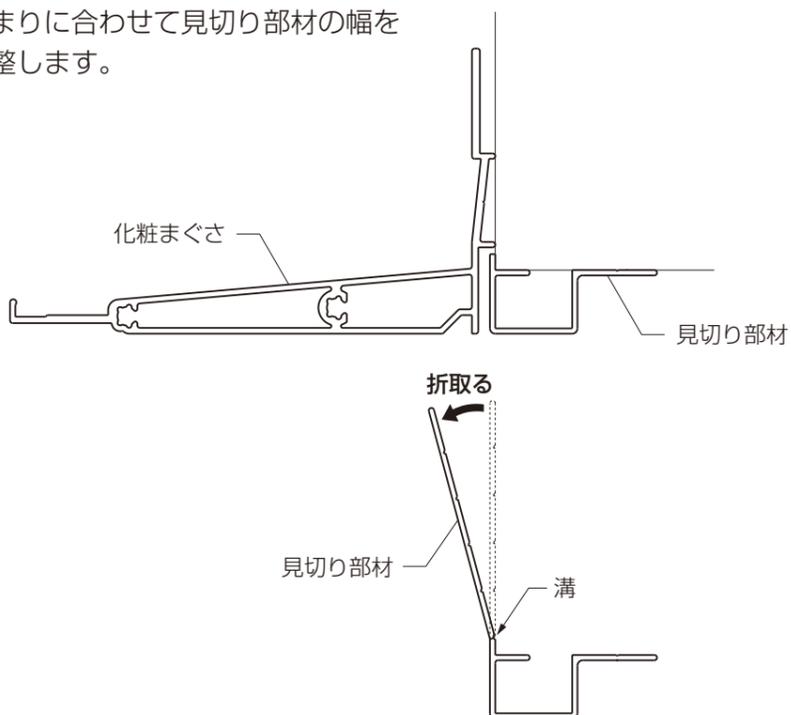

※折りづらい場合は、カッターでスジを付けプライヤーなどで折曲げながら取ってください。


3 見切り部材(縦)の取付け

- ①見切り部材の V 溝に合わせて両端部から 100mm、中間部 450mm ピッチ以内で $\phi 4.5$ の下穴を開けてください。
- ②見切り部材を躯体のコーナーに合わせて◎トラスタッピンねじ $\phi 4 \times 35$ で固定します。

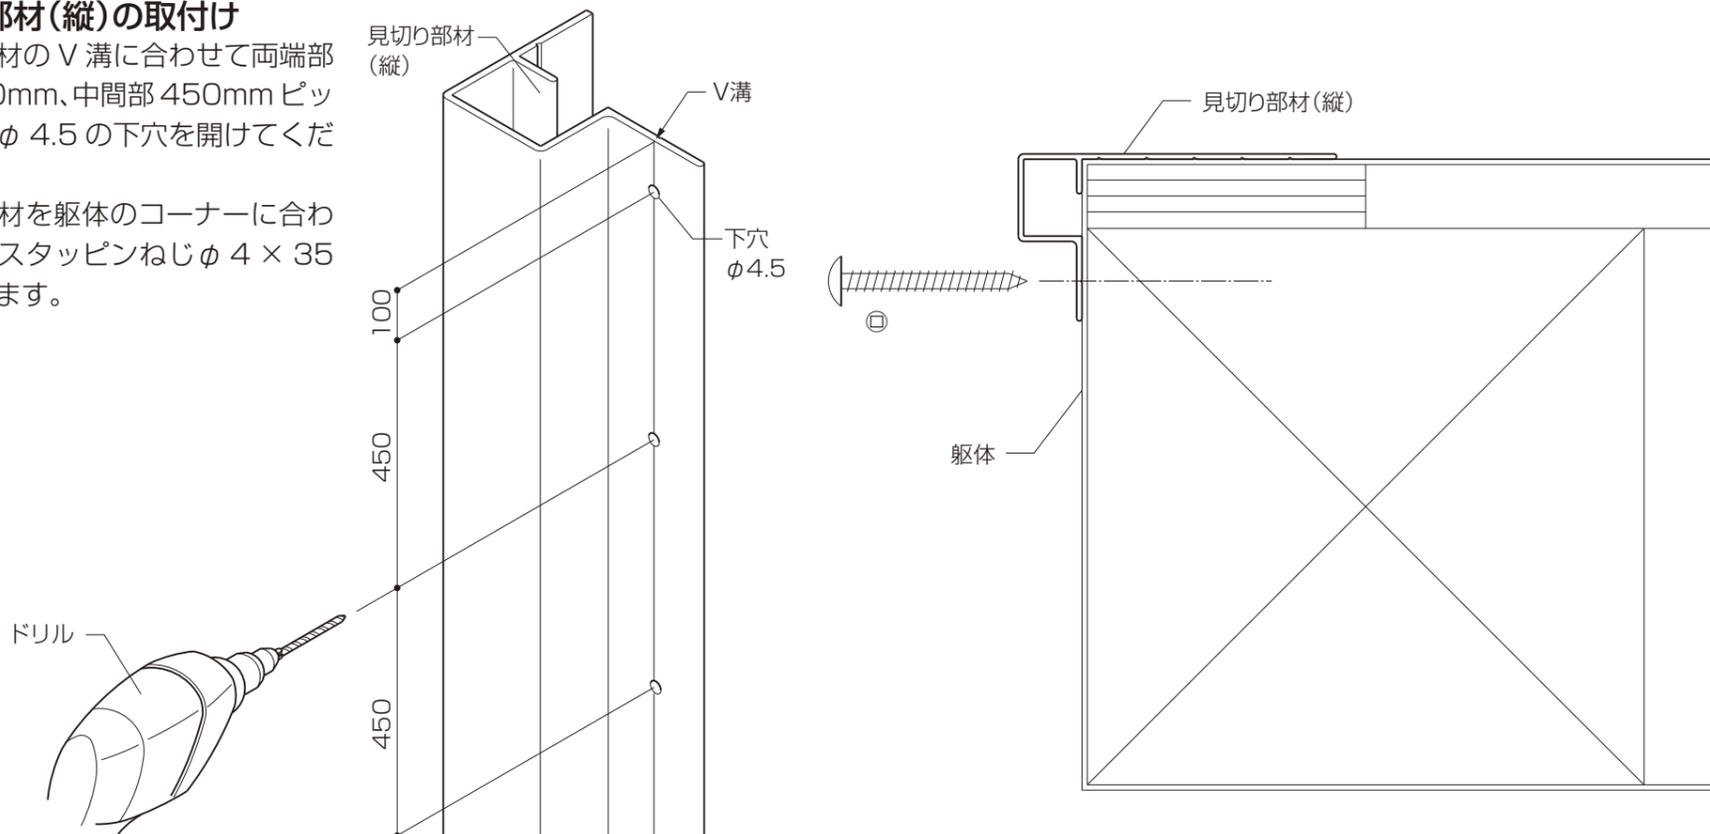



4 シール材の取付け

- 見切り部材（縦）の上部に①シール材を張付けます。

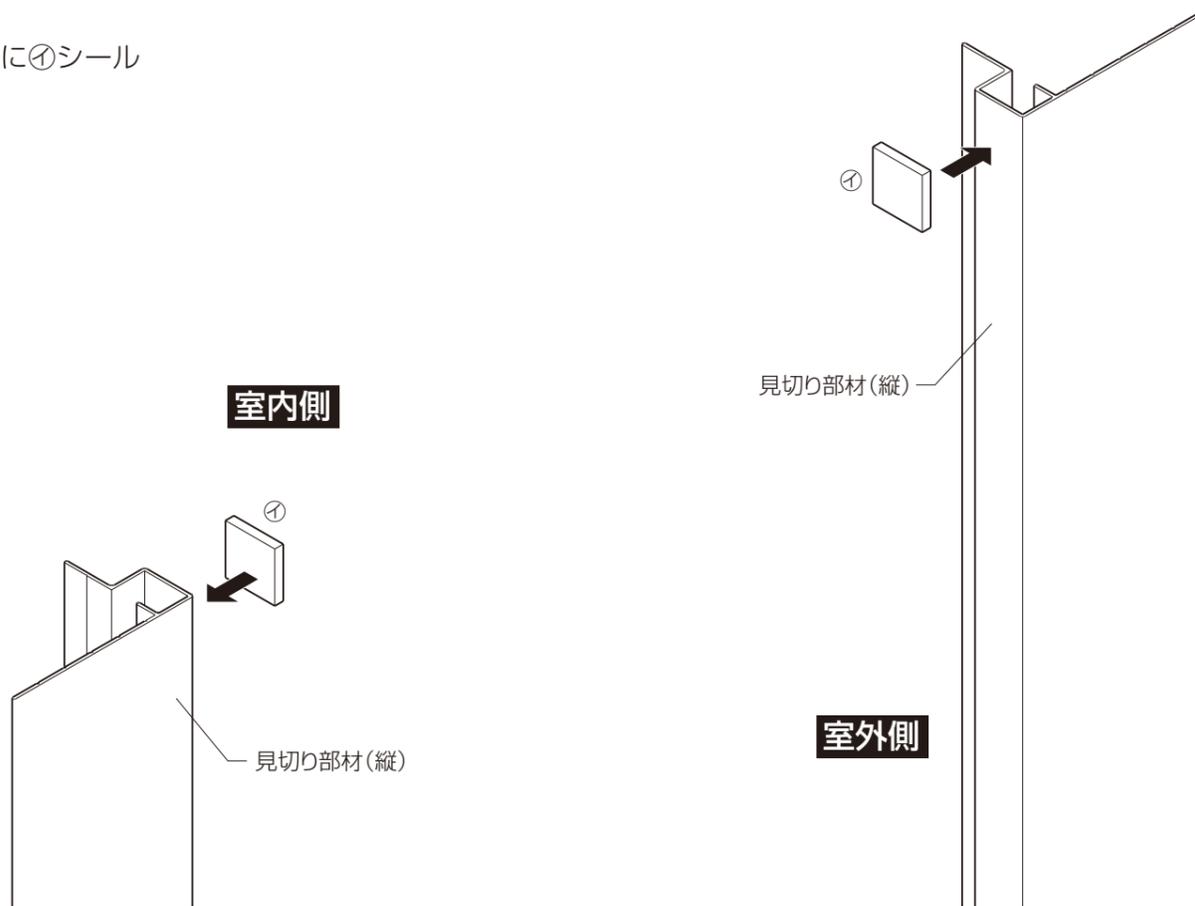


5 見切り部材（横）の取付け

- ①見切り部材のV溝に合わせて両端部から100mm、中間部450mmピッチ以内でφ4.5の下穴をあけてください。
- ②見切り部材（縦）の内側に合わせて②トラスタッピンねじφ4×35で固定します。

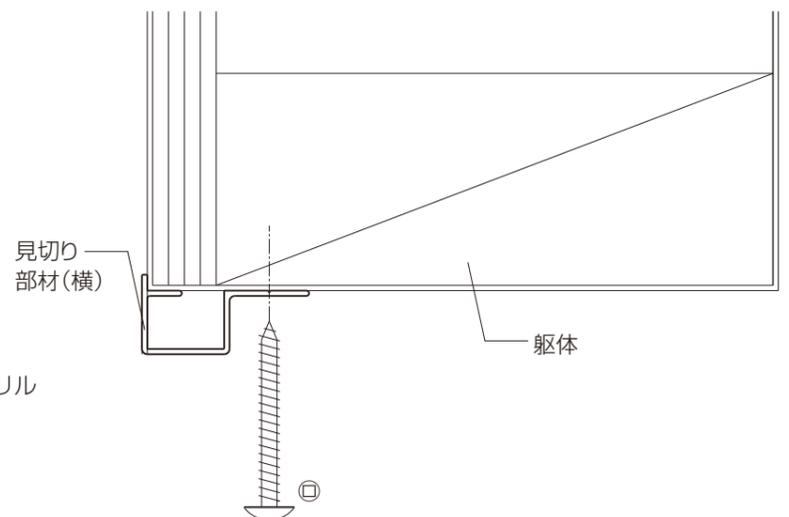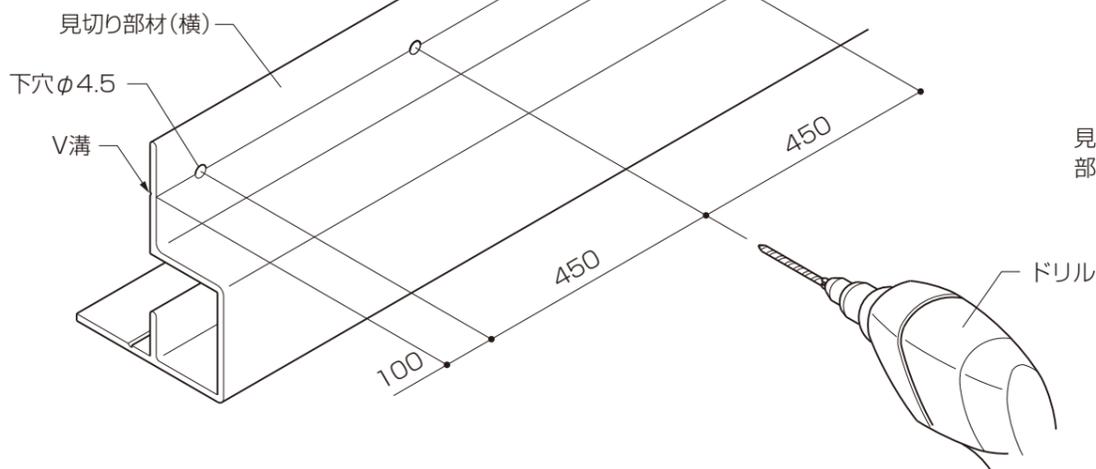

▲ 注意


- 見切り部材（横）を取付けるときに、シール材がはがれないようにしてください。

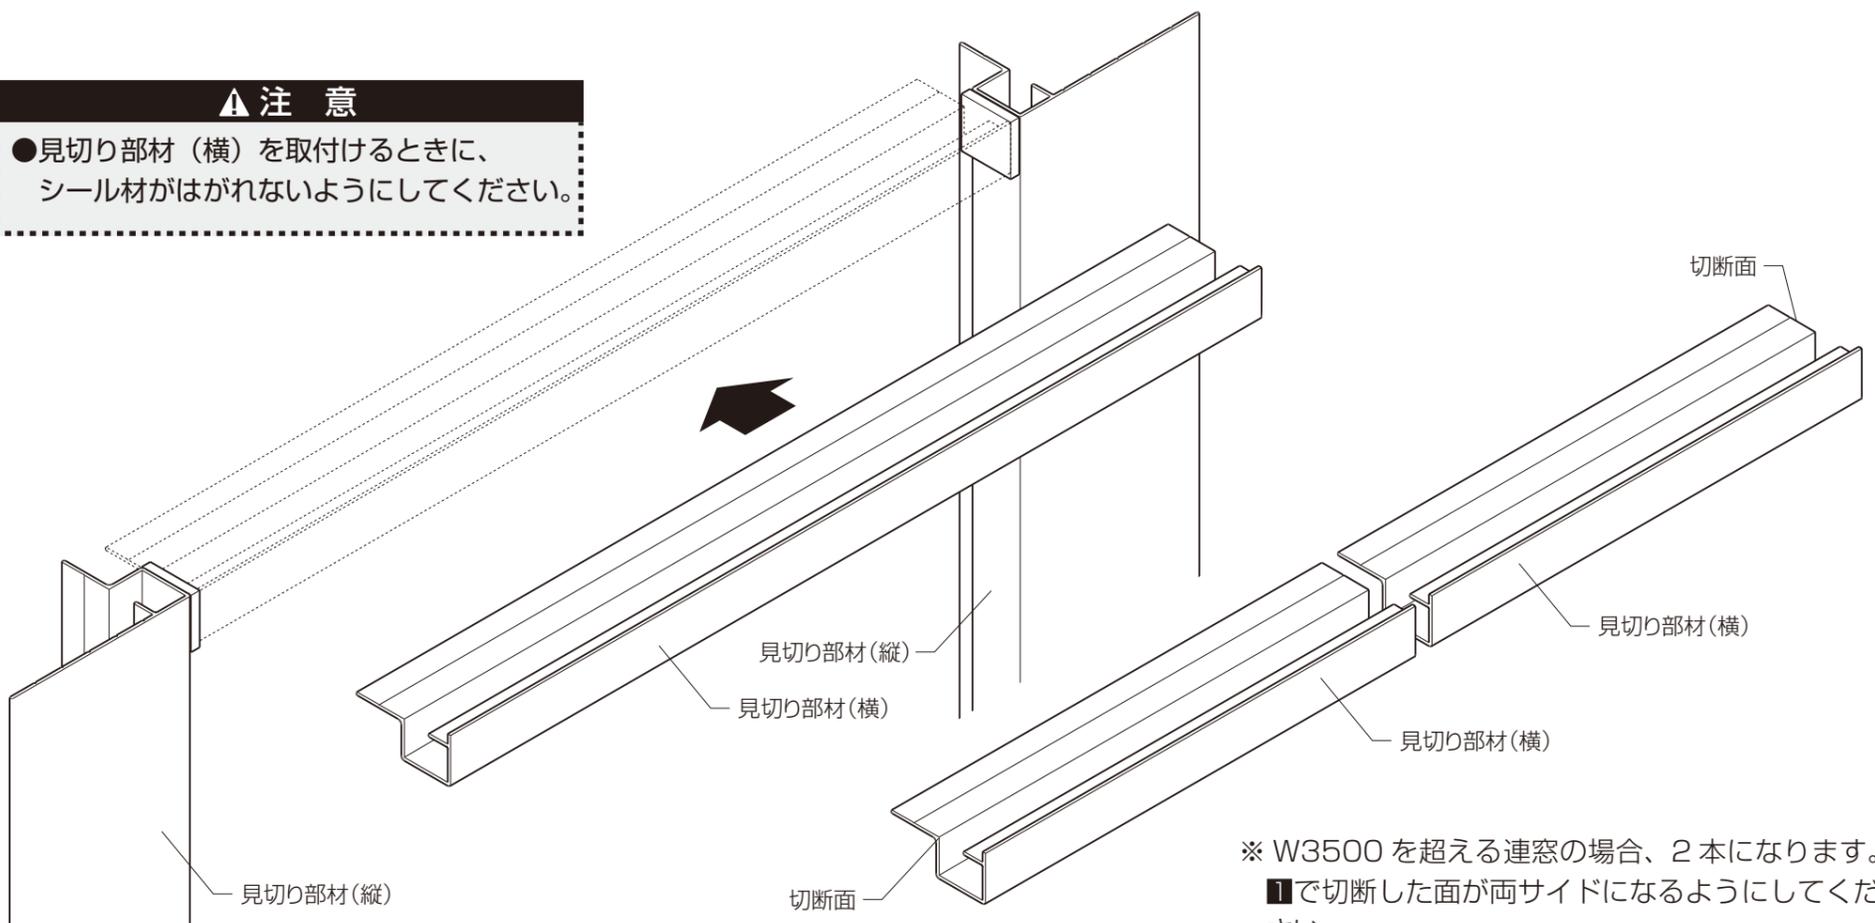

※ W3500 を超える連窓の場合、2本になります。
1で切断した面が両サイドになるようにしてください。

■納まり図

■上部断面図

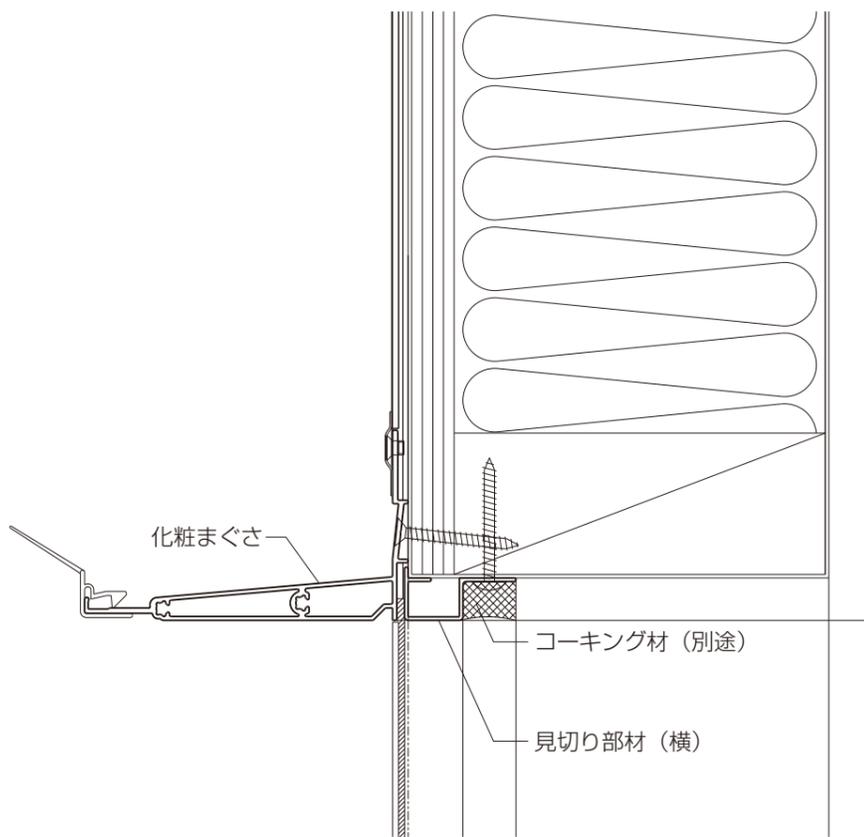

■縦部断面図

