



LIXIL サーモス CP シリンダーサムターンセット 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。


■取付け上のお願

●本製品の鍵穴に、スプレー式潤滑油(CRC556など)やミシン油を注入しないでください。不具合の原因になります。万一鍵がスムーズに動かない場合は、当社指定の鍵穴用パウダー潤滑剤(DASZ020)又は鉛筆の芯を粉状にして注入してください。

■取付け順序

1 CPシリンダー・セキュリティサムターンの取付け

- ①CPシリンダーを箱錠の丸穴に差込みます。
※CPシリンダーに上下の向きはありません。
- ②シル止めパイプをCPシリンダーに締めこみます。
- ③サムスペーサーをシル止めパイプに差込みます。
- ④セキュリティサムターンをねじ止めします。
※セキュリティサムターンのツマミは縦にしてください。
※セキュリティサムターンは縦のとき解錠、横のとき施錠です。

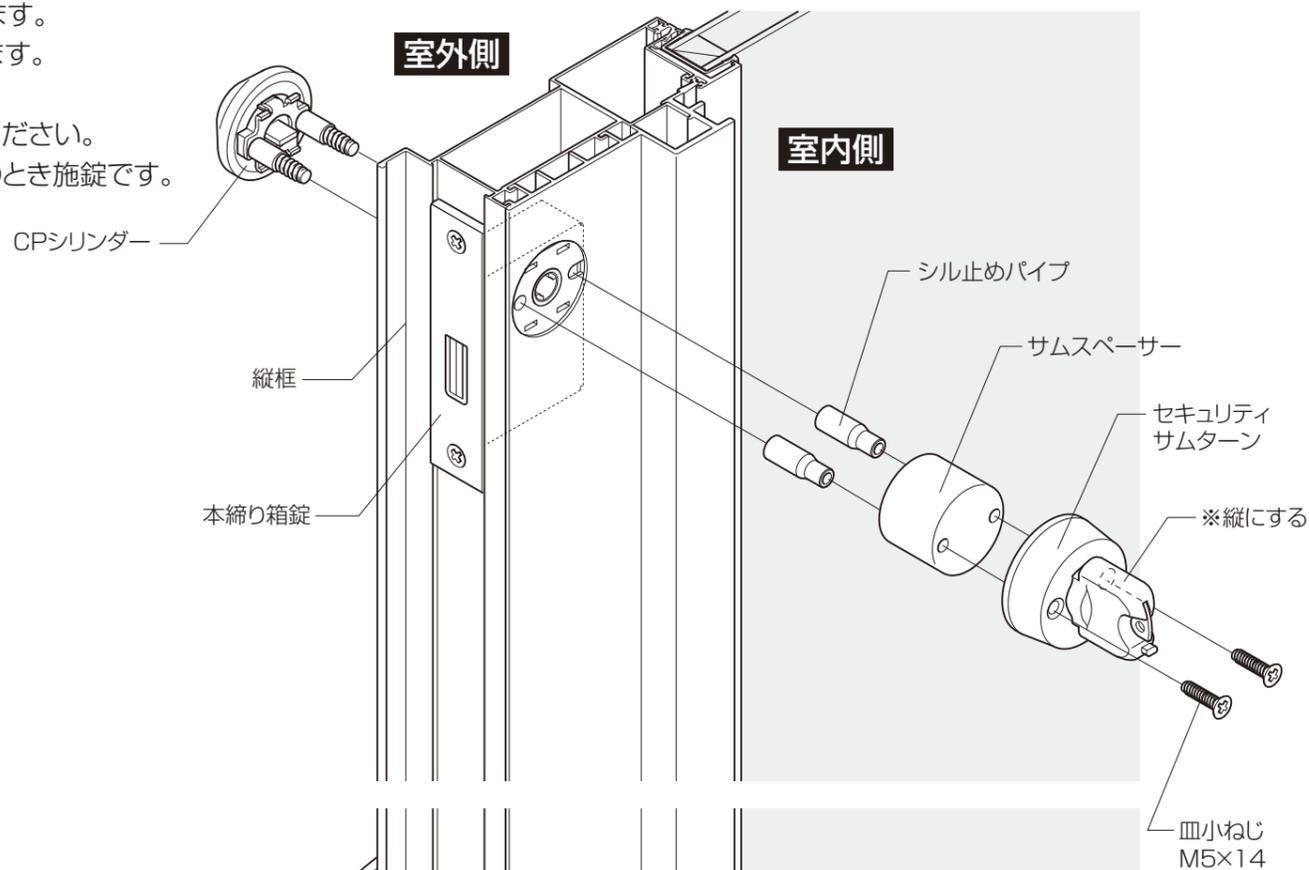

2 シリンダー・サムターンの取付け

- ①シリンダーを箱錠の丸穴に差込みます。
※シリンダーに上下の向きはありません。
- ②サムターンを箱錠の丸穴に差込みます。
※サムターンのツマミは縦にしてください。
- ③サムターンをシリンダーにねじ止めします。
※サムターンは縦のとき解錠、横のとき施錠です。

