



LIXIL サーモスX 高所用横すべり出し窓 溝カバー 取付け説明書

●この説明書は必ず、取付けされる方にお渡してください。

■取付け上のお願

- 溝カバー横用取付け後に、溝カバー縦用をサッシ枠に取付けてください。手順通りに取付けしないと溝カバーが取付けられなくなります。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。

■取付け上のお願

姿図	<p>溝カバー縦</p> <p>端部キャップ</p> <p><溝カバー縦用> ・溝カバー縦×2本</p>	<p>溝カバー上</p> <p>溝カバー下</p> <p>オペレーターカバー</p> <p><溝カバー横用> ・溝カバー上×1本 ・溝カバー下×1本</p>
	使用部位	枠


■溝カバーの取付け

●お願い


※以下の手順で溝カバーをサッシ枠に取付けてください。
手順通りに取付けしないと溝カバーが取付けられなくなります。

1 溝カバー横用の取付け


- ※はめ込み前に、溝部のゴミを除去してください。
- サッシ上枠と下枠に溝カバー横用を取付けてください。

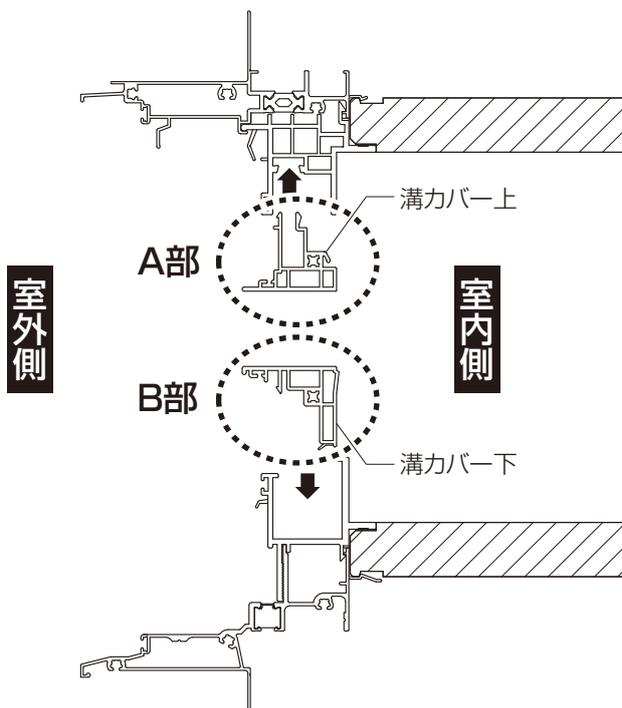

■A部詳細図

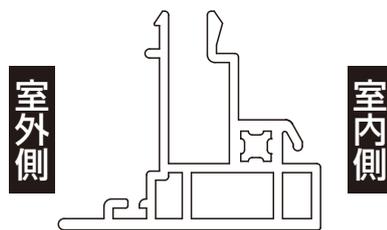

■B部詳細図

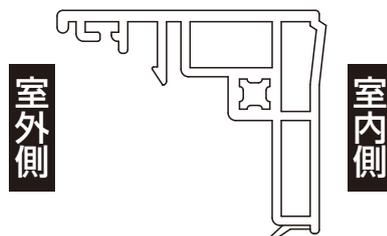

②溝カバー縦用の取付け

※はめ込み前に、溝部のゴミを除去してください。

①下枠端部キャップとのすき間が空かない様に、溝カバー縦をサッシ縦枠へはめ込んでください。

※端部キャップが付いている方を上にしてください。

※端部キャップが上がっている場合は下げてください。

②上枠端部キャップとのすき間が無くなるまで縦枠端部キャップを上げてください。

※縦枠端部キャップがサッシ縦枠の部品に引っかかります。

③溝カバー縦が外れないことを確認してください。

