



■施工される方へのお願い

- 取付け前に必ず本説明書をお読みください。
- 本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

**▲注意**

- ロールスクリーン本体・ヒートン・ガイドローラー・コードストッパーを固定する部位のボードの裏側は、木で補強してください。取付け後、数回手で下に引っ張り、確実に固定されていることを確認してください。
- ロールスクリーンは、ガラス面から20cm以上離して取付けてください。ガラスが割れるおそれがあります。

■施工上のお願

- プルボールの取付け位置はスクリーンを全開にして取り付け、コードストッパーの取付け位置はスクリーンを全閉にして取付けてください。スクリーンが開閉できなくなります。

■部品一覧表

名称	ロールスクリーン本体	ガイドローラー	ジョイントボール	コードストッパー	本体取付けねじ	ヒートン(小)	ヒートン(大)	取付け説明書
姿図								
入数	1	1	1	1	W054・069 W099・129 6 8	2	2	1


■取付け順序

1 開口寸法の確認

■取付け詳細

1 開口寸法の確認

- 開口寸法(kH×kW)を確認します。

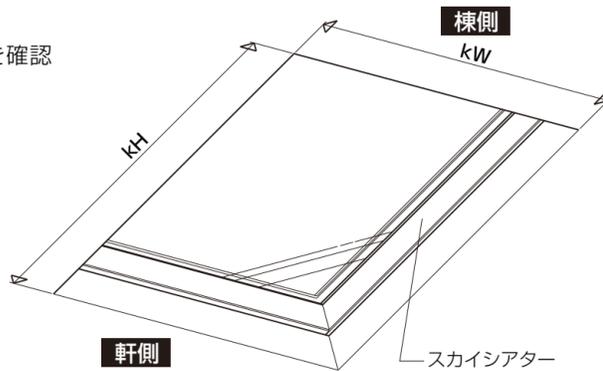

(単位: mm)

呼称	開口寸法	
	kH	kW
05405	522	562
06905	522	712
05408	822	562
06908	822	712
12908	822	1312
09911	1122	1012
06912	1272	712

2 ロールスクリーン本体の取付け

2 ロールスクリーン本体の取付け


- ロールスクリーン本体を本体取付けねじで取付けます。

〔収納網戸と併用する場合〕

- ロールスクリーン本体は65mm以上、ヒートン取付け部は40mm以上ふかせて取付けます。(参考納まり図)

**▲注意**

- ロールスクリーン本体を固定する部位の裏側は、木で補強してください。取付け後数回手で下に引っ張り、確実に固定されていることを確認してください。

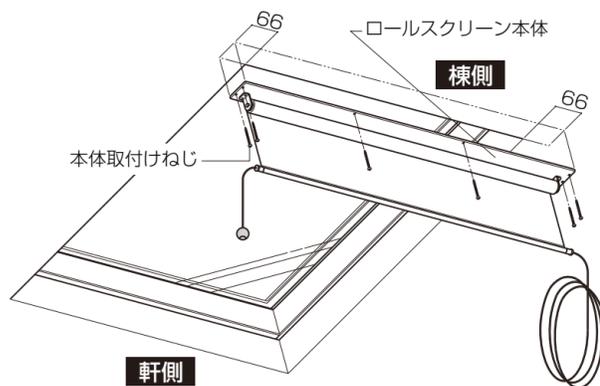


3 ヒートンの取付け

3 ヒートンの取付け

- ボトム幅に合わせて軒側にヒートン(小)を取付けます。  
 ※収納網戸と併用する場合は、ヒートン(小)のかわりにヒートン(大)を使用してください。

**▲注意**




- ヒートンを固定する部位の裏側は、木で補強してください。取付け後数回手で下に引っ張り、確実に固定されていることを確認してください。

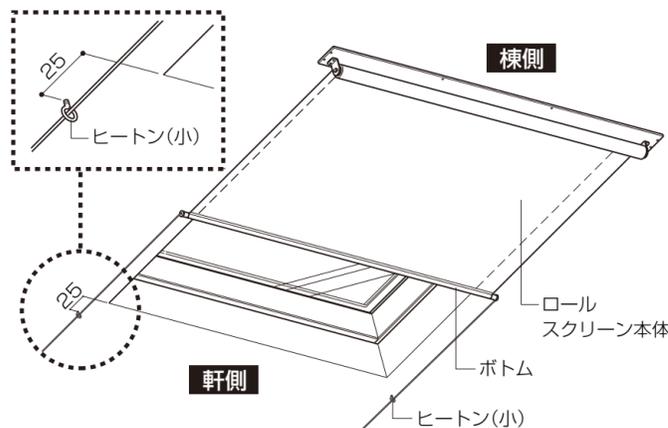

4 操作コードのセット

4 操作コードのセット


- プルボールを操作コードから外し、下図のようにヒートン(小)に通します。

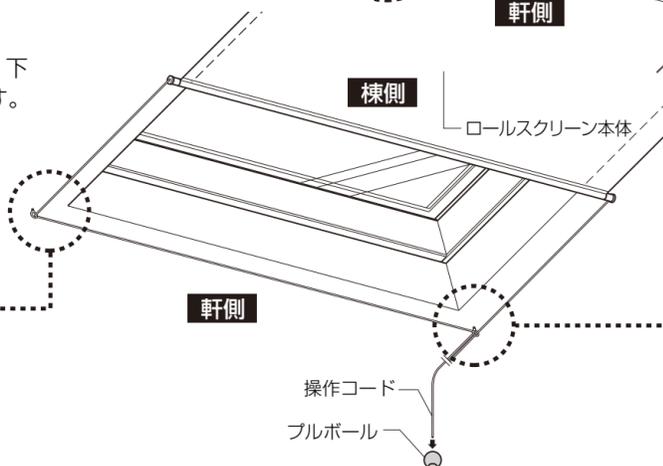

## 5ガイドローラーの取付け

## 5ガイドローラーの取付け


※ガイドローラーは、操作コードの方向を変える場合に取付けます。

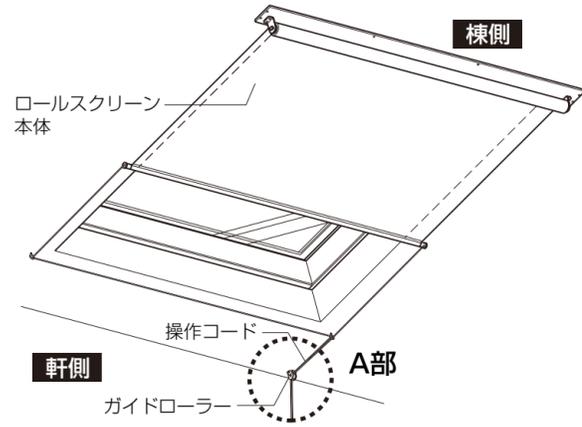

### ▲注意

●ガイドローラーを固定する部位の裏側は、木で補強してください。取付け後数回手で下に引っ張り、確実に固定されている事を確認してください。

### ■A部詳細図



## 6ジョイントボール・コードストッパー・プルボールの取付け

## 6ジョイントボール・コードストッパー・プルボールの取付け




- スクリーンを全開にした状態でジョイントボールを開け、2本の操作コードをジョイントボール上部に通し、ガイドローラーの下で、操作コードを2本まとめて結びます。  
※この時1本のコードを長くし、B部詳細図のように結んでください。
- 1本の操作コードをジョイントボール下部に通し、コードストッパーを取付けてください。
- スクリーンを全閉にした状態で操作コードを通し、コードストッパーを固定します。

### ▲注意


●コードストッパーを固定する部位のボードの裏側は木で補強してください。取付け後、数回手で下に引っ張り確実に固定されていることを確認してください。

- お願い  
●必ずスクリーンを全閉にした状態でコードストッパーを取付けてください。
- スクリーンを全開にしてプルボールを操作コードに通し、コードストッパーの下で操作コードを結びます。  
※余った操作コードはハサミで切ってください。
- お願い  
●必ずスクリーンを全開にした状態でプルボールを取付けてください。

### ■B部詳細図

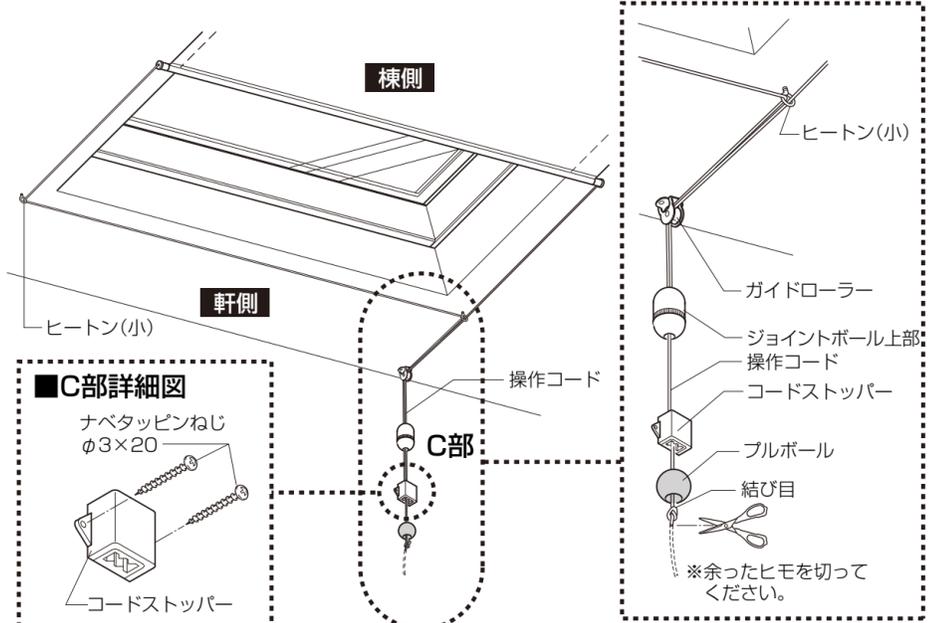



### ■C部詳細図



## 7開閉の確認

## 7開閉の確認


- 操作コードを引っ張り、正常に開閉ができることを確認してください。
- ※止める時は、プルボールを引き、操作コードをコードストッパーの横側へ引いてください。
- ※動かす時には、プルボールを下に引けば動き出します。

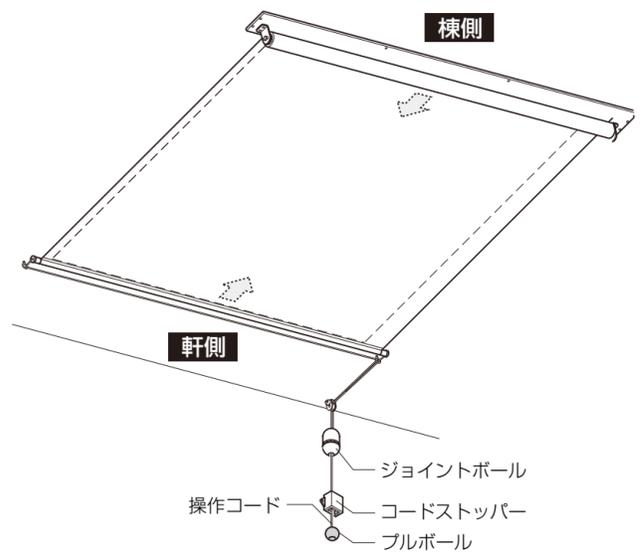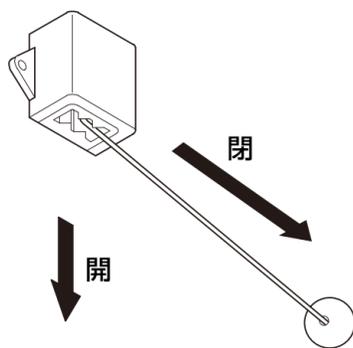


## ■参考納まり図

### 〔標準納まり〕

#### ●縦断面図

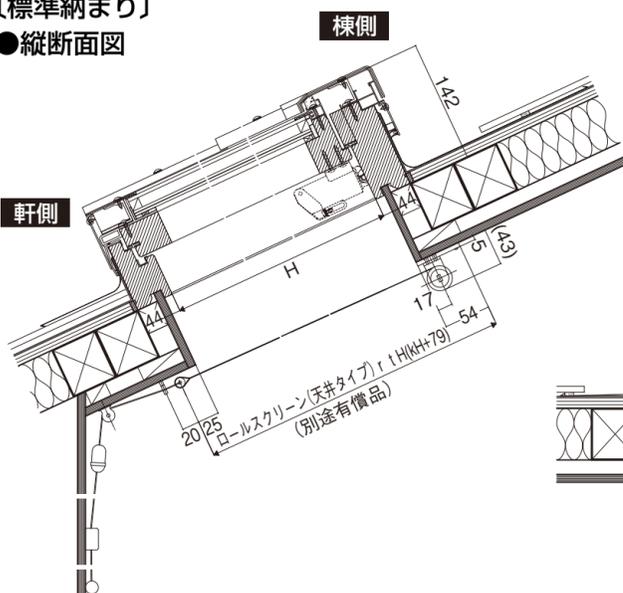

#### ●横断面図

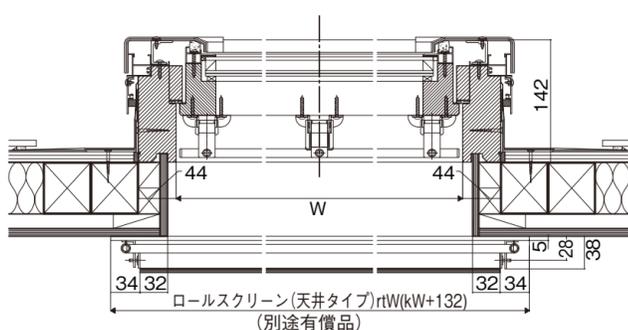

### 〔収納網戸併用の場合〕

#### ●縦断面図

