



LIXIL

スリムアート スライドフック

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。取付け後は必ずお施主さまにお渡しください。

■取付けされる方・ご使用される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意




※落下防止のため、下記事項をお守りください。

- ・本フックはすだれを吊り下げを目的としているため、植木鉢などの重いものは吊り下げないでください。
- ・100・200用はワッシャーがつぶれるまでドライバーで強く締付けてください。R300・R500用はねじが回らなくなるまでドライバーで強く締付けてください。

■取付け上のお願い

●フックの取付け個所は、1階・ベランダなど足場のある場所にしてください。


■部品一覧表

100・200用			R300・R500用	
フック  2個	プレート  2個	ねじ(ワッシャー2個付)  2個	フック  2個	ねじ(特平テクス小ねじ M4×13.5)  2個

■取付け順序

■100・200用

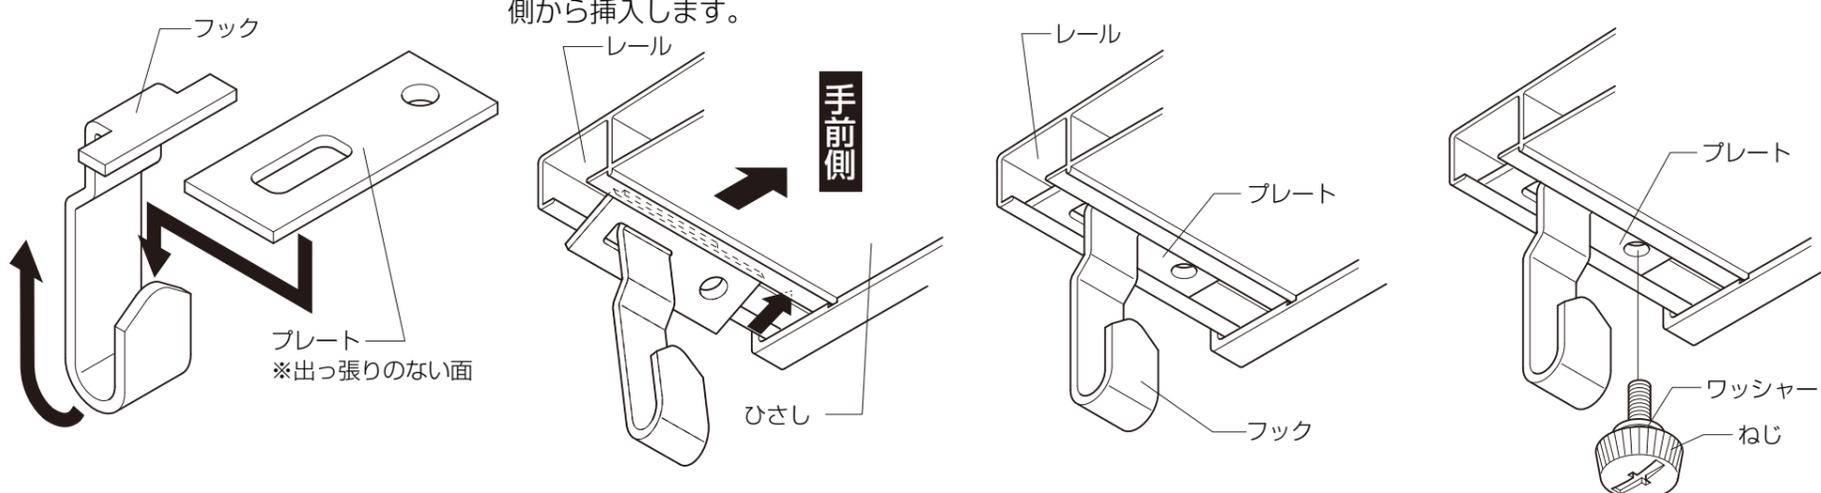①プレートをフックに通します。 ②プレートをひさしのレールに手前側から挿入します。 ③プレートをレールの中に納めます。 ④プレートにねじを締付けます。




▲注意

●ワッシャーがつぶれるまでドライバーで強く締付けてください。

■R300・R500用

①フックを霧除けとルーバーの間に奥まで差込みます。

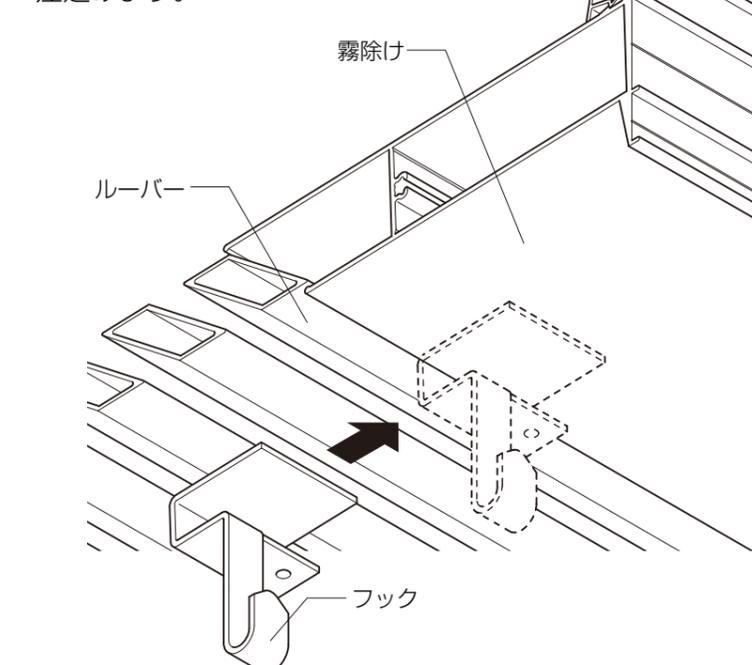②プレートにねじを締付けます。



▲注意

●ねじが回らなくなるまでドライバーで強く締付けてください。

