



LIXIL

# スリムアートR300・R500 連結部材 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。※内は、ロットNo.表示位置を示します。

## ■取付けされる方へのお願い

●ひさし本体の取付けについては、「ひさし本体の取付け説明書」をご覧ください。


●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

## ▲注意

●シーリング指定個所には、必ずコーキング材を充てんしてください。雨漏れのおそれがあります。


## ■部品一覧表

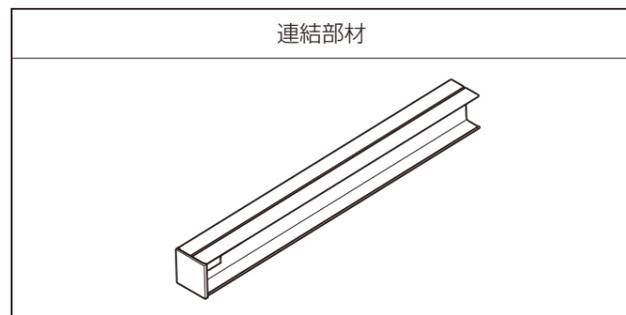

## ■取付け順序



### 1 ひさし本体の取付け

●左右のひさし本体の高さを合わせ、間隔を10~20mmあけて取付けます。  
※ひさし本体の取付については、ひさし本体の取付け説明書をご覧ください。

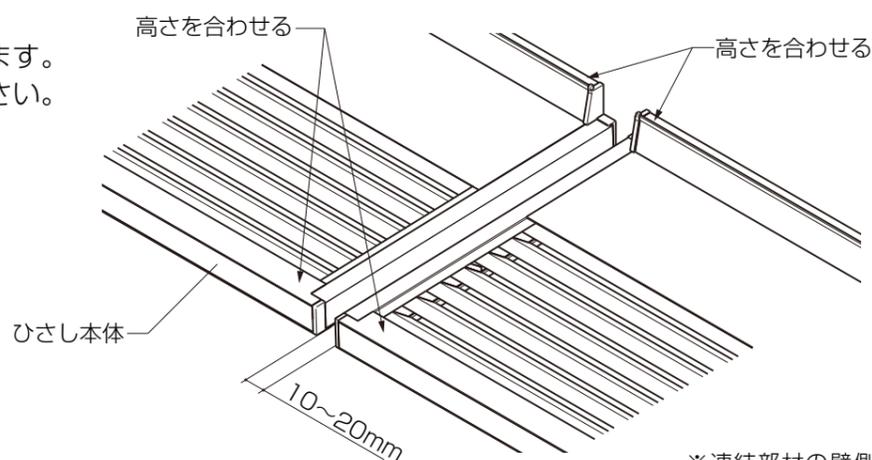


### 2 連結部材の取付け

①ひさし本体の汚れ、ホコリをふき取ります。  
②エンドキャップ裏側の両面テープのリケイ紙をはがします。  
③連結部材を右図の矢印の方向に差込み、ひさし本体に押付けます。  
※最後まで差込みにくい場合は、連結部材の壁側端部を下方に押えながら差込んでください。

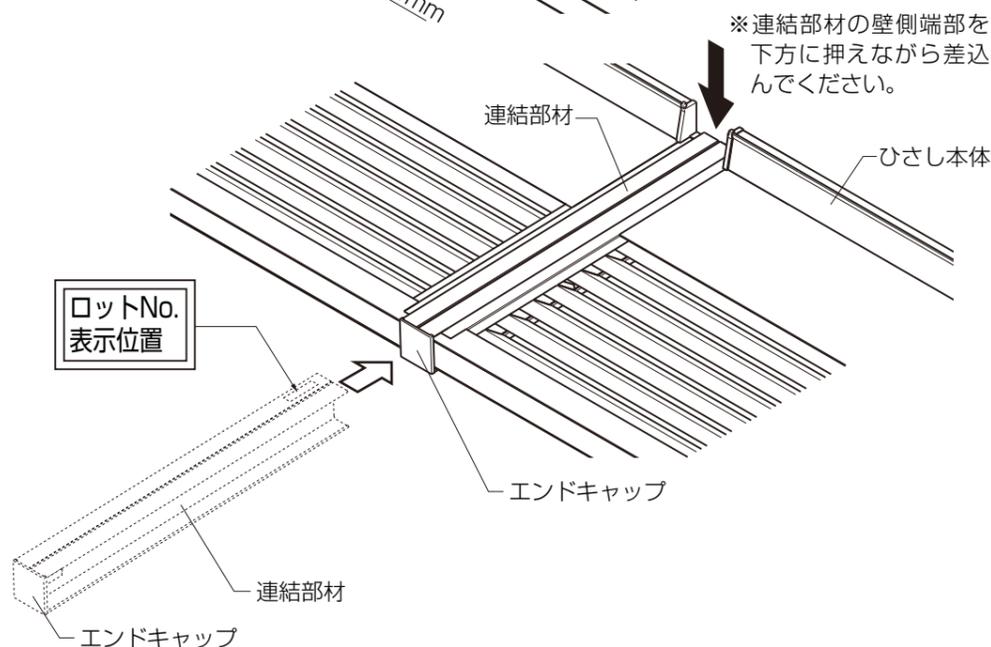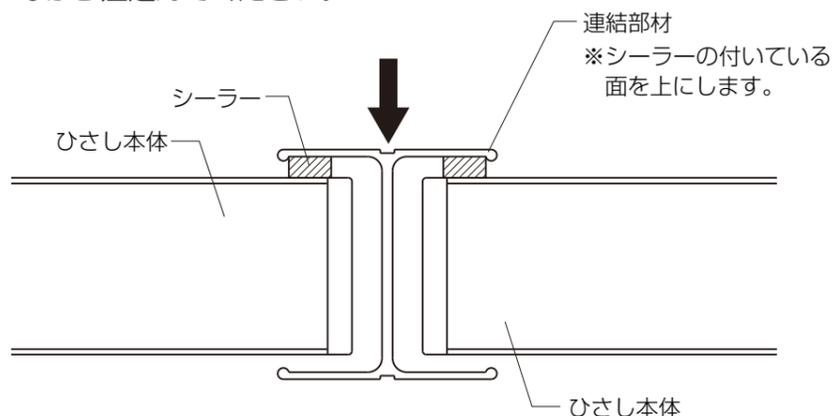

### 3 連結部のシーリング

●連結部材の周囲に、コーキング材（別途）を充てんします。

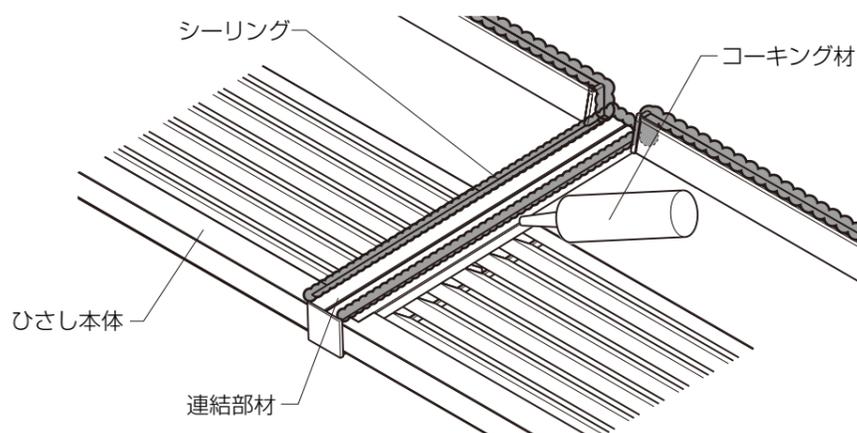

## ▲注意

●シーリング指定個所には必ずコーキング材を充てんしてください。

### お願い

※金属サイディング用アタッチメントをご使用になる場合は連結部材とサイディングの間にバックアップ材（別途）を入れてシーリングしてください。