



LIXIL スリムアートR300・R500 雨除けパネル 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。取付け後は必ず施主さまにお渡しください。

■取付けされる方・ご使用される方へのお願い




●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●必ず指定個所に指定本数のねじを取付けてください。
パネル脱落のおそれがあります。


■部品一覧表

パネル	パネル押え
	
1枚	2本
特平ドリル小ねじM4×13.5	ナベタッピンねじ(1種)φ4×6
	
10~22本	4本


■取付順序

■雨除けパネルの取付け


①シーラーの張ってある面を下にして、左右のチリを合わせてパネルをひさし本体上面に置きます。このとき軒側先端から20mmほどずらしてください。

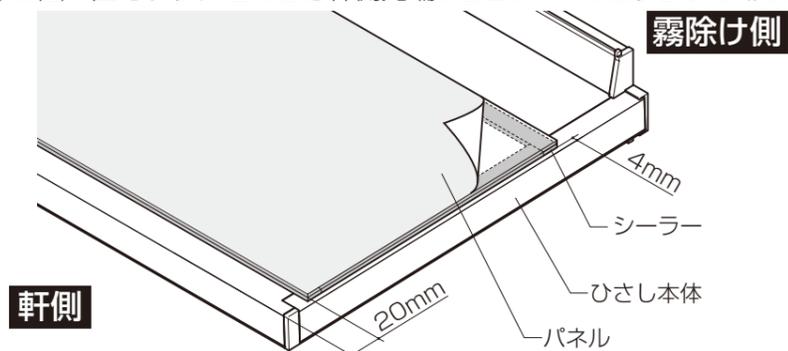


②養生フィルムをはがし、パネル押えとひさし本体の軒側の端部を合わせてパネル押えをパネルの上ののせます。又、パネル押えはパネル同様に左右のチリを合わせてください。

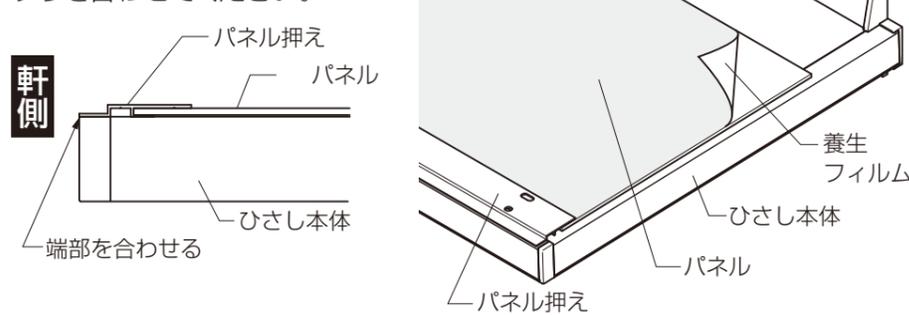


③パネル押えがずれないようにしながら、同梱のドリルねじでひさし本体に取付けます。ここでは軒側の下穴のみとし、ねじは最後まで締まらず、仮固定にします。ねじ込みにくい場合は、ドリルでφ3の下穴をあけてください。

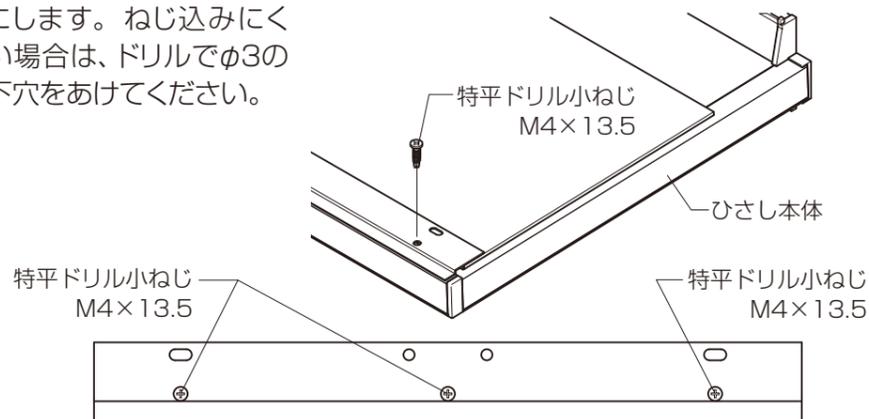


④パネルを軒先側に引き寄せ、パネル押えに突当てます。又、霧除け側のパネル押えをのせて、パネルに突当てるように軒側に寄せます。

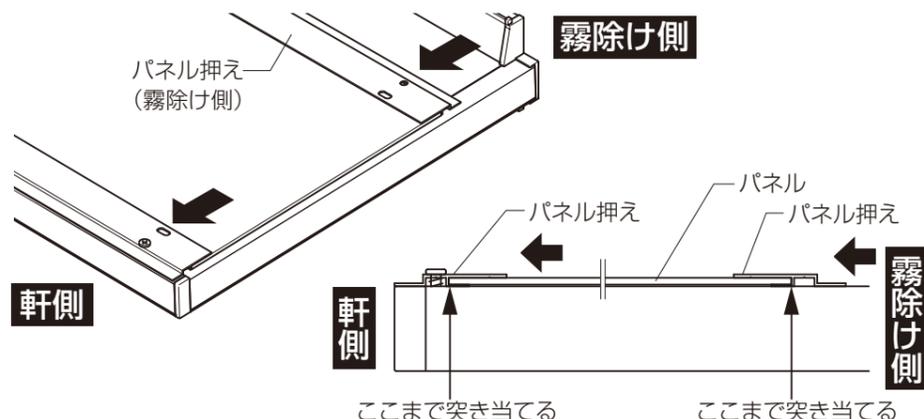

⑤パネル押えがずれないように押えながら、長穴以外の下穴にねじを取付けます。③で取付けたねじも本締めします。

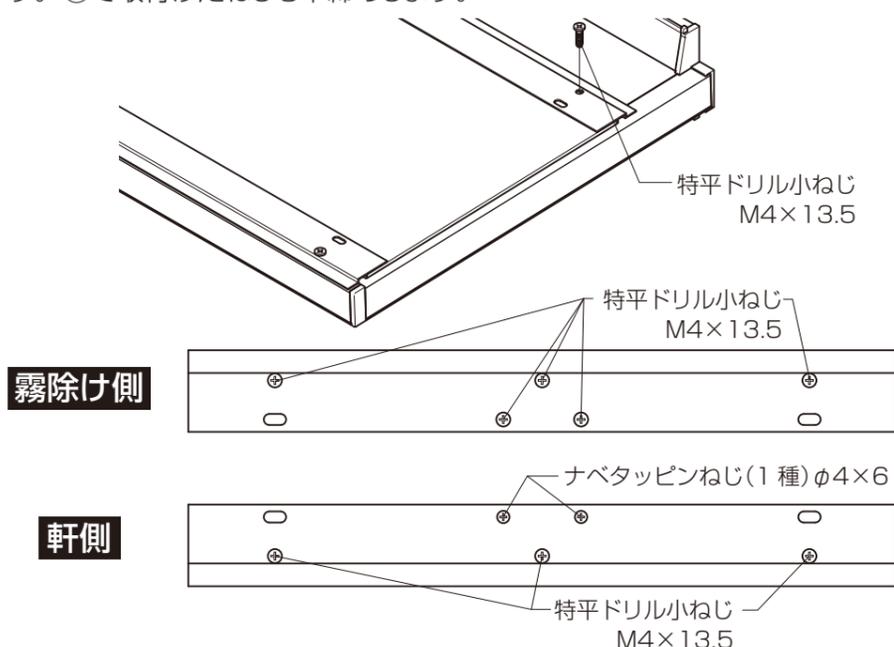

⑥長穴にねじを取付けます。このとき長穴の中央に取付けます。

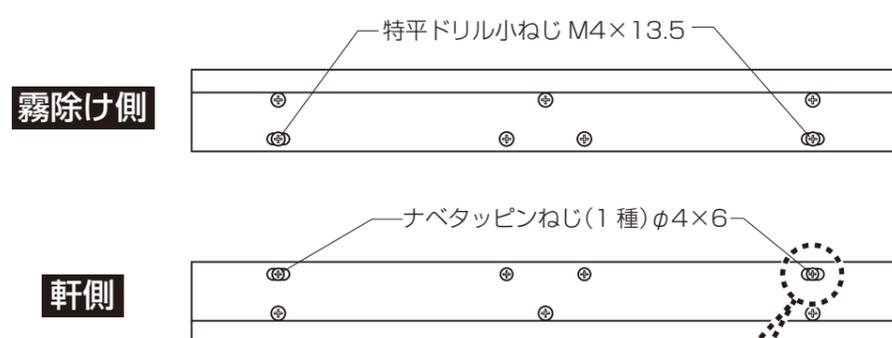

お願い
※ねじは長穴の中央に
固定してください。



■施主さまへのお願い

- 中性洗剤以外のクリーニング剤で洗淨しないでください。パネルが割れるおそれがあります。
- 強い雨のときにはねじ部から水が入る場合があります。