



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。※内は、ロットNo.表示位置を示します。

取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲ 注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲ 注意

●下枠前面の水抜き穴部および網戸レールアタッチメント下面の水抜き穴部は、モルタルなどでふさがないでください。漏水の原因になるおそれがあります。

取付け上のおお願い

- 網戸レールアタッチメント取付は、障子を建込んでいない状態で行ってください。障子を建込んでいると㊷排水ピースの取付けができなくなります。
- 内・外レールアタッチメントの取付けは、障子を建込んだ後で行ってください。内・外レールアタッチメント取付け後は、障子の建込みができなくなります。


部品・ねじ一覧表

※下表の記号①～㊷は本文中の記号を示します。間違いのないように使用してください。


	①	㊷	㊸	㊹	㊺
	内レールアタッチメント	外レールアタッチメント	網戸レールアタッチメント	排水ピース	ドリルねじφ4×13 (網戸レールアタッチメント取付け用)
デッキ納まり用アタッチメント			●	●	●
外障子固定用アタッチメント		●	●	●	●
内障子固定用アタッチメント	●		●	●	●

アタッチメントセット配置図

2枚建

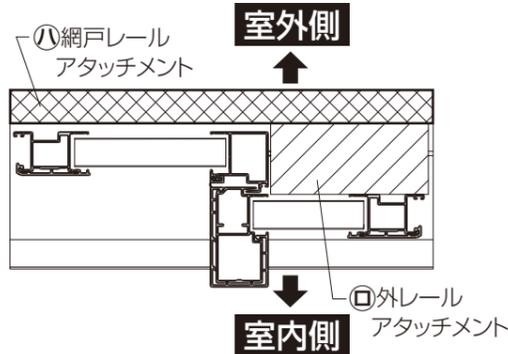

4枚建

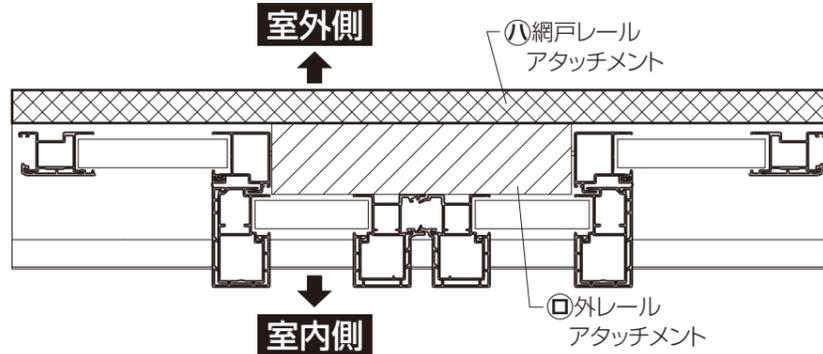

取付け順序

1 網戸レールアタッチメントの取付け

2 障子の建込み


3 レールアタッチメントの取付け

- 1 外レールアタッチメントの取付け
- 2 内レールアタッチメントの取付け

取付け詳細


1 網戸レールアタッチメントの取付け

①下枠に㊸網戸レールアタッチメントを、サッシの下枠の網戸レールに引っ掛けるようにセットしてください。
※先に㊸網戸レールアタッチメントをねじで固定してしまうと、㊹排水ピースが取付かなくなる場合がありますので、㊸網戸レールアタッチメントの固定は㊹排水ピースの取付け後、行ってください。

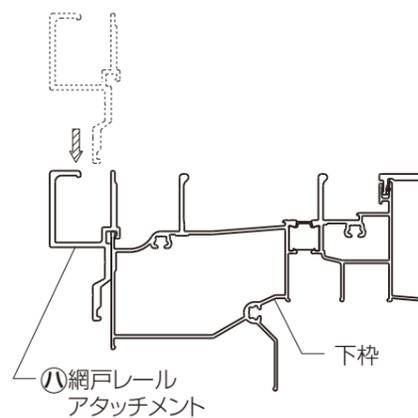


②㊹排水ピースを㊸網戸レールアタッチメントの穴位置に合わせて、垂直に押し込み取付けてください。

③㊸網戸レールアタッチメントの取付け穴に合わせ、㊺ドリルねじで固定してください。

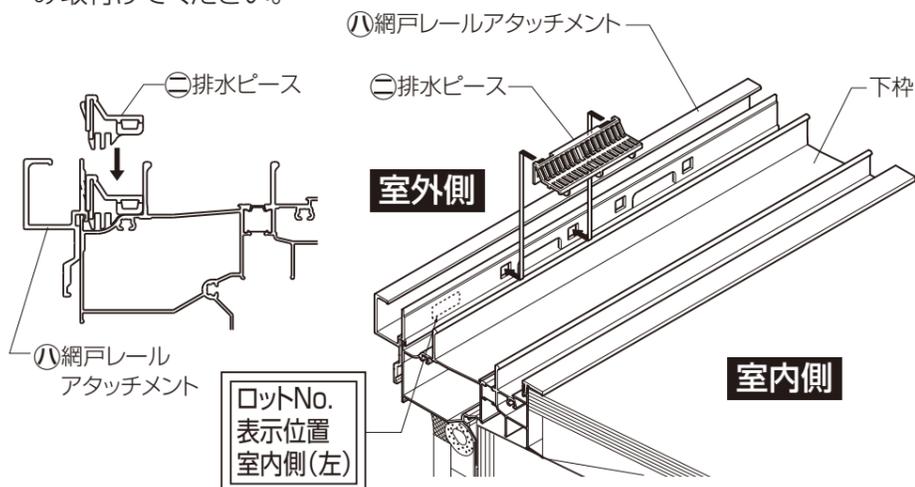

▲ 注意

●斜線部はモルタルなどで絶対にふさがないでください。漏水の原因になるおそれがあります。

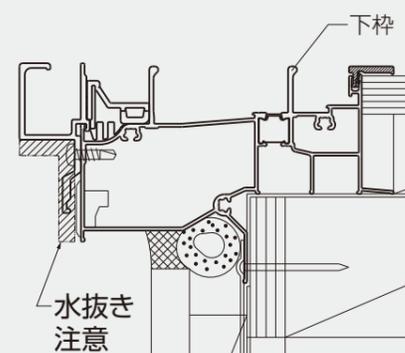

2 障子の建込み


●障子を建込み、建付け調整をしてください。

3 レールアタッチメントの取付け

1 外レールアタッチメントの取付け

- ①外障子を閉めた状態で、㊸外レールアタッチメントを内障子の下にもぐり込ませるようにして取付けてください。
- ②㊸外レールアタッチメントの両端部に付いている部品のねじを緩めて、2枚建の場合は召合わせと縦枠の間、4枚建では召合せ間で外障子が動かないように調節して固定してください。


※外レールアタッチメント取付け後は、外障子をあけることができません。

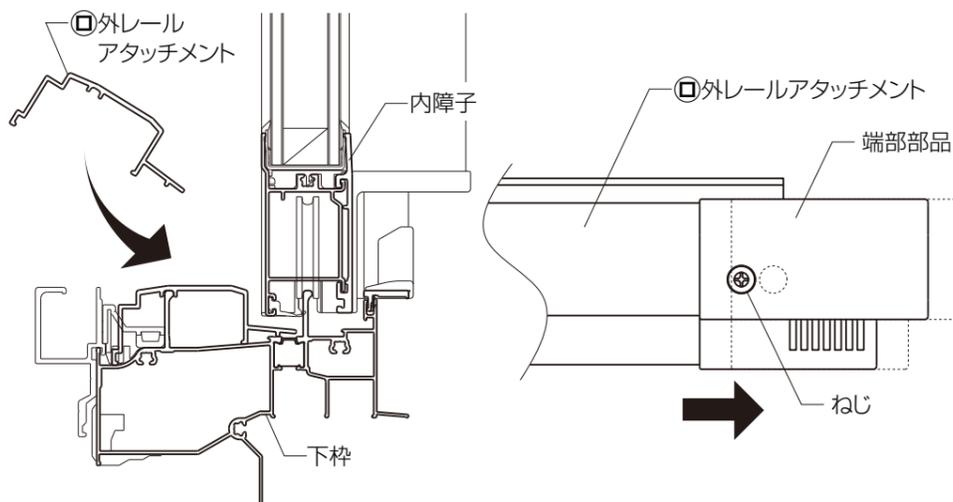


2 内レールアタッチメントの取付け

- ①下レール間カバー材がある場合は、以下a)~d)の手順で、下レール間カバー材を外してから内レールアタッチメントを取付けしてください。
- ※下レール間カバー材がない場合は「②」に進んでください。


a) 下枠ストッパーのスリット部にマイナスドライバーを差込み、下枠ストッパーを少し上に持ち上げてください。

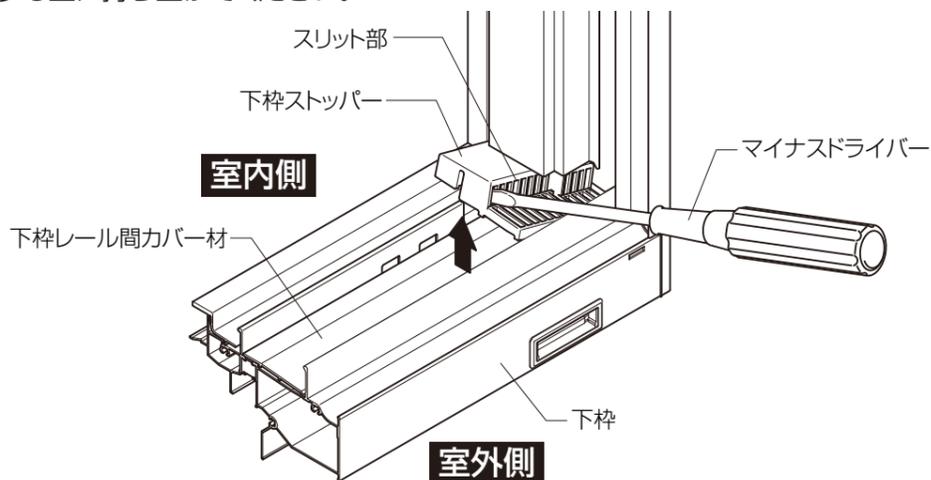


b) 下枠ストッパーを矢印方向に引き出して外してください。

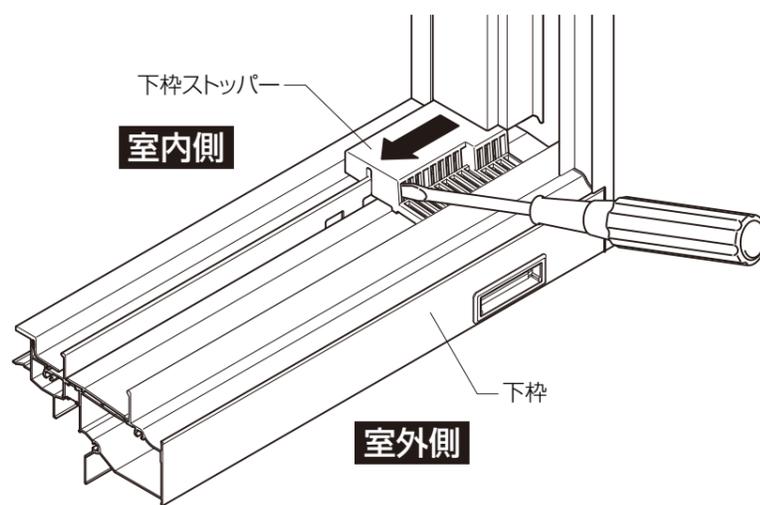

c) 下枠レール間カバー材端部の室外側をマイナスドライバー先端で持ち上げて外してください。

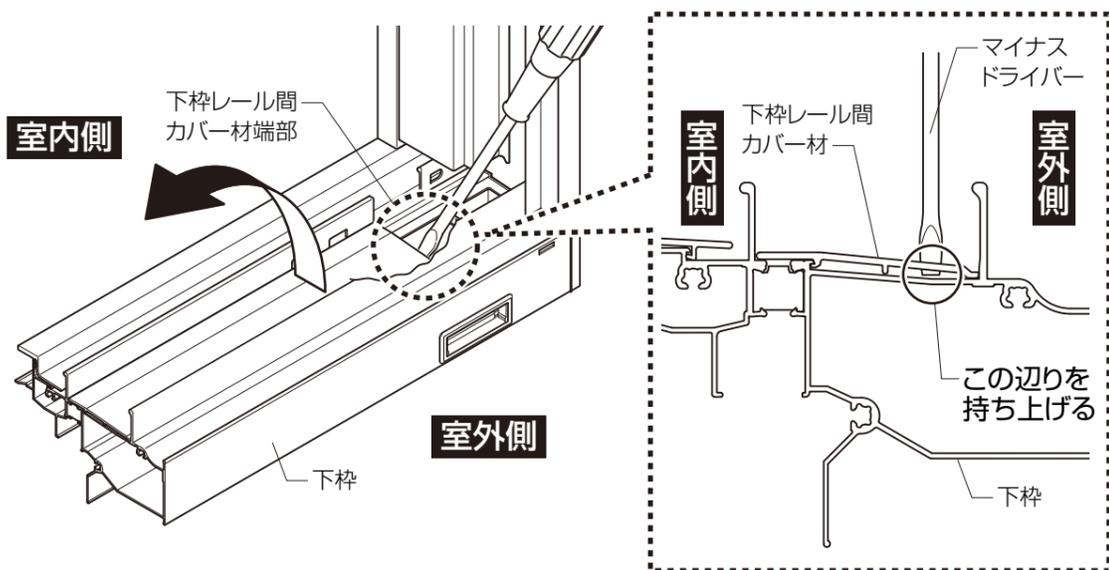


d) 下枠ストッパーを矢印のように下枠切欠きに合わせて上からはめ込み、縦枠カバーの下に奥まで挿入して取付けてください。

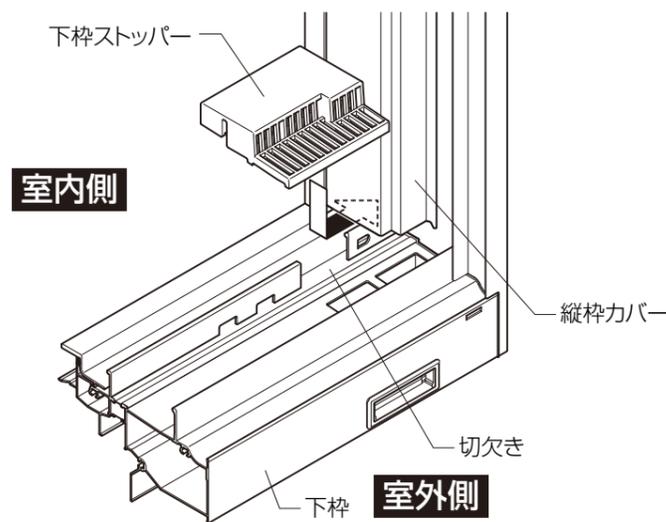

②内障子を閉めた状態で、㊹内レールアタッチメントを外障子の下にもぐり込ませるようにして取付けてください。このとき、必ず最後まで押込んで取付けてください。

③㊹内レールアタッチメントの両端部に付いている部品のねじを緩めて、召合せと縦枠の間で内障子が動かないように調節して固定してください。

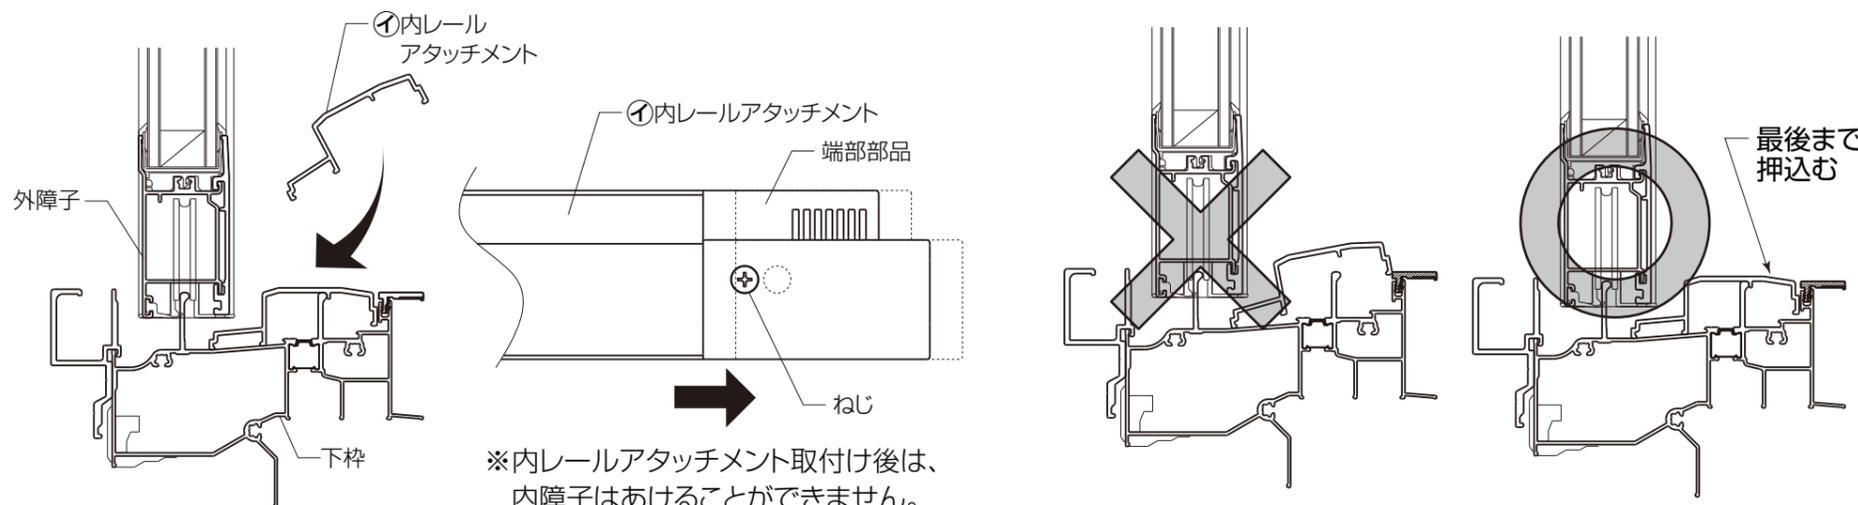

※内レールアタッチメント取付け後は、内障子をあけることができません。