



■取付け上のお願い

- フリクションアームは、枠の組立て前に上枠に取付けてください。
(組立て後、施工後でも取付けは可能です。)
- クローザ(オプション)を使用する場合は、フリクションアームを取付けないでください。
(併用はできません。クローザの取付けは、クローザ同梱の取付け説明書をご覧ください。)
- 必ず指定の取付けねじ(同梱)を使用してください。ねじ長さが合わない場合、ドアの開閉に支障がでることがあります。
- 図は外観右吊元で説明しています。左吊元の場合も、同じ要領で取付けてください。


■取付けねじ一覧表

①	②
	
トラス小ねじ M4×10(2本)	トラス小ねじ M4×4(2本)


■取付け順序

※図はデュオ テラス・勝手口ドアで説明しています。

①上枠のプッシュボタン(2個)を外します。(図1)

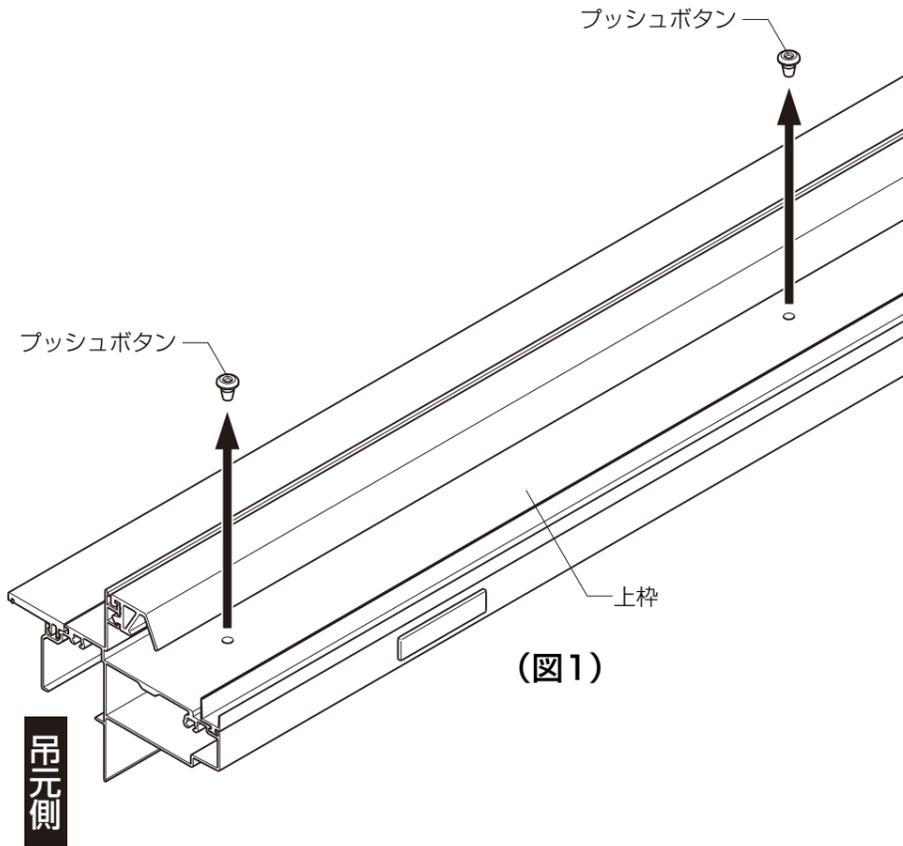

②フリクションアームを上枠にねじ止めします。(図2)

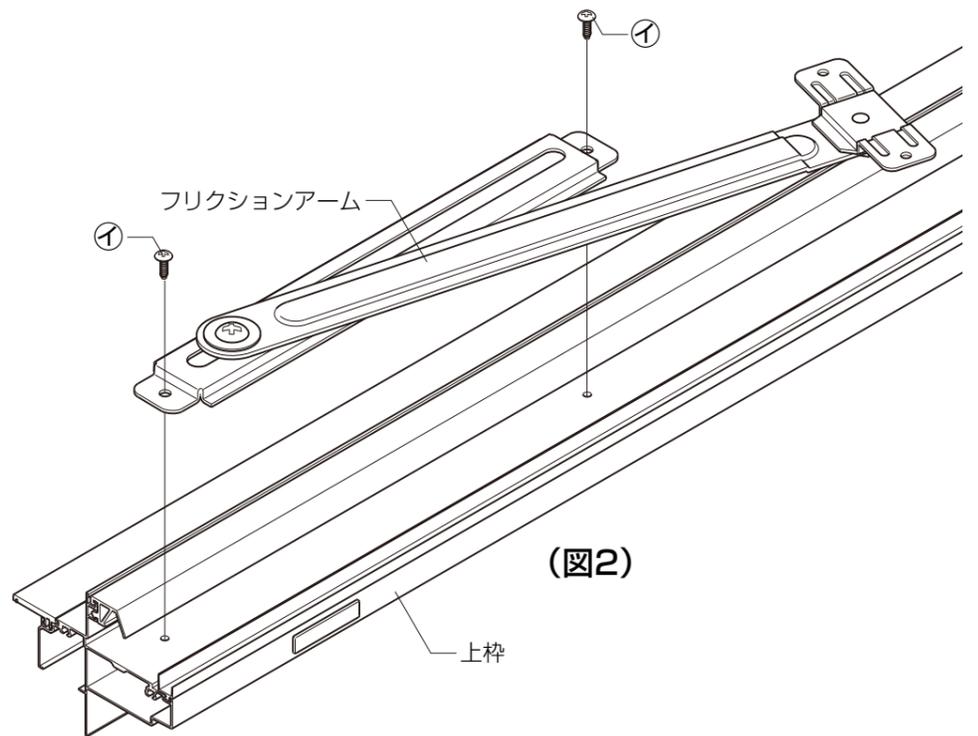

③枠の組立て・取付け・本体の吊込み後、フリクションアームのアーム金具を引出し、本体の上枠に固定します。(図3)

