



※ 内は、ロットNo.表示位置を示します。


■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意…取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。
冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 本製品の上にとったり、はしごを掛けたりしないでください。落下事故や商品の変形などの原因になるおそれがあります。
- 照明器具の配線工事は、電気工事の資格を持っている工事士に依頼してください。感電・漏電のおそれがあります。
- 照明器具取付けの際、取付けベースが鋼板のため、絶縁台もしくは絶縁ブッシングなどを使用して必ず絶縁してください。漏電のおそれがあります。
- K型で照明器具を付ける場合、ドアに当たらない位置にしてください。破損し、ケガをするおそれがあります。
- 漏水の原因になるおそれがありますので下記事項を厳守してください。
 - ・防水シートの上に取付けてください。
 - ・外壁の種類を問わず、外壁材・サッシとひさしの取合い部分には、必ずコーキング材を充てんしてください。
 - ・本製品取付け後、ひさしと躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。
- 本製品を出窓の屋根としては使用しないでください。結露水等が躯体内部に回るおそれがあります。
- 本製品のサイドカバー部分を外壁内に埋込まないでください。サイドカバー部分の水抜き穴から出た水が躯体内に回るおそれがあります。

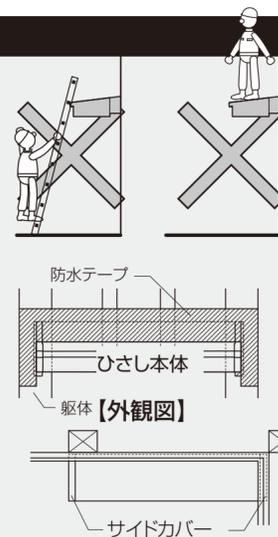

■取付け上のお願い

●ひさし本体取付けの際は、2寸釘(別途手配)を使用してください。

■輸送上のお願い


●搬出・入の際は、背板の部分を下面にしてください。



■取付けされる方へ

●ひさし本体

E型	02用	標準タイプ
	03用	
K型	06用	照明配管付きタイプ

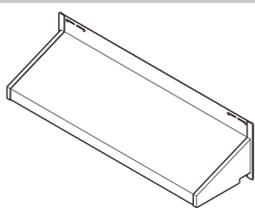

●同梱部品

※ひさしの立上がり部には、必ずこの補強板を使用して取付けてください。使用しないと、ひさしのガタツキ・取付け強度不足の原因になります。

【取付け補強板】




●オプション

※E型には連結部材を用意してあります。

E型	02用
	03用

【連結部材(上)】


【連結部材(下)】

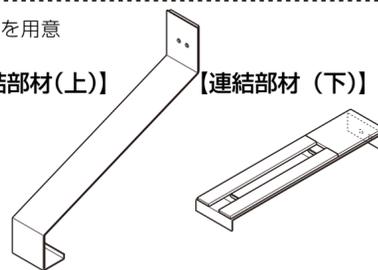

■取付け手順


1 取付け位置の墨出し

●取付け位置に水平の墨出しをします。
※K型照明配管付きタイプは、出入口ドアとの取合いがありますので、納まり図を参照して取付け位置を決めます。

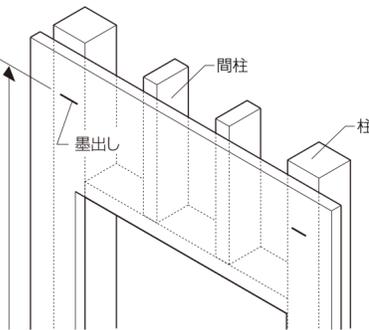


2 ひさしの仮止め

●ひさしの立上がり部の両端にある長穴に補強板を重ね、長穴の中央で仮止めします。

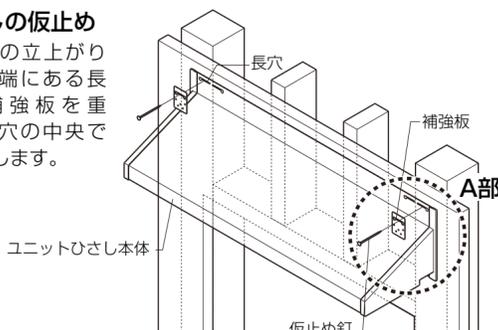


■A部詳細図

●仮止め釘を少し出して打ちます。ひさしおよび補強板は、後から差込んで固定できます。左・右両側に仮止め釘を打っておくと、仮吊込みができます。

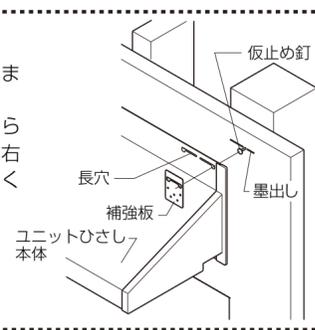


3 ひさしの柱への固定

●ひさしと柱の左右位置を調整した後、仮止め釘を打ち込みます。最後に他の釘も固定してください。柱部は4本で固定します。

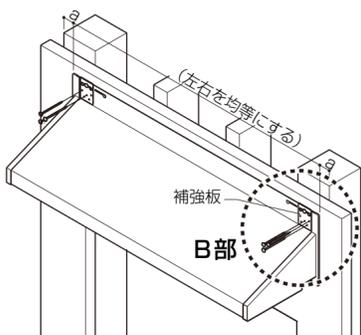


■B部詳細図

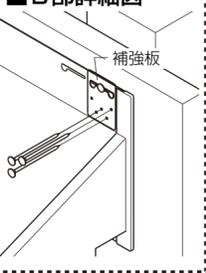


4 間柱位置の固定

●間柱位置に補強板を重ね、長穴と中心穴2カ所を釘で固定してください。立上がり部は各1本で固定します。

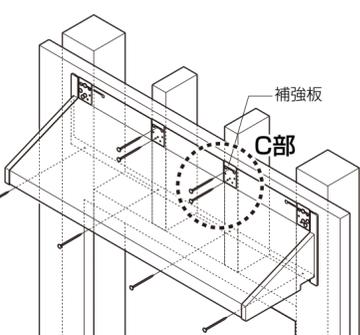


■C部詳細図

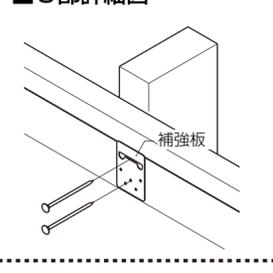

5 ひさし周りの防水テープ張り

- ①防水テープを上上がり部およびサイドカバーのフィンに縦→上の順に3方に張り、角部に防水テープを張ります。
- ②立上がり部、サイドカバーのフィンが完全に隠れるように強く押付けて張ります。(テープにシワがよらないように張ってください。)

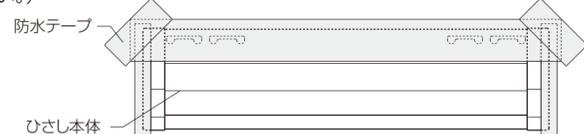


▲注意

- 防水シートの上に取付けてください。
- 外壁の種類を問わず、外壁材・サッシとひさしの取合い部分には、必ずコーキング材を充てんしてください。
- 本製品取付け後、ひさしと躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。

■E型フックの取付け

- E型はフックが付けられる仕様になっています。(あらかじめ開けられた穴だけに取付けられます。)
- ①市販のヒートン、洋灯つりなどを準備します。
- ②ひさし下面のフック取付けシールをはがします。
- ③準備したヒートン、洋灯つりなどのフックをねじ込みます。

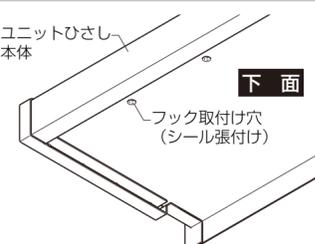


■照明器具の取付け(K型・照明配管付きタイプ)

①1次配線は、背板側配管の穴から出るまで通します。

▲注意

- 電気工事は有資格者が実施してください。
- ②取付け用の芯材(200×200mm)がひさし内部に入っています。照明器および器具は、この範囲内で固定してください。

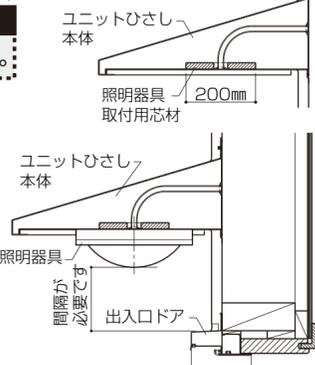


▲注意

- 出入口のドアと当たらないように位置を決めてください。
- 照明器具は、必ず屋外用防雨型もしくは防湿・防雨型を選んでください。(埋込みタイプは使用できません。)


■納まり参考図

【E型納まり図】

●02用

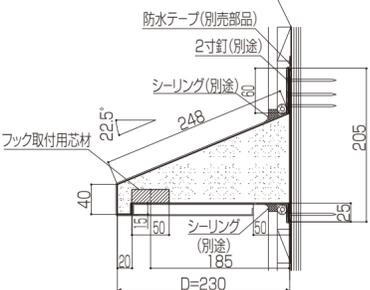


●03用

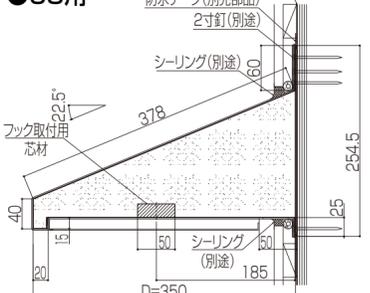

【K型納まり図】

●06用(標準タイプ)

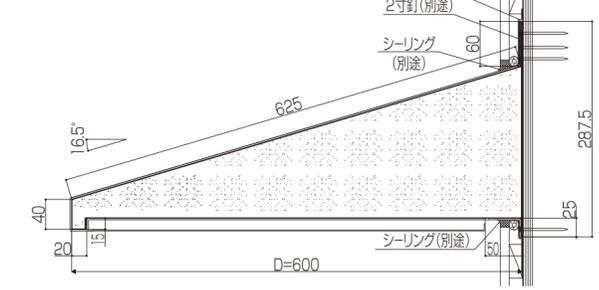

●06用(照明配管付きタイプ)

