



LIXIL

## 下枠補強ブラケット

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

## ■取付けされる方へのお願い


●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

## ▲注意

- 下枠補強ブラケットは障子重量を支える重要な部品です。必ず指定のねじで躯体に取付けてください。下枠が垂れ下がり障子が脱落するおそれがあります。
- 外壁材取付け後、下枠補強ブラケットが隠れるようにシーリング材を充てんしてください。シーリングが不十分だと漏水の原因になります。

## ■取付けねじ一覧

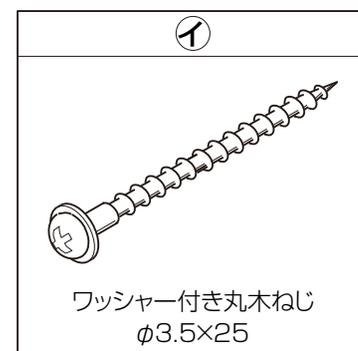

## ■取付け順序


●テラス(W3001以上)に付いている下枠補強ブラケットは障子重量を支える重要な部品ですので、取付け際には下記をお守りください。

※窓およびテラス(W3001未満)の場合は、下枠補強ブラケットは付いていません。

①サッシ枠を躯体に固定するときに下枠補強ブラケットもねじで躯体に固定します。

## ▲注意

- 下枠補強ブラケットは障子重量を支える重要な部品です。必ず指定のねじで躯体に取付けてください。下枠が垂れ下がり障子が脱落するおそれがあります。

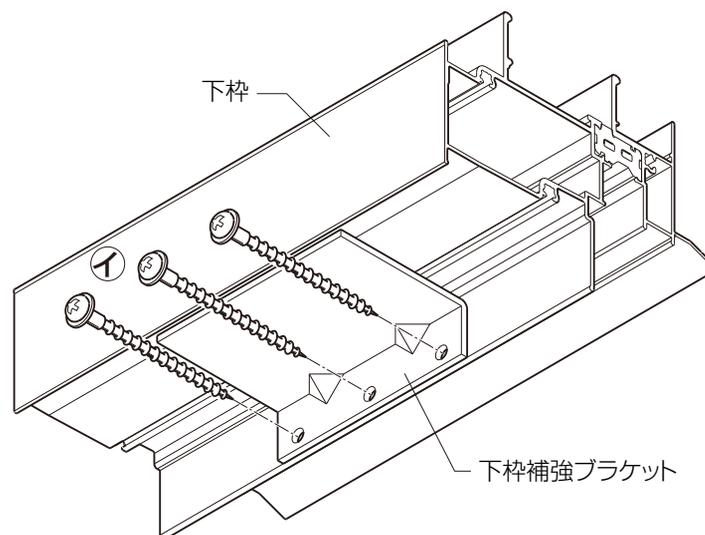

②外壁材取付け後、下枠補強ブラケットが隠れるようにシーリング材を充てんしてください。

## ▲注意

- 外壁材取付け後、下枠補強ブラケットが隠れるようにシーリング材を充てんしてください。シーリングが不十分だと漏水の原因になります。

