



LIXIL

取替PG(アトモス 窓障子用)

組立て説明書

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しく下さい。 ※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■組立て上のお願ひ


- グレイジングチャンネルと後付けビードの使い分けは、複層ガラス保護のために重要です。必ず本説明書の指示に従ってください。
- 必ず型材に刻印してある番号と、同番号の個所同士をねじ止めしてください。組合せが異なると、組立てられない場合があります。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。
- この商品はJIS認定外商品ですが、枠はJIS認定品と共通になっていますので、枠に張ってあるJIS表示ラベルをはがしてください。

■組立てねじ・部品一覧表


①	㊦	㊨	㊩
ナベタッピンねじφ4×25	プッシュボタンφ8	後付けビード	グレイジングチャンネル

■組立て順序


1 グレイジングチャンネルの取付け

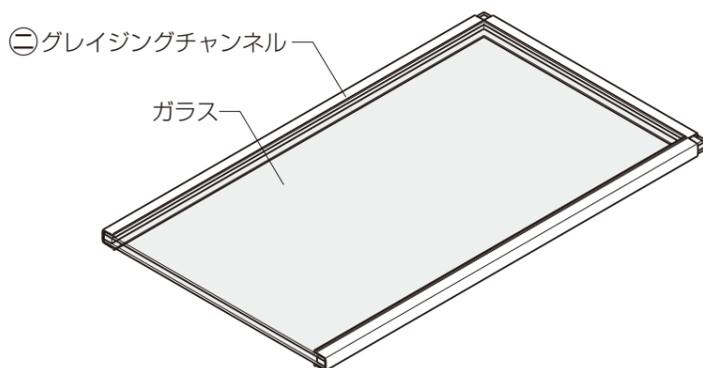

2 枠の取付け

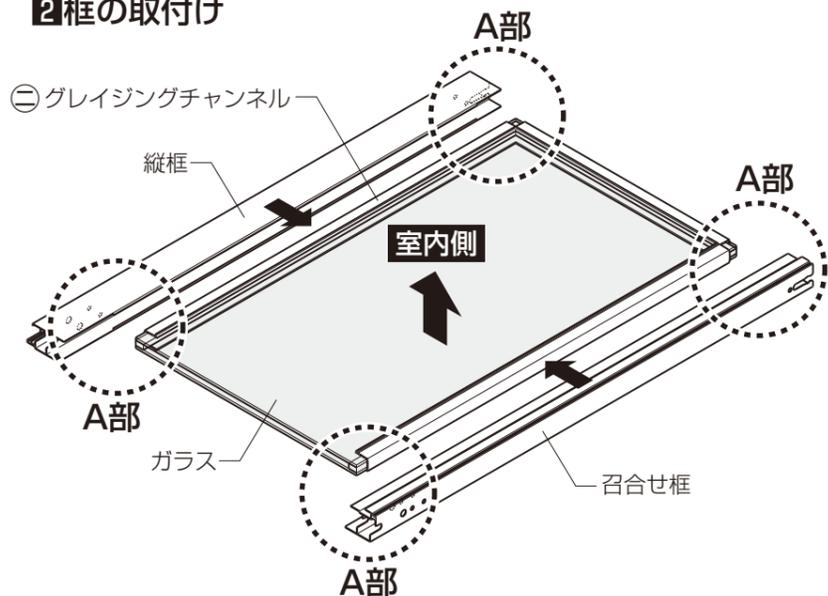

3 上下棧の取付け

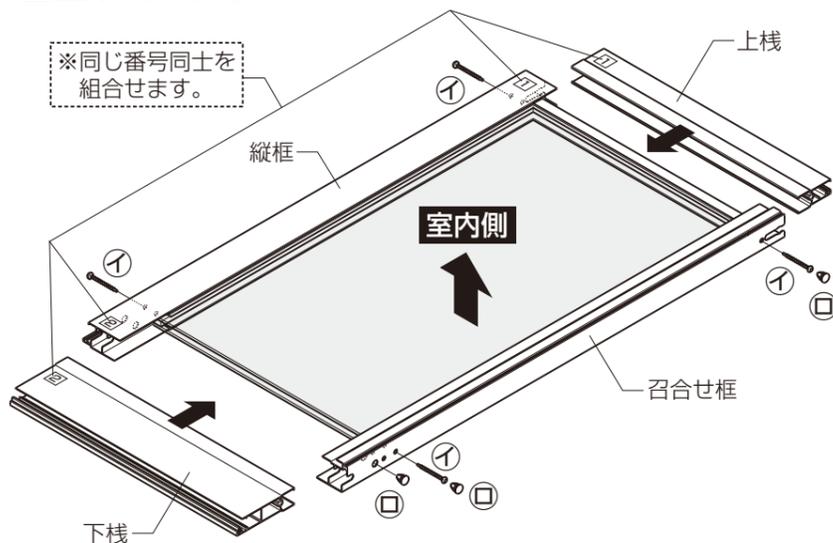


■組立て詳細

1 グレイジングチャンネルの取付け

- グレイジングチャンネルをガラスの三方(上・右・左)に回してください。
- は、グレイジングチャンネル
- は、後付けビード(障子組立て後に取付けます。)


※後付けビードは障子組立て後、下棧の両面(室内側・室外側)から取付けてください。

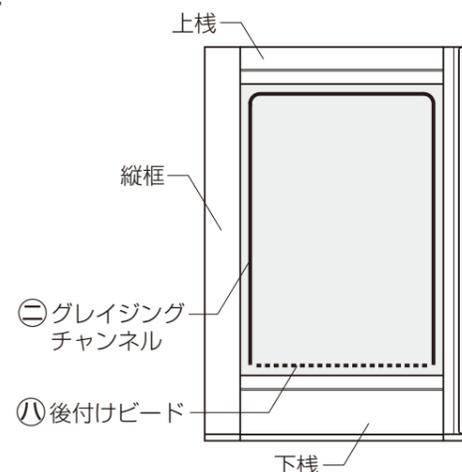

2 枠の取付け


- 左右の枠を差込みます。
- ※枠の上下棧用の切欠き部に、ガラスが12~15mm出るようにしてください。(A部)

■A部詳細図

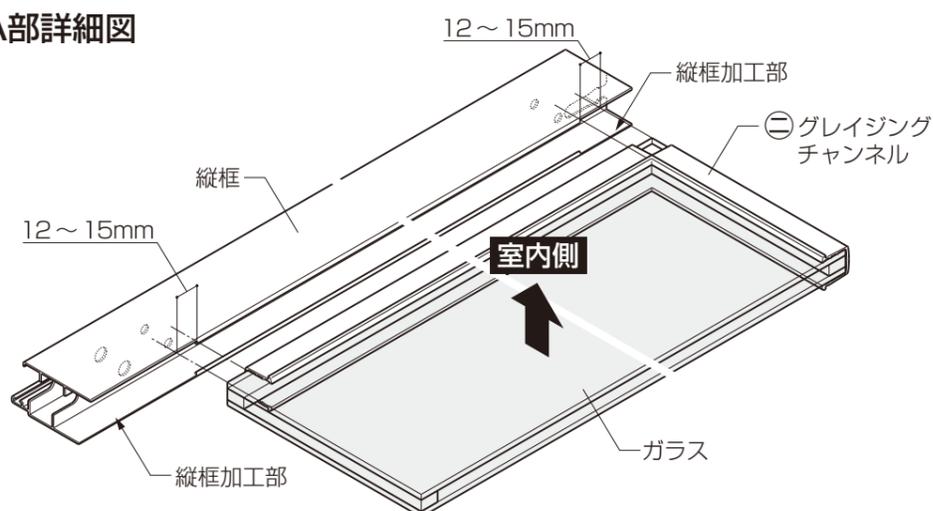


3 上下棧の取付け

- ①上下棧を差込み、枠とねじで固定します。
 - ※上下棧を組立てる際は、ねじれが生じないようにしてください。
 - ②下棧の両面(室内側・室外側)に後付けビードを押し込みます。
 - ③プッシュボタンを取付けます。
- ※取付け位置は、「■組立てねじ・プッシュボタンの取付け図」を参照してください。

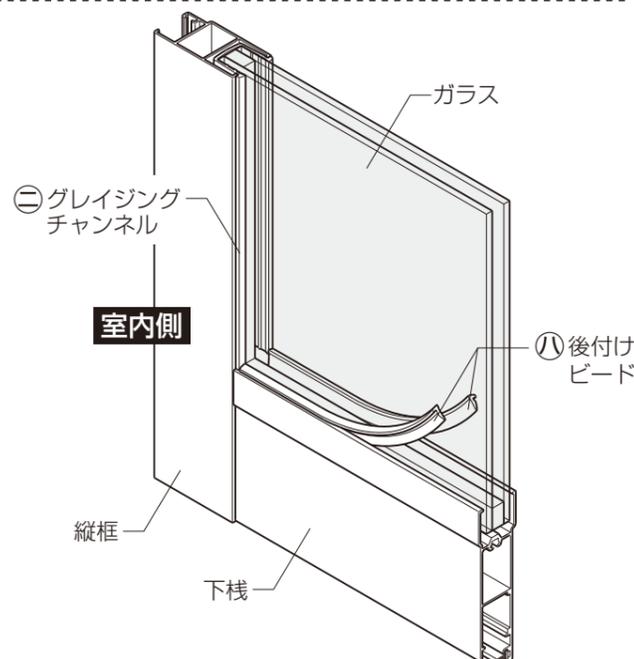

お願い


- 部材をハンマーなどで直接たたかないでください。部材が変形するおそれがあります。

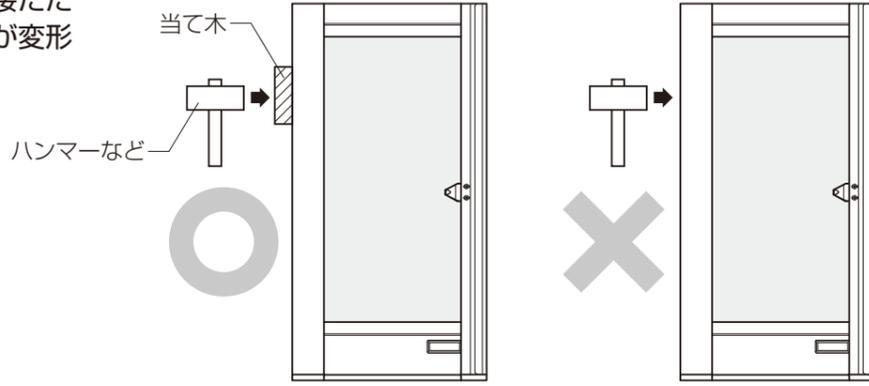

■組立てねじ・プッシュボタンの取付け図

- ① ナベタッピンねじφ4×25
- ② プッシュボタンφ8

●2枚建て(内観図)

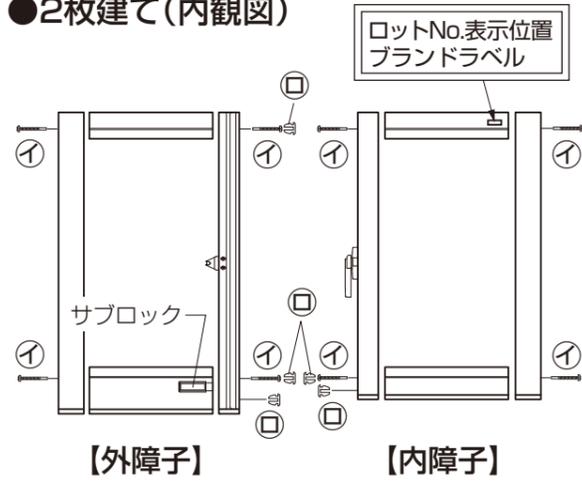

●4枚建て(内観図)

