




■取付け上のお願い

- 結露水切材は、NCVオペラ、シンフォニーW・M、デュオなどのサッシ枠に取付けられます。ただし、NCVオペラスカイサイド窓(単品)には、既に同等品が取付いていますので、新たに取付ける必要はありません。
- 結露水切材は、内部造作材の施工後では取付けはできません。
- サッシ枠のコーキングシーラーのはみ出し部分は、あらかじめカットしておいてください

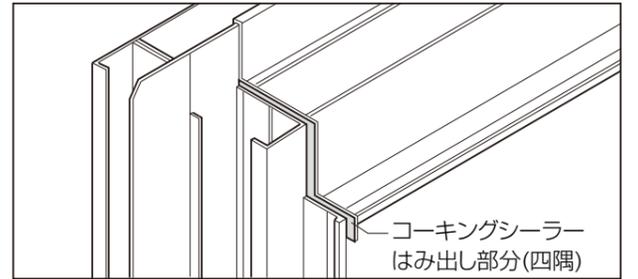

■セット詳細

断面形状	
寸法	3.100mm
入数	10本

■部材一覧表

●図中の①～④はねじの種類を表します。(ねじはサッシ枠同梱です。)
【NCVオペラの場合】

①	④
スクリュー釘φ2.1×25	皿木ねじφ3.5×20

■取付け順序


- 1 結露水切材の張付け
- 2 サッシ枠の固定
- 3 内部造作材の取付け

■取付け詳細

1 結露水切材の張付け

●結露水切材を必要な長さに切断し、離形紙をはがしてサッシ枠の四方に張付けます。(切断寸法は「結露水切材の切断寸法と加工」を参照してください。)

(注) 結露水切材は、基本的に縦通しですが、角度枠に取付ける場合のみ横通しになります。(角度枠納まり参照)

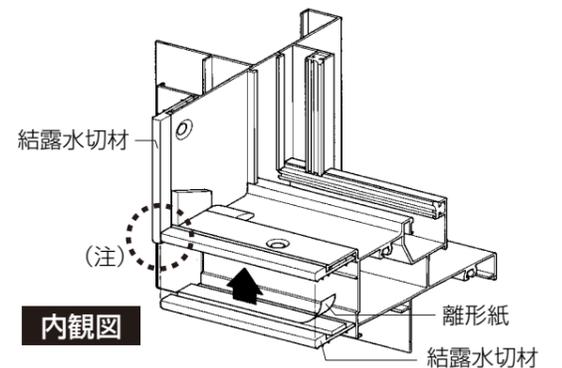



2 サッシ枠の固定

●サッシ枠をスクリュー釘で固定します。
※スクリュー釘固定箇所以外は、固定しないでください。

3 内部造作材の取付け

●内部造作材を差込み、皿木ねじで固定します。
※内部造作材の寸法を決める際は、結露水切材の厚みを考慮した納まりにしてください。[(1)参照]
サッシ枠と造作材を同一面に納める場合は(2)の寸法とします。

外観図

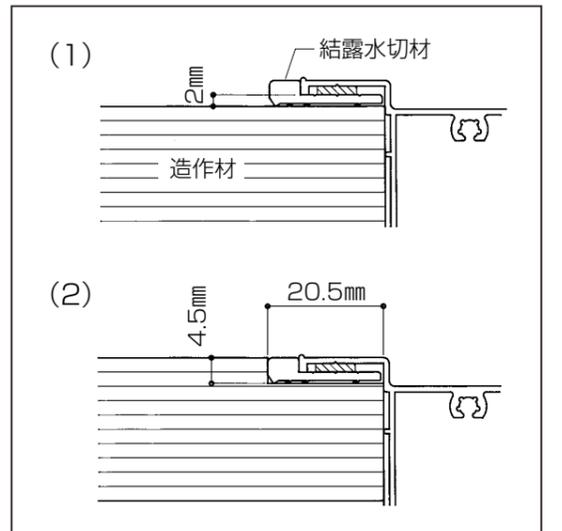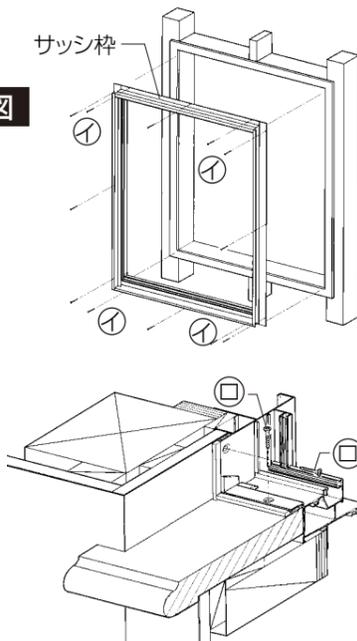


■結露水切材の切断寸法と加工

【一般納まり<上・下枠・縦枠用>】




結露水切材の切断寸法 (L)		NCVオペラ	シンフォニーW・M、デュオ
上下枠用		総W-40mm	総W-39mm
縦枠用	在来窓、204	総H-61mm	総H-60mm
	在来テラス	総H-21mm	総H-20mm

(単窓納まり)



(連段窓納まり)




【一般納まり適応品種】

上下枠用……台形FIX窓、アーチFIX窓、コーナー窓を除くサッシ枠及び左図のような平面内の連窓
縦枠用……台形FIX窓、アーチFIX窓を除くサッシ枠及び左図のような平面内の連窓

※単純段差に取付ける際は、現場合わせにて対応してください。

【NCVオペラコーナー窓納まり】


●出隅コーナー窓<上・下枠用>

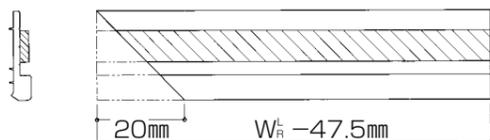

〔左コーナー窓上枠用〕
〔右コーナー窓下枠用〕

※左コーナー窓下枠用と右コーナー窓上枠用は、本図と対称加工にしてください。
〈縦枠用〉一般納まりの縦枠用と同じ加工をしてください。

●入隅コーナー窓<上・下枠用>

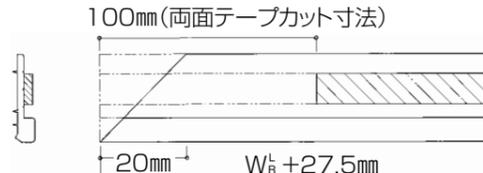


〔左コーナー窓上枠用〕
〔右コーナー窓下枠用〕


※左コーナー窓下枠用と右コーナー窓上枠用は、本図と対称加工にしてください。
※コーナー部にはコーナーキャップと両面テープが干渉しますので、図のようなカットにしてください。
〈縦枠用〉一般納まりの縦枠用と同じ加工をしてください。

【連窓方立納まり】

〈上・下枠用〉
(例1)

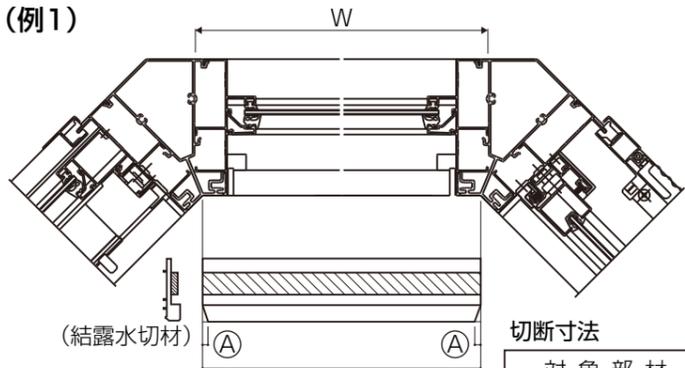


デュオ、シンフォニーW・Mの
連窓方立納まりの場合

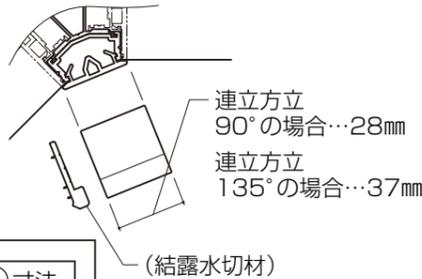

切断寸法

対象部材	①寸法
連窓方立 90°	5.5mm
連窓方立 120°	3mm
連窓方立 135°	2.5mm
連窓方立 164°	1mm
連窓方立 168°	0.5mm

(例2)

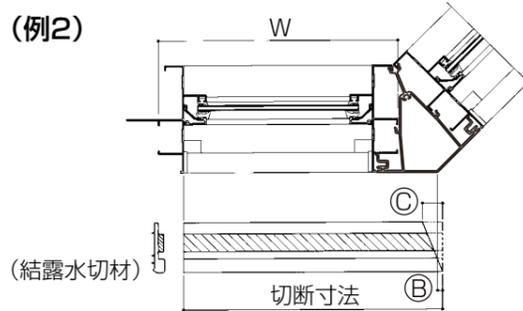


対象部材	②寸法	③寸法
連窓方立 225°	2.5mm	8.5mm
連窓方立 240°	3mm	11.5mm
連窓方立 270°	5.5mm	20mm


※連窓方立180° は一般納まりの上・下枠用と同じ加工をしてください。
〈縦枠用〉一般納まりの縦枠用と同じ加工をしてください。

【角度枠納まり】



〈上・下枠用〉
(例1)角度枠90° 以外

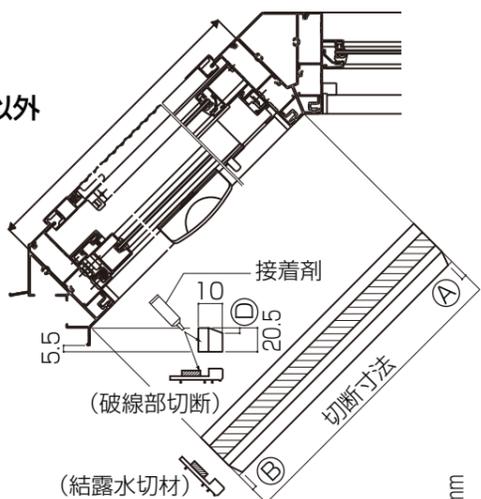


対象部材	④寸法
角度枠 24°	3.5mm
角度枠 30°	3mm
角度枠 45°	2.5mm
角度枠 60°	1.5mm

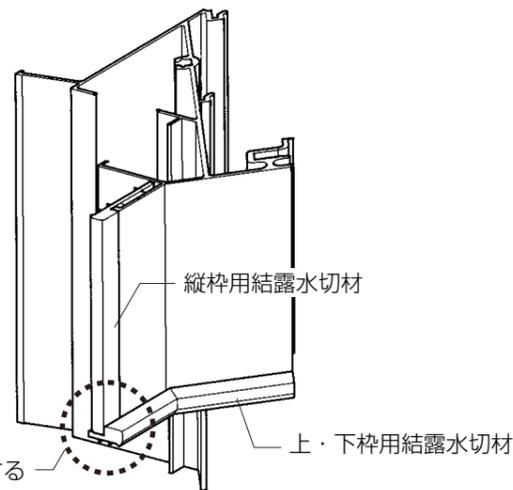

〈上・下枠用〉
(例2) 角度枠90°

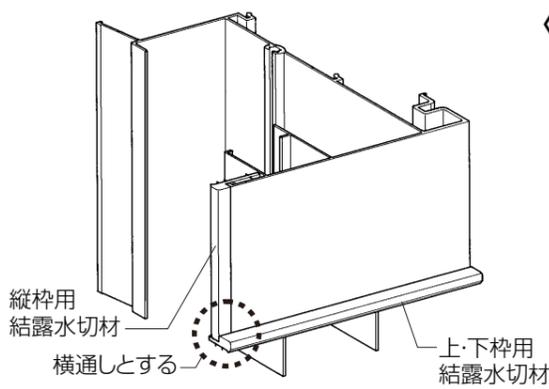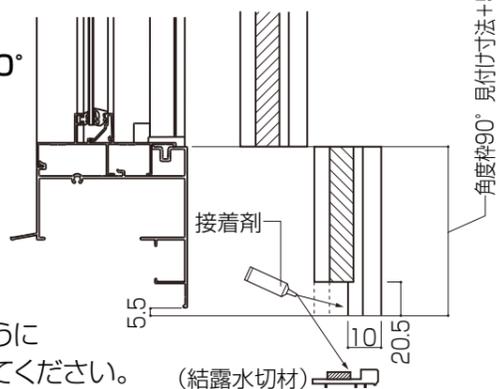

〈縦枠用〉
●縦枠用切断寸法

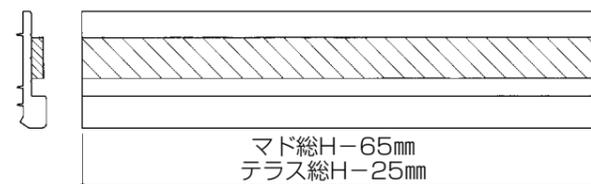

【その他品種】

●台形FIX窓、アーチFIX窓に取付ける際は現場合わせにて対応してください。

【アトモスII〈上枠・下枠・縦枠用〉】


●アトモスII 半外付アングル付枠
(単体サッシ・雨戸サッシ・面付サッシ・シャッターサッシ)
上下枠用 基本寸法 W-40mm
縦枠用 マド基本寸法 H-66mm
テラス基本寸法 H-21mm

●204アトモスII 枠
(単体サッシ・雨戸サッシ・面付サッシ・シャッターサッシ)
上下枠用 基本寸法 W-40mm
縦枠用 基本寸法 H-61mm
単純段差に取付ける際は現場合わせにて対応してください。

■納まり図

NCVオペラ引違い窓納まり

●縦断面図

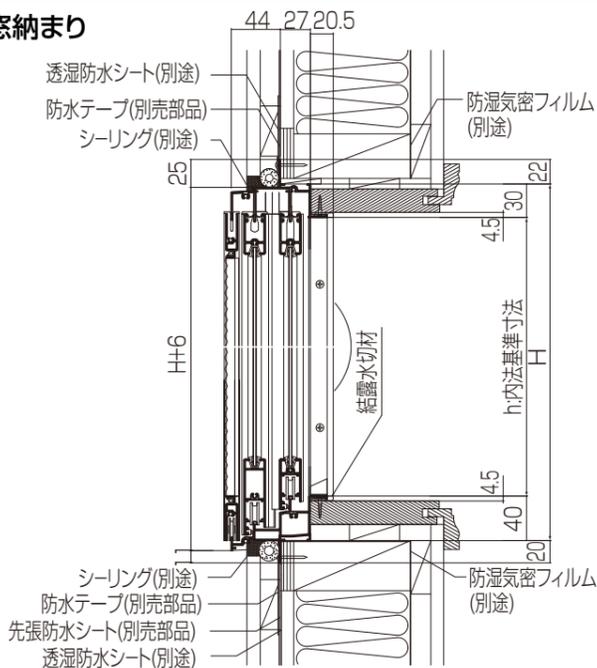

●横断面図

