



●この取付け説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 飾り格子が落下するおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・飾り格子を手前側に軽く引っ張り、外れないことを必ず確認してください。

■取付け上のお願い

- 飾り格子はガラスを入れる前に取付けてください。
- サッシ枠にねじ止めするときは、ねじ締め部が鋳物のため、必ず手回しドライバーを用いて締めてください。

■ねじ一覧表



■取付け順序

1 サッシ枠への下穴加工

■取付け詳細



1 サッシ枠への下穴加工

■NCVオペラに取付ける場合

●左、右縦枠のガラス溝内部のV溝(A部詳細図)に下表にしたがってφ5の下穴を室内側からあけます。

■下穴寸法表 単位：mm

機能サイズ	a	b	c
03609	70	760	
06009	70	760	
07409	70	760	
03611	70	480	480
06011	70	480	480
07411	70	480	480

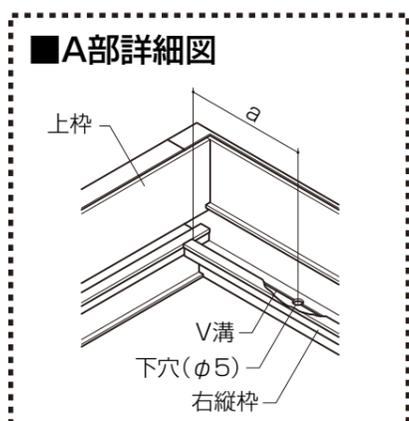
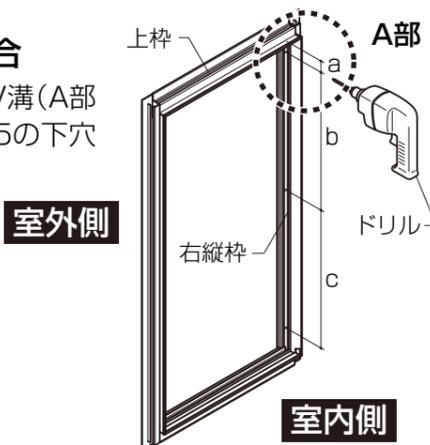


■デュオに取付ける場合


●左、右縦枠に下表にしたがってφ5の下穴を室外側からあけます。(B部詳細図)

■下穴寸法表 単位：mm

機能サイズ	a	b	c
03609	120	712	
06009	120	712	
07409	120	712	
03611	120	456	456
06011	120	456	456
07411	120	456	456

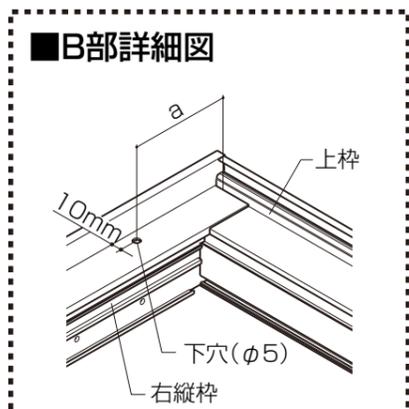
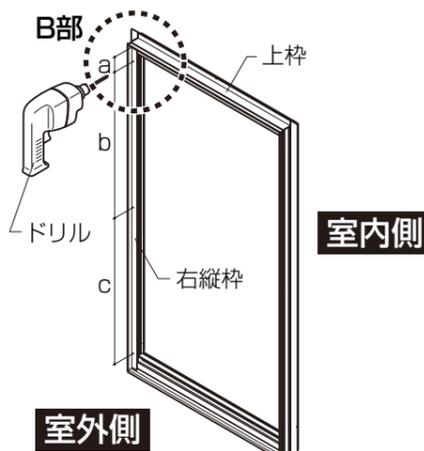


2 飾り格子の固定

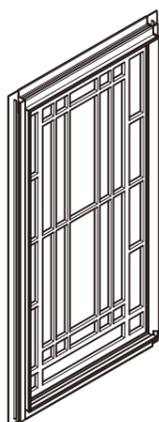

2 飾り格子の固定

- ①飾り格子のねじ穴とサッシ枠の下穴を合わせて、飾り格子を室外側から位置決めします。
- ②飾り格子を、ねじでサッシ枠に室内側から直接固定します。

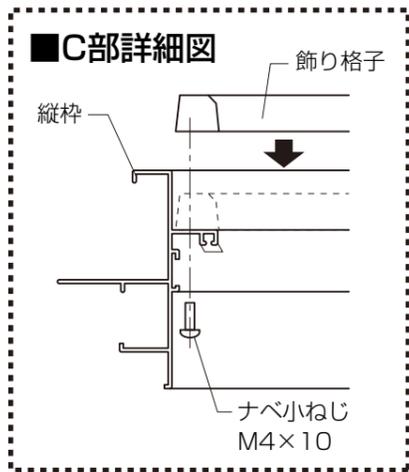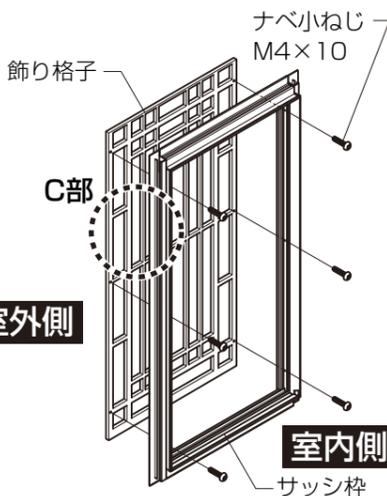

▲注意

- 飾り格子取付け時に、飾り格子を手前側に軽く引っ張り、外れないことを必ず確認してください。

お願い
※サッシ枠にねじ止めするときは、必ず手回しドライバーを用いて締めてください。

3 ガラスの建込み



3 ガラスの建込み

- ①ガラスを入れ、押縁を差込みます。
 - ②後付けビードでガラスを押さえます。
- ※ガラスの建込みについては、サッシ本体の取付け説明書をご覧ください。

