




■施工上のお願い

- ヒシクロス飾り格子は、完成品です。室外側に取付けてください。
- FIX窓とそれ以外の製品では、取付け用の穴加工の位置が異なりますので、ご注意ください。
- 本製品は、取付け時に加工がありますので、φ4.5mmのドリルを用意してください。
- ガラスの清掃以外に格子を取外さないでください。
- 格子の取付けおよび取外しの際は、落下しないように注意し、安全を確認してください。


■取付け順序

1 取付け用補助材の取付け  
(取付け詳細1参照)

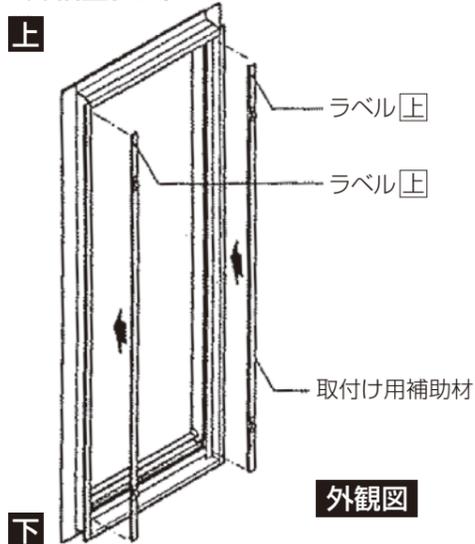

※図はFIX窓で説明しています。

2 ヒシクロス飾り格子の取付け  
(取付け詳細2参照)

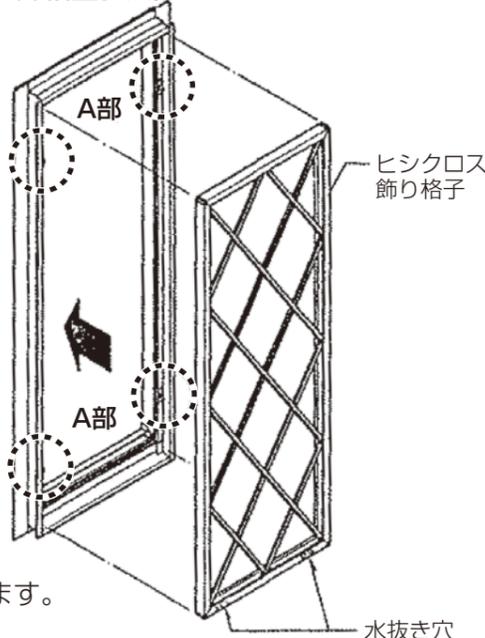


■取付け詳細

1 取付け用補助材の取付け


①取付け用補助材の上下をラベルで確認した後、縦枠または縦樫に合わせます。その際、下部端部を(図-1)(図-2)のように合わせてください。

※樫または障子組立て前に取付け用補助材を取付ける場合は、縦枠または縦樫の下部の切り欠きに合わせてください。

(図-1) FIX窓用

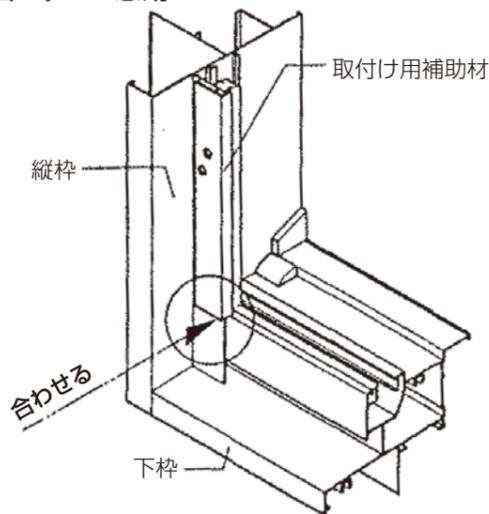


(図-2) FIX窓以外(縦すべり出し窓など)

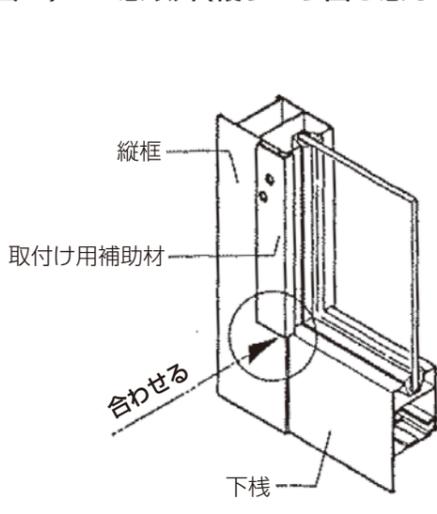



②取付け用補助材の加工穴に合わせ、φ4.5の下穴をあけ、同梱の取付け用リベットを叩き込んで、固定します。

※取付け用補助材を取付ける穴は、FIX窓用とそれ以外(縦すべり出し窓・両縦すべり出し窓および横すべり出し窓など)では異なります。

—FIX窓用—

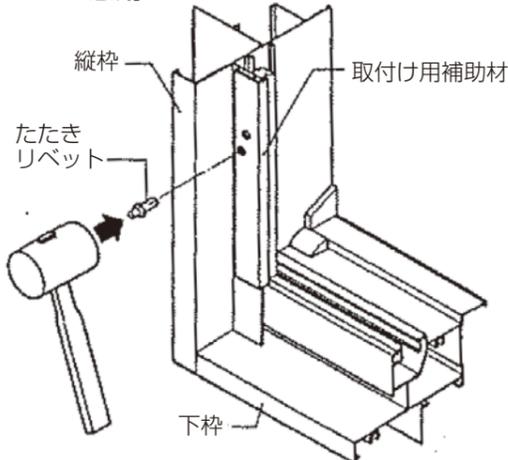

—FIX窓以外—  
(縦すべり出し窓など)

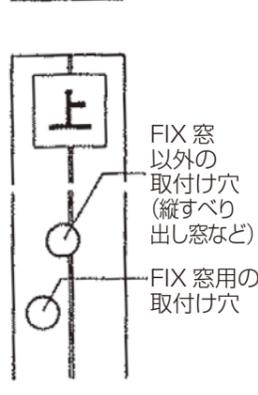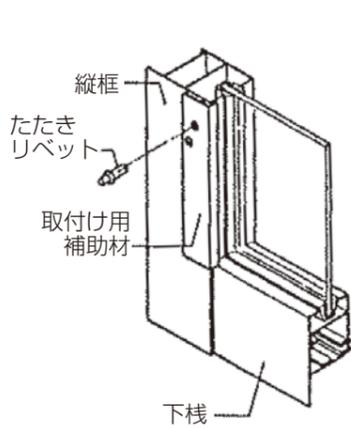


■姿図


(例)

●FIX窓用

●縦すべり出し窓用

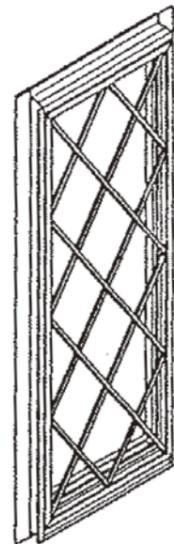

外観図

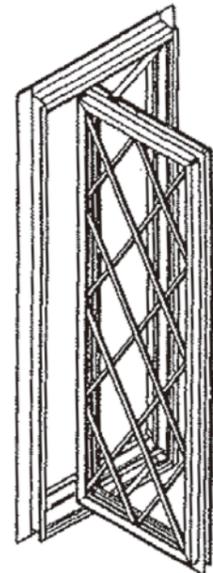

■梱包内容(1枚当たり)

※取付ける前に、必ず梱包内容を確認してください。

ヒシクロス飾り格子本体	取付け用補助材	取付けリベット
 1セット入	 ※本体に取付けてあります。	たたきリベット 4×6  4本または6本入 ※出来寸法Hが1341mm以上の場合は6本入となります。

※両縦すべり出し窓用の場合は、上記入数の2倍となります。


2 ヒシクロス飾り格子の取付け

①ヒシクロス飾り格子の上・下を確認した後、取付け用補助材の金具と本体の角穴を合わせて、強く押し込みます。(水抜き穴は必ず下にしてください。)

※取外す場合は、ラッチ受けのつまみを押しと手前に外れます。

②取付けた後、格子を手前に引っ張り、外れないか確認してください。

■A部詳細図

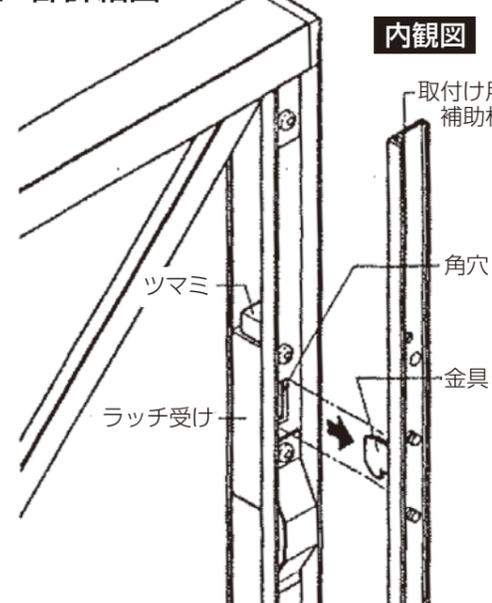

▲注意

●ガラス組込み後に取付け用補助材を取付ける場合は、下穴をあけるドリルの先端が、ガラスまたはグレイジングチャンネルに当たらないよう、注意してください。※ガラス組込み前の先付けをお勧めします。