



# LIXIL 連・段窓防水補助シール張付け要領

## ■組立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害、軽傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

## ▲注意


- 漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・排水経路を確保するため、下キャップの前面部には、シーリングをしないでください。

## ■お願い

- 「連・段窓防水補助シール」は補助的な役割ですので、サッシを取付ける際は防水処理(別途)を実施してください。
- 別途「組立て説明書」の指定個所には、必ずコーキング材を充てんしてください。
- ウイング枠の場合は、「連・段窓防水補助シール」は不要です。


## ■張付け手順

①防水補助シールのリケイ紙をはがします。(必ず文字の印刷されていない方をはがしてください。)

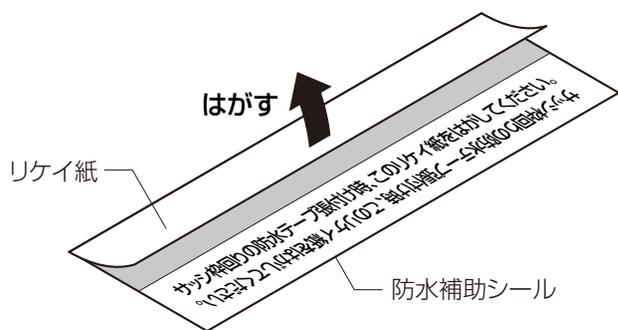


②リケイ紙をはがした粘着部分をサッシ釘打ちフィンの裏面に張付けます。

### ■連窓の場合

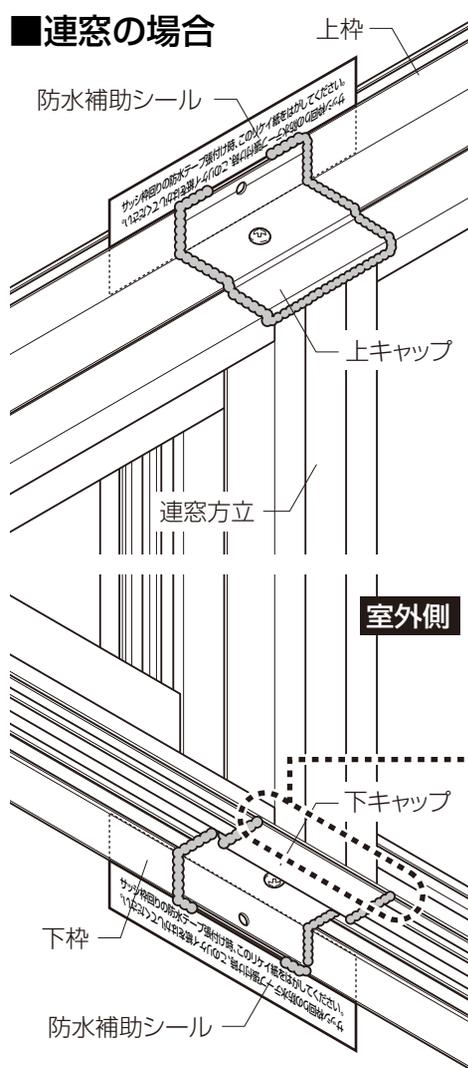


### ■段窓の場合

※左側縦枠も同様です。

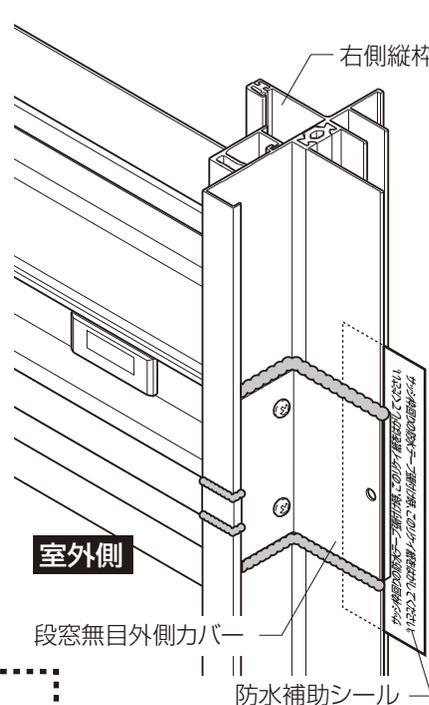

### ■NCVオペラ連結部品の場合

NCVオペラ連結部品の場合は、防水補助シールを2等分にして、下図のように張付けてください。

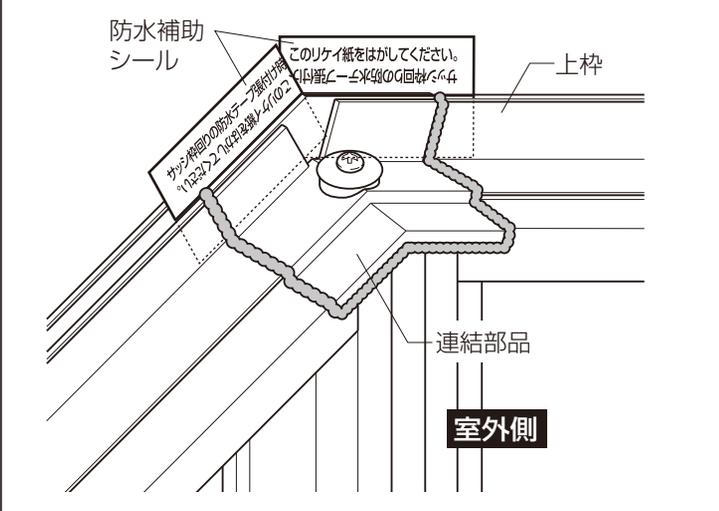

## ▲注意

- 排水経路を確保するため、下キャップの前面部にはシーリングをしないでください。

③別紙の「取付け説明書」に従って、サッシ枠を躯体に取付けます。  
※サッシ枠回りの防水テープを張る前に、必ず右図のように防水補助シールのリケイ紙をはがしてください。

