




●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

### ■組立て上のお願ひ

- 必ずインプラス各品種指定の組立てねじを使用してください。
- 取付けは、インプラス各品種の「取付け説明書」をご覧ください。
- ソリや伸びを防止するため、直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。軽い傷がついてしまった場合は、市販のメラミンフォームなどの研磨剤で軽くこすると目立たなくなります。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- 総厚18mmの複層ガラス以外は使用しないでください。ガラス破損やすき間発生の原因となります。

### ■使用部品について

- PGアタッチメントは、グレイジングチャンネルを使用しません。
- 組立てには、各インプラス本体(障子)の組立てねじを使用してください。
- 対応するガラス厚は18mmです。  
(例:FL3-A12-FL3、FL3-A11-型板4)

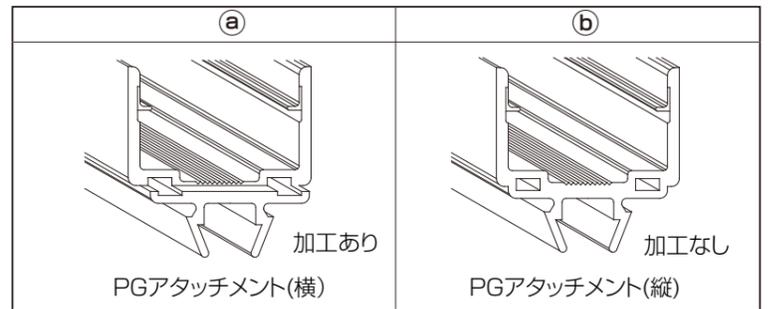


### ■組立て順序

※図はインプラス開き窓を例に説明しています。


#### 1 PGアタッチメントの取付け

- ①ガラス溝にa、b PGアタッチメントを差込みます。
- ※a PGアタッチメント(横)には、端部に加工があります。

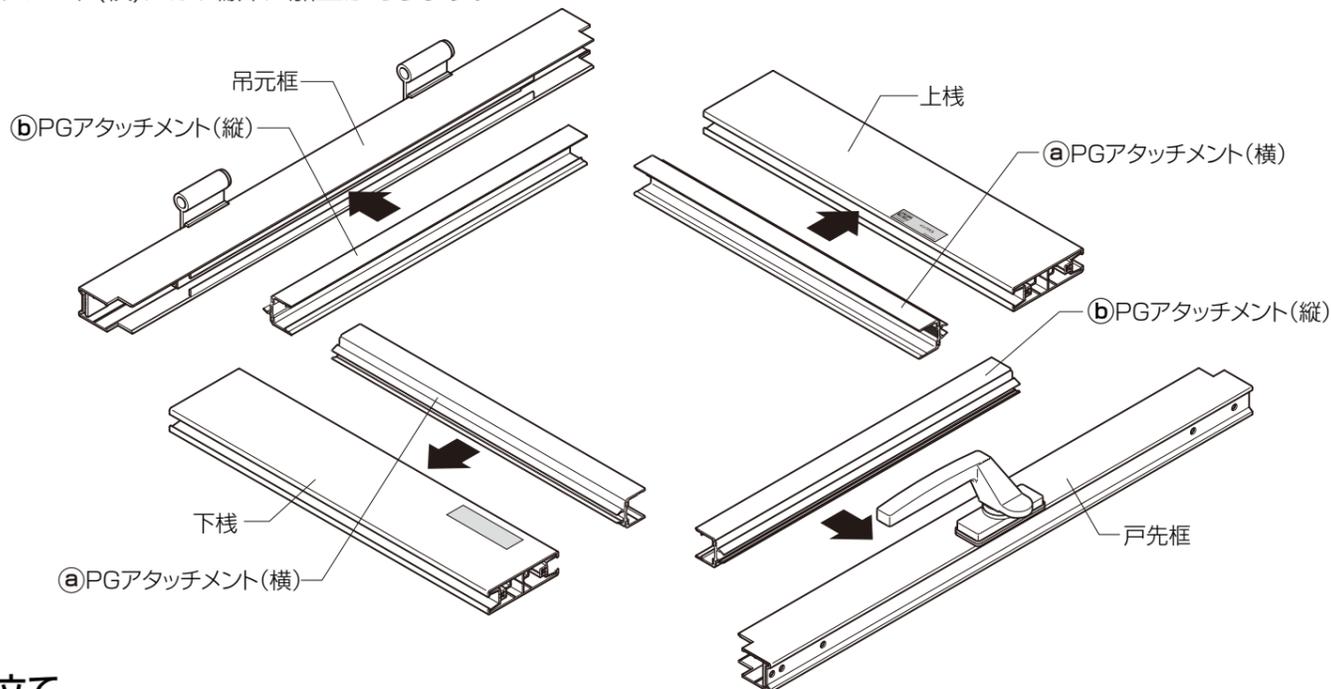

#### 2 障子の組立て

- ①ガラスに上下棧を差込みます。
  - ②框を差込み、障子組立てねじで固定します。
- ※組立てに必要な部品は、各品種の「組立て説明書」を参考にしてください。

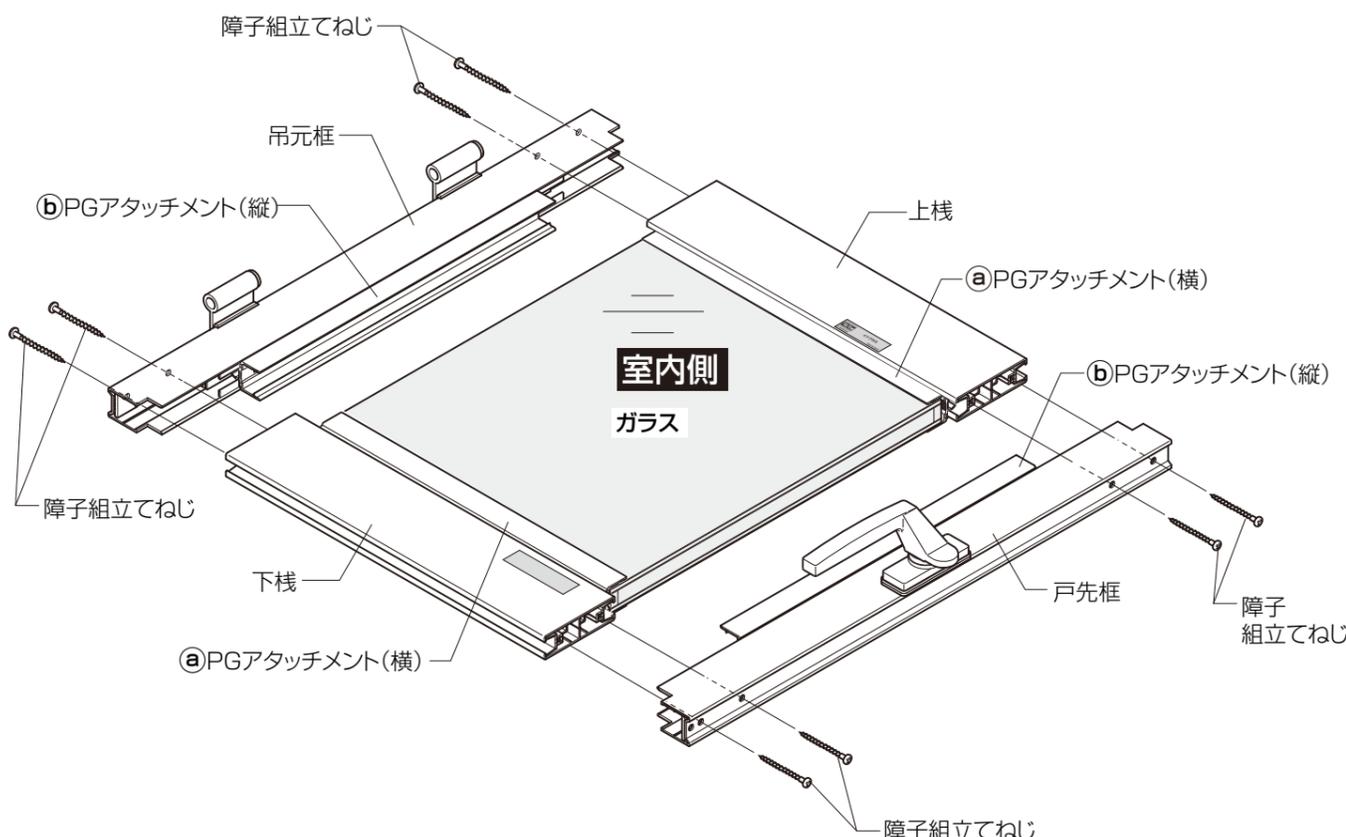

### ■参考図

●FIX窓

●開き窓

