



## ■組立て上のお願い


- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 取付けは、「取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書・取付けねじセットは、必ず取付けされる方にお渡しください。
- PG 障子の対応ガラス厚は 18mm です。総厚 18mm 以外の複層ガラスは使用しないでください。  
(例：FL3 - A12 - FL3, FL3 - A11 - 型板 4)
- PG 障子はグレイジングチャンネルを使用しません。
- SG 障子の SG アタッチメントは別売りです。
- ソリや伸びを防止するため、直射日光に当たった状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。軽いキズがついてしまった場合は、市販のメラミンフォームなどの研磨剤で軽くこすると目立たなくなります。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。強くたたくと樹脂が割れるおそれがあります。
- 保管・輸送の際は、樹脂に荷重がかからないよう保護してください。樹脂が割れたり変形するおそれがあります。
- ねじは  $2.5 \pm 0.5\text{N}\cdot\text{m}$  { $25 \pm 5\text{kgf}\cdot\text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

## ■使用部品一覧表


	a	b	c
適用機種	 なべタッピンねじ φ4×50	 プッシュボタン (上棧用)	 プッシュボタン (下棧用)

## ●お願い

※組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。強くたたくと樹脂が割れるおそれがあります。

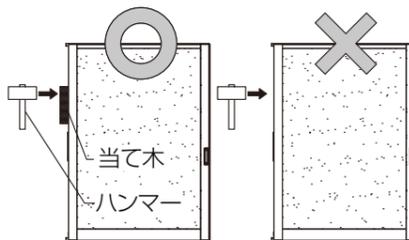

※障子組立て後に保管する場合は、重量が集中しないよう障子をあて木にのせてください。樹脂が割れたり変形したりするおそれがあります。

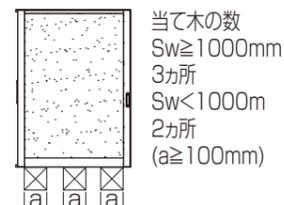


## ■組立て順序

※図は外障子 (PG・マドサイズ) で説明しています。テラスサイズも同様に組立ててください。

※ SG 障子の組立ては、SG アタッチメント組立て説明書からご覧ください。


## ■1 障子の組立て

①ガラスに上下棧を差し込みます。

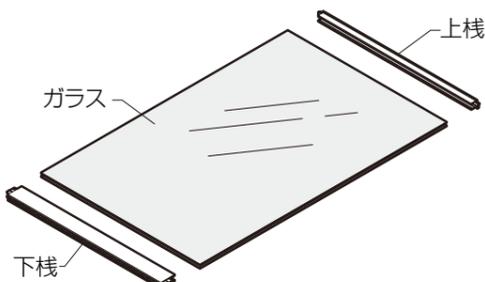


## ●お願い

※上下棧のモヘアの向きを確認してください。

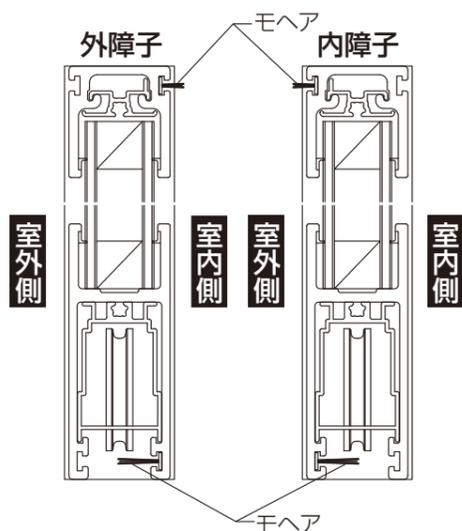

※ A部とB部がそれぞれ均等になるようにしてください。


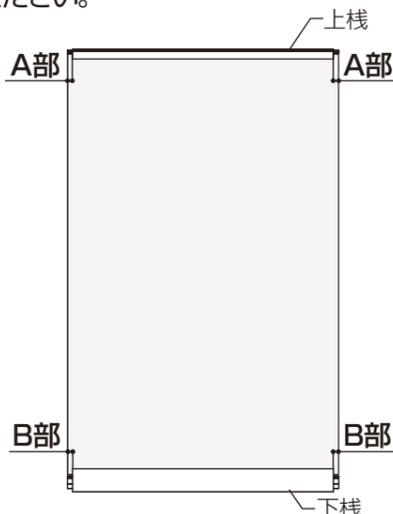


②縦框・召合框を差し込みます。

※縦框・召合框は長穴のある方を下棧側にしてください。

③縦框・召合框の組立穴と上下棧のタッピングホール位置を合わせ、ねじで固定します。

## 【障子下部組立穴位置】

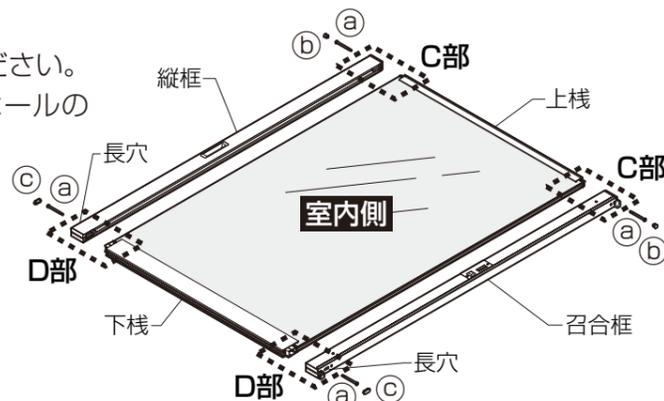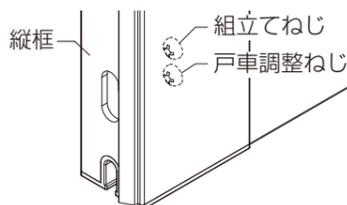


## ●お願い

※下棧側 (D部) を先に差し込んだ後、上棧側 (C部) を差し込んでください。(C部を差し込んだ際、アルミ型材でキャップのヒレがつぶれないようにしてください。)


## ■D部詳細図

※図は召合框で説明しています。下棧を差し込みます。

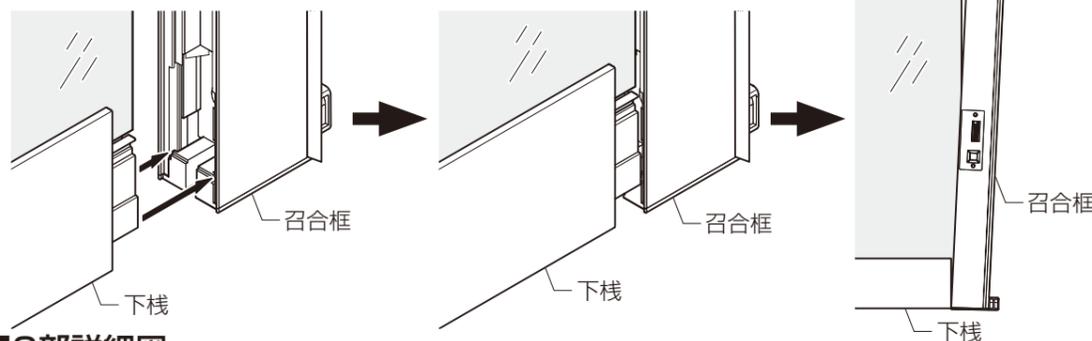

## ■C部詳細図

※図は召合框で説明しています。下棧を差し込んだ後、上棧を差し込みます。

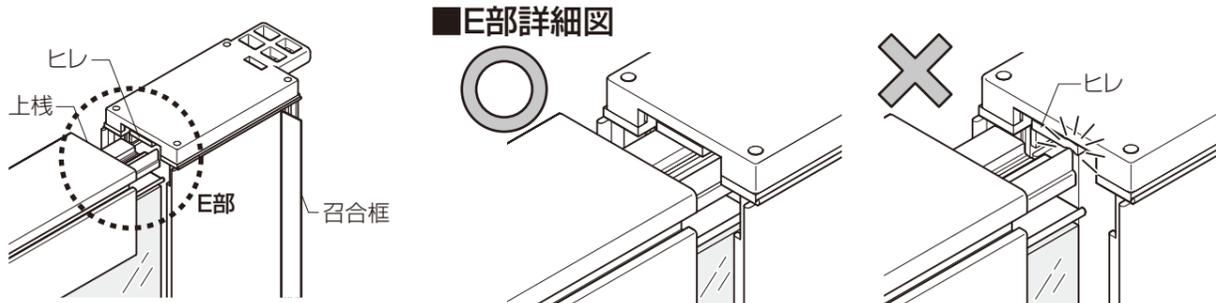

※上下棧を組立てる際は、ねじれが生じないように組立ててください。

④ねじ穴にプッシュボタンを取付けます。

## ●お願い

※縦框・召合框のリップに上下棧が納まるように組立ててください。上下棧が正しく納まっていない状態で組立てるとリップが破損するおそれがあります。

## ■C部詳細図

※図は縦框で説明しています。D部も同様に組立ててください。

