




●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

■組立て上のお願

- ガラス寸法は、ダンボール又はカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 錠および把手の取付けは、障子を枠に建込んだ後に、「戸先錠・障子建付け 取付け調整説明書」「把手・ストッパー 取付け説明書」に従って取付けてください。先に取付けると、運搬の際にキズや破損のおそれがあります。
- ねじは必ず指定の組立てねじを使用して、 $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■組立てねじ一覧表

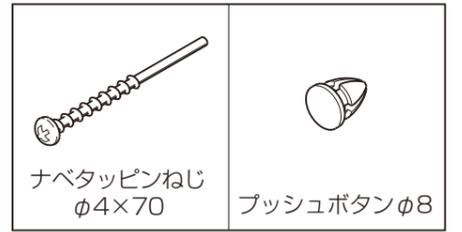

■組立て順序


1 グレイジングチャンネルの取付け

●グレイジングチャンネルをガラス四周にまわしてください。


2 障子の組立て

- ① 先ず左右の枠をグレイジングチャンネル付ガラスにはめ込みます。
※ 枠の上下棧用の切欠き部に、ガラスが12mm出るようにしてください。(A図)
- ② 次に上下棧を差込み、枠とねじで固定します。
※ 上棧は、気密材が室外側になるように組立ててください。(B図)
※ 下棧は、戸車が見える状態が室内側になるように組立ててください。(下図)
※ 上棧を組立てる際は、ねじれが生じないようにしてください。
※ 枠の最下端の穴は、戸車調整穴になります。
※ 召外枠と上棧が組立てできない(組立てねじがささらない)場合は、召外枠上部振れ止めを取外してから組立ててください。組立て後、取外した振れ止めは、取付け直してください。
- ③ 最後に、プッシュボタンを取付けます。

■A図

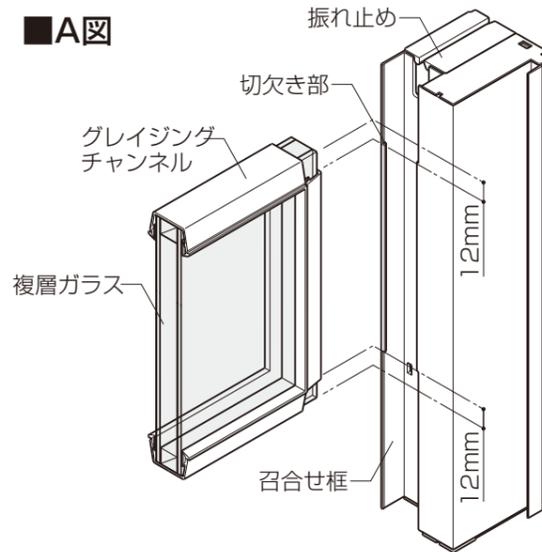


■B図

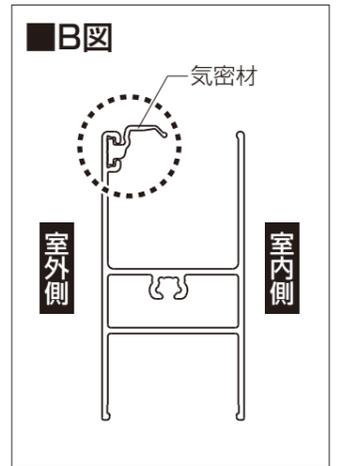


●お願い

※ 部材をハンマーで直接たたかないでください。部材が変形するおそれがあります。

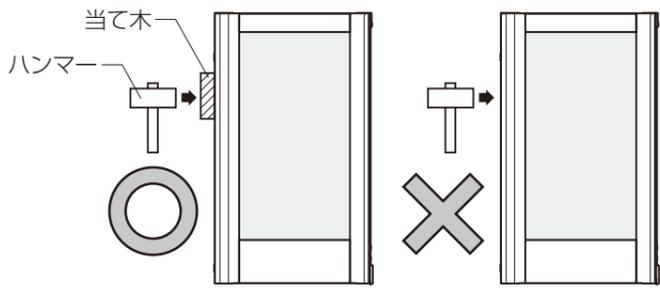

●お願い

※ 枠下部は樹脂部品ですので、斜め(角当て)にはしないでください。

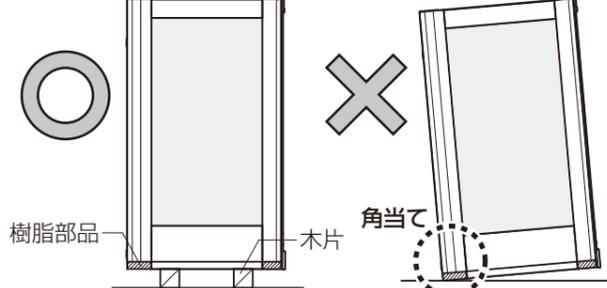

※ 枠下部には樹脂部品が付いています。障子組立て後に保管する場合は、枠下部に重量がかからないように下棧に木片などを当ててください。



■部材判別、組立てねじ・プッシュボタンの取付け位置説明図


※ 下図は内観から見た状態での障子の並びを示しています。
※ 内障子と外障子では、似て異なる部材があります。外障子召外枠はサブロックが付いています。内障子下棧は部材判別ラベルあるいはストッパーが付いています。

【略図の説明】


●2枚建て (L)

※ 2枚建て (R) は本図と対称となります。
※ 2枚建て (R) の場合、ブランドラベルは外障子に付きます。

●4枚建て

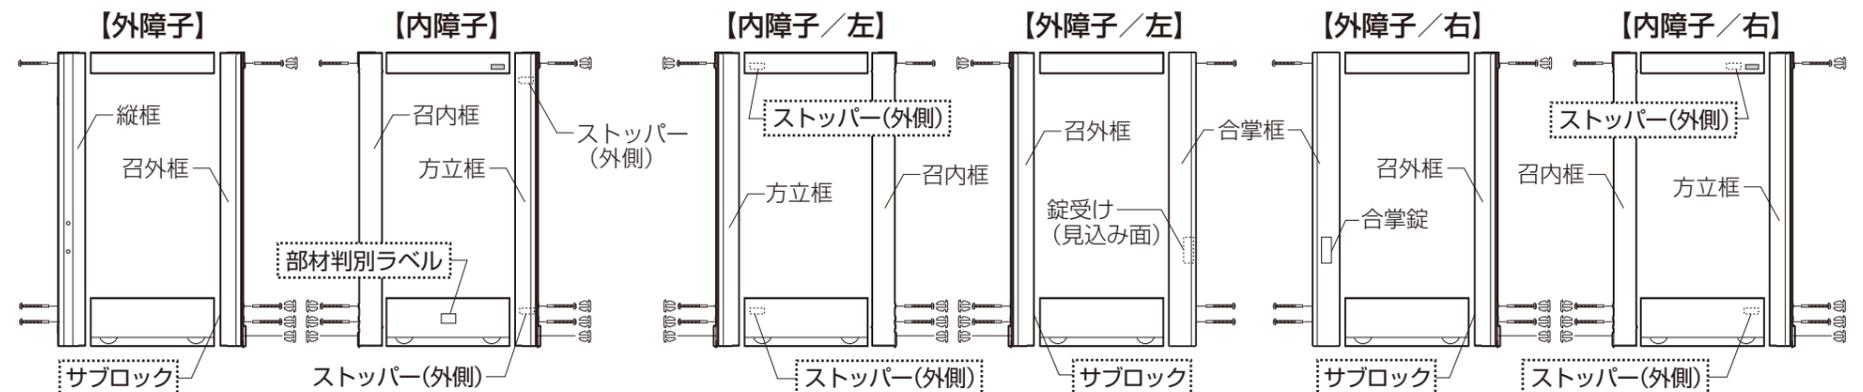

●2枚建て 把手付障子 (L)

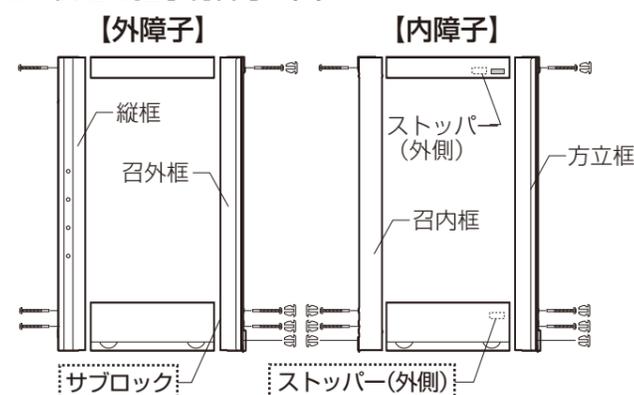

●4枚建て 把手付障子

