


■組立て順序










●JL220型(窓台止め)以外

1 正面上・下枠と側面枠の組立て

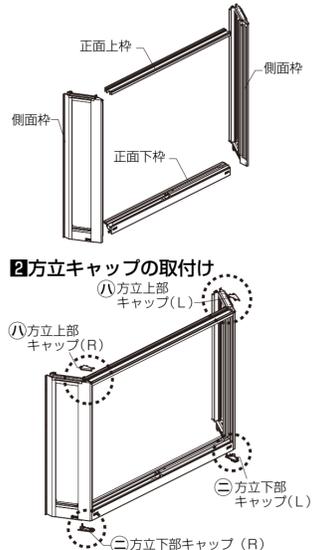

●JL220型(窓台止め)

1 正面上・下枠と側面枠の組立て

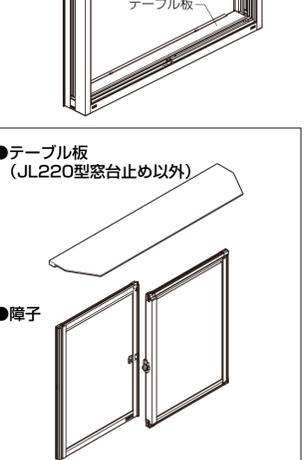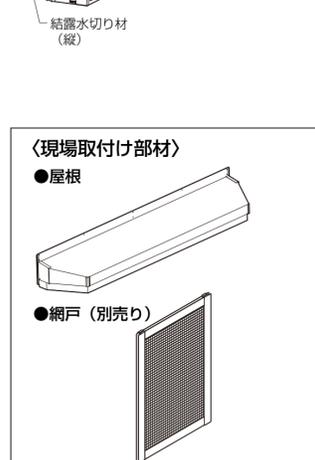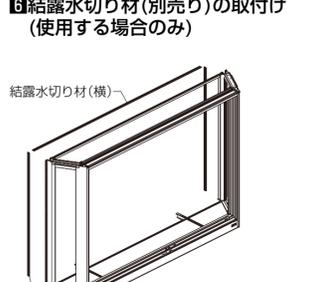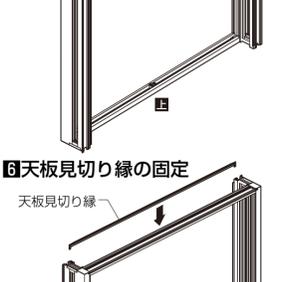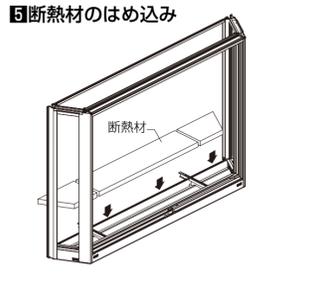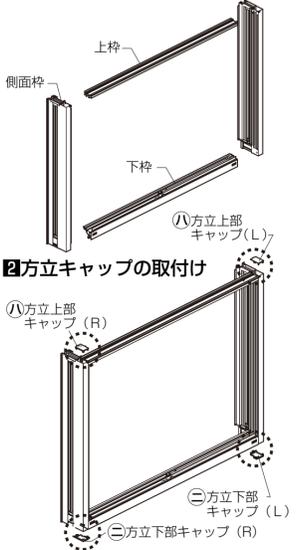

〈現場取付け部材〉

- 屋根
- 網戸(別売り)
- テーブル板
- 障子

■組立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意




- 本製品は複層ガラス使用のため、組立て後の製品重量は最大35kg(屋根を含めると50kg)になります。運搬は対応する人数で行ってください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 下記項目は、漏水の原因になるおそれがありますのでお守りください。
 - ・組立て時、コーキングシーラーが下枠のまわりにはみ出すように合わせてください。
 - ・ねじは2.5±0.5N・m {25±5kgf・cm} のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。
 - ・屋根用シール材は絶対にはがさないでください。

■組立て上のお願い



- 本製品は、本体・屋根・障子・下枠補強材で構成され、それぞれ別梱包となっています。又、本体は袖部と正面部の2梱包に分かれています。
- テーブル板は色・形状を選定するため、別売りとなっています。
- テーブル板と屋根の内側に雨がつかないようにしてください。製品に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 必ず下枠補強材を取付けて出窓を立てた状態で運搬してください。枠が変形するおそれがあります。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当たった状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は、保護してください。
- JL220型(窓台止め)のみ、テーブル板を先組みしてください。

■組立て詳細

※図中の記号は、組立て部品一覧表の記号を示します。間違いないよう使用してください。

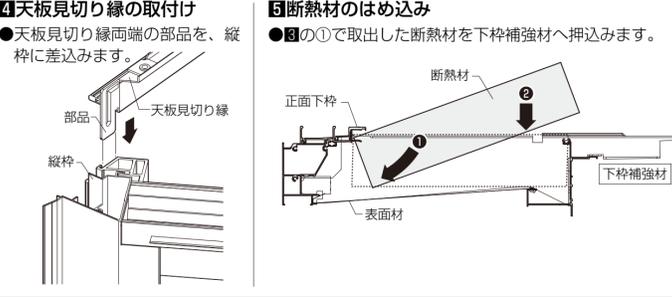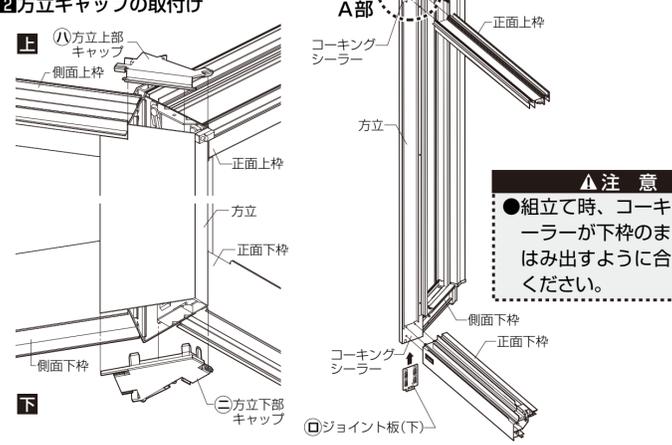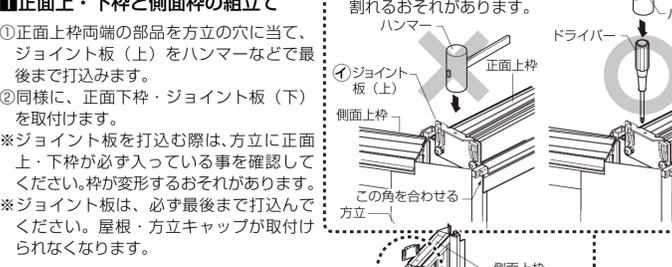

■組立て詳細〔JL220型(窓台止め)〕

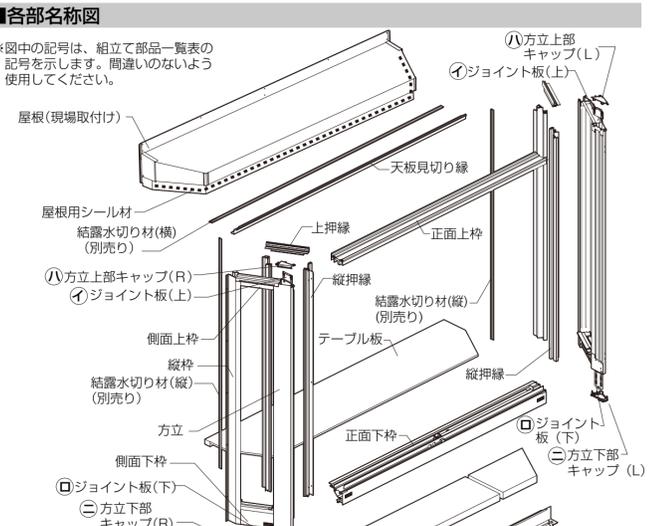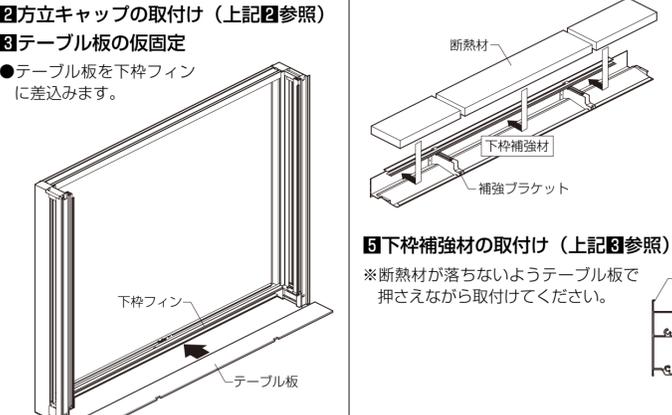

▲注意

- 屋根用シール材は絶対にはがさないでください。

■組立て部品一覧表

※下表の記号は本文図中の記号を示します。間違いないよう使用してください。

●本体組立て用

記号	イ	ロ	ハ	ニ
名称	ジョイント板(上)	ジョイント板(下)	方立上部キャップ	方立下部キャップ
使用箇所	正面上枠-側面枠	正面上枠-側面枠	方立上部	方立下部
袋表示	表示なし			
記号	ホ	ヘ	ト	チ
名称	トラスタッピングねじφ4×16	シール付きバインド小ねじM4×10	ナベタッピンねじφ4×35	皿木ねじφ3.1×20
使用箇所	表面材-側面下枠	縦枠-水切り	正面上枠-補強ブラケット	側面下枠-テーブル板
袋表示	表示なし			

