



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

■ 組立てされる方へのお願い


- 障子の組立てについては、障子の「組立て説明書」をご覧ください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5N \cdot m$ { $25 \pm 5kgf \cdot cm$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。
- 本製品は切詰めできません。
- 洗浄液などを換気窓の内部にかけないでください。洗浄液の付着によりレバーが操作できなくなるおそれがあります。
- 万が一端部キャップが外れてしまい取付けしなおす場合は、レバーが開の位置で取付けなおしてください。取付け後にレバーが操作できない場合は、端部キャップが正規の位置に取付けされていないおそれがありますので取付けしなおしてください。

■ 組立て順序

1 上棧一体換気窓すき間ふさぎスペーサーの取付け (デュオ SG 内外障子、シンフォニー外障子の場合)


①上棧一体換気窓と縦框・召合せ框・合掌框とのすき間を確認してください。

すき間(デュオSG内外障子)
窓: 0mm又は6mm
テラス: 0mm又は4mm
すき間(シンフォニー外障子)
窓・テラス: 0mm又は4mm

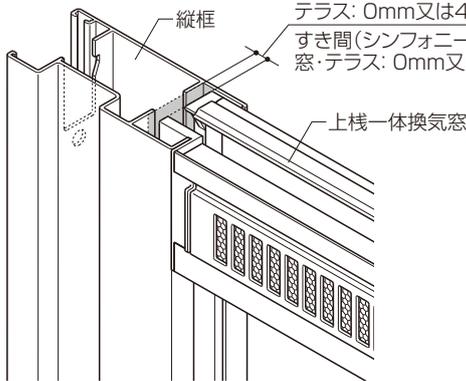

②すき間がある場合、端部に同梱のすき間ふさぎスペーサーを取付けてください。

※すき間がない場合は、同梱のスペーサーは不要となります。

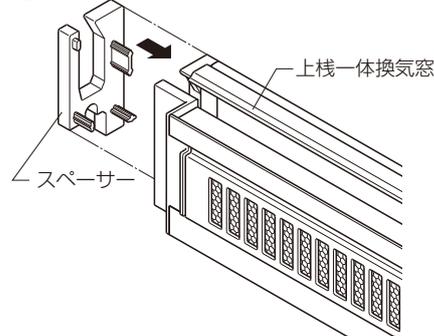

2 上棧一体換気窓・障子の組立て【上棧一体換気窓】(内観視)

【標準上棧】


①ガラスにグレイジングチャンネルを取付けます。

※グレイジングチャンネルの取付けは、障子の組立て説明書をご覧ください。

②障子の上棧のかわりに上棧一体換気窓を使用し、上下棧と縦框を組立ててください。

※上棧一体換気窓を使用する場合、元の標準上棧は不要になります。

※ガラス寸法は通常の標準上棧を使用した場合と同じです。

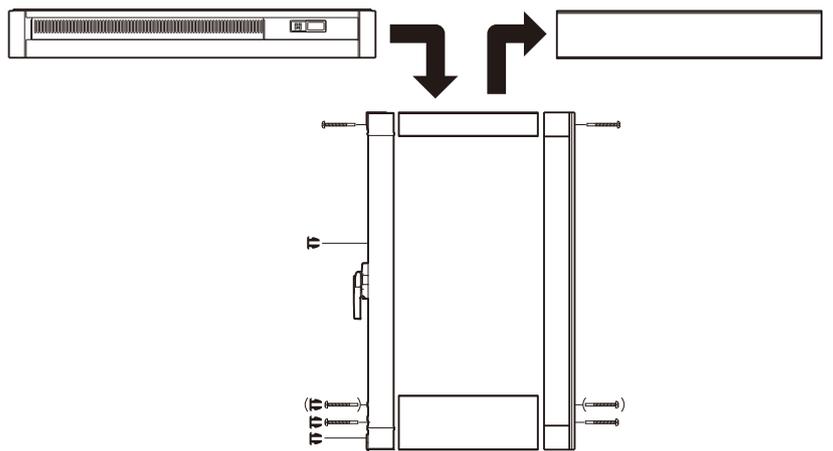

組立て上のおお願い

ブランドラベルを表示させるため、以下を実施してください。

デュオ	シンフォニー	
○		■内観右側の障子に上棧一体換気窓を使用する場合(2枚建て、4枚建て)標準上棧(ブランドラベル付)は、他の障子に使用してください。
	○	■内観右側の障子に上棧一体換気窓を使用する場合(2枚建て、4枚建て)標準上棧のブランドラベルをはがし、内観右側の上棧一体換気窓へ貼付してください。
○	○	■全ての上棧に上棧一体換気窓を使用する場合(2枚建て、4枚建て)標準上棧のブランドラベルをはがし、内観右側の上棧一体換気窓へ貼付してください。
○	○	■3枚建て内障子に上棧一体換気窓を使用する場合標準上棧のブランドラベルをはがし、上棧一体換気窓へ貼付してください。