



■組立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


**▲注意**

●漏水防止のため、ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。

■組立て上のお願い

- 同梱されている上枠位置決めピース、ねじセット、取付け説明書は必ず施工される方へお渡しください。
- 窓モールの組立てた後移動させる時は、枠の接合部に無理な力をかけないでください。変形・破損するおそれがあります。


■部品セット

上枠位置決めピース	枠組立てねじ
	 バインドタッピングねじ φ4×30(G=5)

※上枠位置決めピースは窓モール取付け時に使用します。必ず施工される方へお渡しください。


■組立て詳細

■組立て全体図

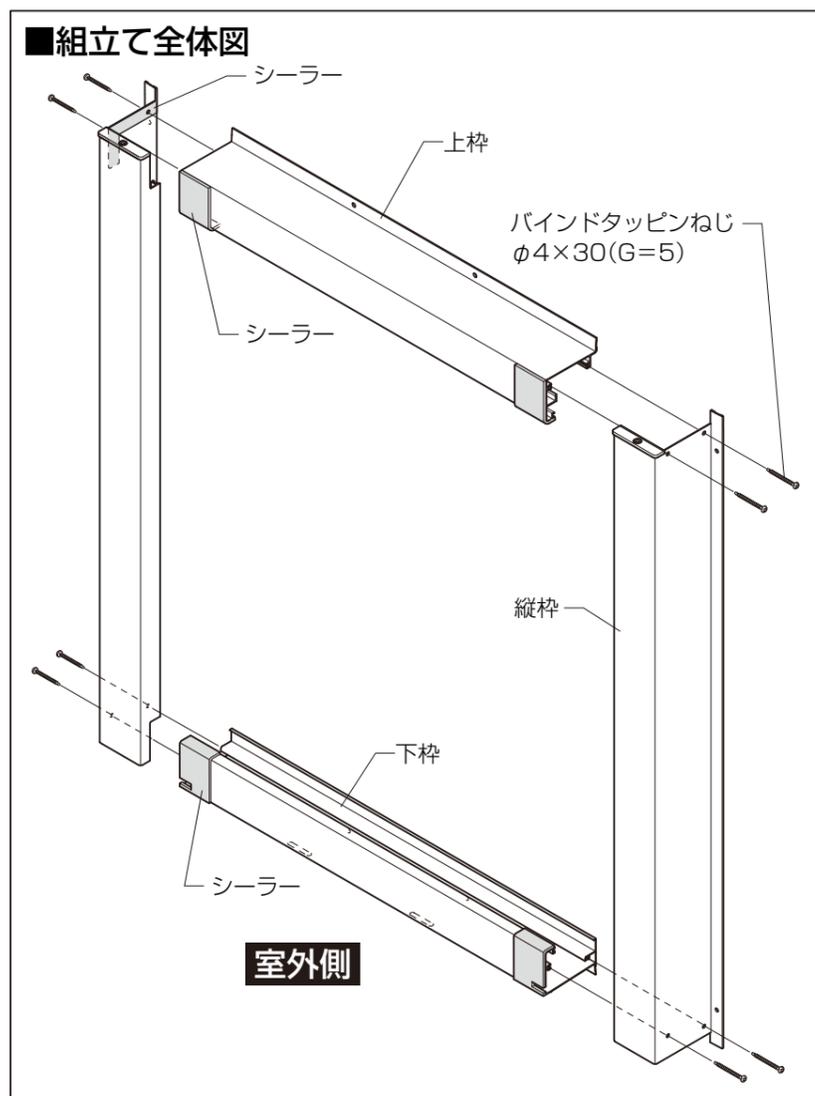

■1 上枠と縦枠の組立て


- 上枠を縦枠のシーラーに当て、ねじ止めします。  
バインドタッピングねじ φ4×30(G=5)

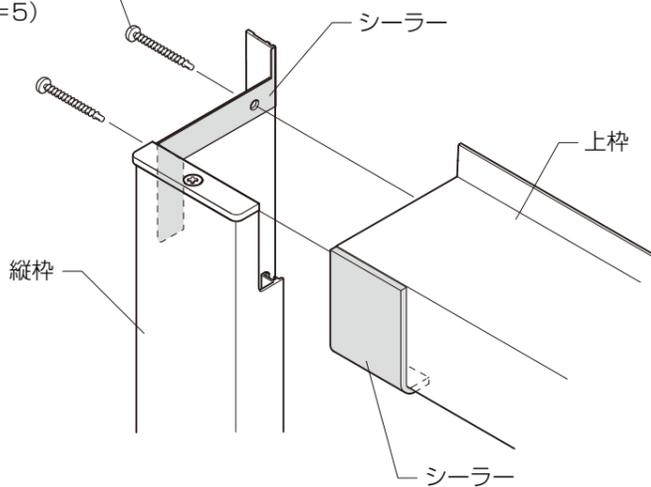


※シーラーがはがれないようにして上枠と縦枠を取付けてください。

■2 下枠と縦枠の組立て

- 1と同様に下枠を縦枠のシーラーに当て、ねじ止めします。

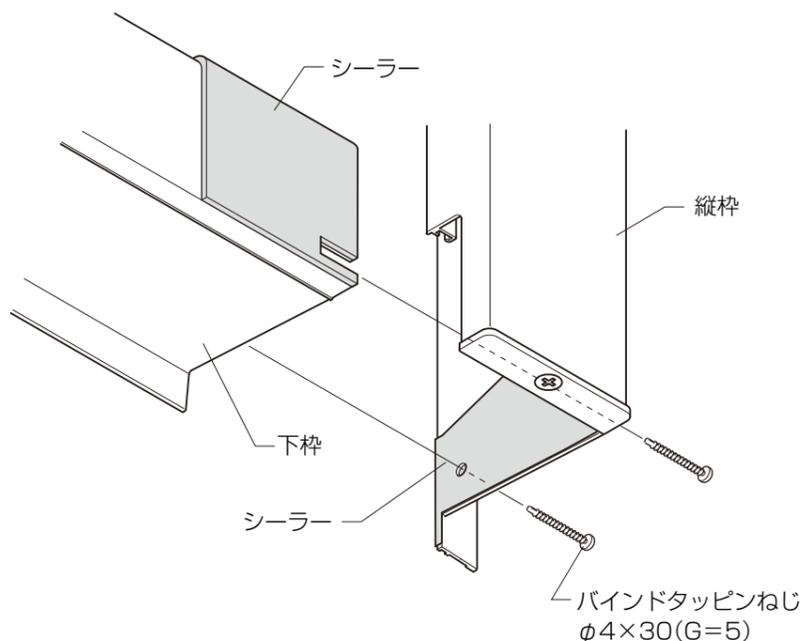

■完成図

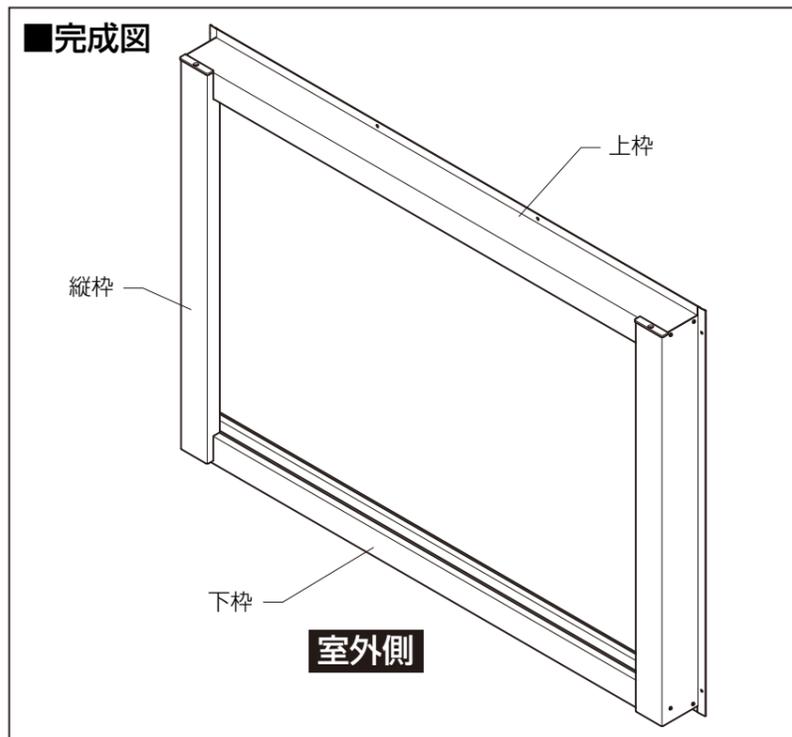

※同梱されている上枠位置決めピース、ねじセット、取付け説明書は必ず施工される方へお渡しください。