

LIXIL

開き網戸

組立て説明書



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。

■組立て上のお願い

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 取付け説明書および取付けねじセットは必ず施工される方へお渡しください。
- ねじ止めした後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■ねじ一覧表

①	㊦
	
ナベタッピンねじ φ4×15	バインドタッピンねじ φ3×8

■組立て順序

1 網戸枠の組立て

■縦すべり出し窓・横すべり出し窓に取付ける場合

- 各部材の室内側・室外側の向きを合わせてねじ止めします。


※右図は内観左吊りの場合を示します。内観右吊りの場合は上下を反転させてご使用ください。

■押し出し窓に取付ける場合


- 内観左吊りの場合は、縦すべり出し窓・横すべり出し窓と同じ要領で組立てします。
- 内観右吊りの場合は、上・下枠のピボット受けが右側にくるように組立て、戸先側縦枠のキャッチャーおよび台座を吊元側縦枠に付けてください。

【押し出し窓の場合】


[内観左吊り]

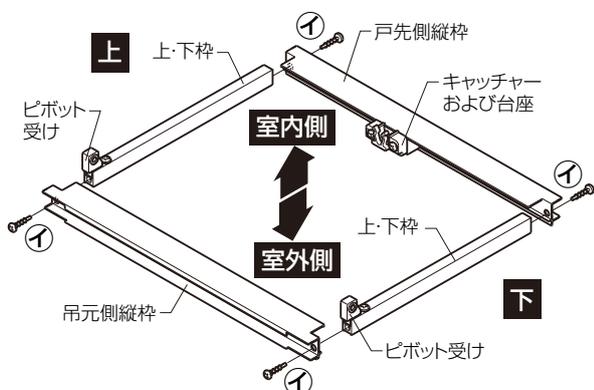

【縦すべり出し窓・横すべり出し窓の場合】

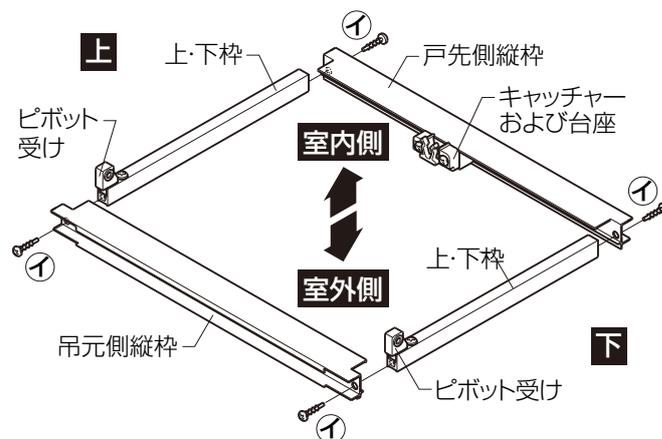


[内観右吊り]

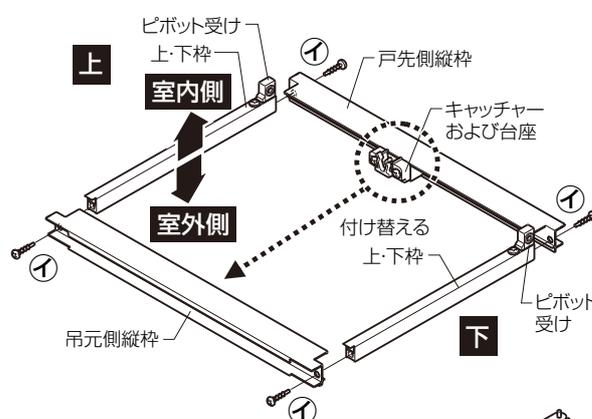

お願い

※上下枠は水平に組立ててください。上下枠にねじれや開きがあるとピボット受けと網戸本体の掛かりがなくなり、網戸本体が外れる原因になります。

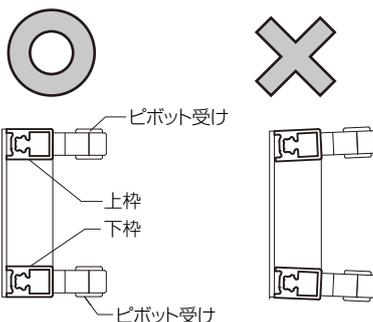

2 網戸本体への引手の取付け

- 戸先側縦枠(室内側)に引手を取付けます。
- ※網戸本体に左右勝手はありません。

