



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

### ■組立てされる方へのお願い

●指定のガラスをご使用ください。指定のガラスを使用しない場合、遮炎性能を満たしません。  
(詳しくは、「LIXIL 防火戸登録制度ホームページ」を参照ください。)

### ■組立て上へのお願い

- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立て及び取付け・本体のつり込みは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書及び丁番に同梱のワッシャーは必ず施工される方へお渡してください。
- 本体を枠につり込んだり、施錠した状態で運搬しないでください。枠が変形し、ドアの開閉に支障がでるおそれがあります。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

### ■組立てねじ一覧表

記号	①	②	部 品 箱			
			ハンドルセットに同梱		丁番に同梱	サムターンセットに同梱
			③	④	⑤	⑥
姿図						
	ナベタップねじ φ5×90 (8本)	プッシュボタン φ10 (8個)	皿小ねじ M4×25 (2本)	締付けねじ (1本)	皿小ねじM4×18 (8本)	皿小ねじ M4×35 (4本)


### ■組立て順序

#### 1 本体の組立て

- ①上・下棧にガラスを差込みます。  
※上・下棧の両端からガラスが均等に出るようにしてください。
- ②左右縦框を差込み、上下棧をねじで固定しプッシュボタンを取付けます。  
※組立てた本体のW寸法が、中央部のみ大きい場合は、必ず矯正してください。

#### 2 レバーハンドル・サムターンの取付け

※各セットに同梱の取付け説明書をご覧ください。

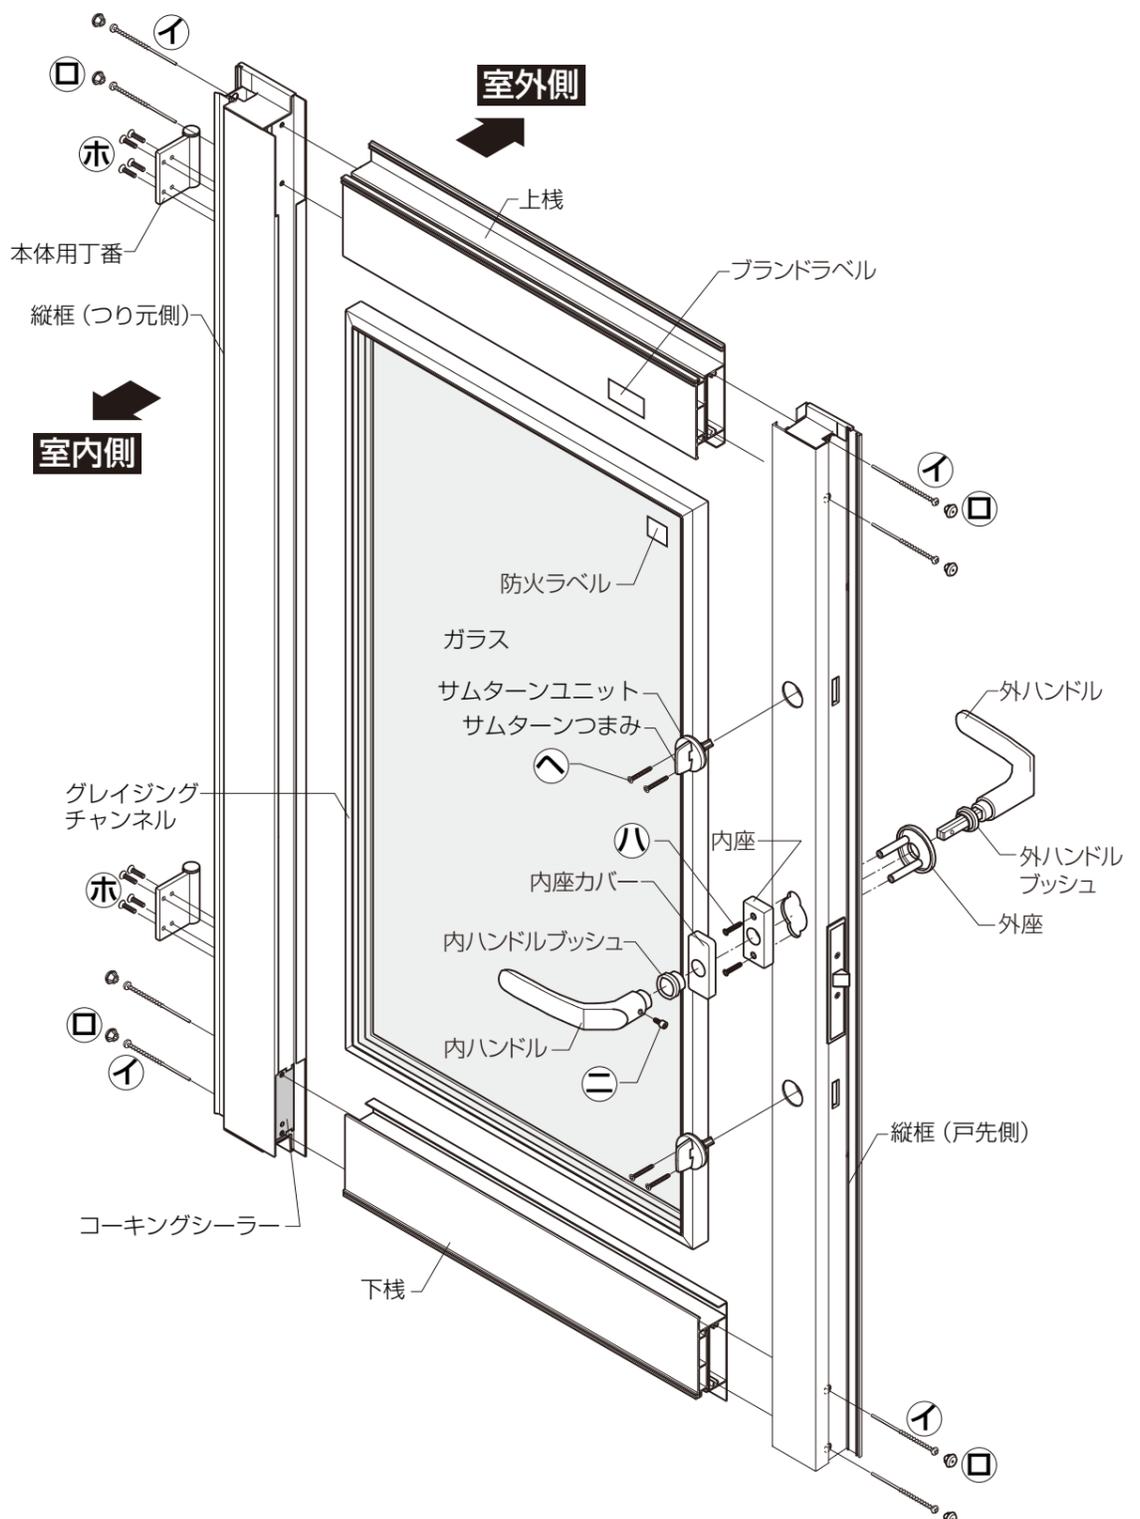

### 3 本体用丁番の取付け

- 本体用丁番（軸のない方）を、縦框（つり元側）の丁番スペーサーの上にねじ止めします。
- ※ 丁番スペーサーは外さないでください。現場での建付け調整ができなくなります。
- ※ 枠用丁番（軸付き）・取付けねじ・ワッシャーは、枠の組立てまでなくさずに保管してください。

