

■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- キャップ類は必ず取り付けてください。型材の切断面との接触等によりケガをするおそれがあります。
- 雨漏りの原因になるおそれがありますので下記事項をお守りください。
 - ・コーキングシーラーが下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
 - ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■部品セット

| 組立てねじセット | ハンドルセット | | | ガラスホルダーセット | | | |
|----------------|---------|------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------|---------|--------|
| 枠組立てねじ | ハンドル | ねじカバー | 穴キャップ | コネクティングロッド取付けねじ | ハンドル取付けねじ | ガラスホルダー | クッション材 |
| | | | | | | | |
| バインド タッピンねじ | | ※マークのある 方を下側に取 り付けてくだ さい。 | | トラス小ねじ M4×8 | ナベ小ねじ M5×25 (ワッシャー付き) | | |


●面格子

| 形状 | ねじセット | キャップセット | | | |
|-----------------|-------------------|---------|----------|-------------|--|
| | 面格子取付けねじ | 上棧キャップ | 取付け棧キャップ | 上棧キャップ取付けねじ | |
| たて格子 | | | | | |
| 井桁格子・横格子・ヒシクろ格子 | 六角ワンウェイねじ φ4×8 | 左右各1個 | 左右各1個 | 左右各1個 | |
| セキュリティフィルター-80 | | | | | |

■組立て順序

1 サッシ枠の組立て

●サッシ枠をバインドタッピンねじで組み立てます。

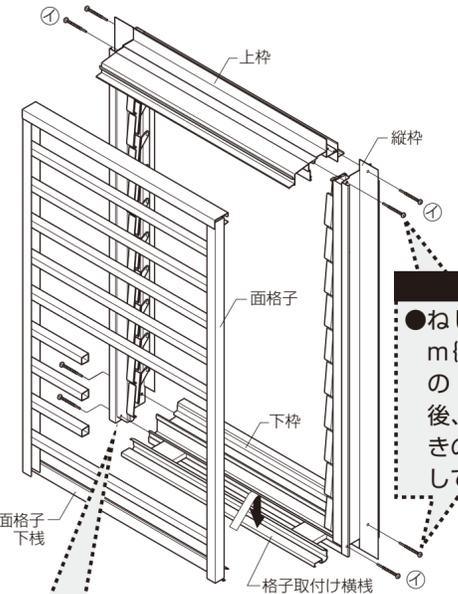

▲注意

●ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。


▲注意

●コーキングシーラーが下枠のまわりにはみ出すように位置を合わせてねじ止めしてください。

■ハンドルの取付け順序


1 アームホイール取付け角度の調整

●アームホイールを上までいっぱい巻き上げ、ハンドルを半回転戻します。

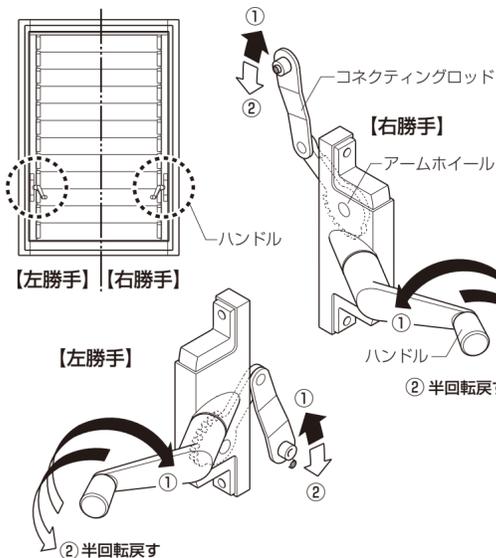


2 連動バーとロッド軸の固定

①縦枠の切欠き穴にコネクティングロッドを差し込みます。
②コネクティングロッドを切欠き穴に対し斜めにながら差し込み、次に連動バーの固定穴にロッド軸が合うまで押し込んでねじ止めしてください。
※ねじ締めの際は $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ のトルクで止めてください。

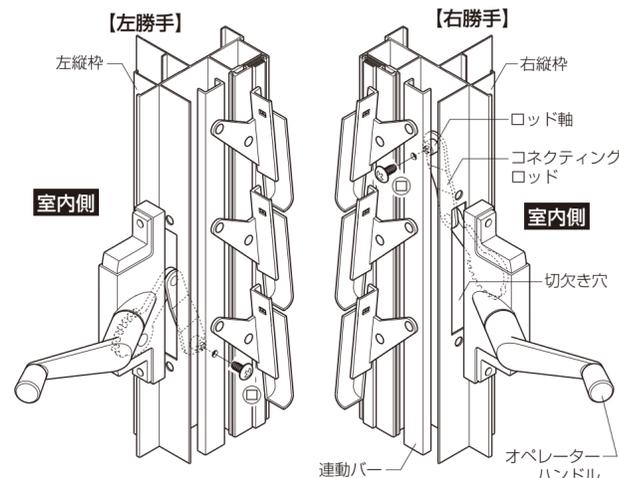


3 オペレーターケースの固定

①ハンドルを回しながら、オペレーターケースと縦枠の固定位置を合わせます。
②指定ねじでオペレーターケースを固定し、次にねじカバーをはめ込みます。
※マークのある方を下側に取り付けてください。

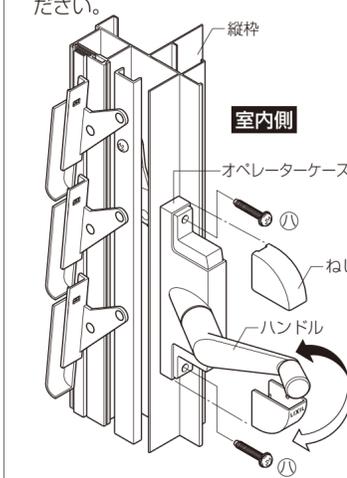

4 穴キャップの取付け


●ハンドルを取付けた側と反対側の縦枠の切欠き穴に穴キャップを取り付けてください。

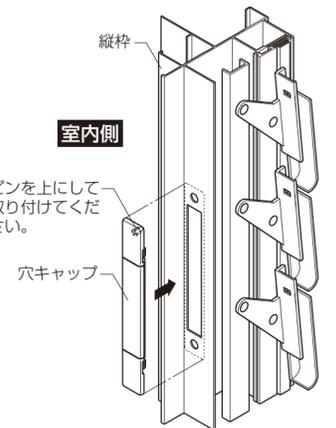

■ガラスの取付け順序


1 ガラスの組立て

①ガラスの左右にガラスホルダーを差し込みます。
※型板ガラスの場合は、模様面を下にしてください。

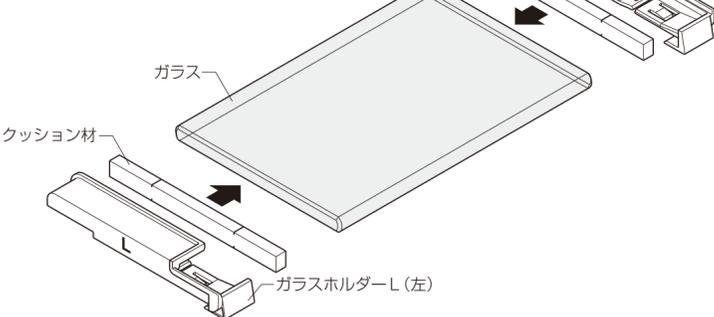


2 ガラスの取付け

①ガラスホルダーケースが水平になるまで、オペレーターハンドルを回します。
②ガラスを差し込みます。
※防犯のため、必ずホルダーの突起部とホルダーケースの穴とがみ合っているか手で引いて確認してください。ガラスが抜ける時はガラスホルダーを強く押し込んでください。

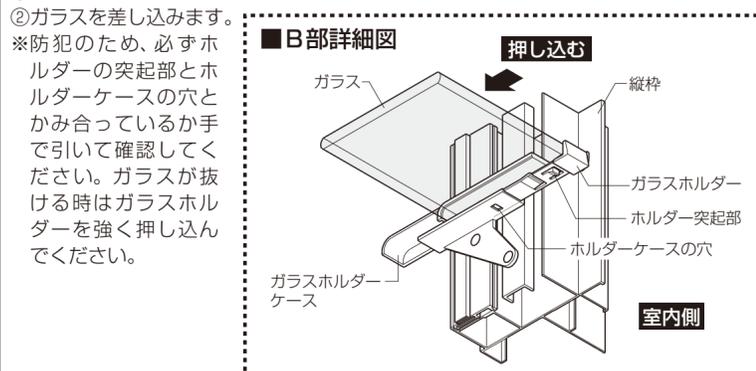

■A部詳細図

上棧キャップは面格子上棧にはめ込んでねじ止めしてください。

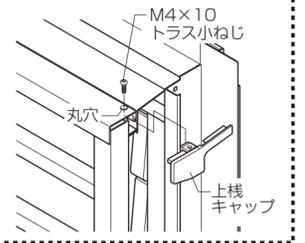

▲注意

●キャップ類は必ず取り付けてください。型材の切断面との接触等によりケガをするおそれがあります。