
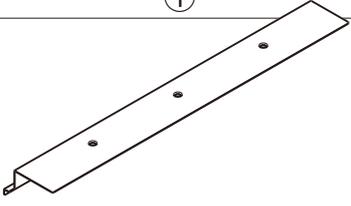




LIXIL デュオ 下枠ステンレスカバー 取付け説明書

■部品・ねじ一覧表

※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。


記号	①	㊦	㊨	㊩
姿図				
	下枠ステンレスカバー(外)	下枠ステンレスカバー(内)	皿木ねじφ3.1×20	皿バーリングテクス ねじM4×16

■取付け順序

1 下枠ステンレスカバー(外)の取付け

- ①下枠ステンレスカバー(外)を下枠の室外側に取付けます。(図-1)
- ②下枠ステンレスカバー(外)を(図-2)のように突当て、取付け穴の中心に合わせて皿バーリングテクスねじで取付けます。

(図-2)

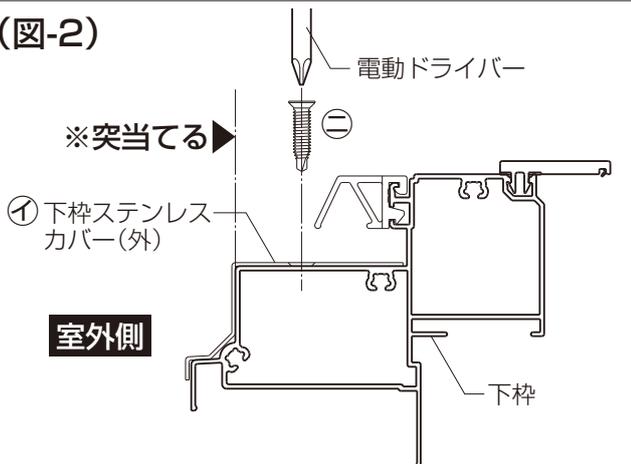


お願い

- 下枠ステンレスカバーは必ず下枠に突当てて取付けてください。開閉に支障が出るおそれがあります。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5 \text{ kg} \cdot \text{cm}$) のトルクで止めてください。ねじがバカになるおそれがあります。ねじ止めした後、緩み・ガタツキのないことを確認してください。

2 下枠ステンレスカバー(内)の取付け(図-3)

- ①下枠ステンレスカバー(内)を下枠のアングル部にかぶせます。
- ②土間納まり用アンカー(別売部品)を取付けます。
※土間納まり用アンカーの取付けは、「土間納まり用アンカー」取付け説明書をご覧ください。
- ③下枠ステンレスカバー(内)を皿木ねじで固定します。

(図-1)

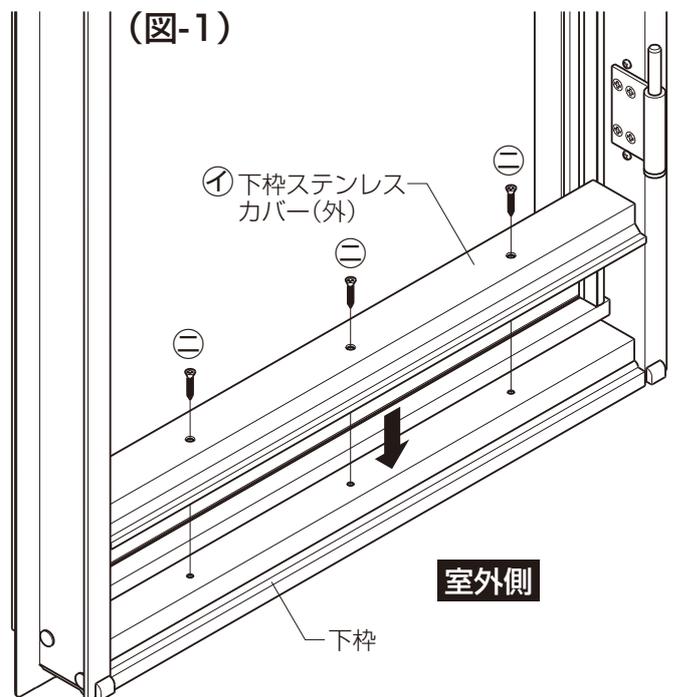

(図-3)

