



LIXIL 開き窓テラス(枠) 採風勝手口ドア(枠) 組立て説明書

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。

- ・縦枠両側に張付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
- ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■組立て上のおお願い

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 本体の組立ては、「本体組立て説明書」をご覧ください。
- 本体の吊込み・枠の取付けは、「取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書および取付けねじセットは必ず取付けされる方へお渡してください。
- 本体を枠に吊込んだ状態で運搬しないでください。枠が変形し、扉の開閉に支障がでるおそれがあります。
- 下枠シブキ止めシールは性能保持のための重要な部品です。はがれていないことを確認してください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。

■組立てねじ


| | |
|----|--|
| 記号 | ① |
| 姿図 |  バインドタッピンねじ (2種)φ4×30(10本) |
| 使用 | 枠の組立て |

■組立て順序

- ①下枠両端に張付けてある下枠シブキ止めシールが、ずれたりめくれたりしていないことを確認してください。
- ②縦枠と下枠のすき間を下枠シブキ止めシールで埋めながら、①バインドタッピンねじで枠を組立ててください。(A部詳細図参照)
- ③縦枠凸部を上枠溝部に差込んでから、①バインドタッピンねじで枠を組立ててください。(B部詳細図参照)

▲注意

- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

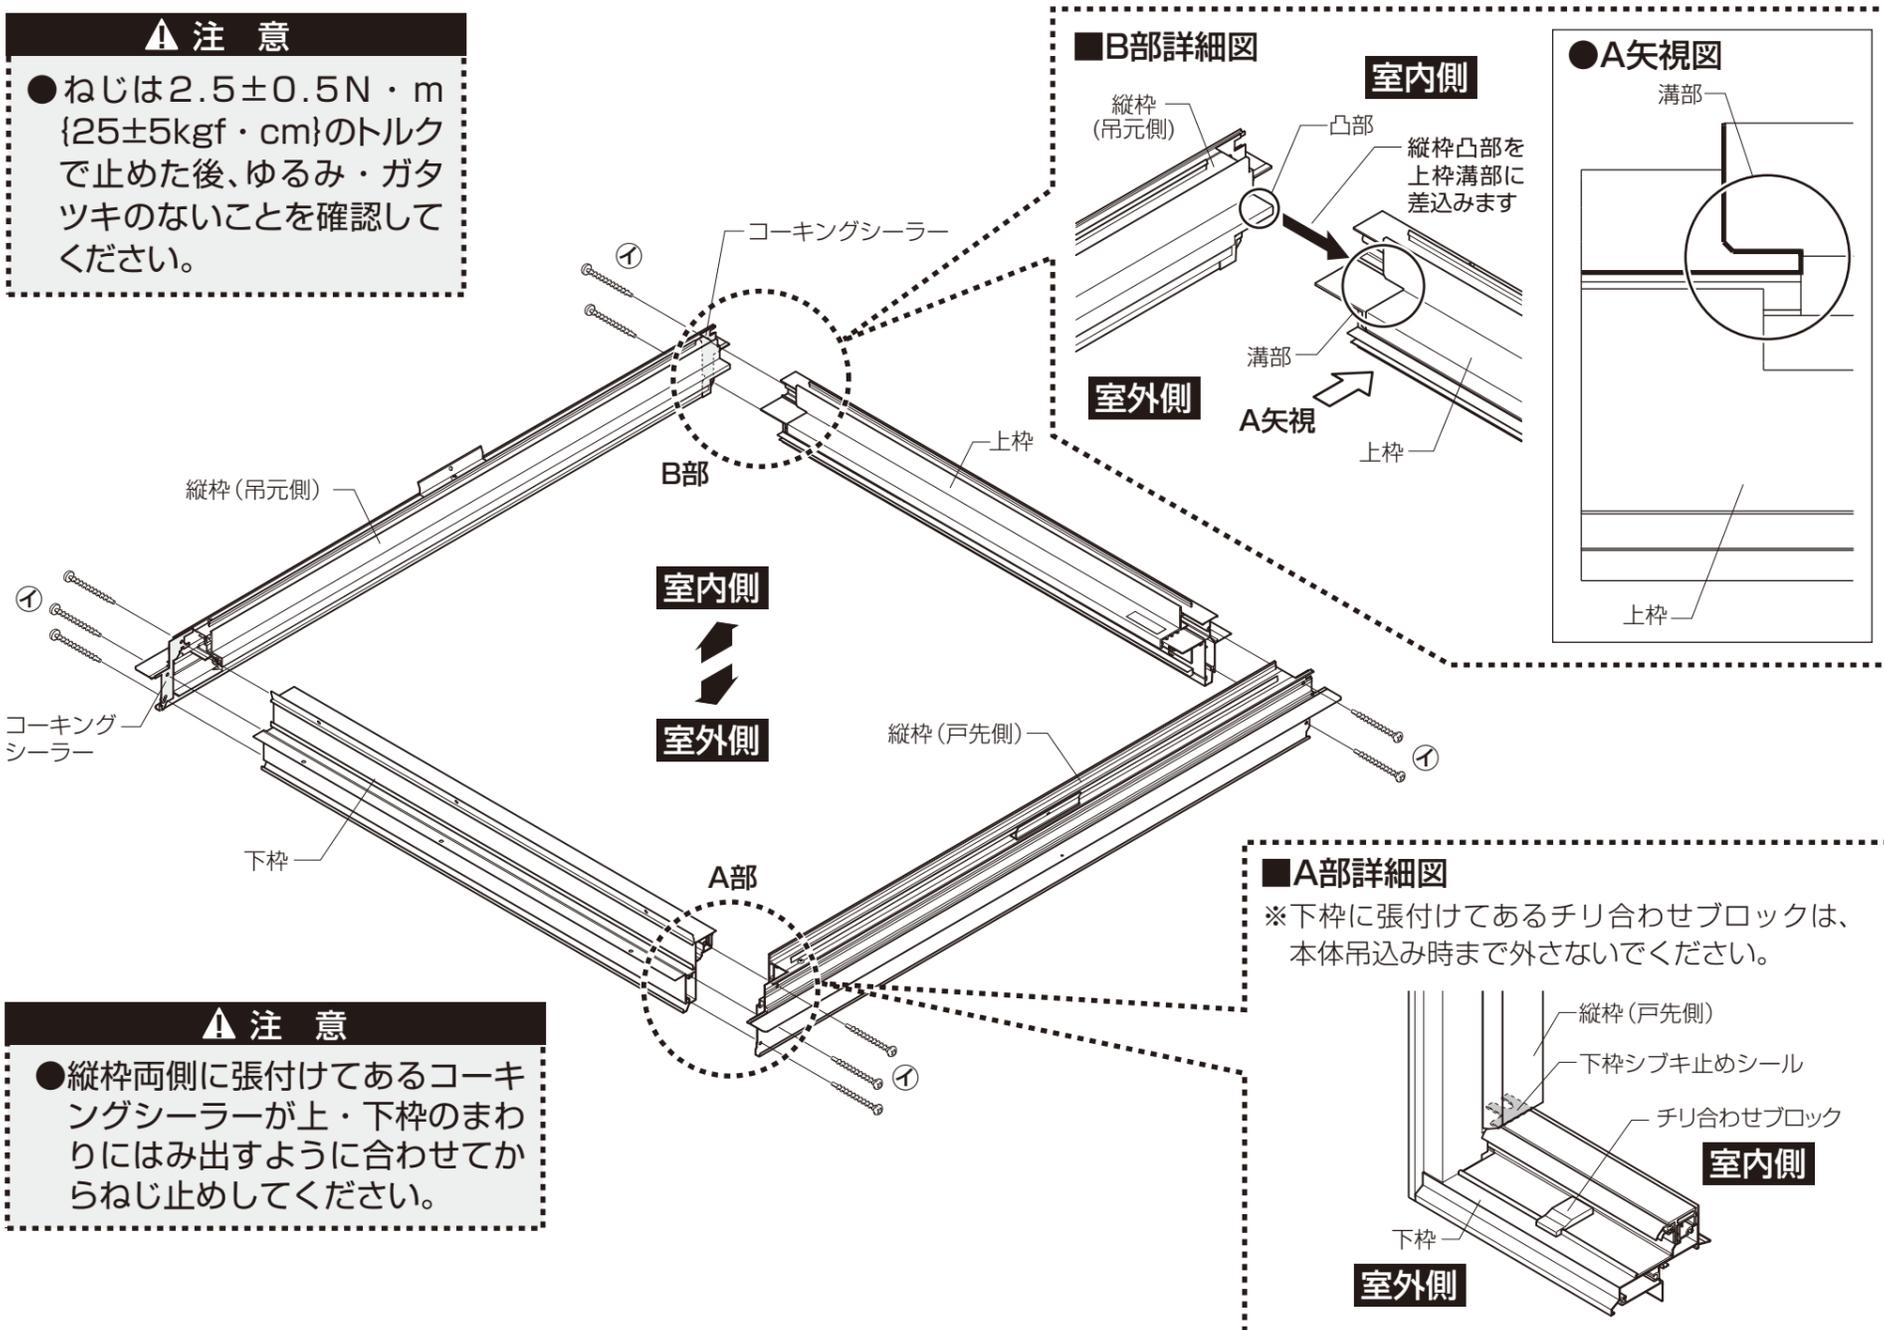

▲注意

- 縦枠両側に張付けてあるコーキングシーラーが上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。