



IIXIL LW スライディング(障子) 組立て説明書

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。

※ 内は、ロットNo.表示位置を示します。

■組立てされる方へのお願い

▲警告 …組立てを誤った場合に、使用者などが死亡又は重傷を負う危険が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲警告

- 本製品で使用するガラスは、専用グレチャンを使用したガラスです。障子の落下、ガラスの抜けによるケガ防止のため下記事項をお守りください。
 - ・必ず指定のグレチャン付ガラスを使用してください。
 - ・ガラスからグレチャンを外さないように取扱ってください。

■組立て上へのお願い

- ガラス寸法はオンサイトシステムの作業指示書をご覧ください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 本製品は組立て後の製品重量が最大で約160kgになります。組立ておよび運搬は、対応する人数で行ってください。
- 枠の組立ておよび取付けは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 框の切り欠き部と上下棧が合わないまま、たたいて位置合わせしないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■組立てねじ一覧表

①	②
	
ナベタッピンねじφ4×50	プッシュボタンφ8

■障子の組立て

①ガラスに対し、各部材を仮配置します。

※内外・上下・左右が正しいか必ず確認してください。

②左右の框を差し込んだ後、上下棧を差し込み、ねじで固定します。



※框の上下棧用の切り欠き部にグレチャンが13.5mm出るようにしてください。(A図)

※框の切り欠き部と上下棧が合わないまま、たたいて位置合わせしないでください。樹脂が割れるおそれがあります。

※上下棧を組立てる際は、ねじれが生じないようにしてください。


※戸車調整穴は最下端の穴になります。

③プッシュボタンを取付けます。

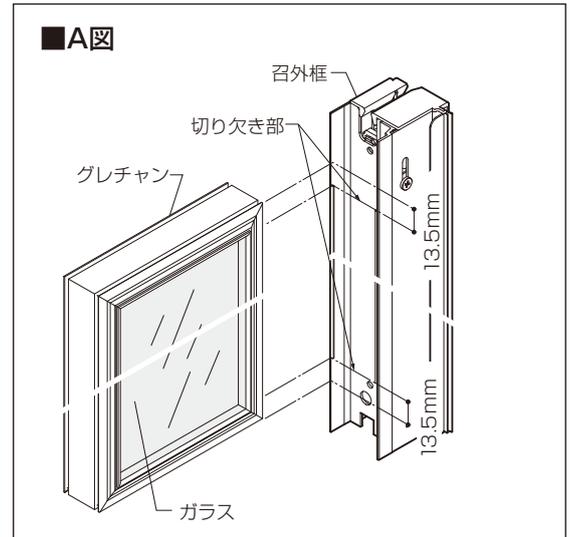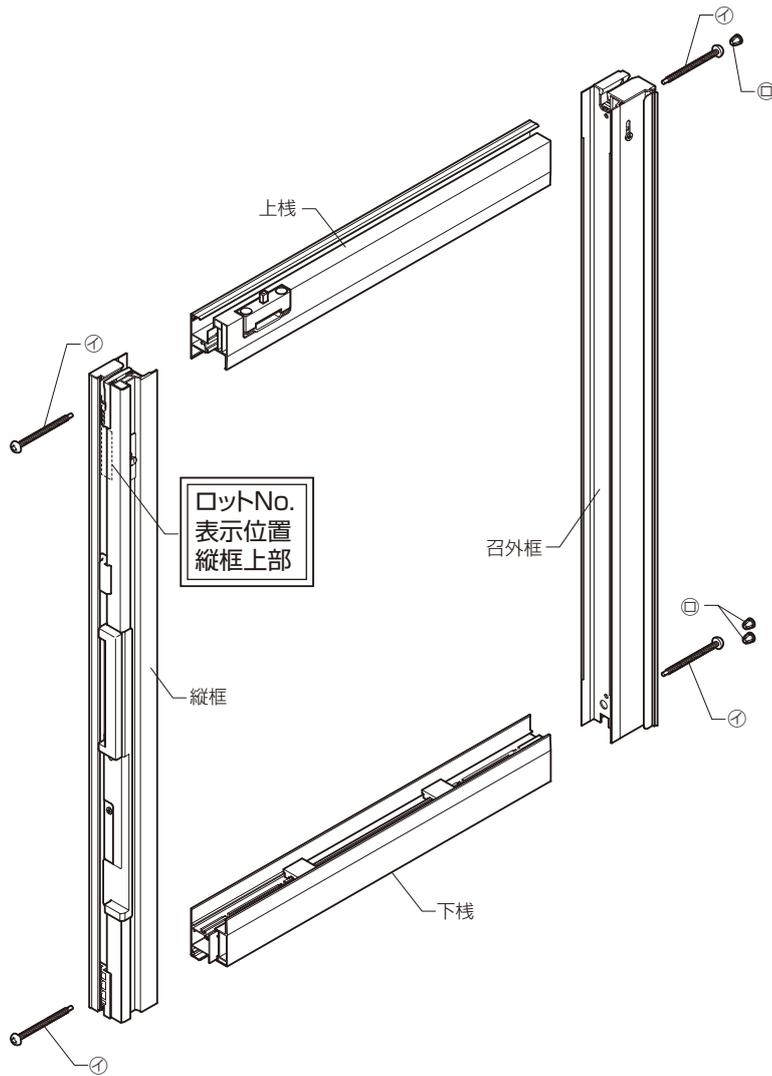

■お願い

※組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。

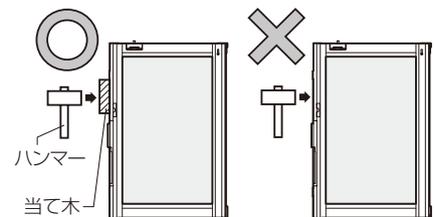

▲警告

●障子の落下、ガラスの抜けによるケガ防止のため下記事項をお守りください。

- ・必ず指定のグレチャン付ガラスを使用してください。
- ・ガラスからグレチャンを外さないように取扱ってください。