



●この説明書は、必ず取付けされる方へお渡しください。

■部品・ねじ一覧表


イ	ロ	ハ	ニ	ホ※	
滑車	滑車カバー	十字穴付きナベ小ねじ M5×8	皿小ねじM4×8	コードクリップセット	ボールチェーン(別売り)

※ホコードクリップセットに入っているコードクリップ取扱説明書は必ずお施主さまにお渡しください。

■取付け順序


1チェーンカバーの取付け

- ①ボールチェーンを滑車に巻付けます。
※ボールチェーンは、必ず2m以上にしてください。チェーンが短いと
継ぎ目が滑車に当たり、全開または全閉できません。
- ②カバーを皿小ねじで固定します。

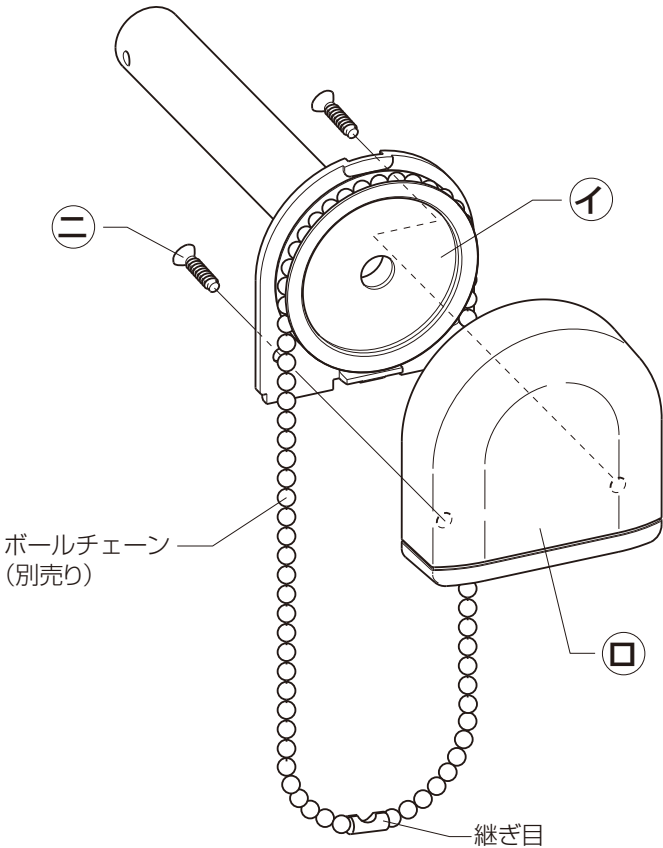



2連動シャフトの取付け

- ①オペレーター本体に、連動シャフトを十字穴付きナベ小ねじで固定します。
※全開・全閉して継ぎ目が滑車に当たる場合は、継ぎ目の位置を調整して
から連動シャフトを固定してください。
※緩み・がたつき防止の為、ねじは2.0N・m {20kgf・cm} ～3.5N・m
{35kgf・cm} のトルクで強く止めてください。

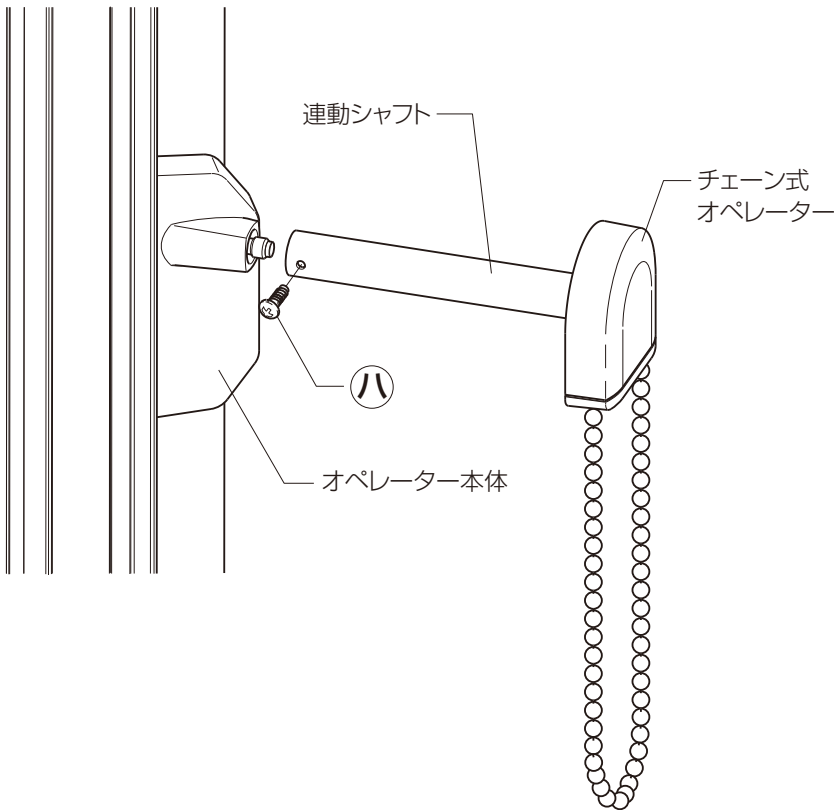

3コードクリップの取付け

- ①コードクリップにタグのリングを通します。
- ②コードクリップでボールチェーンを束ねます。お子さまの手が届かない位置で束ねて留めてください。
※使用方法の詳細はコードクリップセットに入っている取扱説明書をご確認ください。

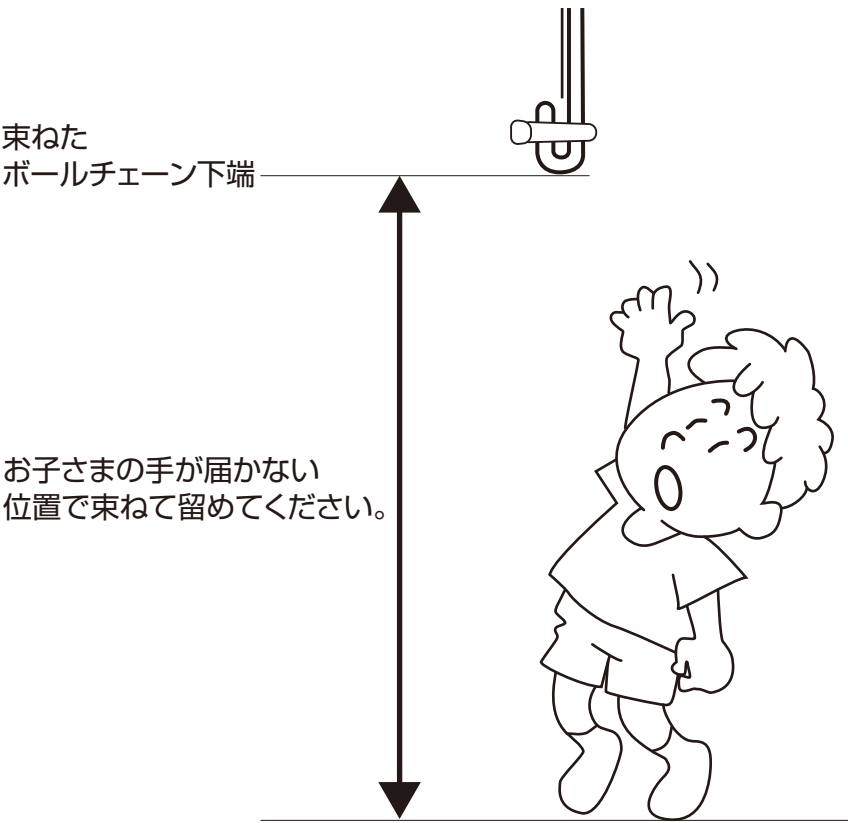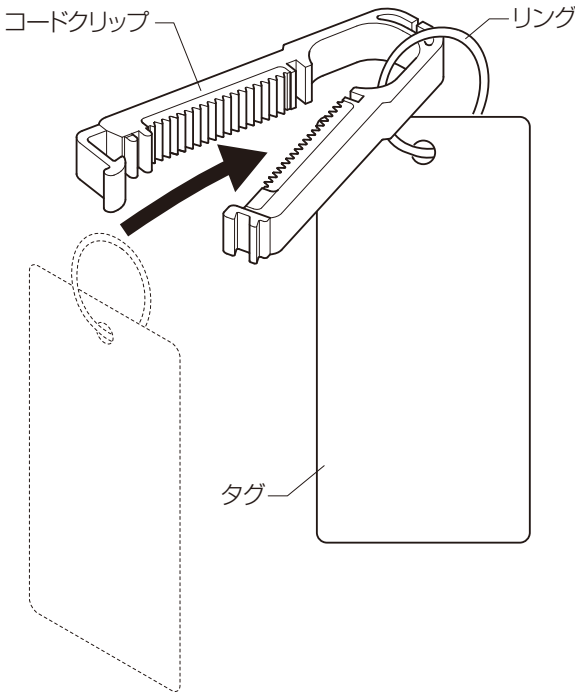

③コードクリップ取扱説明書は必ずお施主さまにお渡しください。