



●この説明書は、必ず取付けされる方へお渡しください。

■部品・ねじ一覧表


--	--	--	--	--	--	--	--

※①コードクリップセットに入っているコードクリップ取扱説明書は必ずお施主さまにお渡しください。

■取付け順序


1 チェーンカバーの固定

- ①ボールチェーンを滑車に巻付けます。
※ボールチェーンは、必ず3m以上にしてください。
チェーンが短いと継ぎ目が滑車にあたり、全開または全閉できません。
- ②カバーを②皿小ねじで固定します。

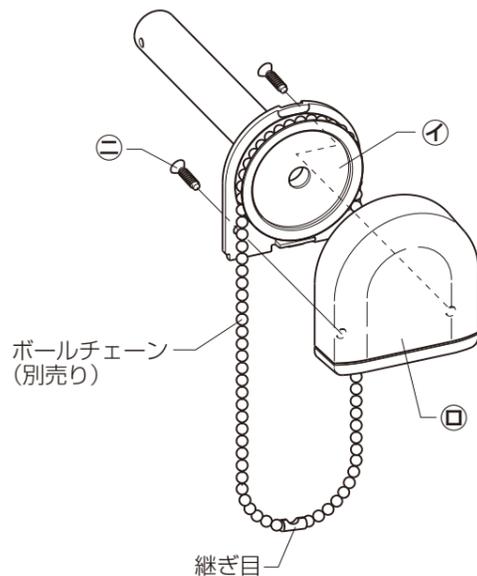


【滑車L209の場合】

- ①オペレーターのねじキャップを取外し、オペレーター取付けねじを外します。

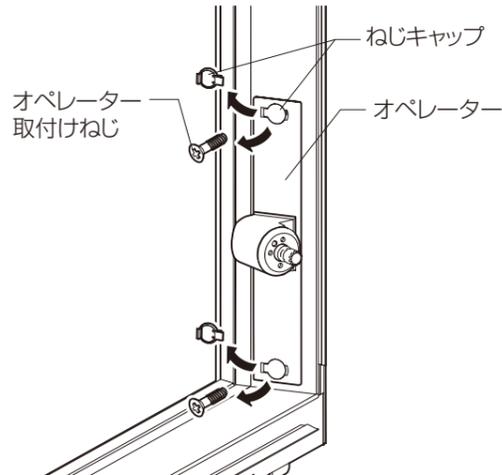

3 コードクリップの取付け


- ①コードクリップにタグのリングを通します。

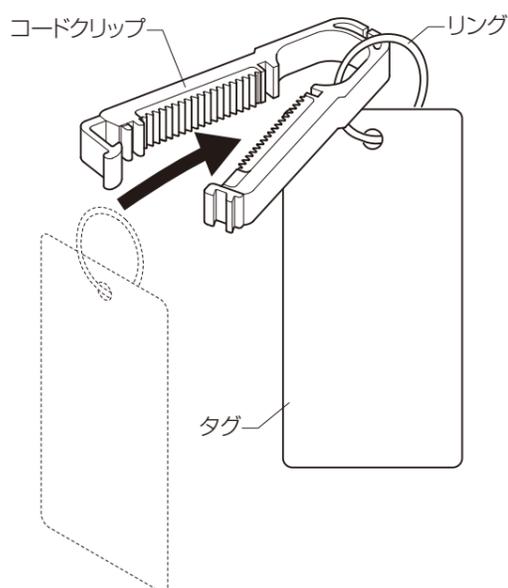


- ③コードクリップ取扱説明書は必ずお施主さまにお渡しください。

2 連動シャフトの取付け

- ①オペレーター本体に、連動シャフトを①十字穴付きナベ小ねじで固定します。
※全開・全閉して継ぎ目が滑車にあたる場合は、継ぎ目の位置を調整してから連動シャフトを固定してください。
※ゆるみ・ガタツキ防止のため、ねじは2.0N・m {20kgf・cm} ~3.5N・m {35kgf・cm} のトルクで止めてください。

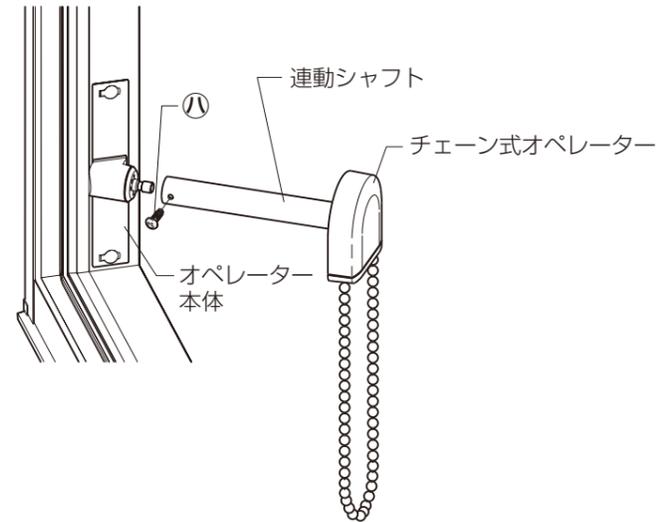

- ②補助ブラケットをねじ止めします。

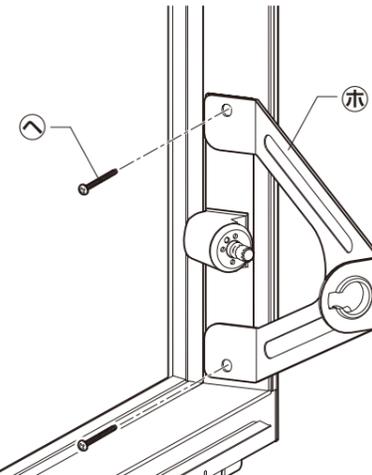

- ③12の手順で滑車を取付けしてください。

- ②コードクリップでボールチェーンを束ねます。お子さまの手が届かない位置で束ねて留めてください。
※使用方法の詳細はコードクリップセットに入っている取扱説明書をご確認ください。

