



LIXIL LW スライディング アウターセット スライドレール 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●縦格子が落下するおそれがありますので下記事項をお守りください。

・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$)のトルクで止めた後、ゆるみ、ガタツキのないことを確認してください。


■取付け上のお願い

●必ず指定の取付けねじを使用してください。

■部品一覧表




■取付け順序

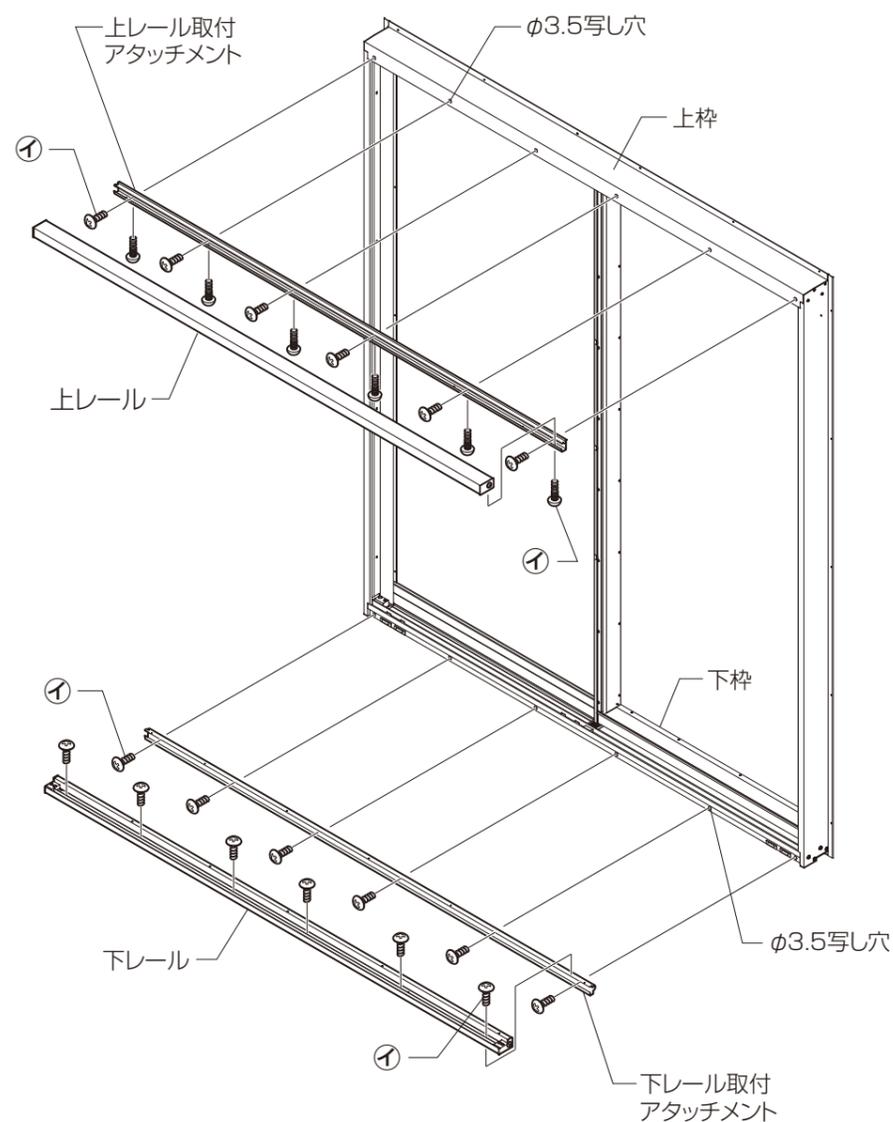


1 上レールの取付け

- ①上枠にアタッチメントを置いた状態でφ3.5で写し穴をあけてください。
- ②上レール取付アタッチメントをねじで固定してください。
- ③上レールをアタッチメントに引っ掛けねじで固定してください。

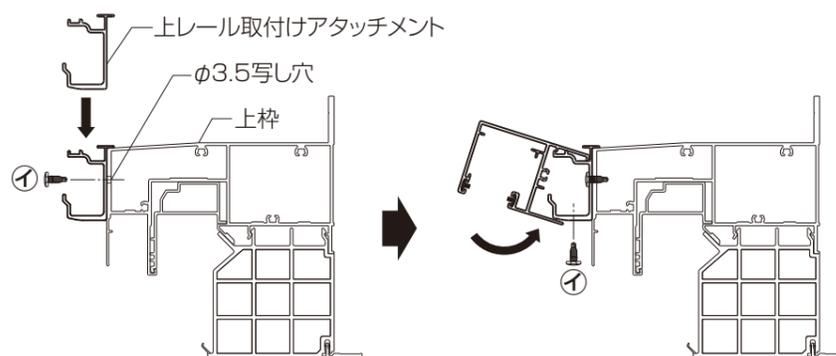

2 下レールの取付け

- ①下枠にアタッチメントを引っ掛けた状態でφ3.5で写し穴をあけてください。
- ②下レールアタッチメントをねじで固定してください。
- ③下レールをアタッチメントに引っ掛けねじで固定してください。

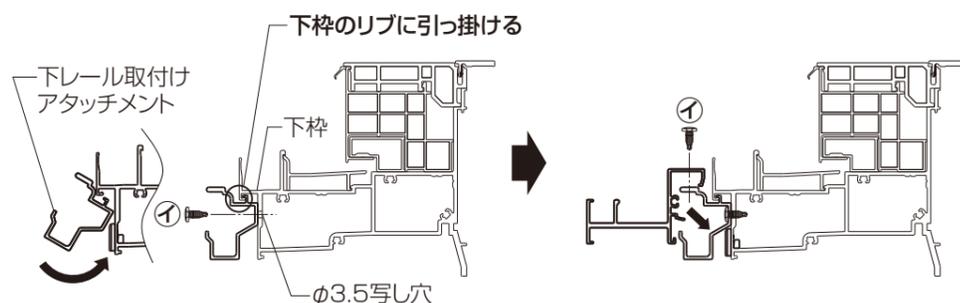

▲注意

●縦格子が落下するおそれがありますので下記事項をお守りください。

・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$)のトルクで止めた後、ゆるみ、ガタツキのないことを確認してください。