

LIXIL

LWスライディングアウターセットスライドベース 組立て説明書




●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

■組立て上のお願ひ


- 必ず指定の取付ねじを使用してください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$)のトルクで止めた後、ゆるみ、ガタツキのないことを確認してください。

■部品一覧表

①	②
	
なべタッピンねじ2種 φ4×40	プッシュボタンφ8

■スライドベースの組立て


- ①上棧、下棧を框上部キャップ、框下部キャップの溝部分に差し込みます(下図)。
- ②組立ねじで上棧、下棧を固定します。
- ③プッシュボタンを取付けます。

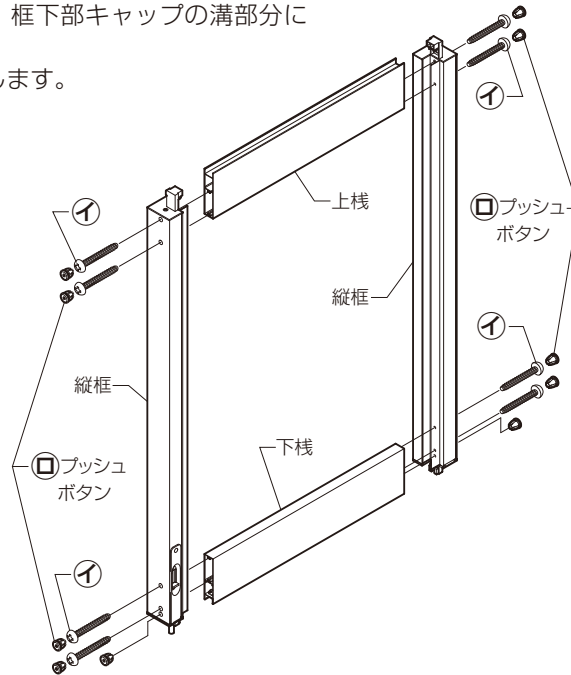


●上棧、下棧の組立について

框上部キャップ、框下部キャップの溝部分に上棧、下棧を差し込みます。

上棧の場合

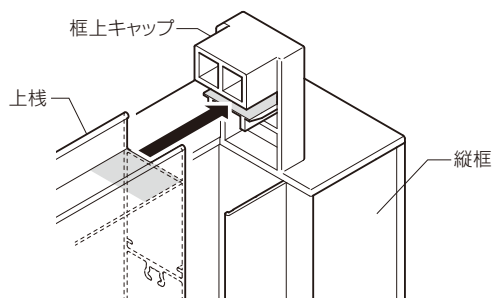


下棧の場合

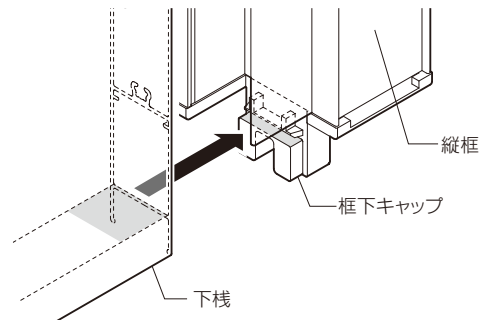

※上棧、下棧の向きに注意してください

上棧の場合

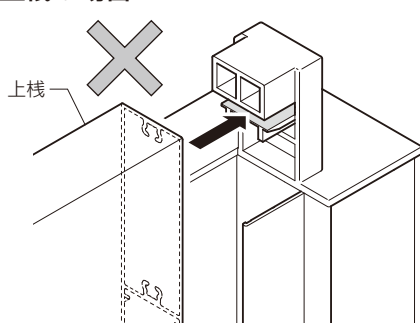

下棧の場合

