


# アウトセットBA6用引手の取付け説明書

## 1. 取付け前の準備

### ●本体を外します。


本体を手で支えてから吊車の操作レバーを指でつまみ、上に押し上げます。次に吊車を本体の内部ケースより引抜き、取外します。  
※取外しにくい場合は、マイナスドライバーなどを使用して操作レバーを押し上げながら引抜いてください。

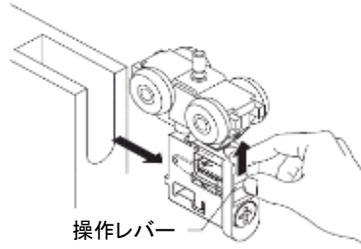

操作レバー

## 2. 部品の取付け準備


①本体の亚克力系樹脂部に引手取付けの穴の位置出しをします。  
※縦框に対して平行になるように位置出しをしてください。

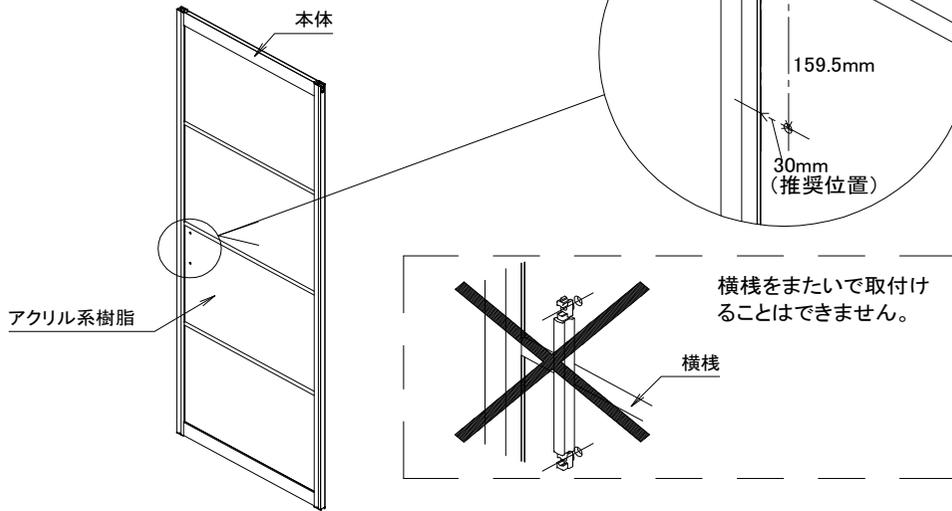

横棧をまたいで取付けることはできません。

横棧


②位置出した場所に引手を当て、 $\phi 2.5$ のドリルで下穴(2箇所)を開けます。  
※穴を開ける際は、本体を平らな面に置き、裏面に厚さ12mmの当て木をしてください。  
吊り込んだままや、立て掛けた状態で行うと亚克力系樹脂部の破損やキズの原因となります。  
③下穴を元に亚克力系樹脂部に $\phi 9$ のドリルで引手取付けの穴(2箇所)を開けます。

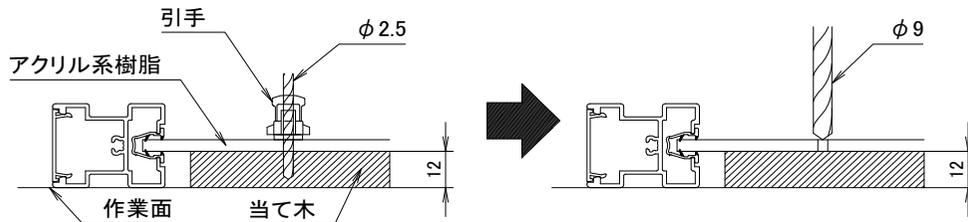

## 3. 部品の取付け

①引手を表裏で上下反転させてネジ(トラス小ネジM4×20)で固定してください。  
※取付けは手回しドライバーで行ってください。  
②キャップを取付けてください。

キャップは一度嵌めると外すことができません。必ず、キャップを嵌める前に引手にガタツキが無いことを確認してください。


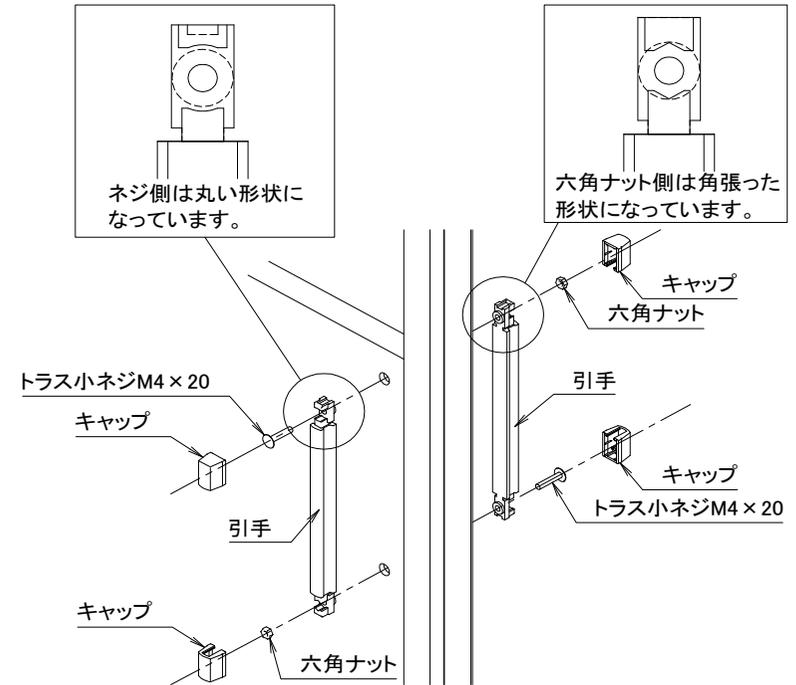


ネジ側は丸い形状になっています。

六角ナット側は角張った形状になっています。

## 4. 本体の吊込み

①本体を持上げて、本体下部の溝にガイドピンを入れます。  
②片側ずつ吊車を本体に水平に押込むと、ワンタッチで取付けられます。  
※吊車の凸部を本体上部溝の凹部に合わせて差込みます。



**▲注意**  
●吊車の本体への取付けは、吊車が本体木口面と同一面になるまで押込んでください。押込み後、引張って抜けないことを確認してください。押込みがたりないと、本体が脱落するおそれがあります。