

新日軽 アルプラ70 テラスドア 取扱い説明書

取説番号 MI-1115

■お願い


この度は、当社製品をお買上頂き誠に有難うございます。
 枠の組立・取付の際には、本マニュアルをご一読頂きますようお願い申し上げます。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	「必ず行なっていたいただく事」を示しています。

注意 ・直接日光にあたる場所への保管は避けてください。


お願い ・取付の際、水平・垂直・ねじれ（対角）にご注意ください。

■枠の取付け

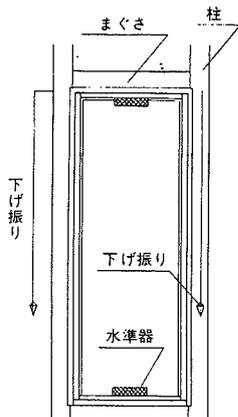


- 開口寸法と共に水平、垂直を正しく出してください。又、柱の面内のネジレにも気を付けてください。ドアが閉まらなくなったり、錠がかからなくなる事があります。
 ※まぐさと柱の面ずれは枠のネジレに影響します。
- 枠全体を吊元側の柱へ寄せて、仮止めしてください。枠がネジれない様、チリが均等になる様、注意してください。
- 仮止めの後、ドアの開閉を確認して吊元側から本止めしてください。ロック側には、かい物を供して木ネジを止めてください。

■本体の組立て方

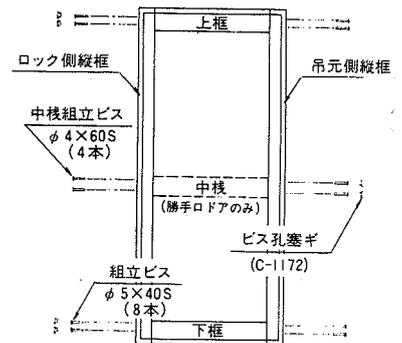


■孔塞ぎの取り付け (ピボットヒンジ取付後)

《無目・上枠》

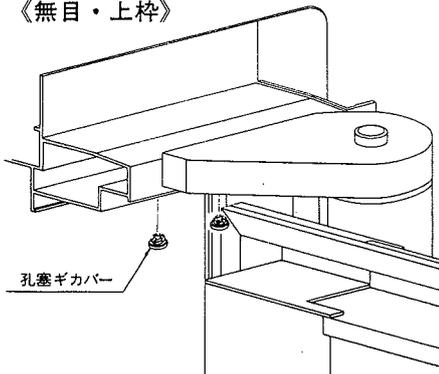


《縦枠(吊元側)下端》

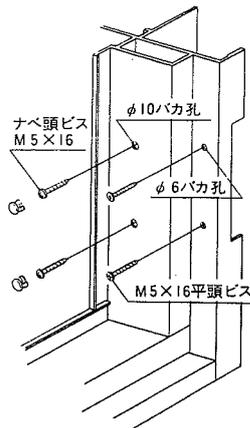


■枠の組み立てと取り付け

《らんま無タイプ》

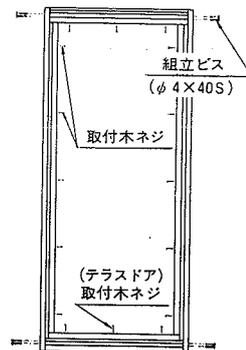

《らんま付タイプ》

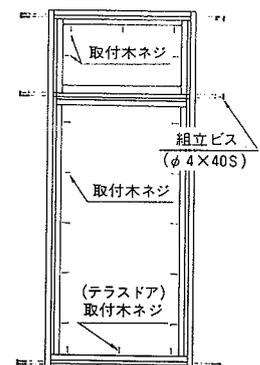

■あおり止め金具の取り付け方

- ピボットヒンジの説明書を参考に扉を吊り込んでください。
- ピボットヒンジの建付調整後、ビスセット内に同封しているM4×10サラビスにて上枠とあおり止めを組み付けてください。

